


PLANTA BAIXA

ESCALA: 1/1000



SEÇÃO TIPO DE PAVIMENTAÇÃO

ESCALA: 1/50

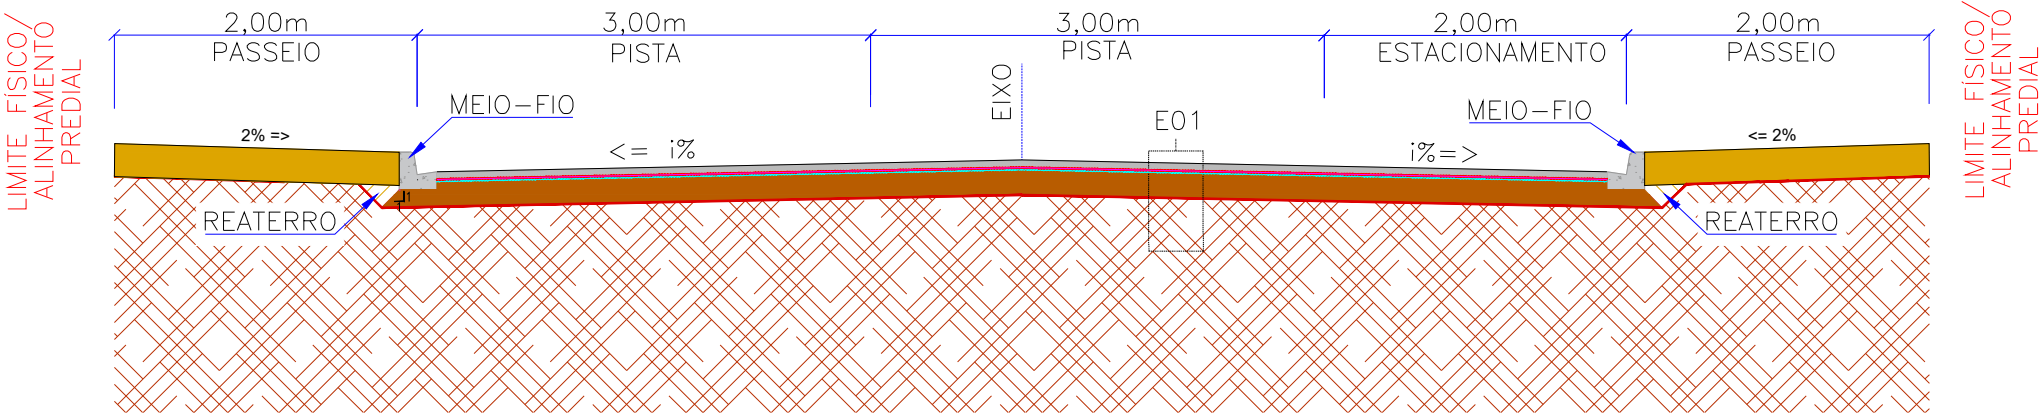

OBS: AS LARGURAS DOS PASSEIOS PODEM VARIAR CONFORME POSICIONAMENTO DOS LIMITES FÍSICOS EXISTENTES

E01 - ESTRUTURA 01 - PISTA DE ROLAMENTO - ASFALTO					
ITEM	LEGENDA	DESCRIÇÃO	ESPESSURA	MATERIAL	ESPECIFICAÇÃO
1		REVESTIMENTO	5,0 cm	CAUQ - CONCRETO ASFÁLTICO USINADO À QUENTE - FAIXA C	DNIT 031/2016-ES
2		PINTURA DE LIGAÇÃO	-	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	DNIT 145/2012-ES
3		IMPRIMAÇÃO	-	EMULSÃO ASFÁLTICA TIPO EAI PARA IMPRIMAÇÃO	DNIT 144/2014-ES
4		BASE	18,0 cm	BRITA GRADUADA SIMPLES	DNIT 141/2022-ES
6		SUBLEITO	-	SUBLEITO EXISTENTE	DNIT 137/2010-ES

LEGENDA:

	EIXO PROJETADO		MURO EXISTENTE		GREIDE DE TERRAPLENAGEM
	CERCA TELA		CONCRETO A REMOVER		PASSEIO PROJETADO
	CERCA DE FERRO		EDIFICAÇÃO		DECLIVIDADE TRANSVERSAL
	MEIO FIO EXISTENTE		CONCRETO		POSTE DE CONCRETO
	MEIO FIO A REMOVER		LAJOTA		PORTÃO
	MEIO-FIO PROJETADO		PAVIMENTO EXISTENTE		
	ACESSO PROJETADO		PAVIMENTO PROJETADO		
	DIVISA		REATERRO		
	CALÇADA EXISTENTE				
	CALÇADA A REMOVER				

NOTAS:

1. A LARGURA DO PASSEIO É VARIÁVEL EM TODO TRECHO, SENDO ADOTADO A MÉDIA, 2,00m;
2. PARA O REATERRO DO PASSEIO PROJETADO CONSIDERAR O MATERIAL RETIRADO DA REGULARIZAÇÃO DO LEITO;
3. PARA MAIS INFORMAÇÕES CONSULTAR O RELATÓRIO DO PROJETO;
4. PARA PERFEITO ENTENDIMENTO, ESTE DESENHO DEVERÁ SER IMPRESSO COLORIDO;
5. ESTE DESENHO CONTÉM INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS À FINALIDADE QUE SE PROPÕE E NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA OUTROS FINS SEM CONSULTAR O RESPONSÁVEL TÉCNICO.



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA
UNIDADE DE BANCO DE PROJETOS

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO		Nome da Obra / Endereço: RUAS: THEODORO BRIETZIG E ALFREDO HENRIQUE BRUNO NASS - BAIRRO RIO BONITO TRECHO: RUA THEODORO BRIETZIG	
Resp. Técnico: Engº Civil: Thais Mayara Bonelli Schappo CREA: 190714-8	Conteúdo: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - PLANTA BAIXA E SEÇÃO TRANSVERSAL TIPO		Núm. Prancha: 01/01
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	Desenho: T.M.B.S.	Arq.CAD: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO	Modificação: 00
	Data: FEVEREIRO/2025		Escala: INDICADA