




ISOMÉTRICO DA REDE DE GASES
SEM ESCALA

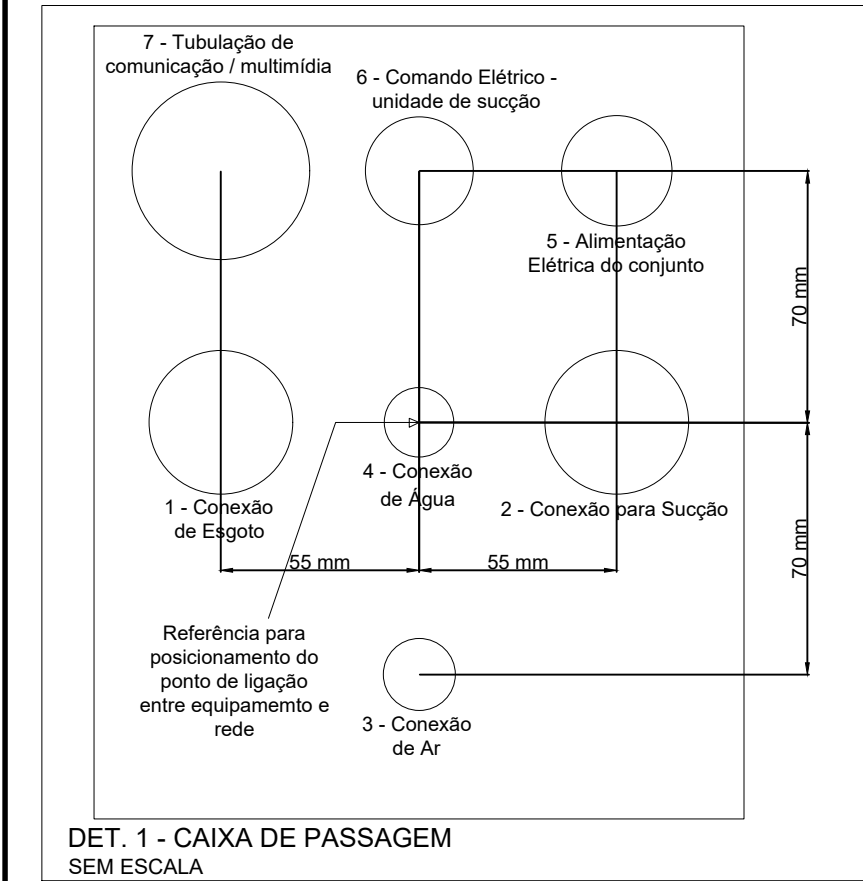


DET. 1 - CAIXA DE PASSAGEM
SEM ESCALA

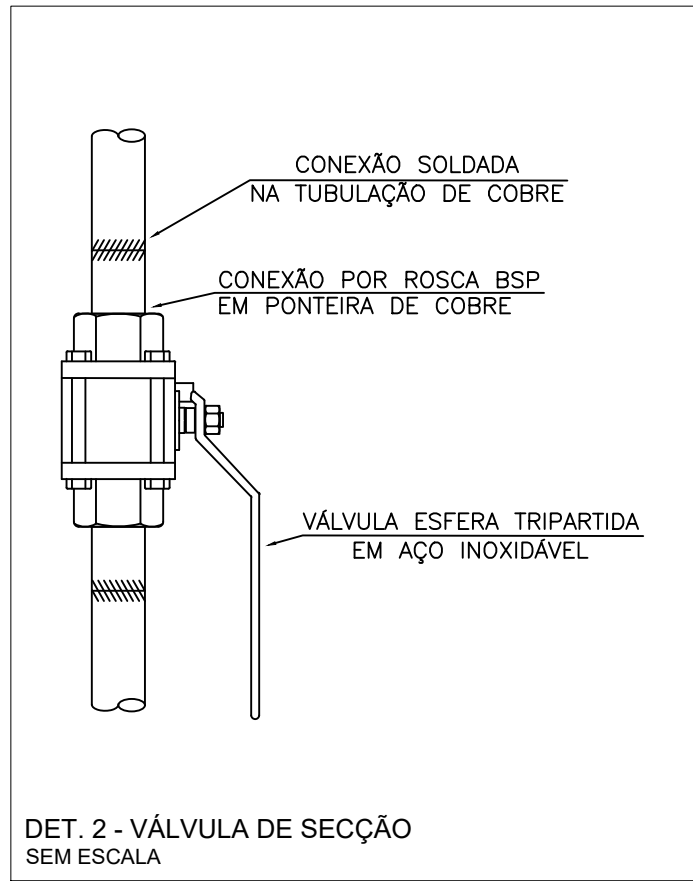

DET. 2 - VÁLVULA DE SECÇÃO
SEM ESCALA

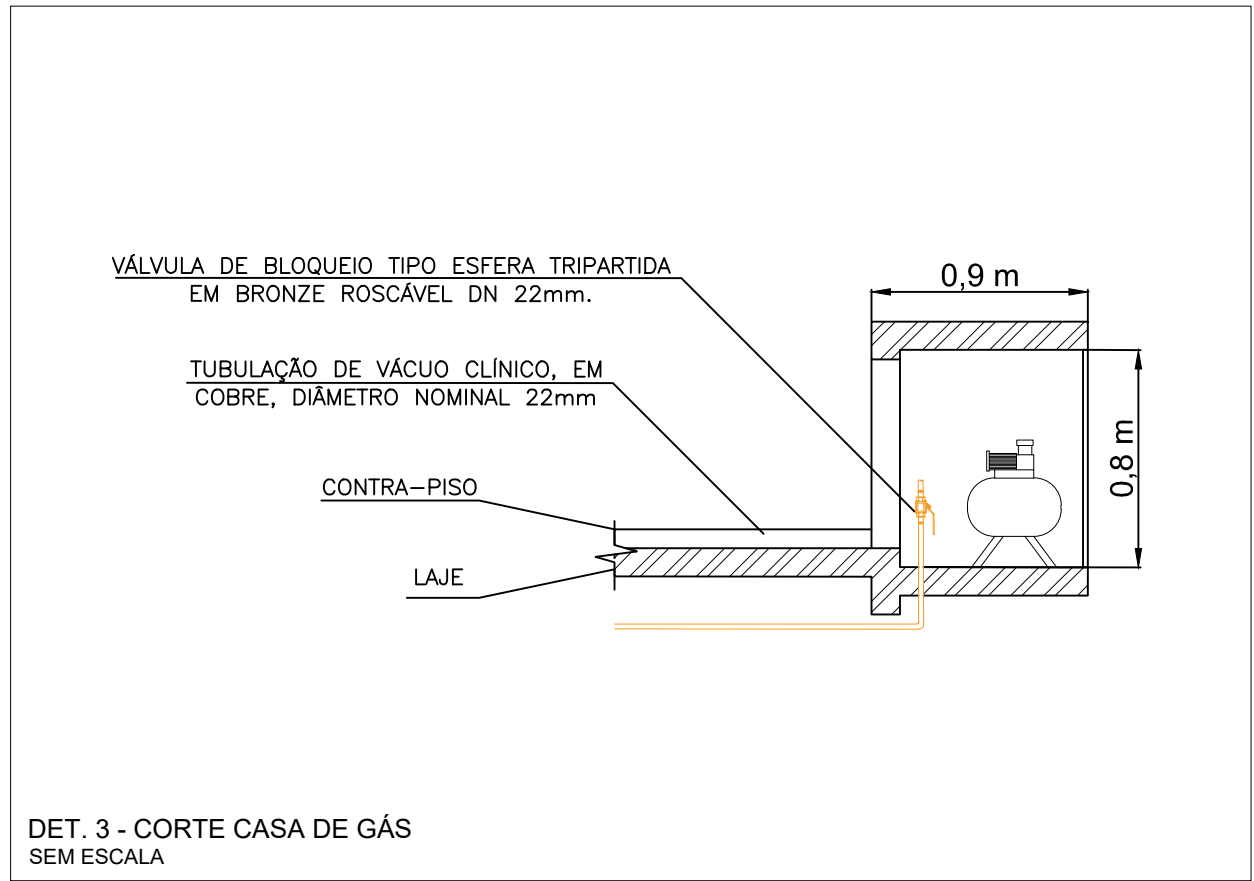

DET. 3 - CORTE CASA DE GÁS
SEM ESCALA

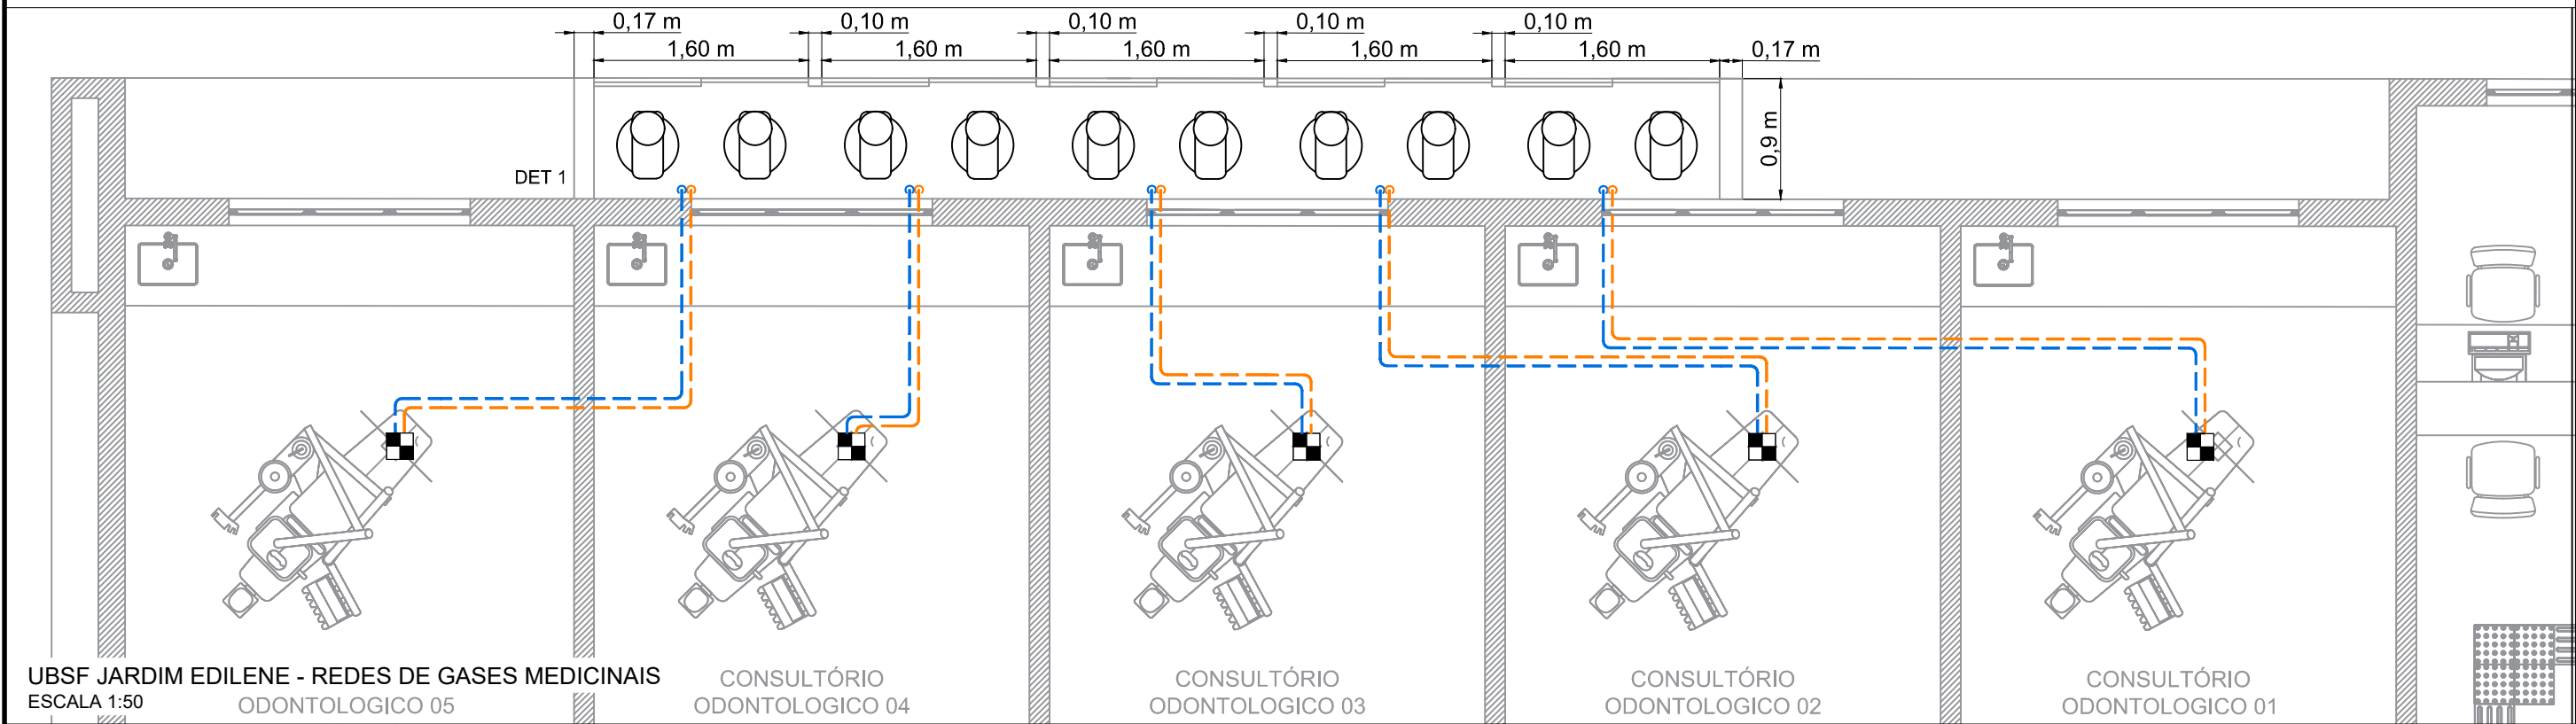

LEGENDA	
	TUBULAÇÃO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL (AM), EM COBRE, DIÂMETRO NOMINAL 22mm, EM CONFORMIDADE COM NBR 12188 - ENTERRADO OU ENVELOPADO EM CONCRETO.
	TUBULAÇÃO DE VÁCUO CLÍNICO (VC), EM COBRE, DIÂMETRO NOMINAL 22mm EM CONFORMIDADE COM NBR 12188 - ENTERRADO E ENVELOPADO EM CONCRETO.
	TUBULAÇÃO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL (AM), EM COBRE, DIÂMETRO NOMINAL 22mm, EM CONFORMIDADE COM NBR 12188.
	TUBULAÇÃO DE VÁCUO CLÍNICO (VC), EM COBRE, DIÂMETRO NOMINAL 22mm EM CONFORMIDADE COM NBR 12188.
	CAIXA DE PASSAGEM DE PISO 150x150mm, PRODUZIDA EM ALUMÍNIO, DE ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA E A CORROSÃO.
	VÁLVULA DE BLOQUEIO TIPO ESFERA TRIPARTIDA EM BRONZE ROSCÁVEL DN 22mm. CONEXÃO SOLDADA COM PONTEIRAS DE COBRE.

NOTAS:
1 - OS ITENS COMPRESSOR E BOMBA DE VÁCUO, PRESENTES NA CASA DE MÁQUINAS, NÃO FAZEM PARTE DO ESCOPO DESTES PROJETO.

QUADRO DE REVISÕES			
REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	DESENHO
R00	EMIÇÃO INICIAL	11/08/2022	CLEBER
R01	ALTERAÇÕES CONFORME SOLICITAÇÃO DO CLIENTE	25/10/2022	CLEBER
R02	ALTERAÇÕES CONFORME SOLICITADO	12/04/2023	VITOR
R03	ALTERAÇÕES NA DISPOSIÇÃO DAS TUBULAÇÕES	24/04/2023	VITOR

APROVAÇÕES

EIM
Engenharia Integrada
Magnus

PROPRIETÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE
CNPJ: 08.184.821/0001-37

RESPONSÁVEL TÉCNICO

DOUGLAS COSTA
CREA/SC 137499-0

PROPRIETÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE

EDIFICAÇÃO

UBSF JARDIM EDILENE

ENDEREÇO

RUA NELSON SIEDSCHLAG, S/Nº, PARANAGUAMIRIM, 89234-009
JOINVILLE / SC

PROJETO

GASES MEDICINAIS

ARQUIVO

0774.GAS.EX.001.Geral.R03

CONTEÚDO

PLANTA BAIXA, DETALHES E ISOMÉTRICO

ETAPA

EXECUTIVO

ESCALA

1:50

FOLHA

GAS 01/01

MAGNUS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | CREA 088683-1 | CAU 18198-6 | CNPJ 09.549.705/0001-37
Rua Lauro Müller, 853 | Sala 02 - Fazenda | CEP 88301-401 - ITAJAÍ/SC Fone: [47] 3349-9330 / 3348-5561 | magnus@magnusengenharia.com.br