



## ESPECIFICAÇÕES DOS HIDRANTES

- [illegible]

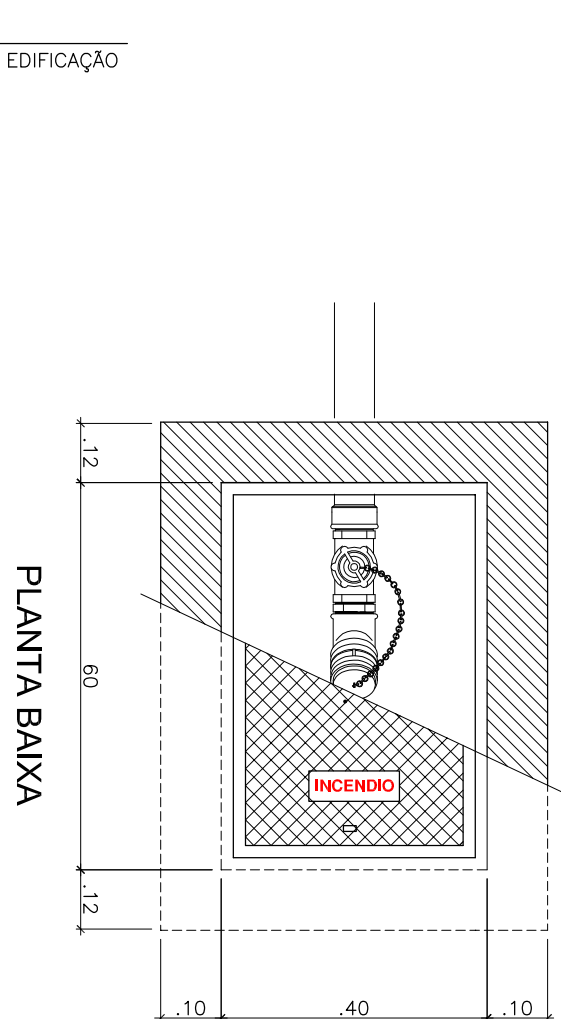

## CORTE

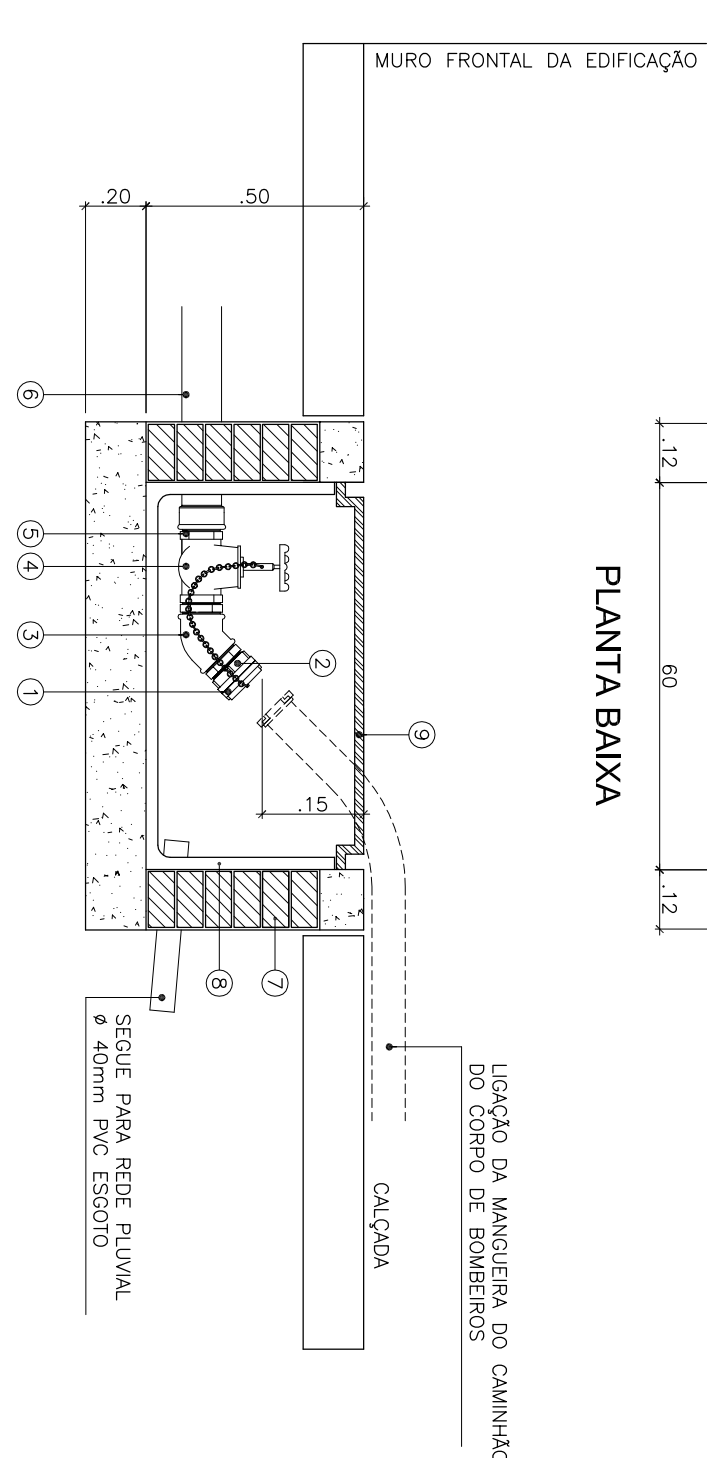


## HIDRANTE DE RECALQUE DE PASSEIO (CALÇADA)

ESCALA 1:12,5


## NOTAS

- 1-ACENDIMENTO AUTOMÁTICO NA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA.
- 2-CIRCUITO DE PROTEÇÃO DE DESCARGA EXCESSIVA DA BATERIA.
- 3-INTERRUPTOR GERAL QUE DESLIGA CARGAÇÃO E LAMPADA PARA ENTRAR USO DESNECESSÁRIO.
- 4-SINALIZAÇÃO DA FUNÇÃO "LIGHT", ATRAVÉS DE LED'S NO PAINEL FRONTAL, DE BAIXA TENSÃO.
- 5-CORPO EM POLIESTIRENO NA COR BRANCA.

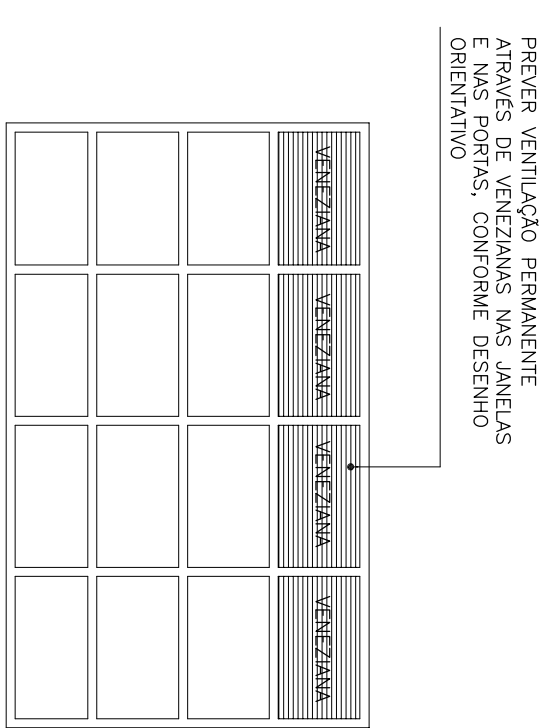


# VENTILAÇÃO PERMANENTE NA COZINA

ESCALA 1:12,5

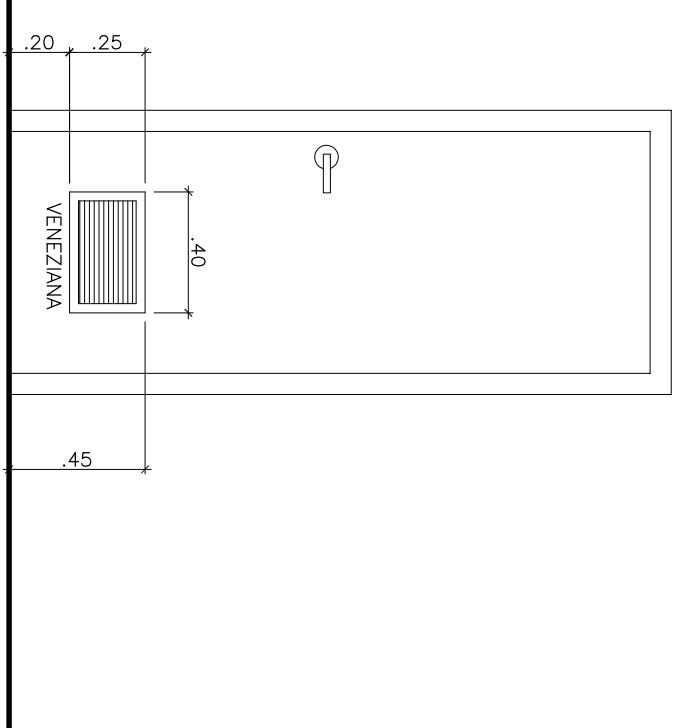


LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA

ESCALA 1:

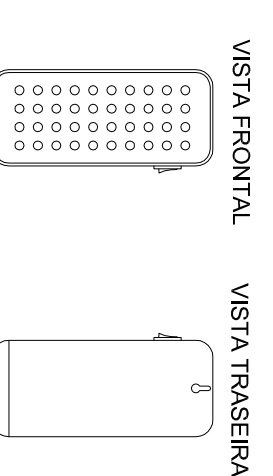


## COS

40 LEDS ALTO BRILLO AUTONOMIA 5 H  
AUTONOMIA: 5h

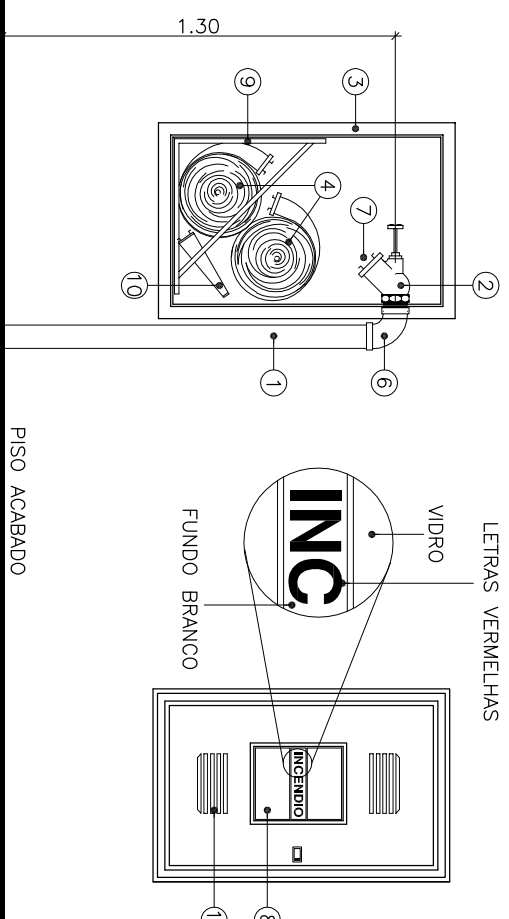


## HIDRANTE SIMPLES DE PAREDE

ESCALA 1:

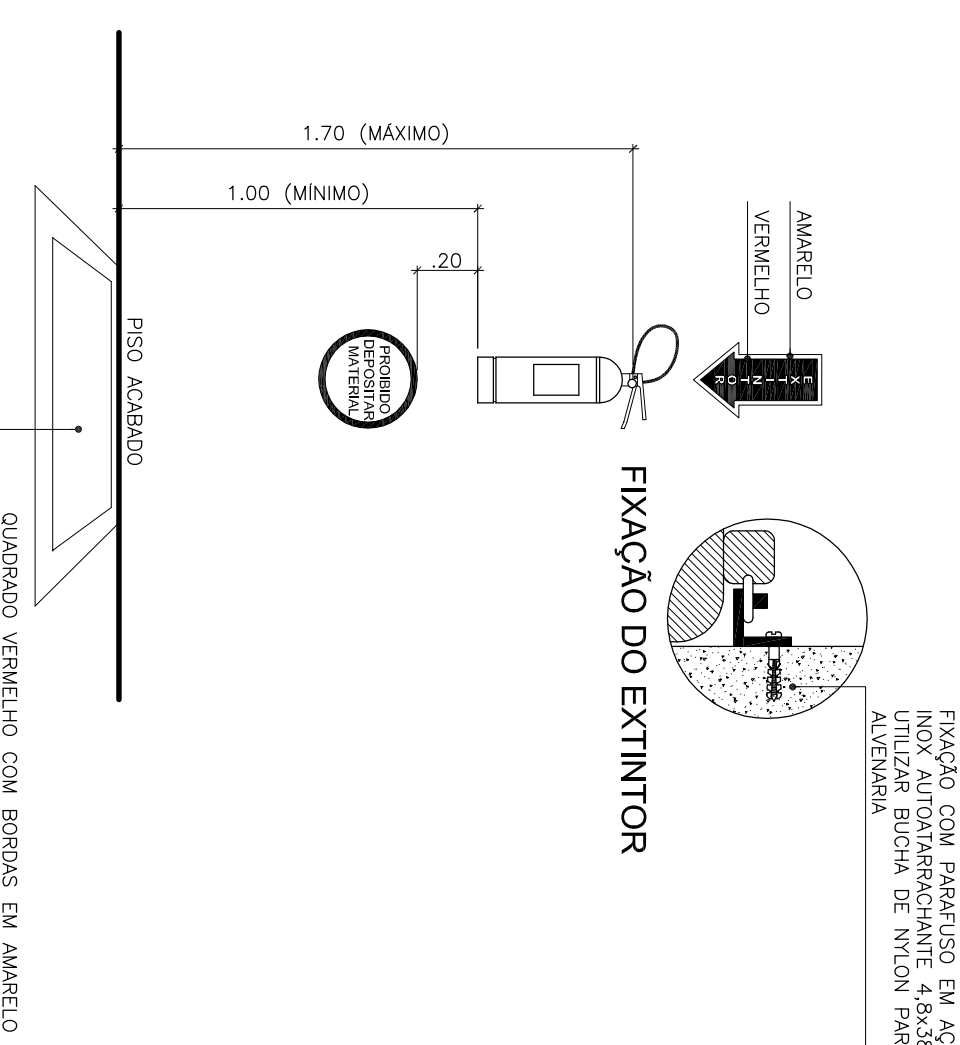

EXTINTOR DE PAREDE  
COM SINALIZAÇÃO DE PISO

ESCALA 1:2

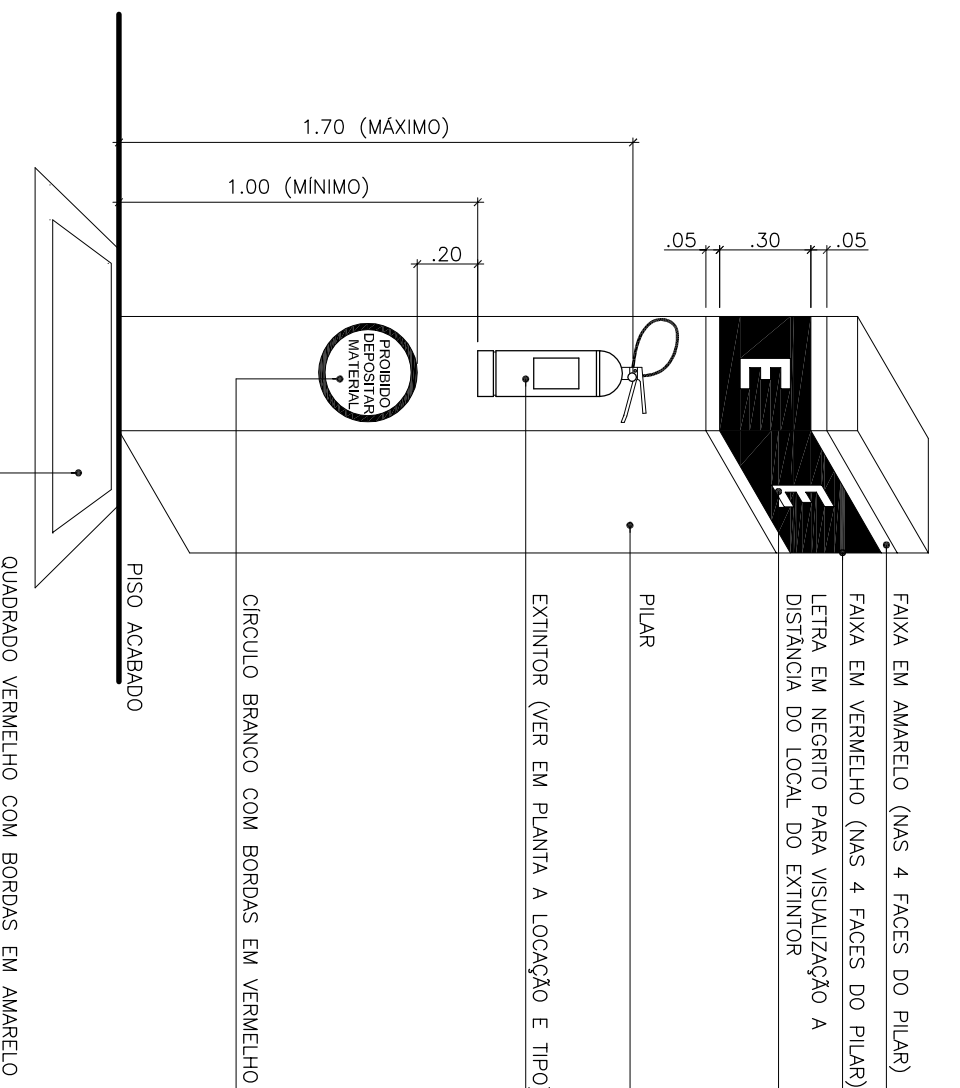


EXTINTOR DE DE INCENDIO DE COLUMNA  
COM SINALIZAÇÃO DE PISO

ESCALA 1:2

**ITENS OBRIGATORIOS:**

- SETA SOBRE O EXTINTOR DE PAREDE OBRIGATORIO EM TODAS AS EDIFICACOES EXCETO EM HALL DE CIRCULACAO COMUM, SEM EM REGRA DE PAREDE QUANDO FOR LATERAL, NA COR VERMELHA COM BARRA AMARELA.
- CIRCULO COM A INSCRICAO EM NEGRO "PROIBIDO DEPOSITAR MATERIAL".
- QUADRODO PINTADO NO PISO DE DIMENSÃO 1,00m x 1,00m
- A FIXACAO DOS EXTINTORES DEVEJA SUPORTAR 3 VEZES O PESO DO APARELHO.

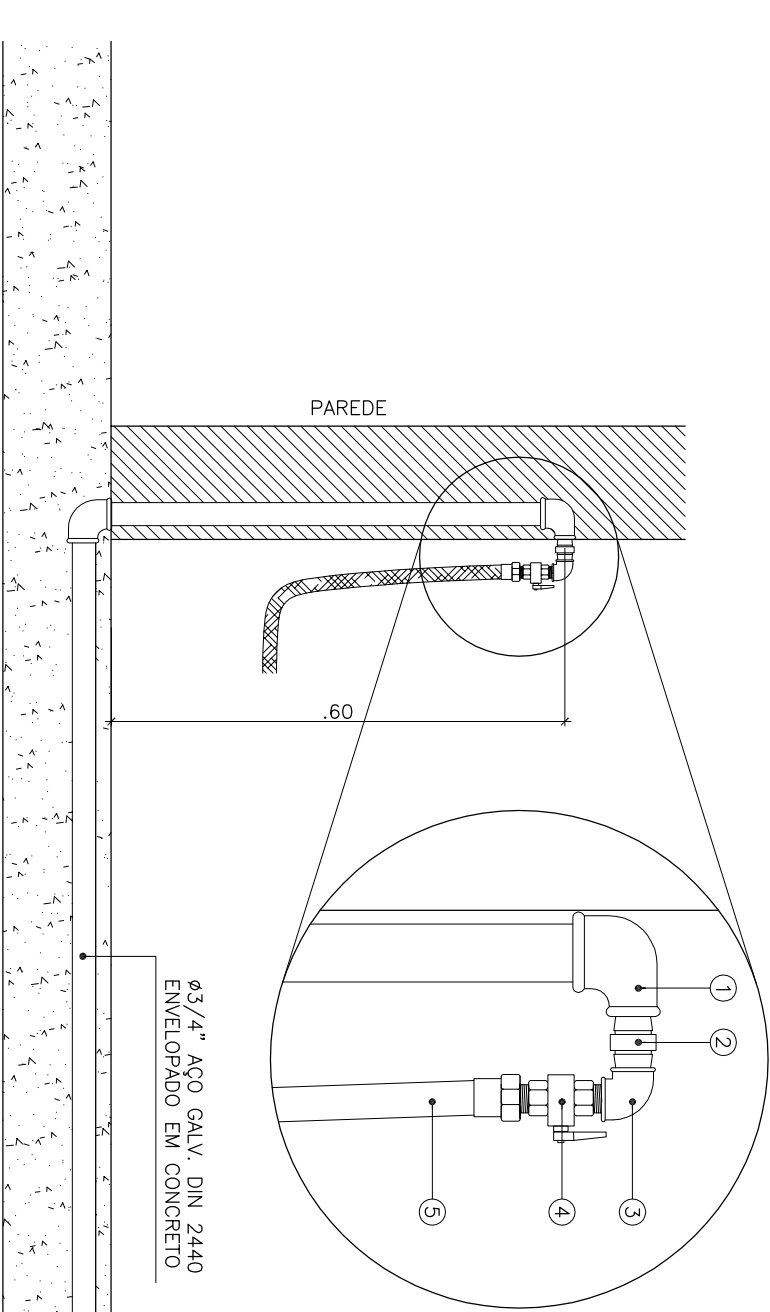


## INSTALAÇÃO PONTO DE GÁS

ESCALA 1:


## LIGAÇÃO DO FOGÃO

1. COTONELO 90 FERRO MADEIRA  $\phi$  3/4"
2. NIPLE DUPLO LARGO  $\phi$  3/4"
3. LULA FERRO MADEIRA  $\phi$  3/4"
4. REGISTRO DE FECHO SAKADO EM BRONZE JACKAL EXTERNO  $\phi$  3/4" x 3/4"
5. MANEJUELA FLEXIVEL DE BORRACHA REFORÇADA COM TRANÇA DE FIBRA TÊXTIL E PROTETIDA EXTERIORMENTE POR TUBO TÊCNICO DE ALUMÍNIO ESTANCOE E ANTI-CHAMUSCADA (FIBRA DE VIDRO)

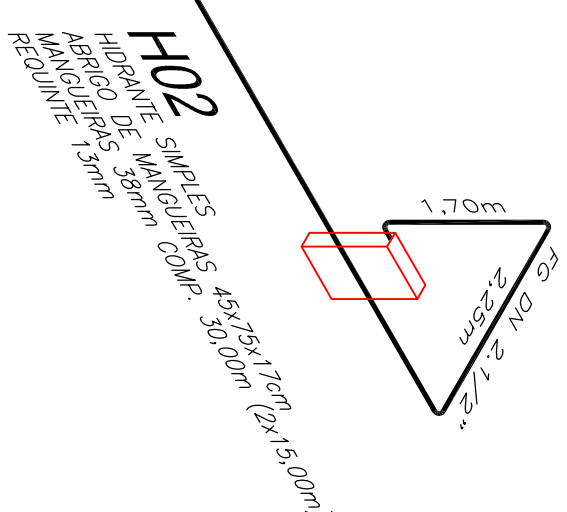

## SINALIZAÇÃO DE AUXÍLIO DE ABANDONO, TIPO LUMINOSO COM LEDS

ESCALA 1:1

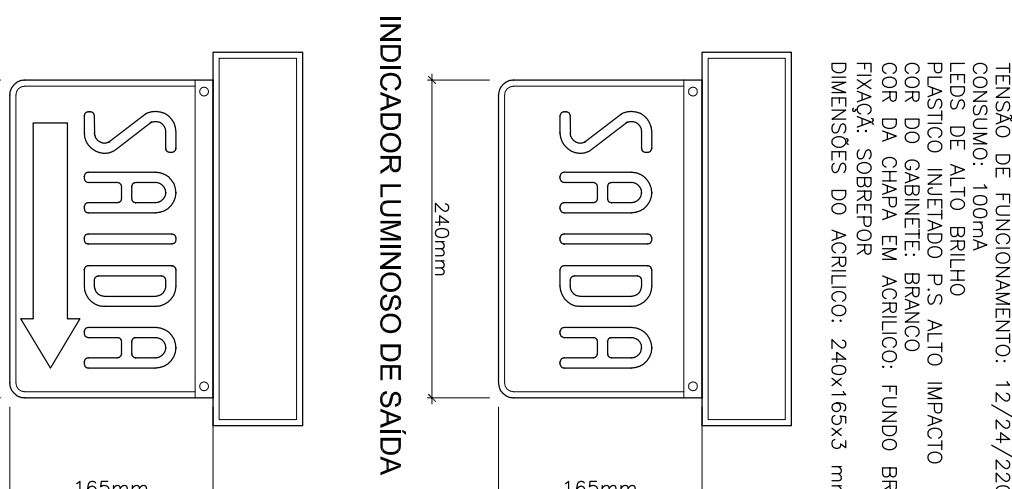[illegible]