


VISTA GERAL

ESCALA=1:50

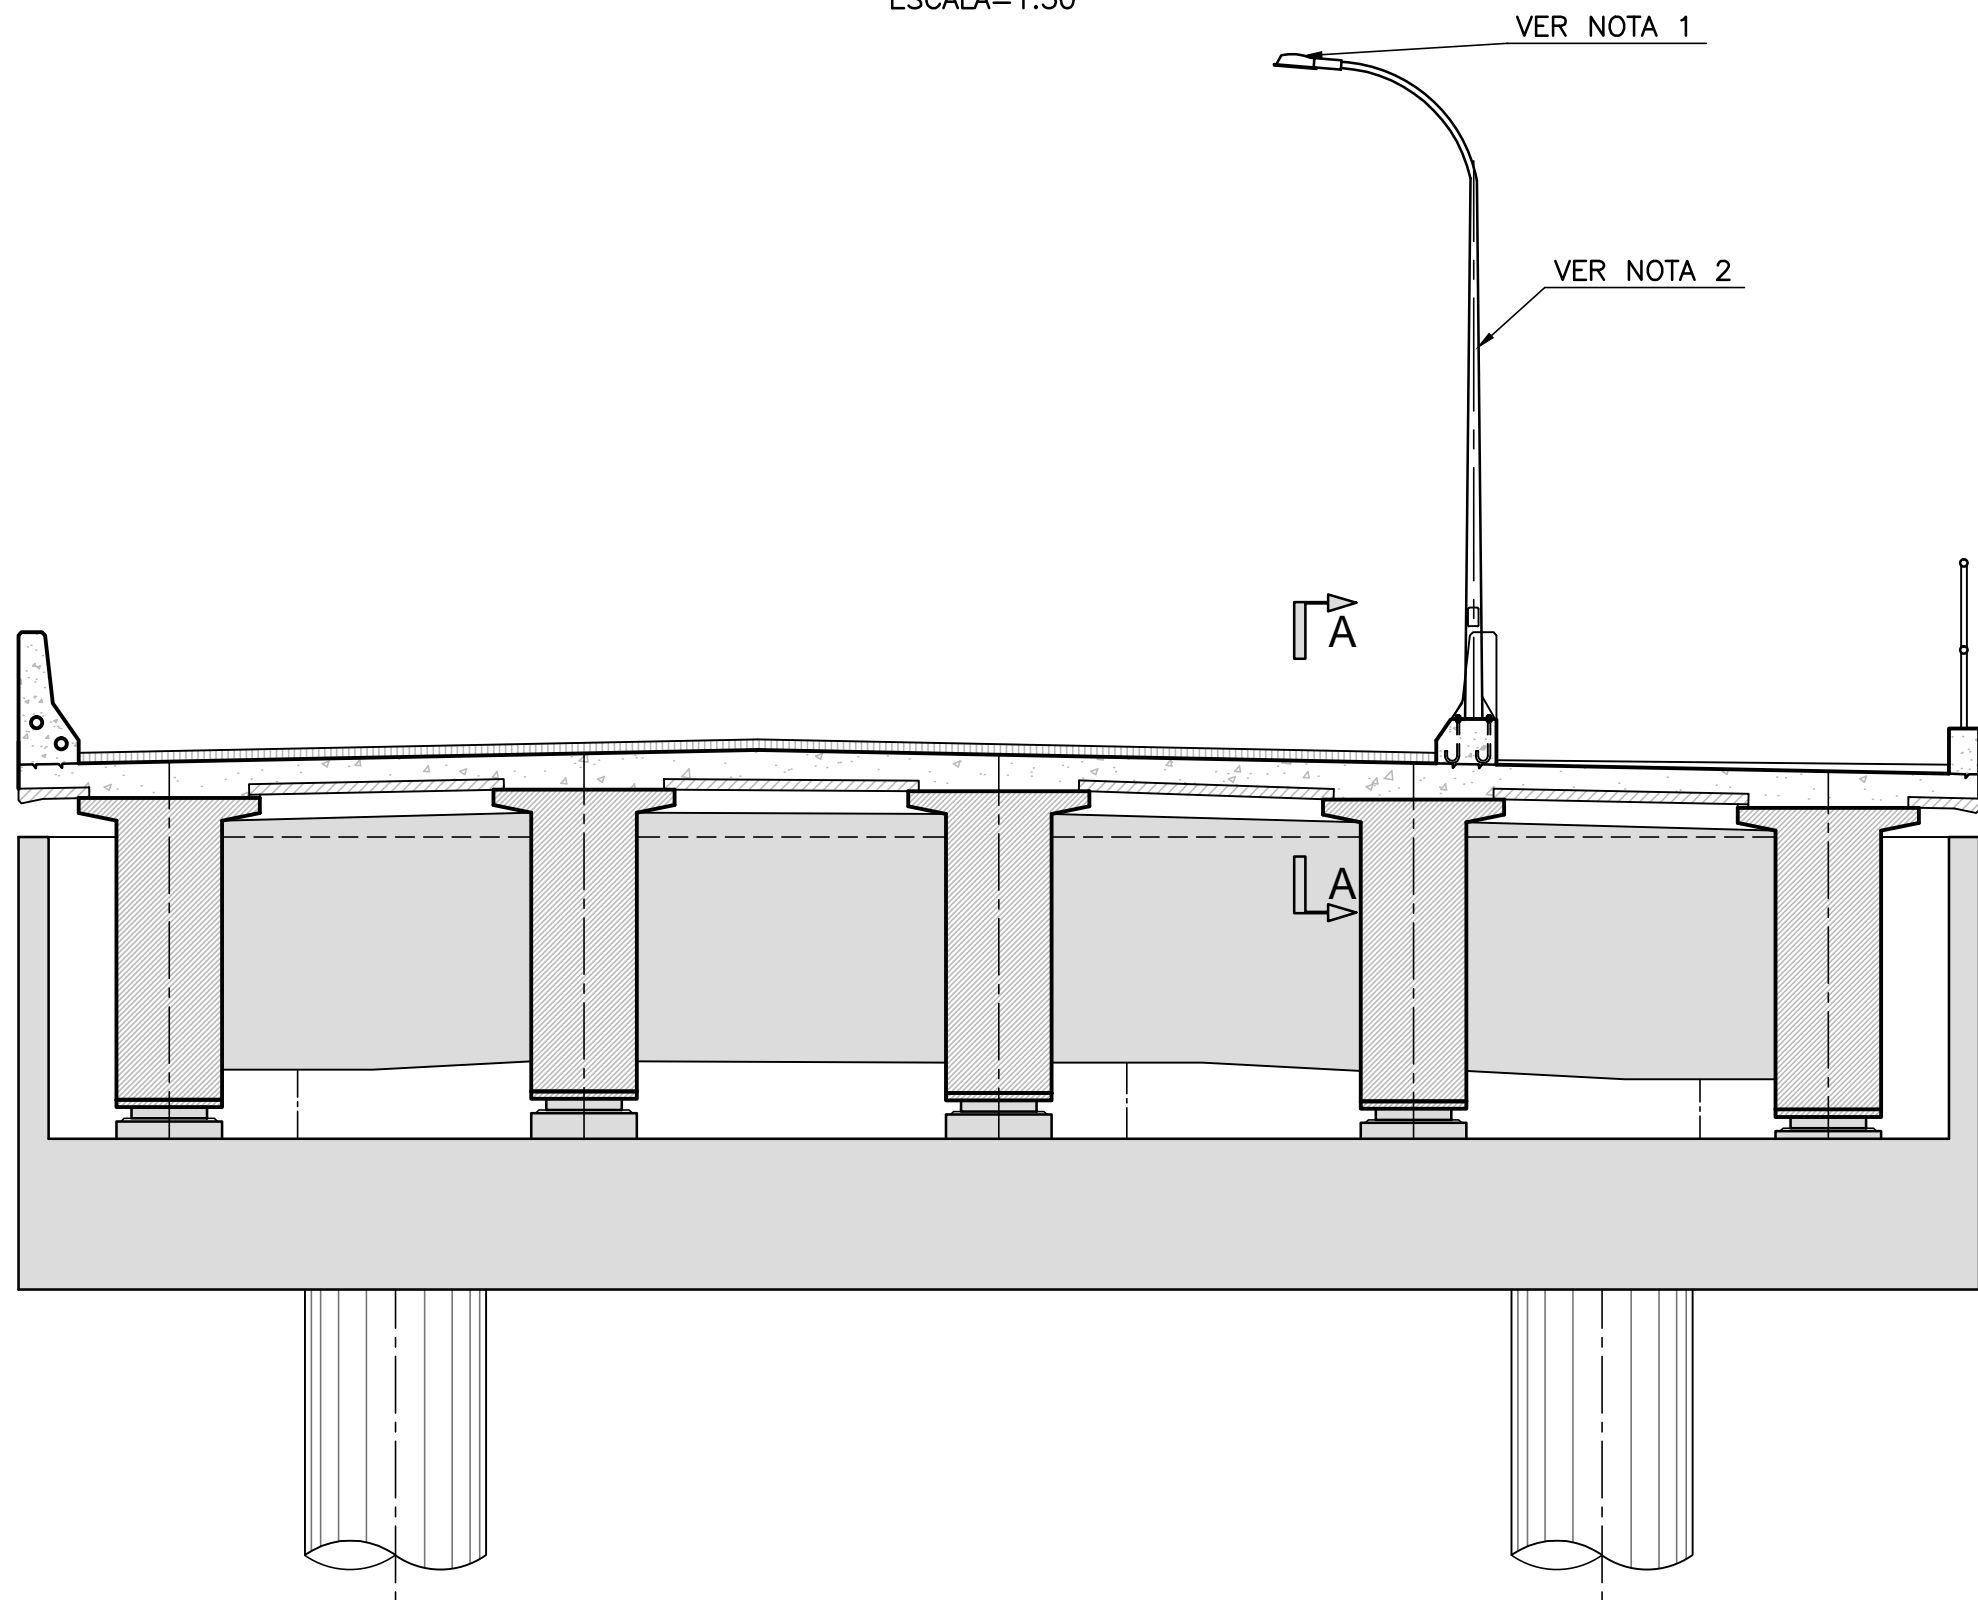

LISTA DE MATERIAL


DESCRIÇÃO	MATERIAL	QUANT.	PESO (kg.)	
			UNIT.	TOTAL
LUMINÁRIA PÚBLICA COM TECNOLOGIA LED	ALUMÍNIO EXTRUDADO	76	—	—
POSTE ORNAMENTAL CÔNICO CONTÍNUO	CHAPA DE AÇO	76	—	—
CHUMBADOR Ø16mm, ARRUELA E PORCAS	SAE 1020 GALVANIZADO	304	0,64	195,00
CAIXAS DE PASSAGEM ELÉTRICAS (15x15x15cm)	AÇO GALVANIZADO	76	—	—
ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø1" (COMP.= 20cmx76)	PVC	1520cm	—	—
CURVA RAIO LONGO	PVC	76	—	—
LUVAS	PVC	152	—	—

DETALHE "1"

CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA EXTERNA
DE AÇO GALVANIZADO COM TAMPA APARAFUSADA


VISTA LATERAL

ESCALA=1:5




VISTA FRONTAL (TAMPA)

ESCALA=1:5

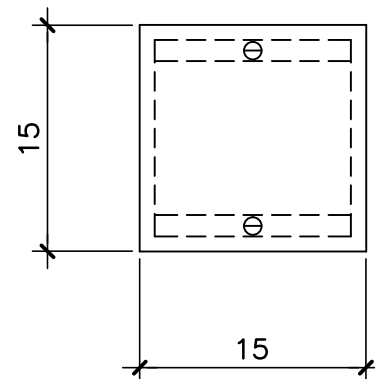


VISTA A-A

ESCALA=1:12,5

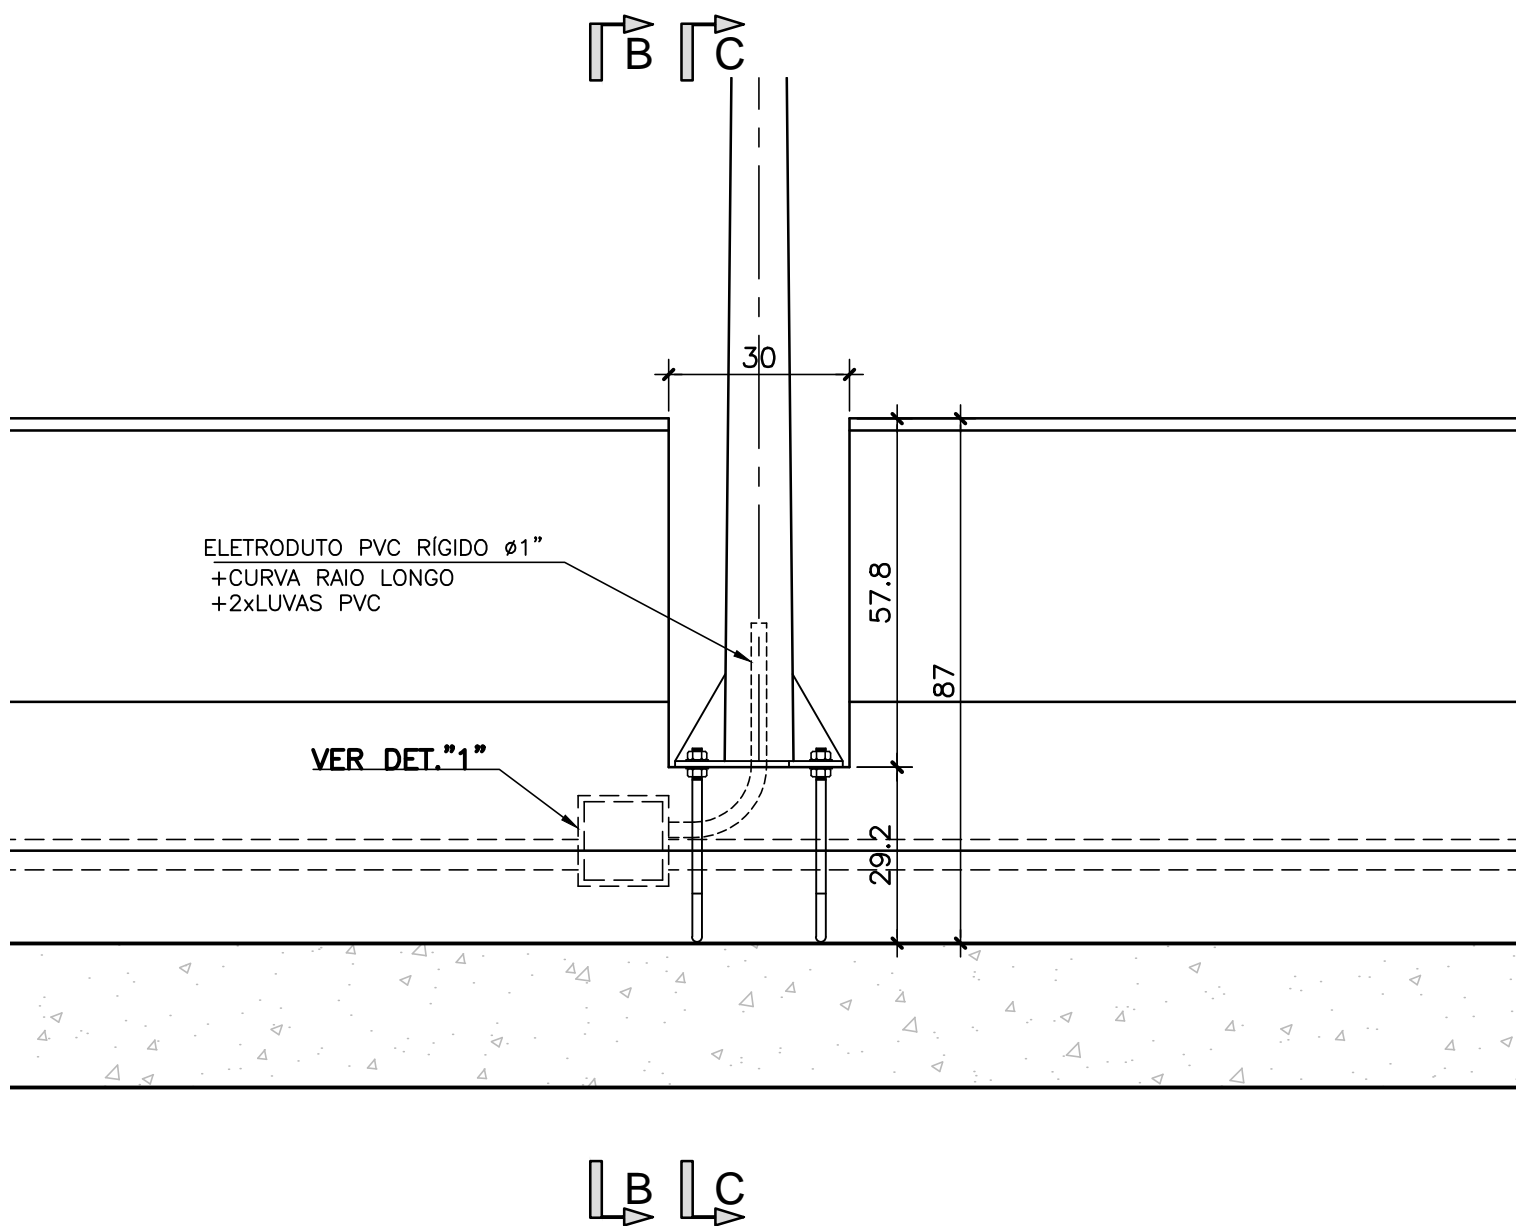


CORTE B-B

CALA=1:12,5

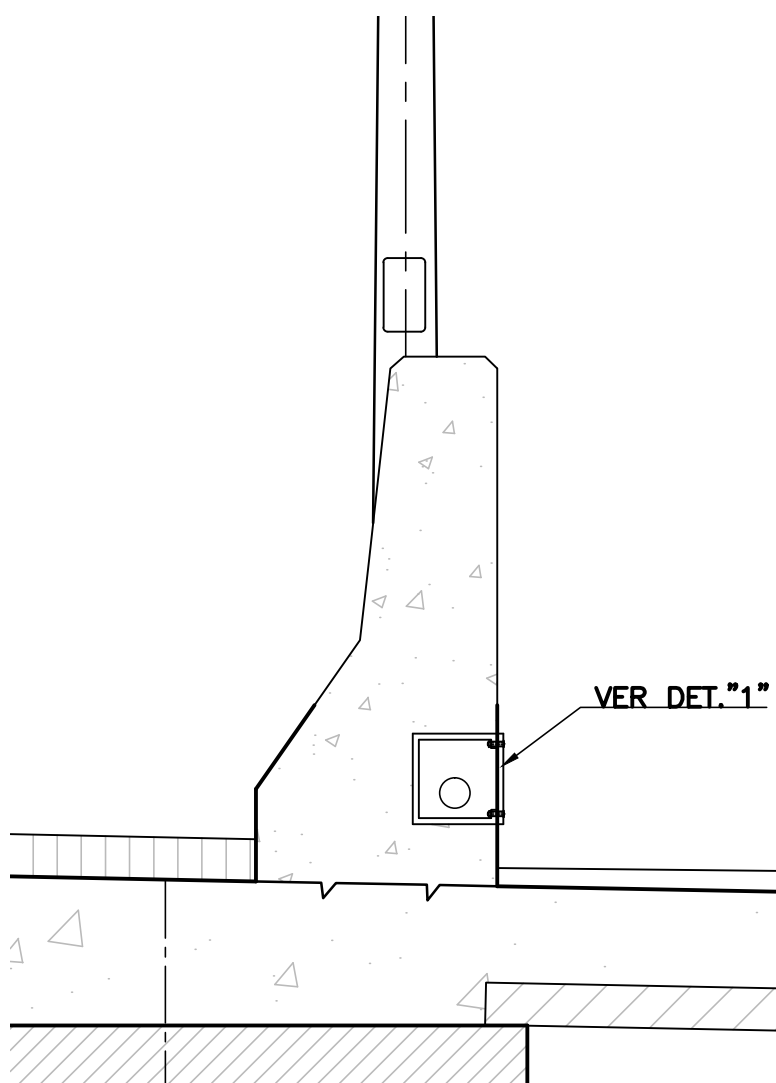


CORTE C-C

CALA=1:12,5

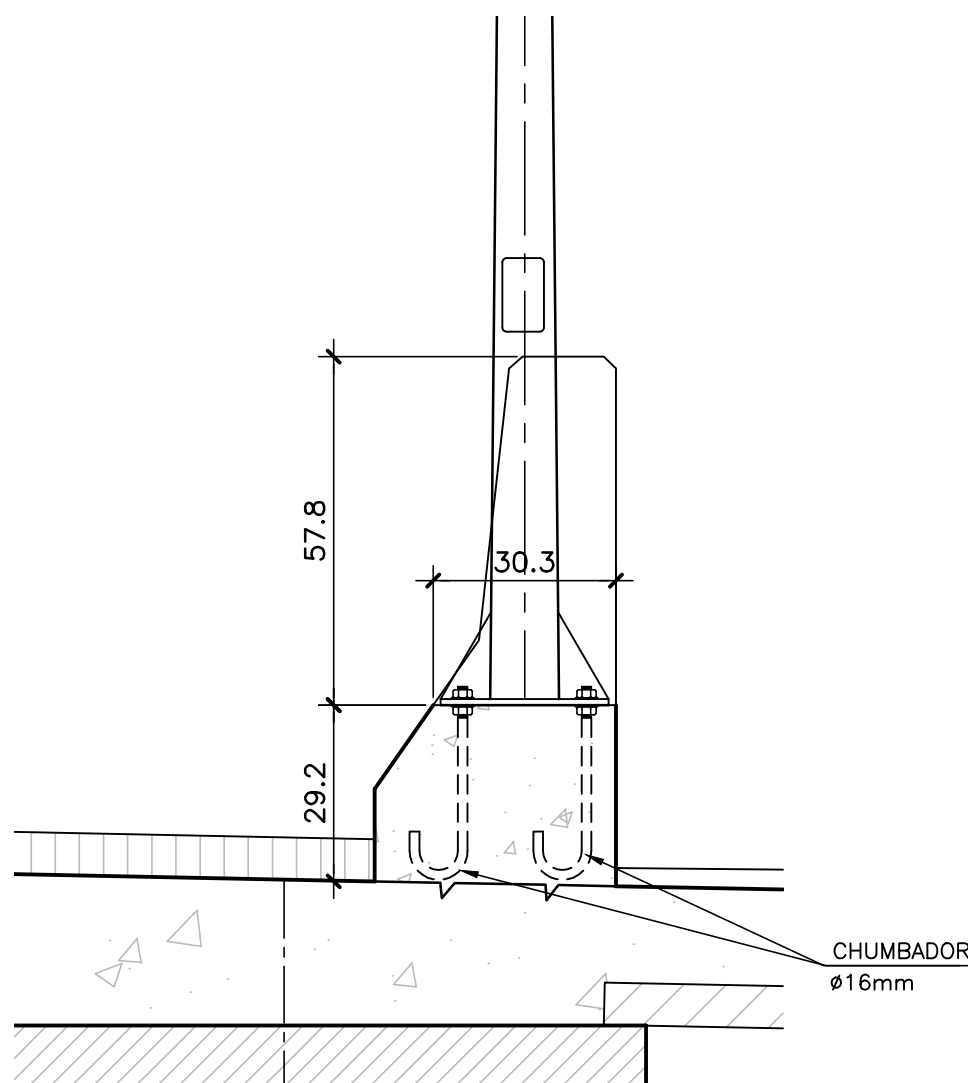


BASE DE FIXAÇÃO - PLANTA

ESCALA=1:5

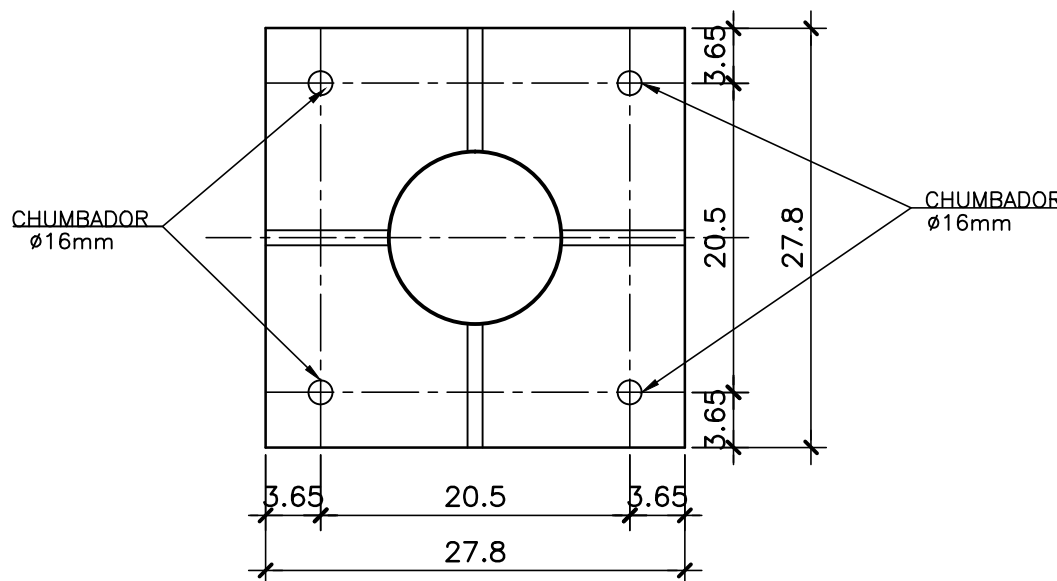

DETALHE DO CHUMBADOR

ESCALA=1:5 (DIMENSÕES EM MILÍMETROS)

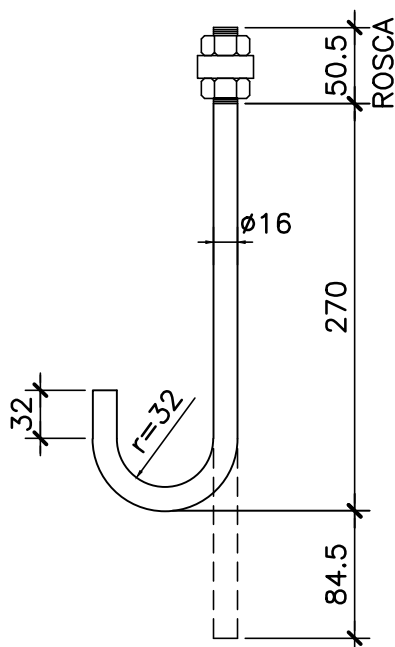

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA


NOTAS GERAIS

- LUMINÁRIA PÚBLICA COM TECNOLOGIA LED, TIPO MODULAR, CORPO FABRICADO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO, IP-66, ENCAIXE PARA BRAÇO DE Ø48 A 63mm POTÊNCIA DE 1242W E FLUXO LUMINOSO DE 24300lm. REF.: TP 8110 DA TRÓPICO OU SIMILAR;
- POSTE ORNAMENTAL CÔNICO CONTÍNUO, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO ESTRUTURAL, FIXADO AO SOLO ATRAVÉS DE FLANGE, PROVIDO DE BRAÇOS PARA A VIA PÚBLICA E PARA A ÁREA DE CILCISMO, GALVANIZADO CONFORME NBR-6323/90. REF.: POSTE "Taurus" DA TRÓPICO OU SIMILAR;
- POSTES INSTALADOS A CADA 25m EM AMBOS OS CABOS DA VIA.
- AS CAIXAS DE PASSAGEM ELÉTRICAS DEVERÃO SER DE AÇO GALVANIZADO COM TAMPA APARAFUSADA CONFORME NBR 5431:2008 - CAIXAS E INVÓLUCROS PARA ACESSÓRIOS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS FIXAS DOMÉSTICAS E ANÁLOGAS - DIMENSÕES;
- OS GABARITOS DAS PLACAS DE BASE DOS POSTES E OS RESPECTIVOS CHUMBADORES, DEVERÃO SER LOCADOS E POSICIONADOS CUIDADOSAMENTE ANTES DA CONCRETAGEM DA BARREIRA LATERAL LIGADA À LAJE;
- OS CHUMBADORES DEVERÃO SER FORNECIDOS COM UMA ARRUELA E DUAS PORCAS, TODAS GALVANIZADAS A QUENTE;
- GALVANIZAÇÃO A QUENTE COMO PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E ACABAMENTO EXECUTADA SEGUNDO A NBR 6323:2016 - "GALVANIZAÇÃO POR MEIO DE IMERSÃO A QUENTE DE PRODUTOS DE AÇO E FERRO FUNDIDO - ESPECIFICAÇÃO"

LEGENDAS

B	30/03/20	APROVADO	MAS	AEFA	BFR
A	06/03/20	PARA APROVAÇÃO	MAS	AEFA	BFR
O	10/02/20	EMIÇÃO INICIAL	MAS	AEFA	BFR
REV.	DATA	DESCRIÇÃO	EXEC.	VERIF.	APROV.

ÍNDICE DE REVISÕES

	OPERAÇÃO:	OS/OSA:	NÚMERO PLANAVE:	EMIÇÃO:
	1.15.285	01/00	DE-F01-B24-1133	B
	CONTRATO:	ARQUIVO:		
	158/2016	DEF01B241133B1.dwg		

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

EMPREENHIMENTO: OBRA DE ARTE ESPECIAL E READEQUAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

TÍTULO: PROJETO EXECUTIVO - OBRA DE ARTE ESPECIAL
FORMAS
DETALHE DE FIXAÇÃO DOS POSTES

ESCALA:	NÚMERO CLIENTE:	REV.:
INDICADA	I-OAESV-X-R2/16-207-IV	2