



FORMA DAS VIGAS PRÉ-MOLDADAS V1 DO VÃO ENTRE AP2A E AP3A (2V02) – RAMO 2000 – ELEVÇÃO EM VISTA

ESCALA=1:50

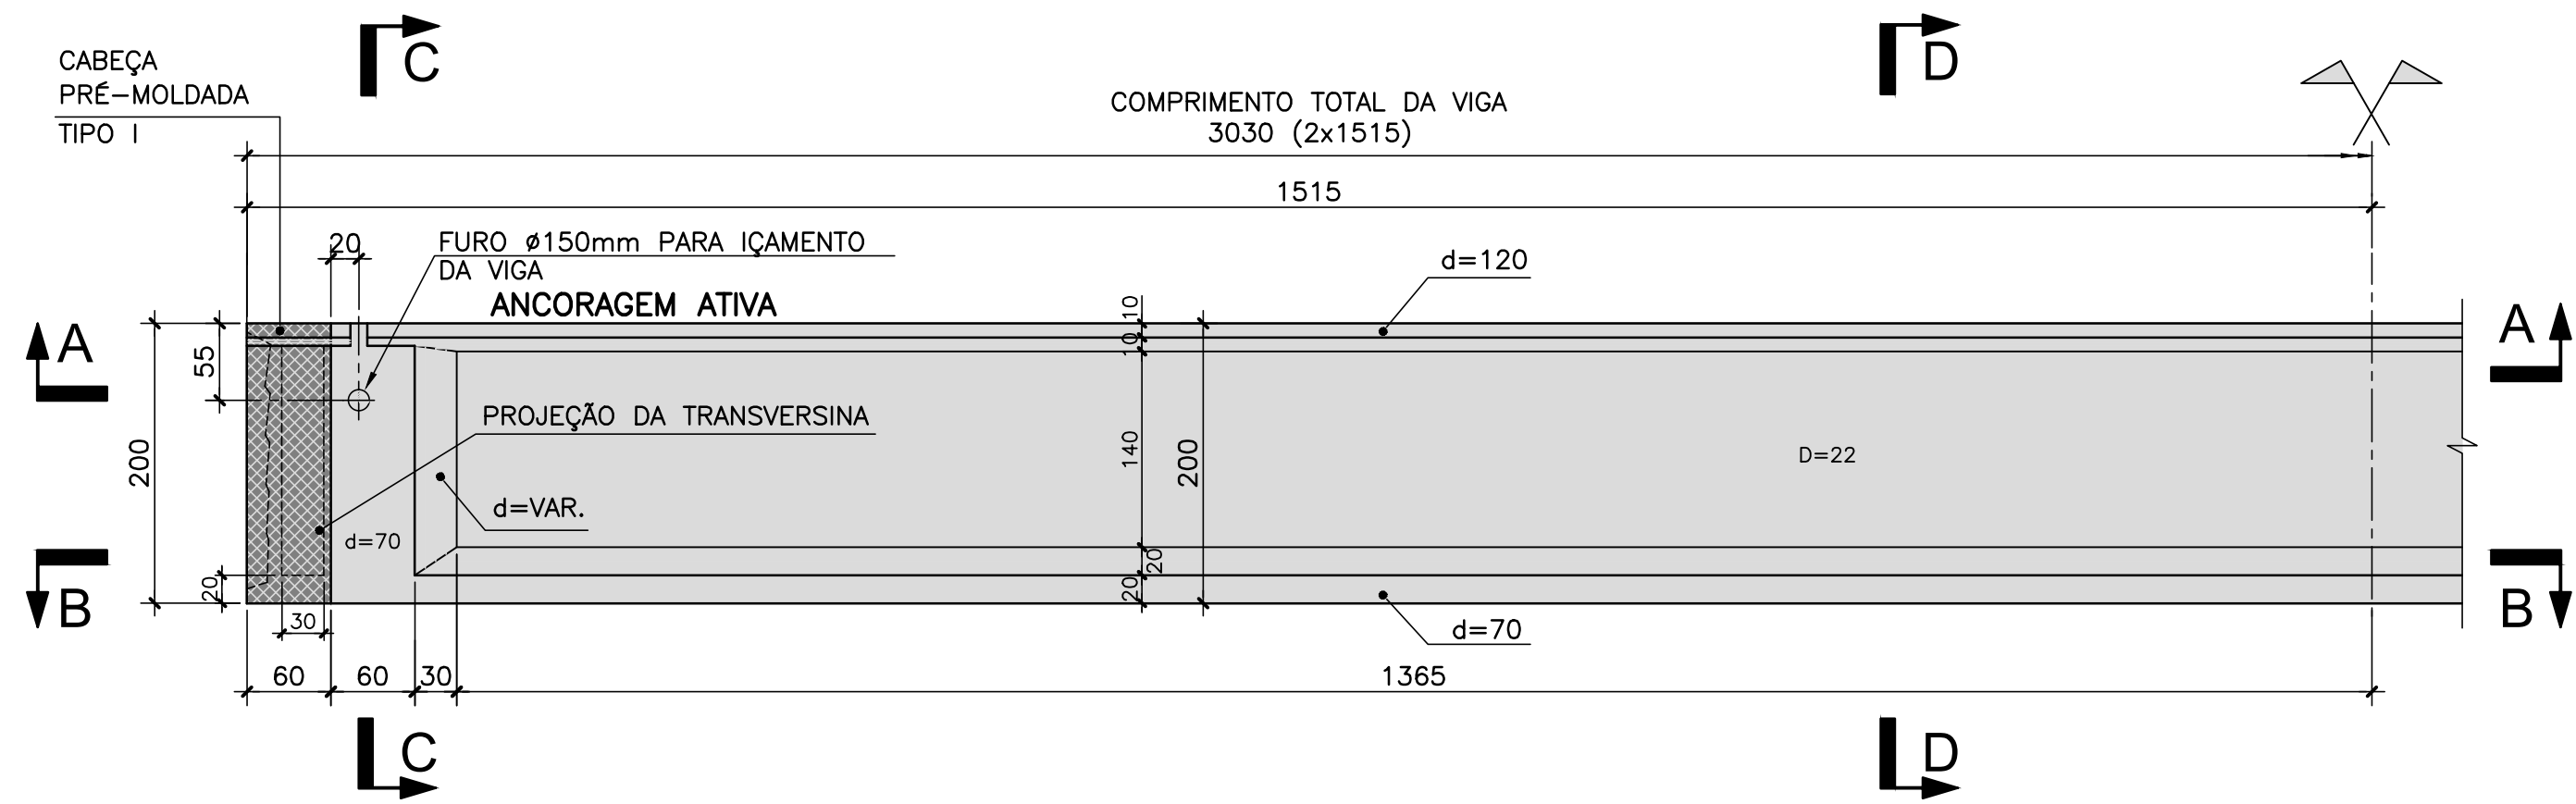


CORTE A-A

ESCALA=1:50

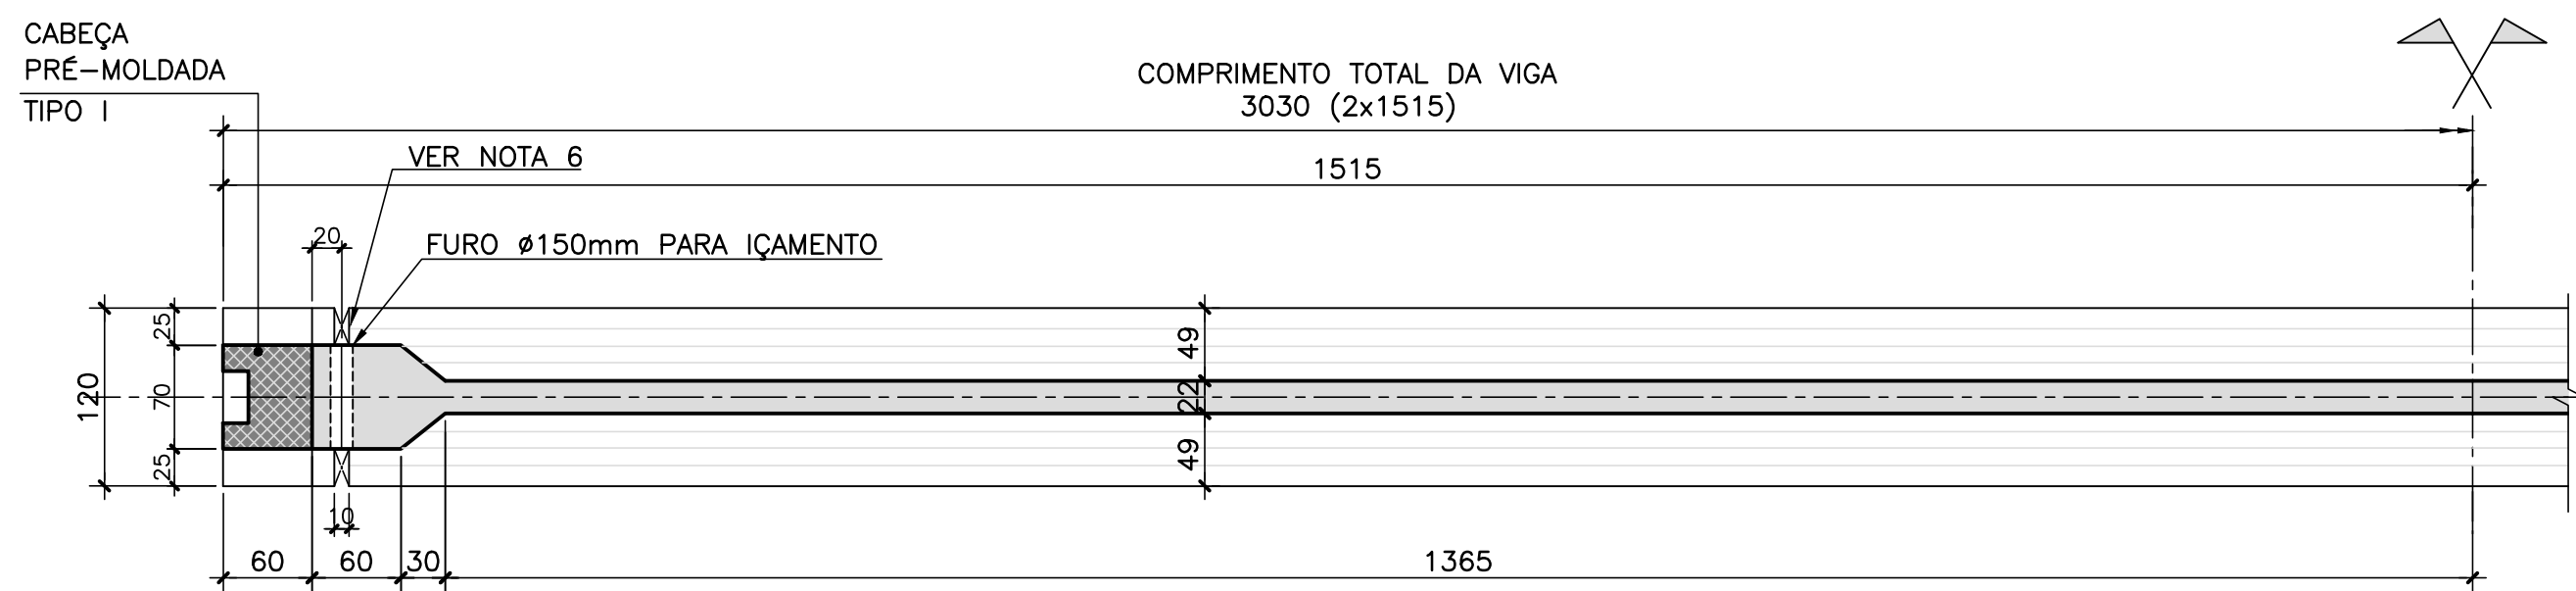


CORTE B-B

ESCALA=1:50

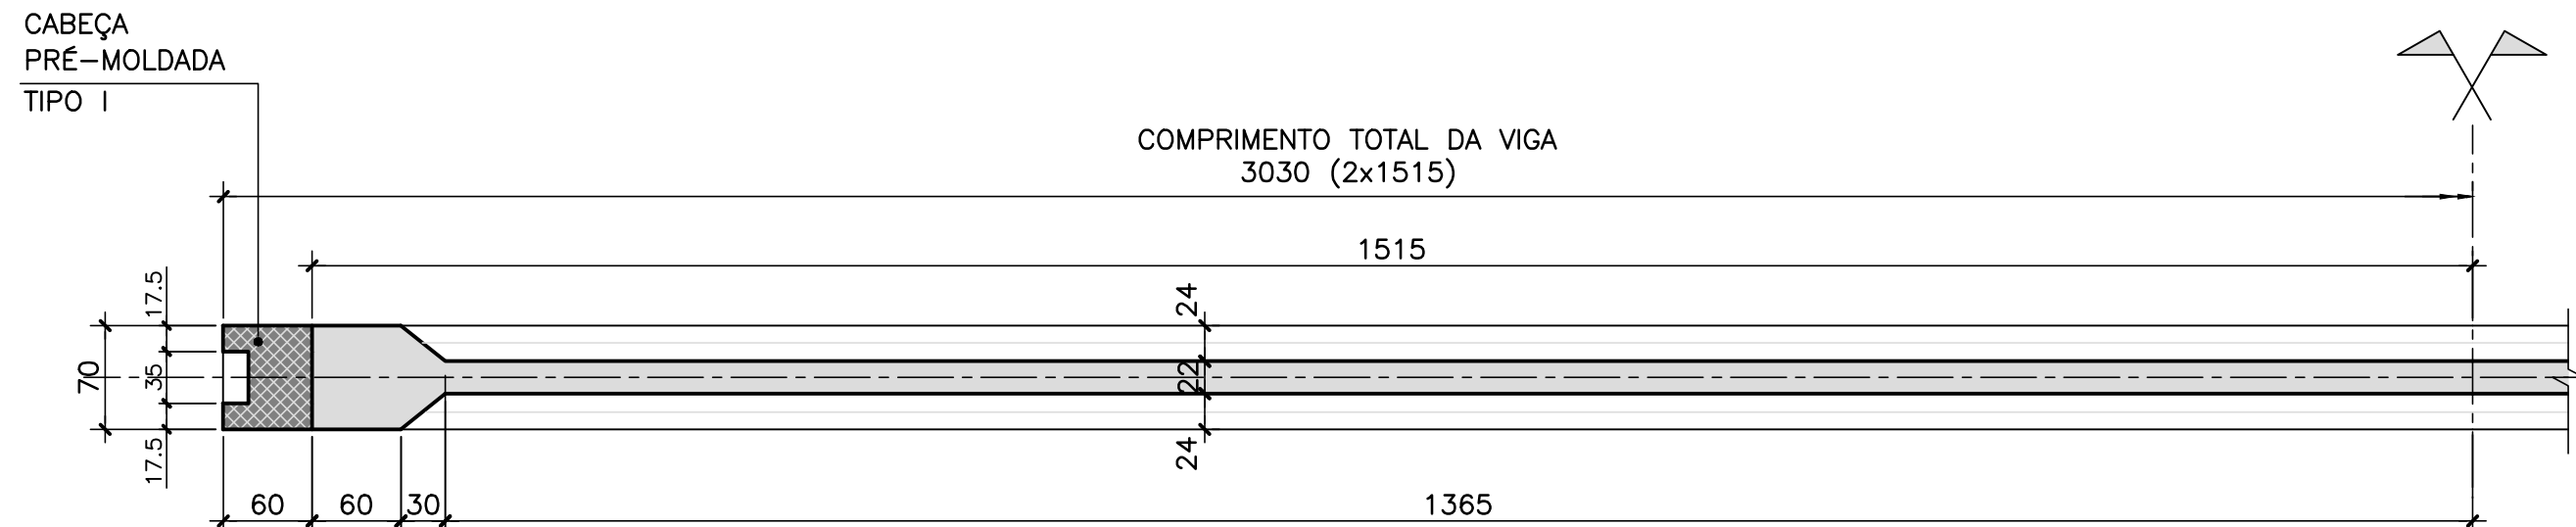


PERSPECTIVA

ESCALA=1:25

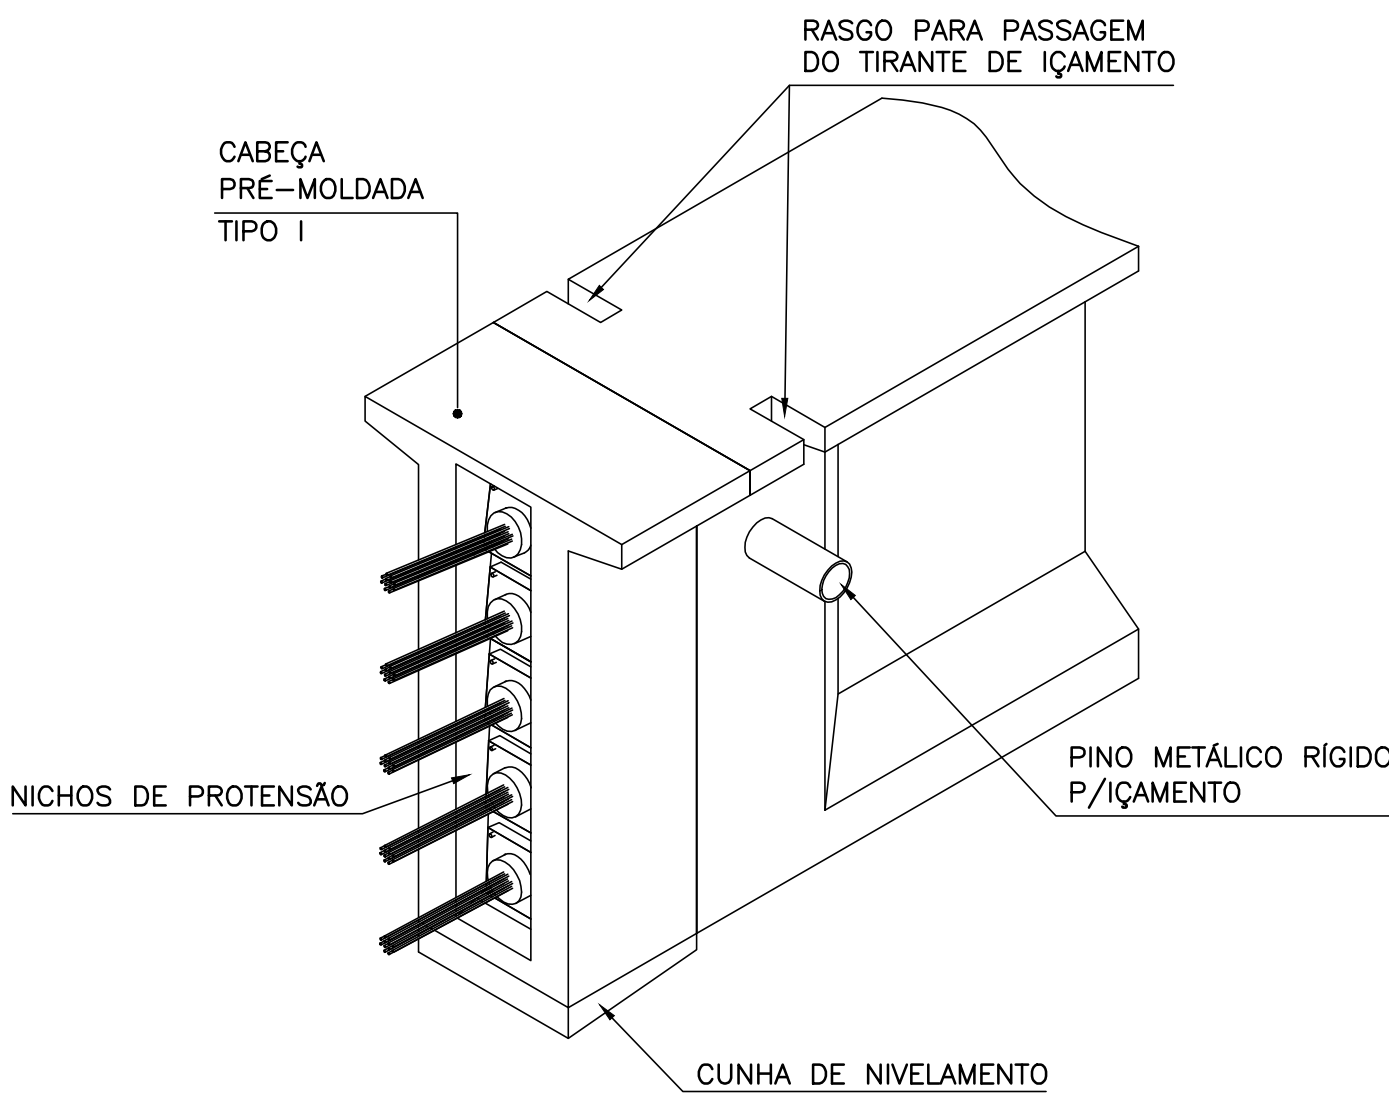


CORTE C-C

ESCALA=1:25

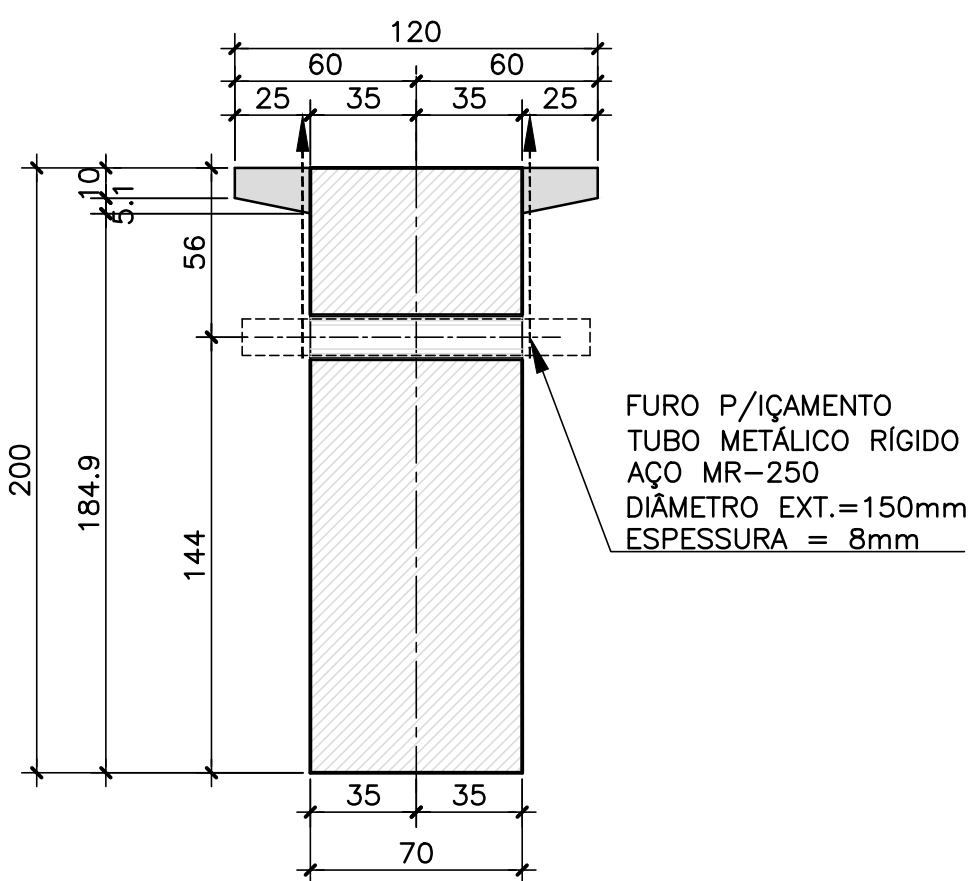



CORTE D-D

ESCALA=1:25

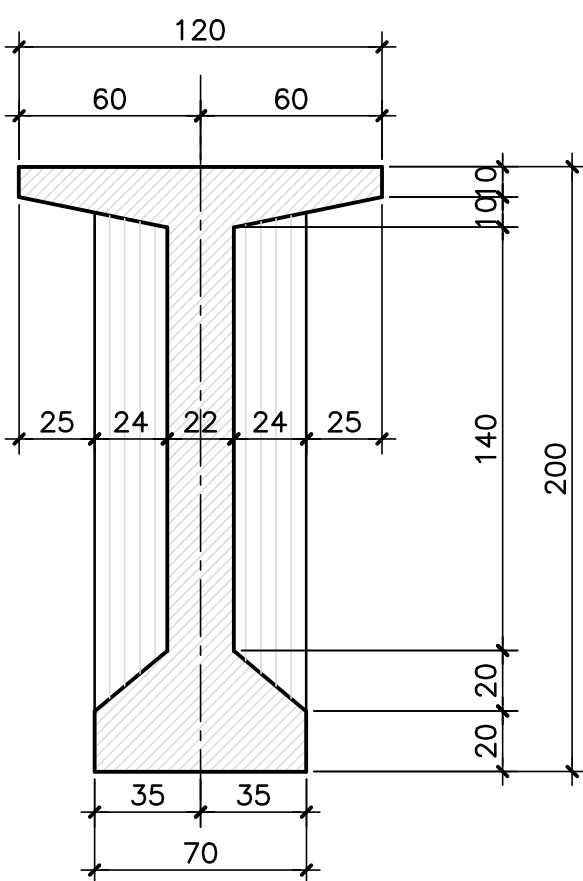

DETALHE DOS NICHOS

ESCALA=1:12,5

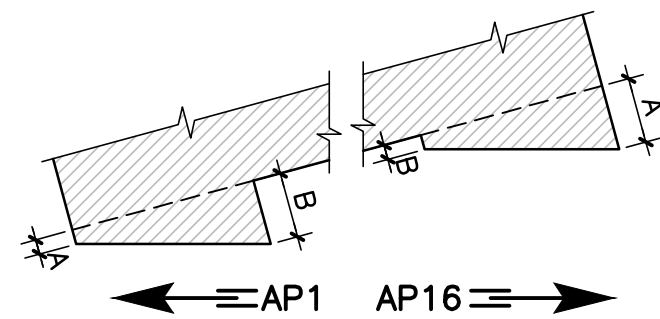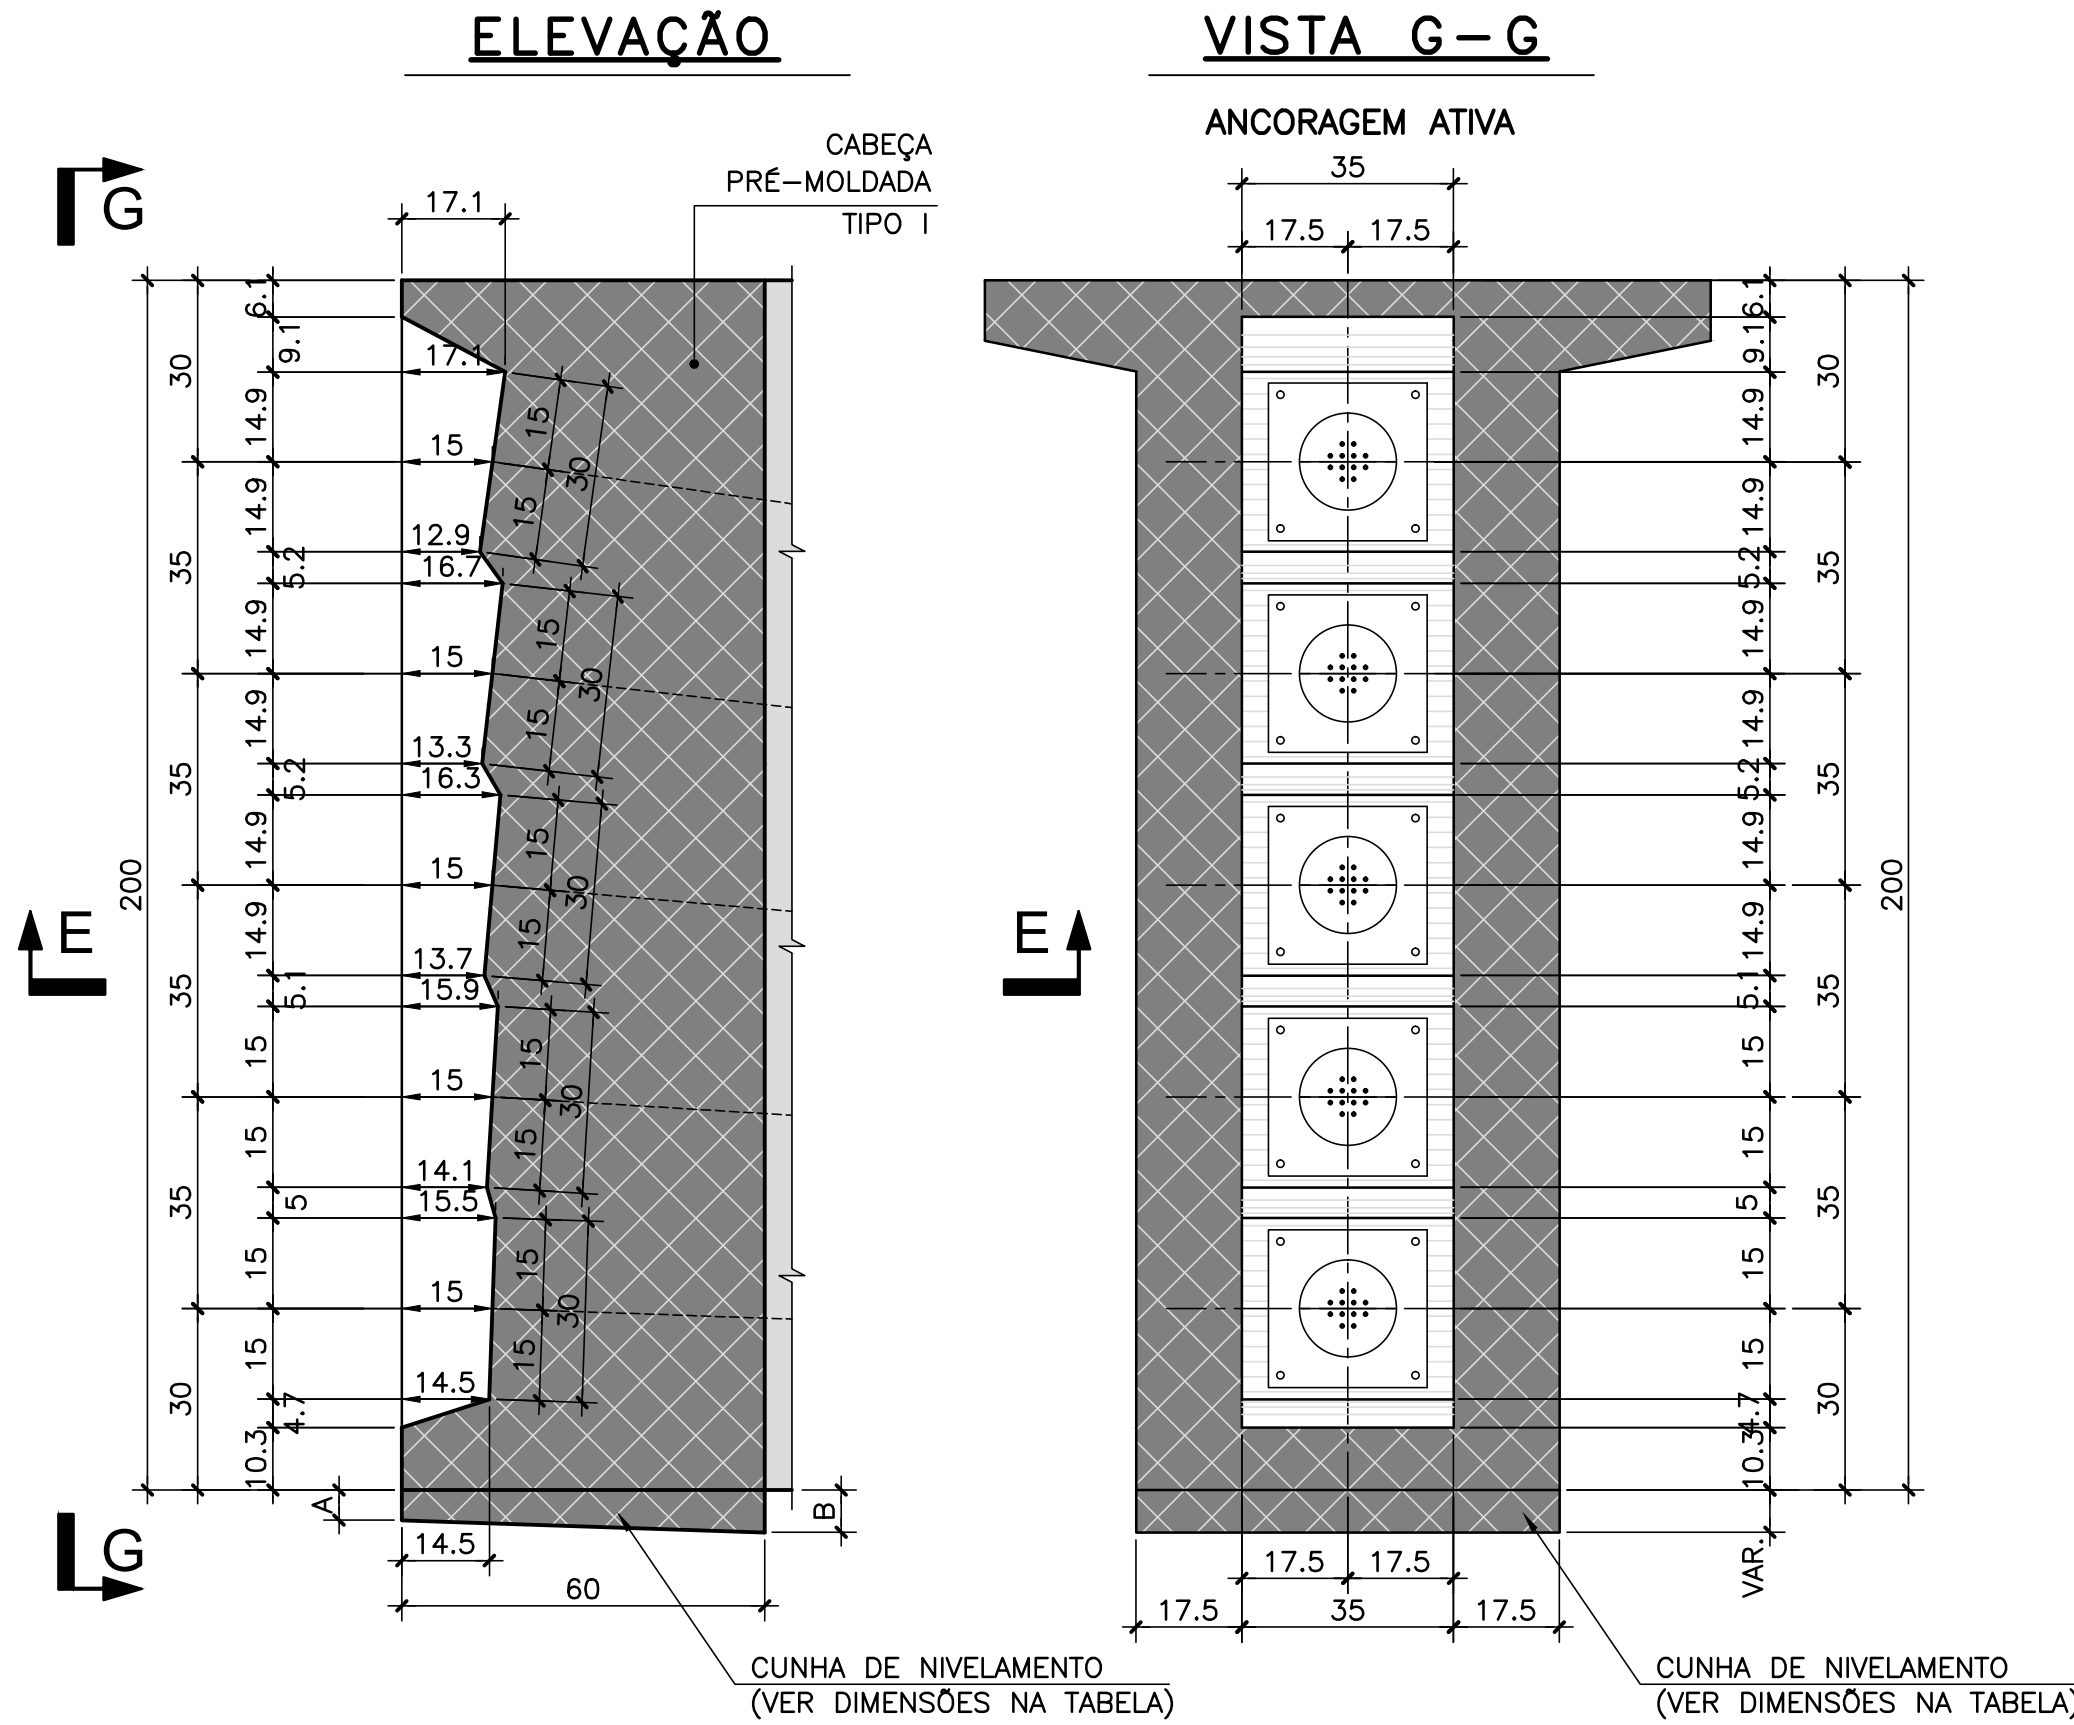


RESUMO PARA 1 VIGA			
VIGA	VOLUME	PESO	FÔRMA
V1	24,13 (m³)	60,31 (tf)	174,73 (m²)

ALTURA DAS CUNHAS DE NIVELAMENTO				
VÃO	LADO AP1		LADO AP16	
	A(cm)	B(cm)	A(cm)	B(cm)
AP2A-AP3A	5,0	9,5	9,5	5,0

CORTE E-E


ESCALA=1:12,5

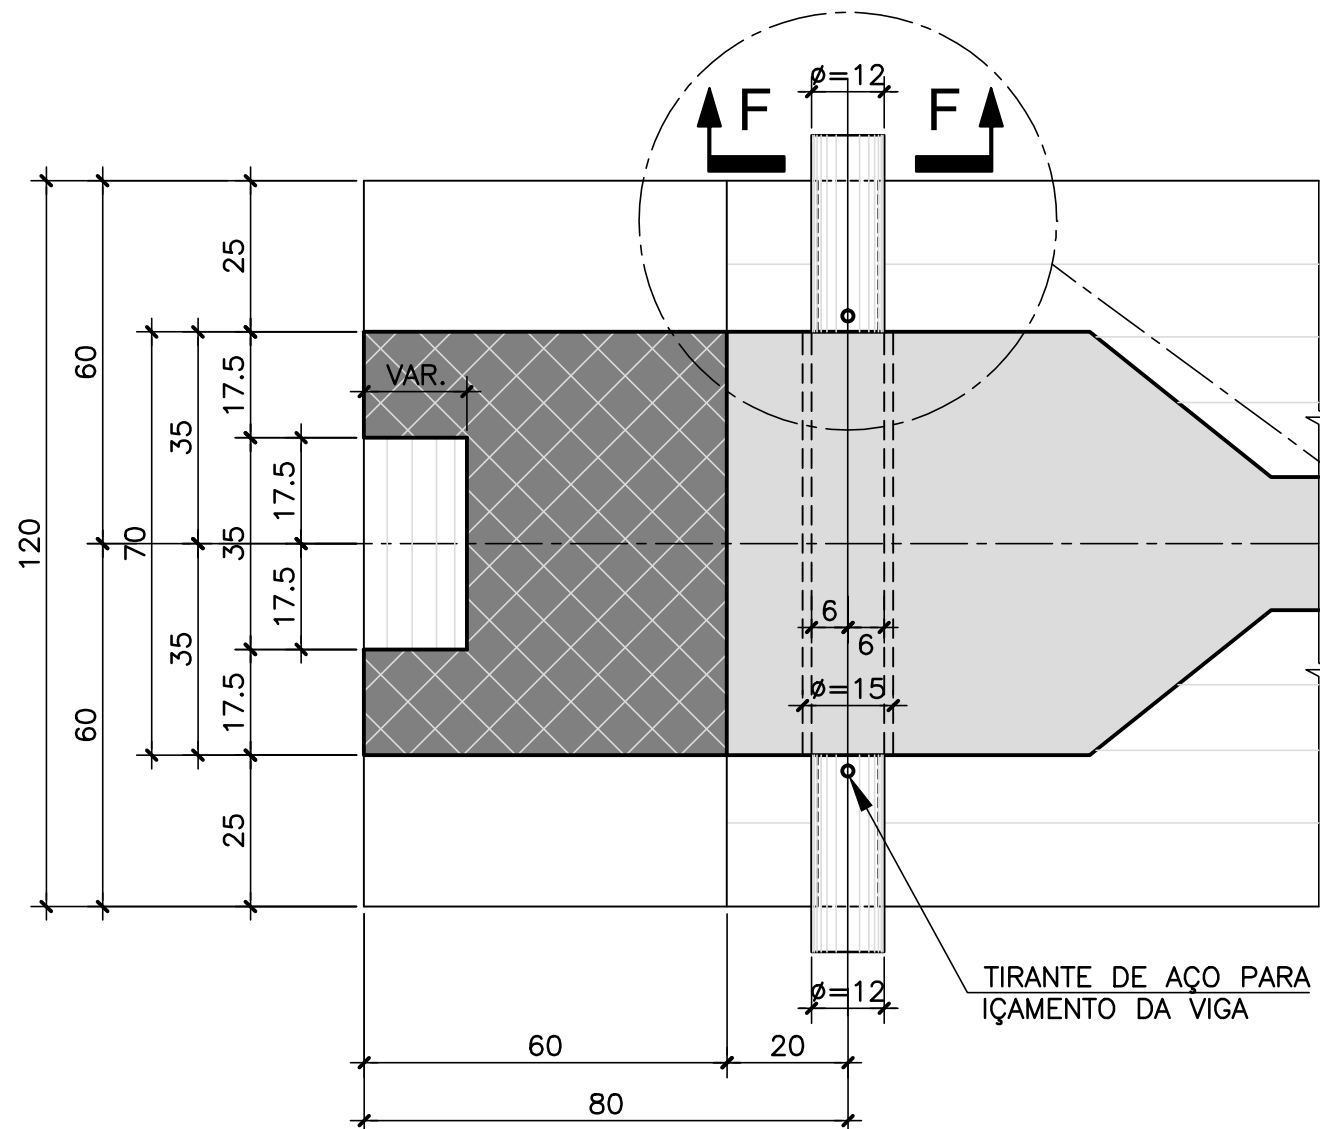

CORTE F-F

ESCALA=1:12,5

DIMENSÃO EM MILÍMETRO

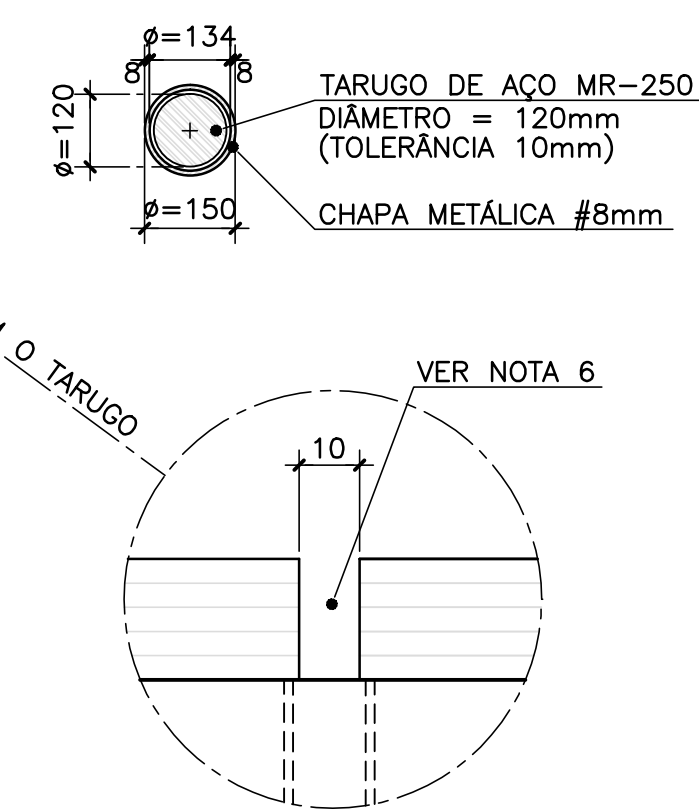

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

NOTAS GERAIS

NOTAS :

- DIMENSÕES EM CENTÍMETROS EXCETO ONDE INDICADO;
- VER NOTAS GERAIS NO DESENHO I-OAESV-X-R0/16-70-IV;
- CONCRETO ESTRUTURAL E FATOR ÁGUA/CIMENTO:
- 3.1_ (VIGAS) fck=40 MPa - FATOR ÁGUA/CIMENTO ≤ 0,45
- A FACE SUPERIOR DA VIGA E AS SUPERFÍCIES DE INTERSEÇÃO ENTRE A VIGA E AS TRANSVERSINAS DEVEM SER INTENCIONALMENTE ÁSPERAS COM RUGOSIDADE QUE GARANTA O ATRITO APÓS A CONCRETAGEM DAS LAJES E TRANSVERSINAS;
- APÓS O LANÇAMENTO DAS VIGAS, TRAVAR PROVISORIAMENTE ATÉ A EXECUÇÃO DAS TRANSVERSINAS.
- DEIXAR RASGO E CONCRETAR POSTERIORMENTE PARTE DO TALÃO SUPERIOR DA VIGA PARA PASSAGEM DO TIRANTE DE IÇAMENTO.

LEGENDAS

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	EXEC.	VERIF.	APROV.
C	28/11/19	APROVADO	MAS	AEFA	BFR
B	04/09/19	PARA APROVAÇÃO	MAS	AEFA	BFR
A	05/06/19	PARA APROVAÇÃO	MAS	AEFA	BFR
O	13/04/19	EMIÇÃO INICIAL	MAS	AEFA	BFR

ÍNDICE DE REVISÕES			
OPERAÇÃO:	1.15.285	OS/OS:	01/00
CONTRATO:	158/2016	ARQUIVO:	DEF01B221021C1.dwg
NÚMERO PLANAVE:	DE-F01-B22-1021	EMISSÃO:	C

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

EMPREENHIMENTO:	OBRA DE ARTE ESPECIAL E READEQUAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO
TÍTULO:	PROJETO EXECUTIVO – OBRA DE ARTE ESPECIAL FORMAS
VIGA PRÉ-MOLDADA V1 DO VÃO ENTRE AP2A E AP3A (2V02) – RAMO 2000	
ESCALA:	INDICADA
NÚMERO CLIENTE:	I-OAESV-X-R3/16-91-IV
REV.:	3