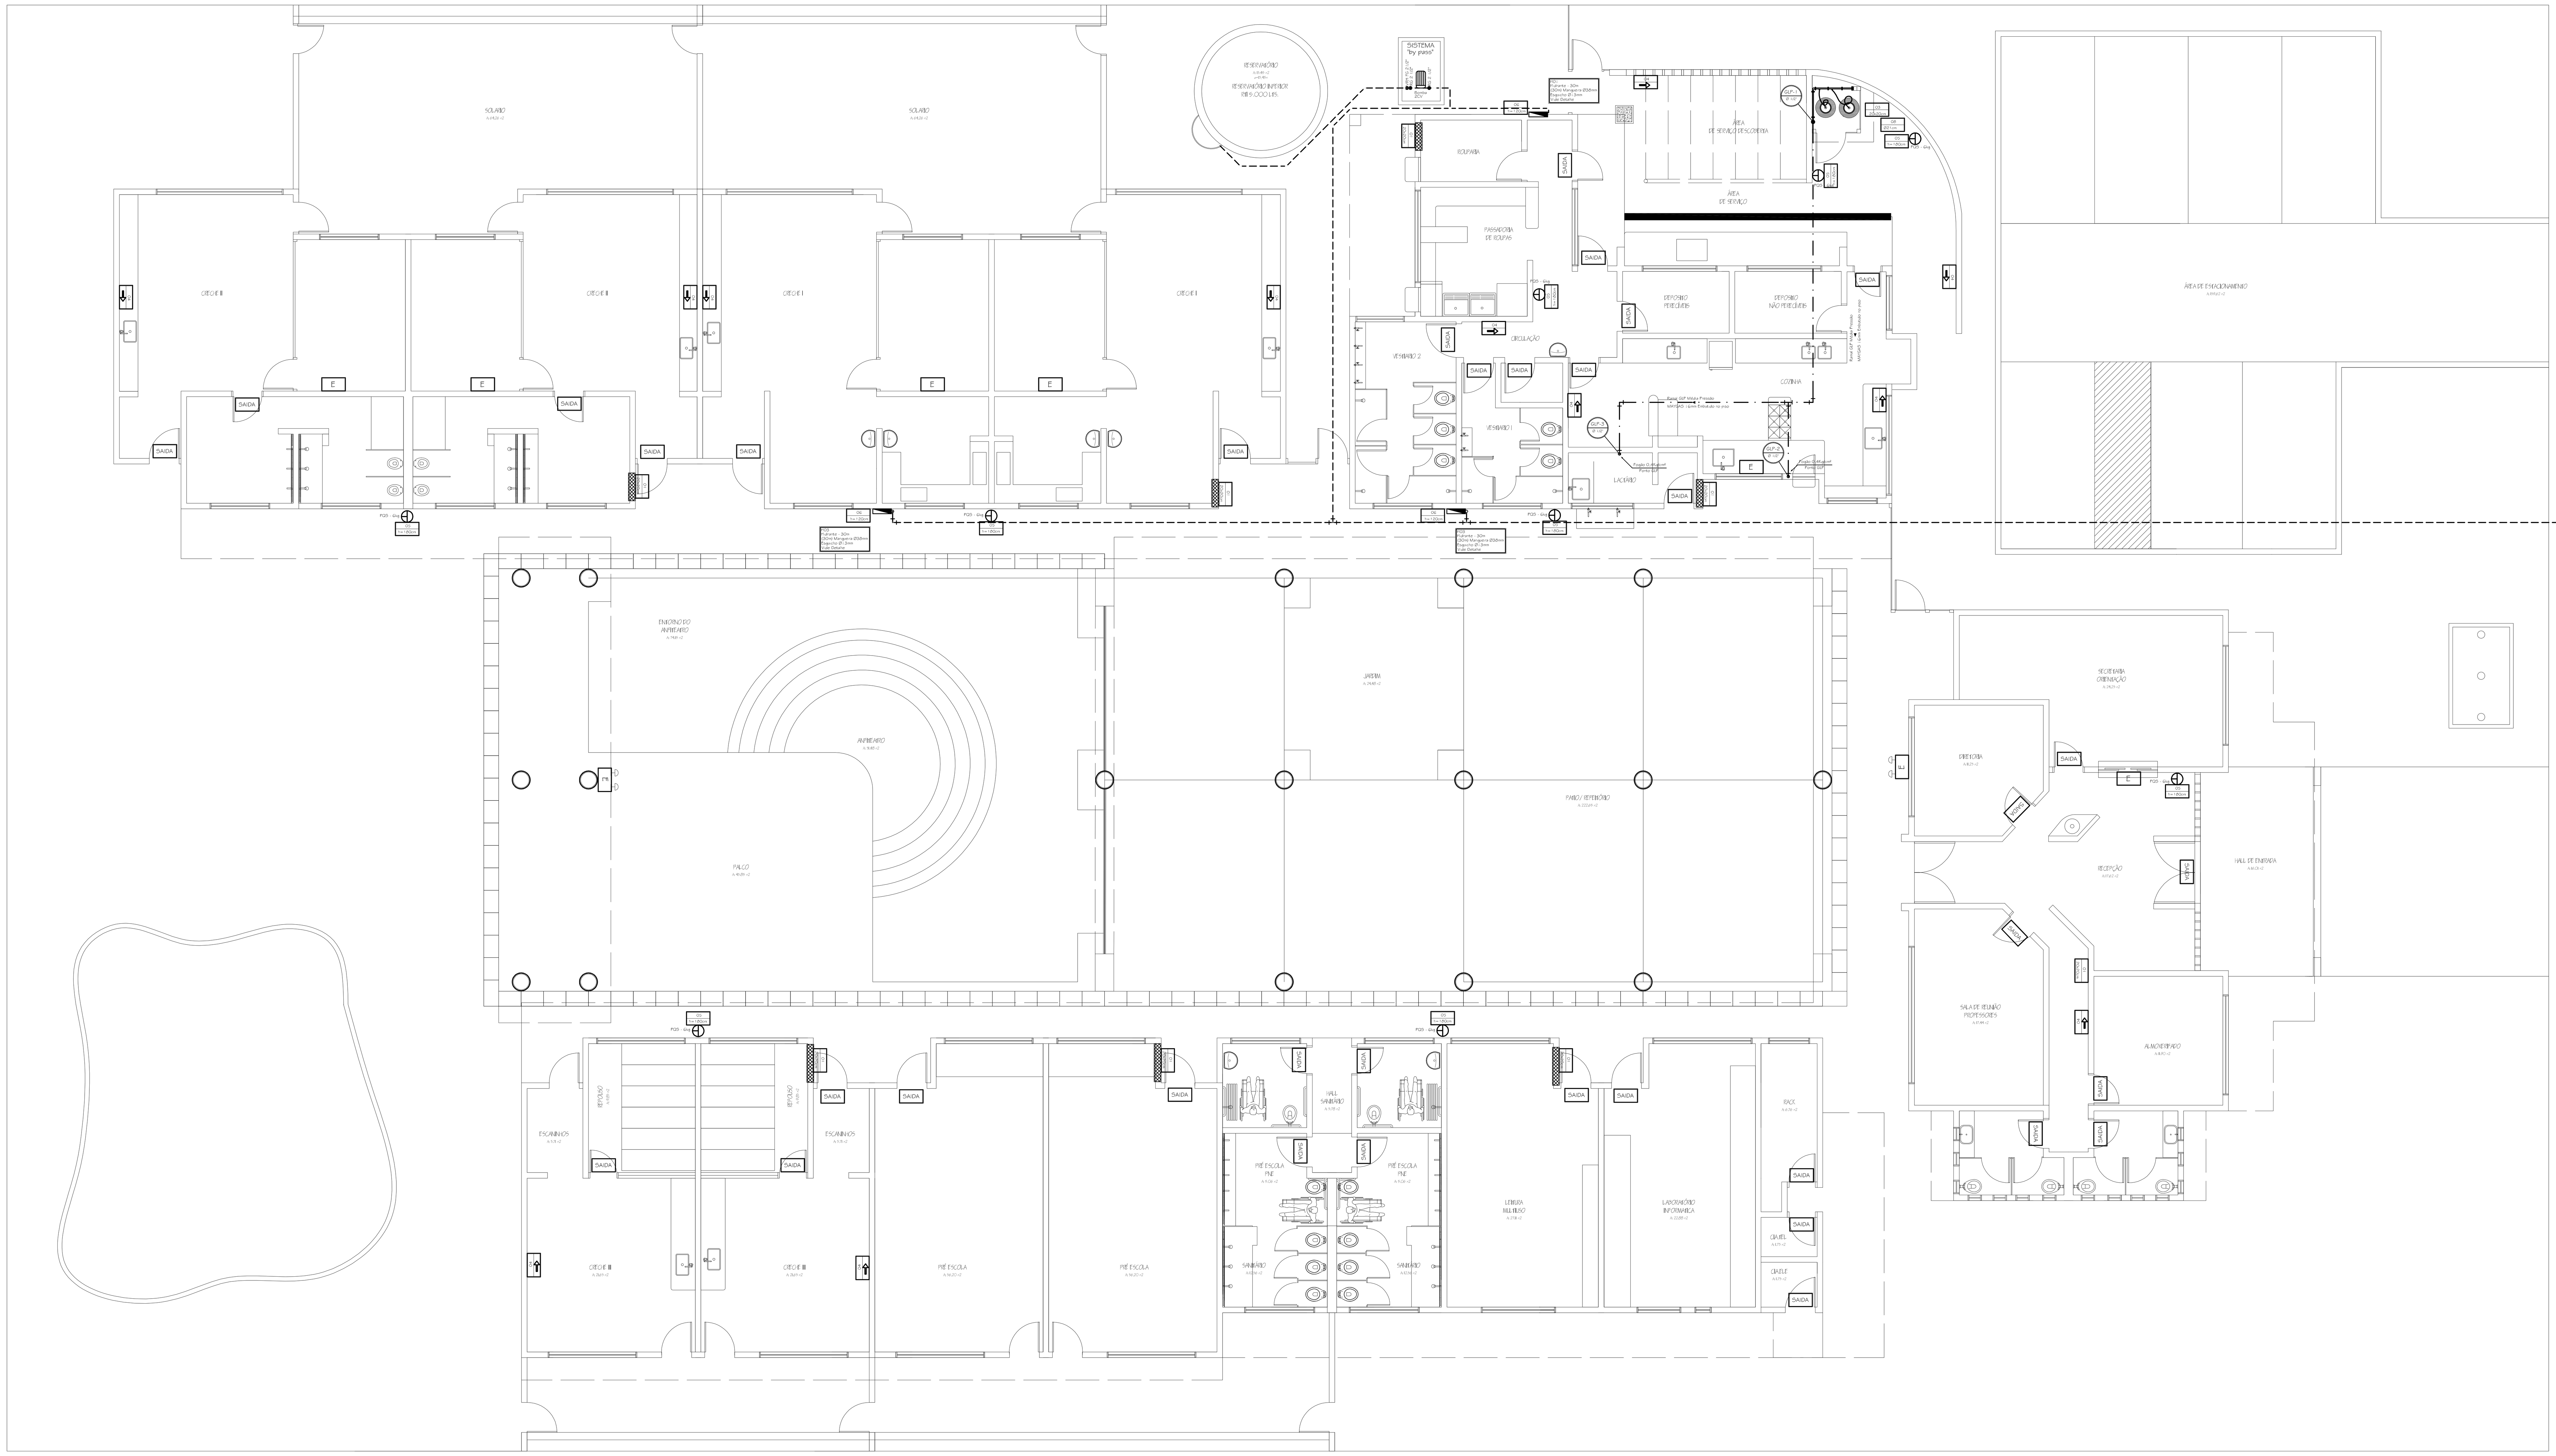

PLANTA BAIXA

Esc. ——— 1:75

Detalhe Montagem do Hidrante

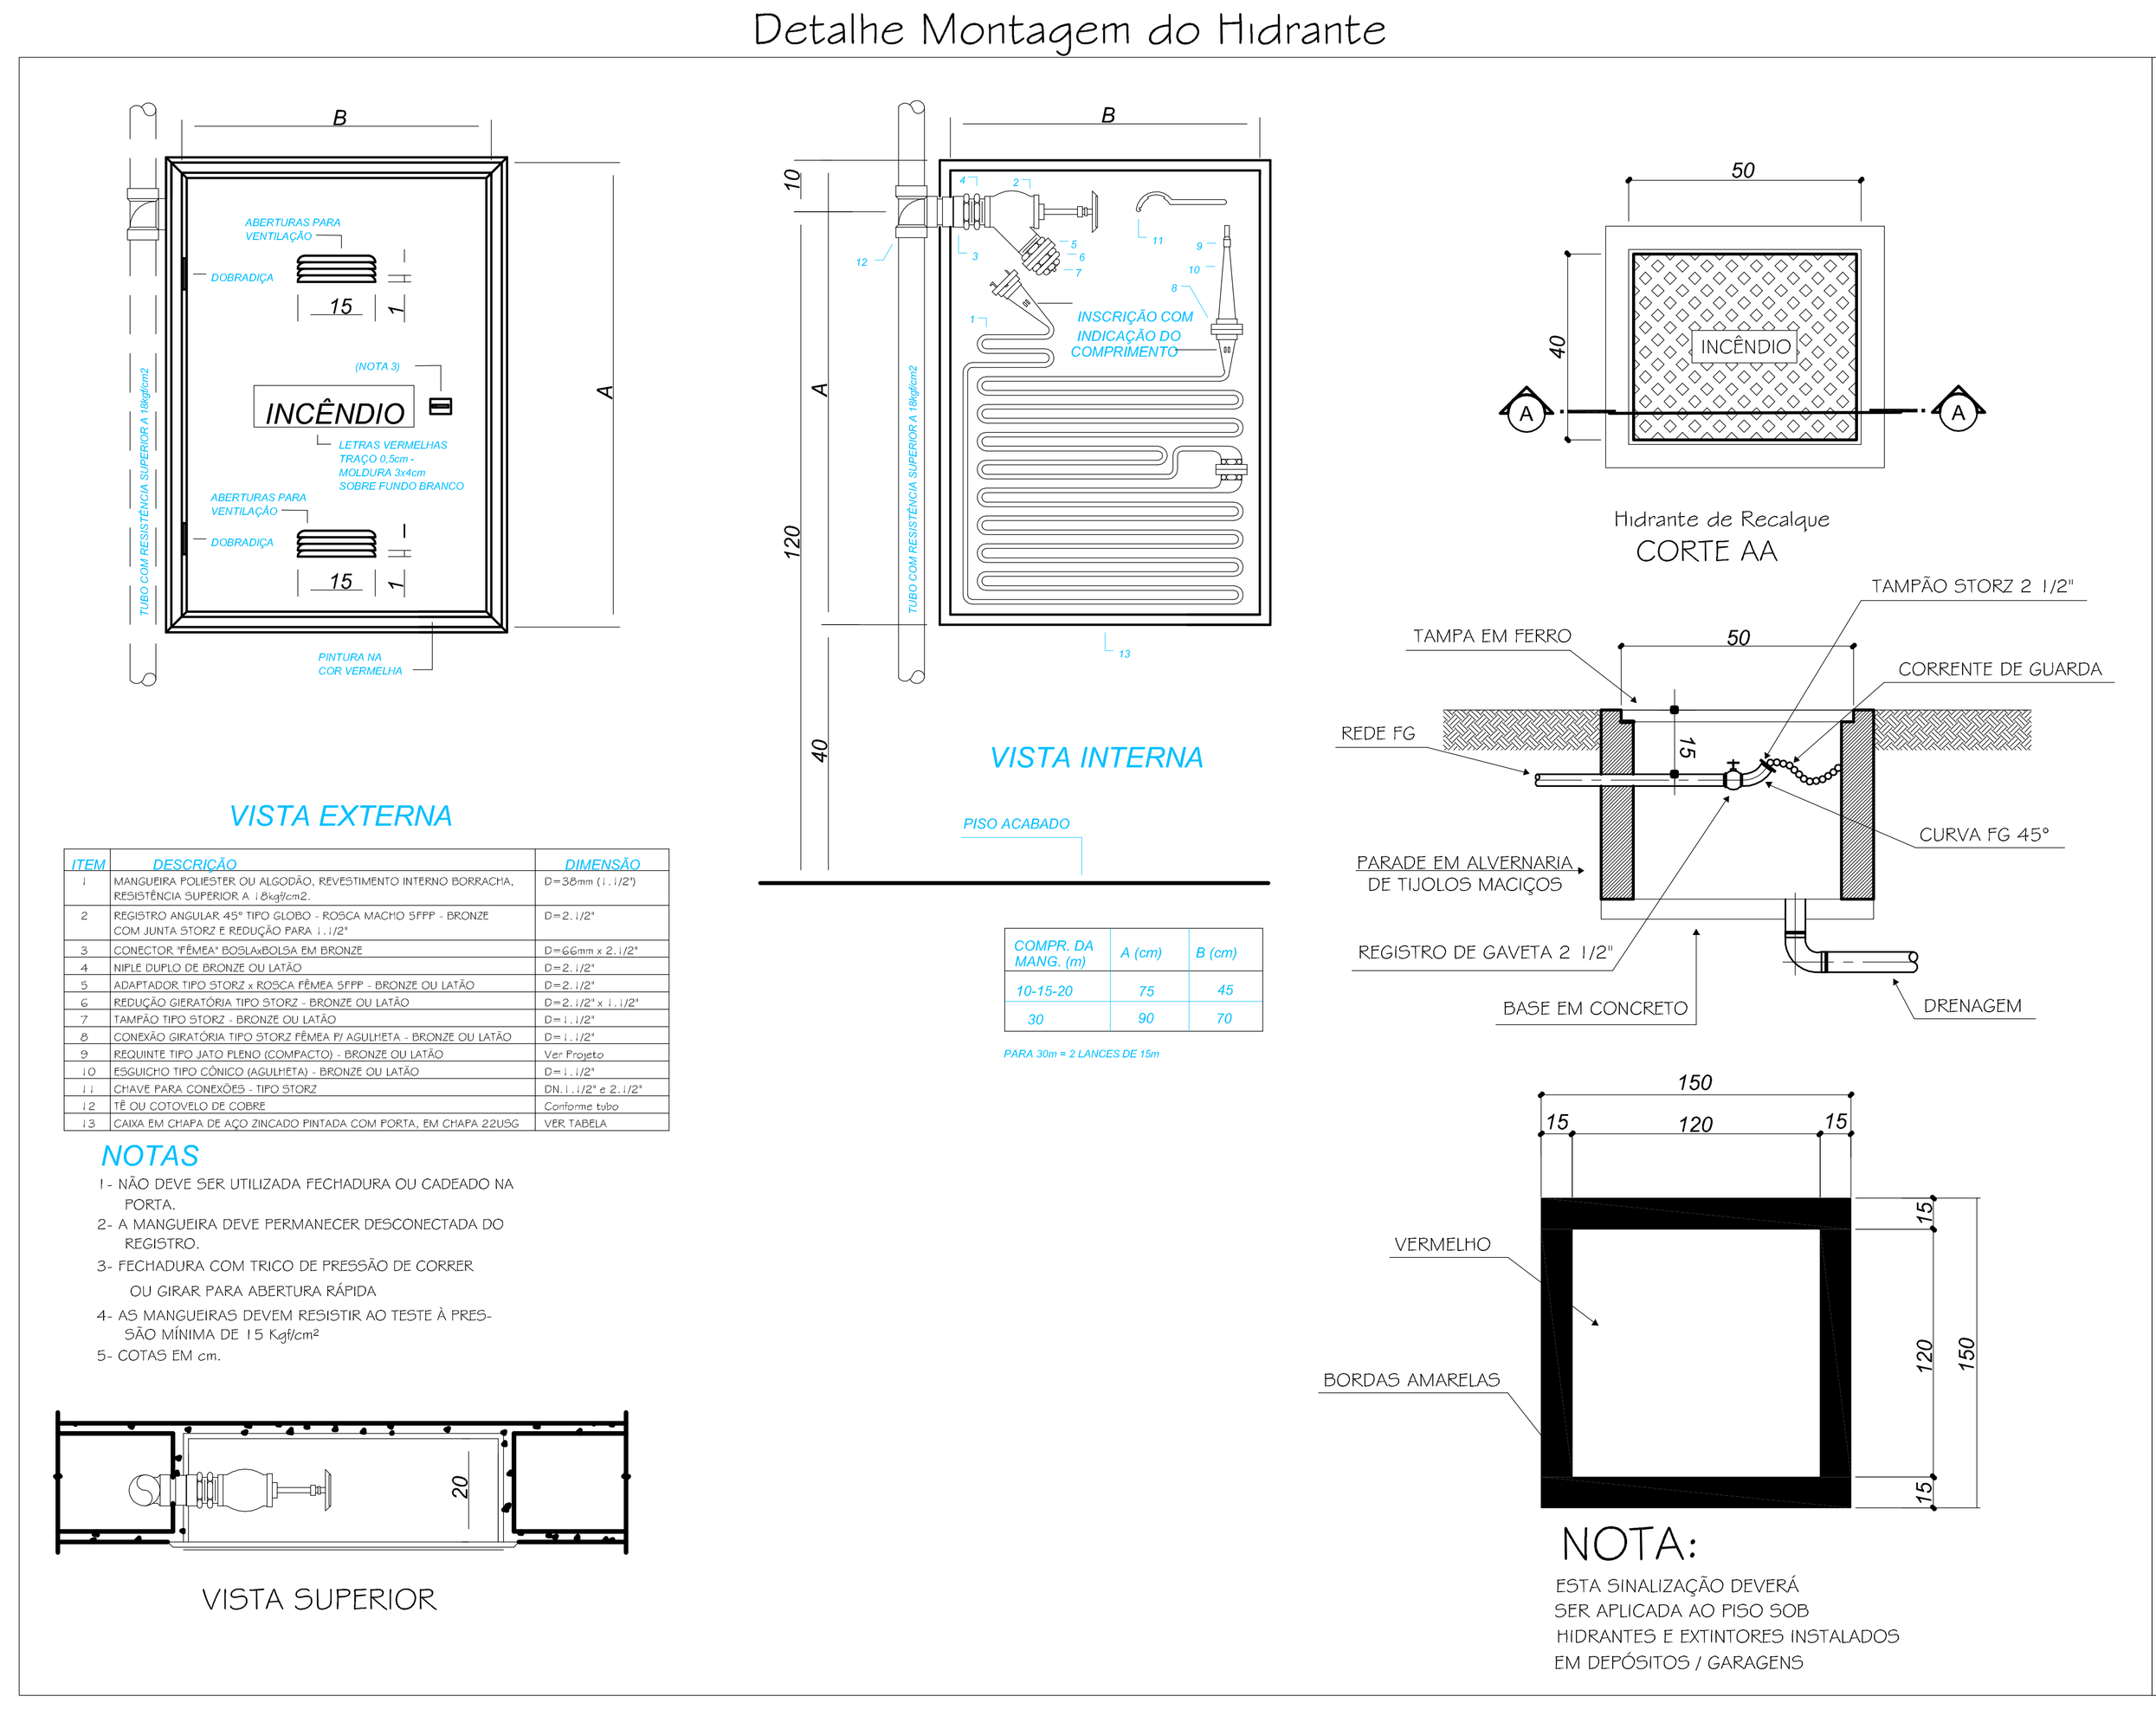

Detalhe Montagem de Iluminação, extintores e GLP

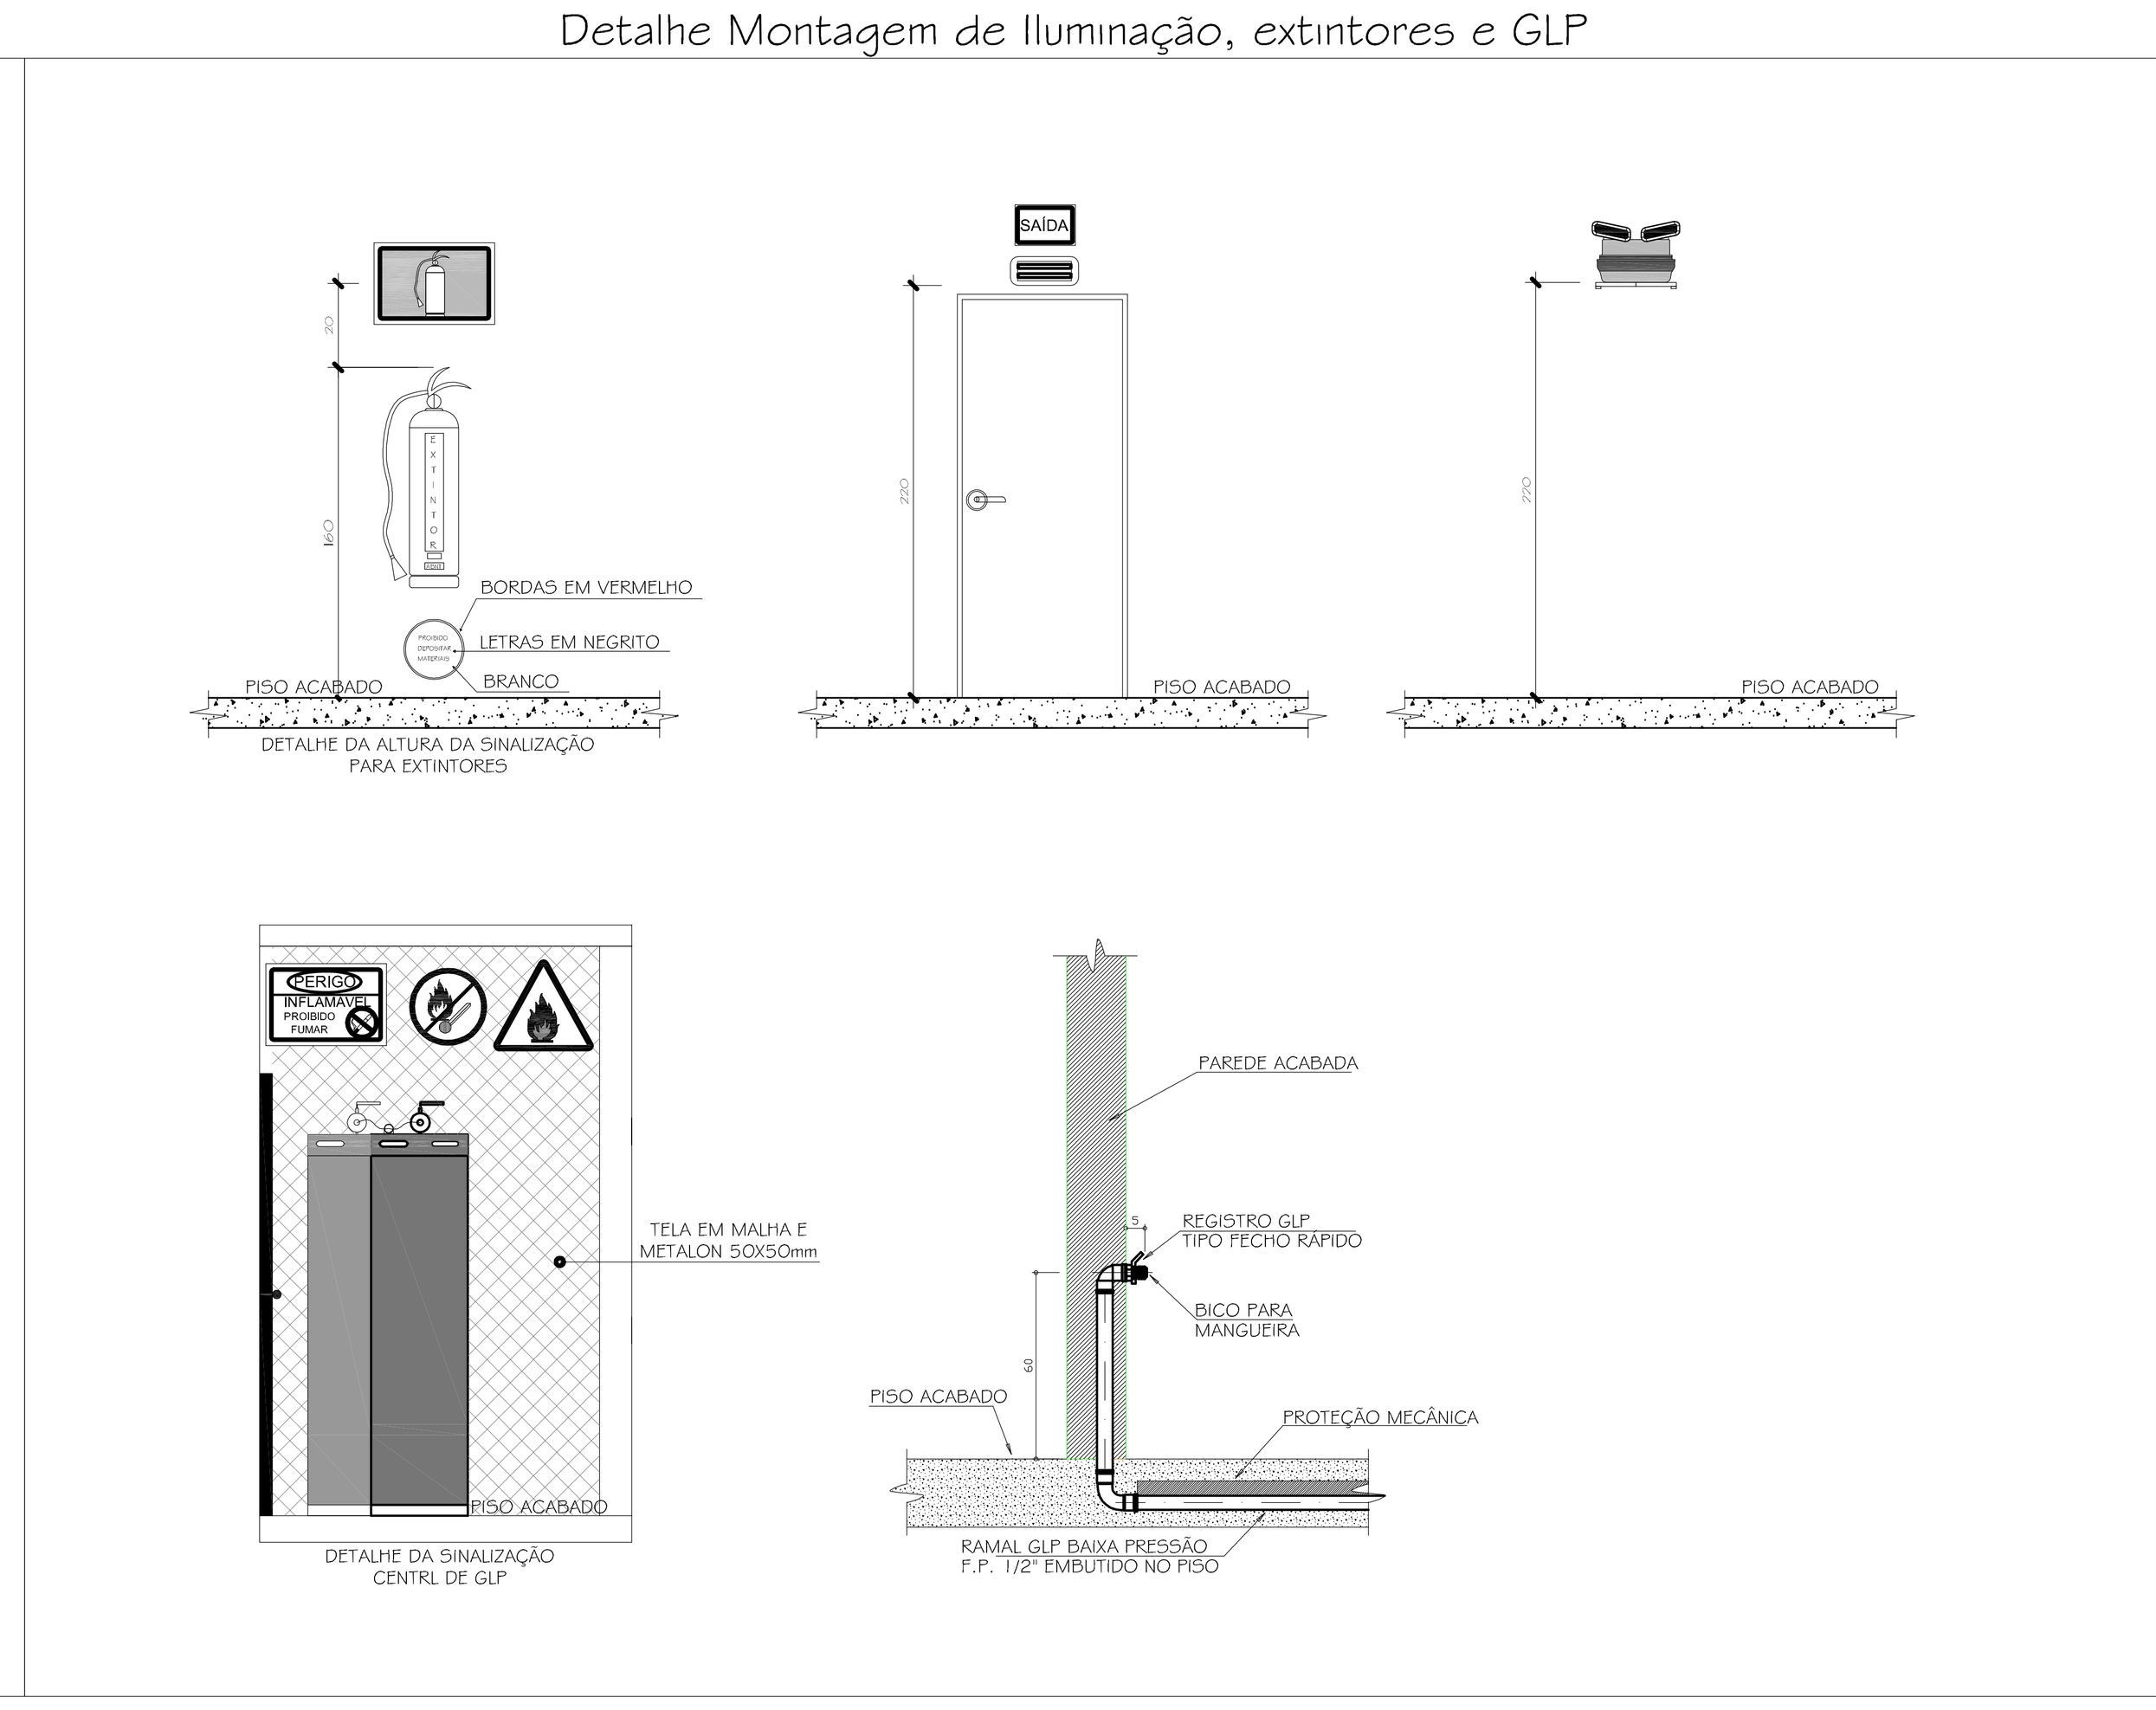

Detalhe Montagem Alarme e Bomba

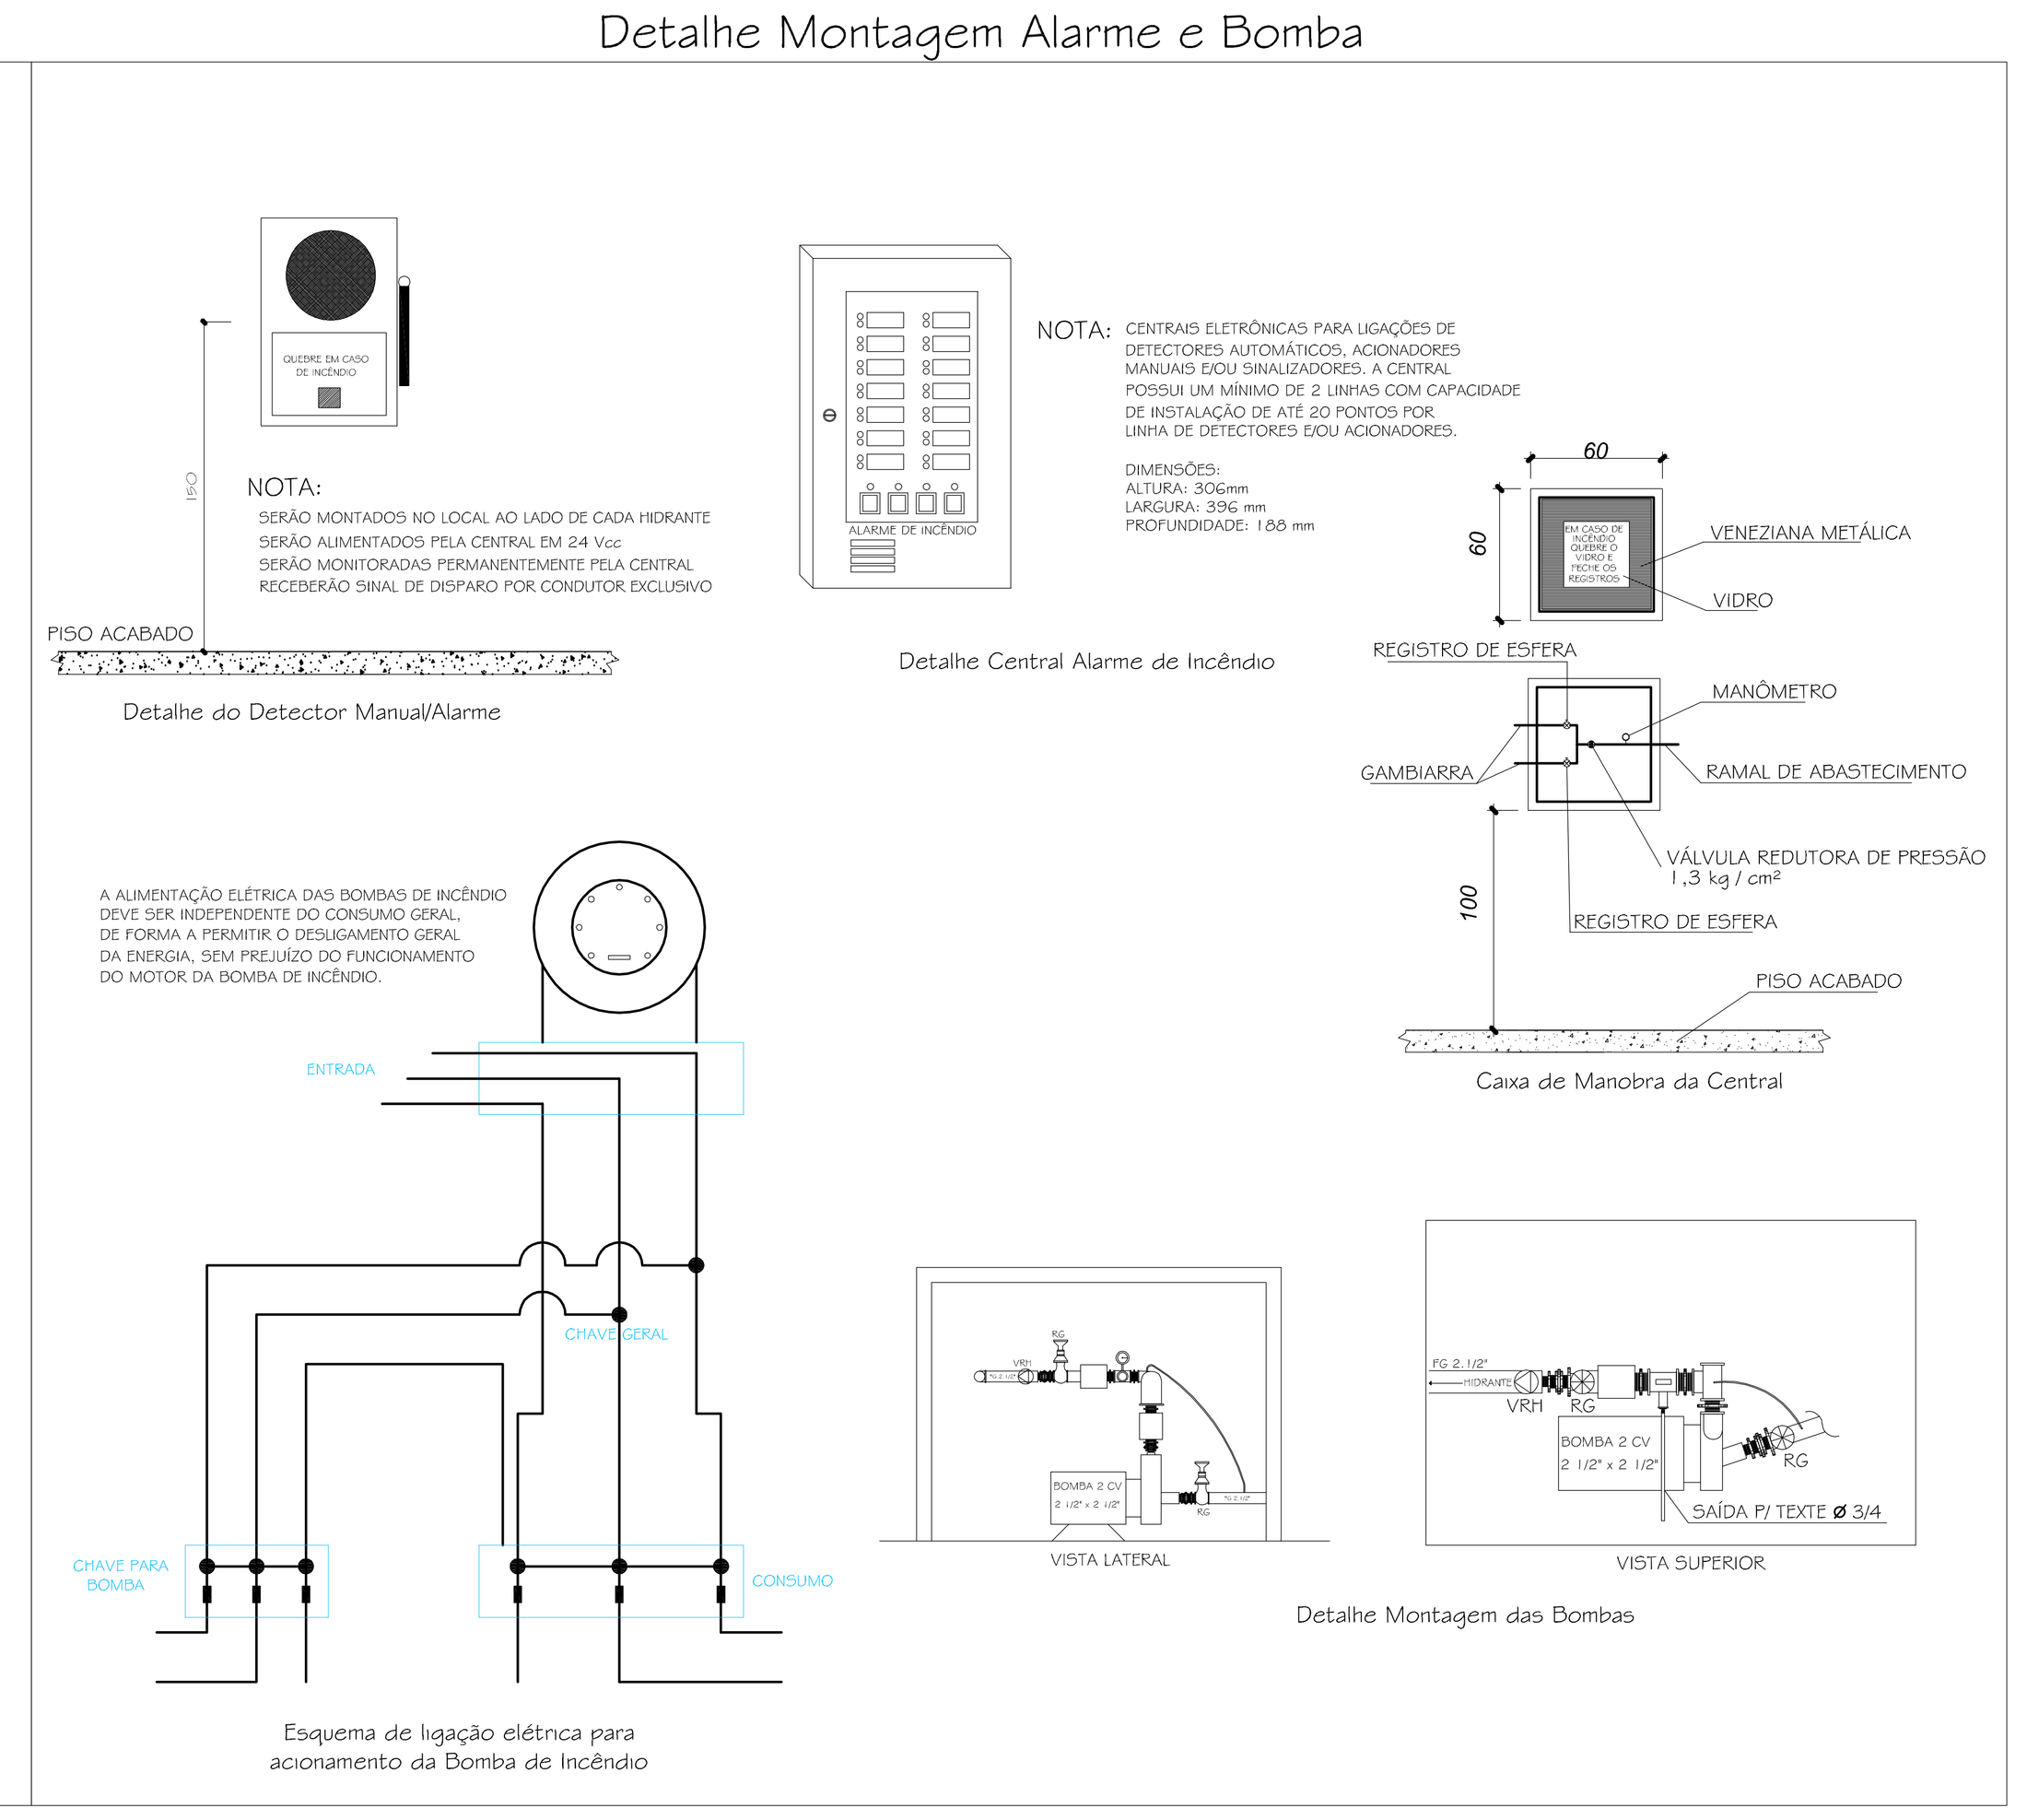

LEGENDA

— — —	TUBULAÇÃO DE FERRO GALVANIZADO PINTADO NA COR VERMELHA
— · —	TUBULAÇÃO DE GÁS PINTADO NA COR AMARELA
(hachura)	INDICAÇÃO QUADRO ELÉTRICO
	HIDRANTE SIMPLES DE PAREDE COM ABRIGO DE MANGUEIRA
	INDICAÇÃO DO SENTIDO DE FLUXO DE PESSOAS
04	SINALIZAÇÃO DE AUXILIO DE ABANDONO - PLACA EM ACRÍLICO
	HIDRANTE DE RECALQUE NA CALÇADA
	PÓ QUÍMICO SECO (PQS)
06 h=120cm	DISPOSITIVO DE ALARME (VIDE DETALHE)
CEA	CENTRAL DE ALARME (VIDE DETALHE)

SIMBOLOS GRAFICOS

SINALIZAÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

CODICOS	SIMBOLOS	SIGNIFICADOS
01 20x20cm		1 -CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO
02 20x20cm		1 -CUIDADO RISCO DE INCÊNDIO
03 20x20cm	PERIGO INFLAMÁVEL PROIBIDO FUMAR	1 - PROIBIDO FUMAR
E		1 - CENTRAL AUTÔNOMA COM DUAS LAMPADAS 8W CADA. 3 - CARREGADOR AUTOMÁTICA DE BATERIA. 4 - BATERIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 03 HORAS. 5 - INSTALAÇÃO A 2,50m DO PISO ACABADO.
04		1 - SAIDA DE EMERGÊNCIA
E		1 - CENTRAL AUTÔNOMA COM DOIS FARÓIS DE 55W CADA. 2 - GABINETE DE FIBRA. 3 - CARREGADOR AUTOMÁTICA DE BATERIA. 4 - BATERIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 02 HORAS. 5 - INSTALAÇÃO A 2,50m DO PISO ACABADO.
05 h=180cm		1 - EXTINTOR DE INCÊNDIO -PÓ QUIMICO CLASSE A-B-C
SAIDA	SAÍDA	1 - PONTO DE LUZ DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMO 2X7W 2 - INDICAÇÃO DE SAIDA 3 - CARREGADOR AUTOMÁTICA DE BATERIA. 4 - BATERIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 02 HORAS. 5 - INSTALAÇÃO A 2,50m DO PISO ACABADO. TIPO PAREDE
08 Ø21cm		1 -PROIBIDO PRODUZIR CHAMA

IDENTIFICAÇÃO

Nome do Empreendimento : CENTRO EDUCACIONAL

Proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOIVILLE- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Município : Joinville | Rua : RUA TREVISO n°497 | Número: | Complemento : | Bairro : JARIVATUBA

Autor do Projeto: Eng. Civil - Rafael Fernandes Knabben | CREA nº 076.728-4

DADOS DA OBRA

ÁREA TOTAL CONSTRUÇÃO : 1.118,42 m² | ALTURA DESCENDENTE : 0,00

UTILIZAÇÃO	DISCRIMIN. PAVTO.	Nº PISOS	ÁREA CONSTRUÍDA	RUBRICA SUB-RUBRICA	CLASE OCUPAÇÃO	CLASSE DE RISCO
CEI- CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	Térreo	01	1.118,42 m²	196 10	Classe 01	Classe A

PREVENTIVO POR EXTINTORES — TIPO: Pó Químico Seco QUANT.: 09 Unidades — TIPO: QUANT.: — TIPO: QUANT.: — TOTAL DE UNIDADE EXTINTORAS: 09 Unidades

HIDRAULICO PREVENTIVO SIM x NÃO — TIPO DE RESERVATÓRIO : VOLUME DE RTI. : 5.000 litros — QUANTI. HIDRANTES DE RECALQUE : 01 Unidade — QUANTI. HIDRANTES DE COMBATE : 03 Unidades

ESCADA ENCLAUSURADA SIM NÃO x — ANCORAGEM DE CABOS SIM NÃO x — HELIPONTO SIM NÃO x — SPDA SIM x NÃO — TIPO:

CENTRAL DE GLP SIM x NÃO — TIPO DE CENTRAL : TIPO DE RECIPIENTE : GLP - 2X 45 Kg — DEMANDA : CARGA TOTAL : 2x45 Kg = 90 Kg

ELEVADORES SIM NÃO x QUANT. : — QG. ELÉTRICO LOCALIZAÇÃO : INDICADO

PREFEITURA | BOMBEIROS

VSK | ASSINATURAS

Prefeitura Municipal de Joinville
Secretaria de Educação
PROPRIETÁRIA

RAFAEL FERNANDES KNABBEN
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Vasquez, Santos & Knabben
Engenharia e Arquitetura
CREA 075.149-5

Eng. Hugo Boris Mendieta Vasquez
Crea - 048.272-0
Arq. Marcelo dos Santos
Crea - 067.996-1
Eng. Rafael Fernandes Knabben
Crea - 076.728-4

Rua Blumenau, 1281 - Sala 08 - América
Joinville / SC - FONE/FAX (047) 3028-6198
CNPJ: 07.496.836/0001-78
www.vska.com.br - vsk@vska.com.br

CONTEÚDO:
PROJETO PREVENTIVO DE INCÊNDIOS
PLANTA BAIXA, SISTEMA HIDRANTES, ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA E CENTRAL GLP

PROPRIETÁRIO: CEI LOTEAMNETO PADRE ROMA
Prefeitura Municipal de Joinville - Secretaria de Educação

ENDEREÇO DA OBRA: RUA TREVISO n°497
BAIRRO JARIVATUBA -JOINVILLE SC

RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL FERNANDES KNABBEN
CREA - 076.728-4

DESENHO: Alan Henrique
REVISÃO: RO
ESCALA: INDICADA
EMISSÃO ORIGINAL: JULHO / 2012
FOLHA Nº: INC1208-01/01