



DISTRIBUIÇÃO TÍPICA DAS PRÉ-LAJES – VÃO DE 40m – EIXOS 11 E 12 – RAMO 2000

ESCALA= 1:75

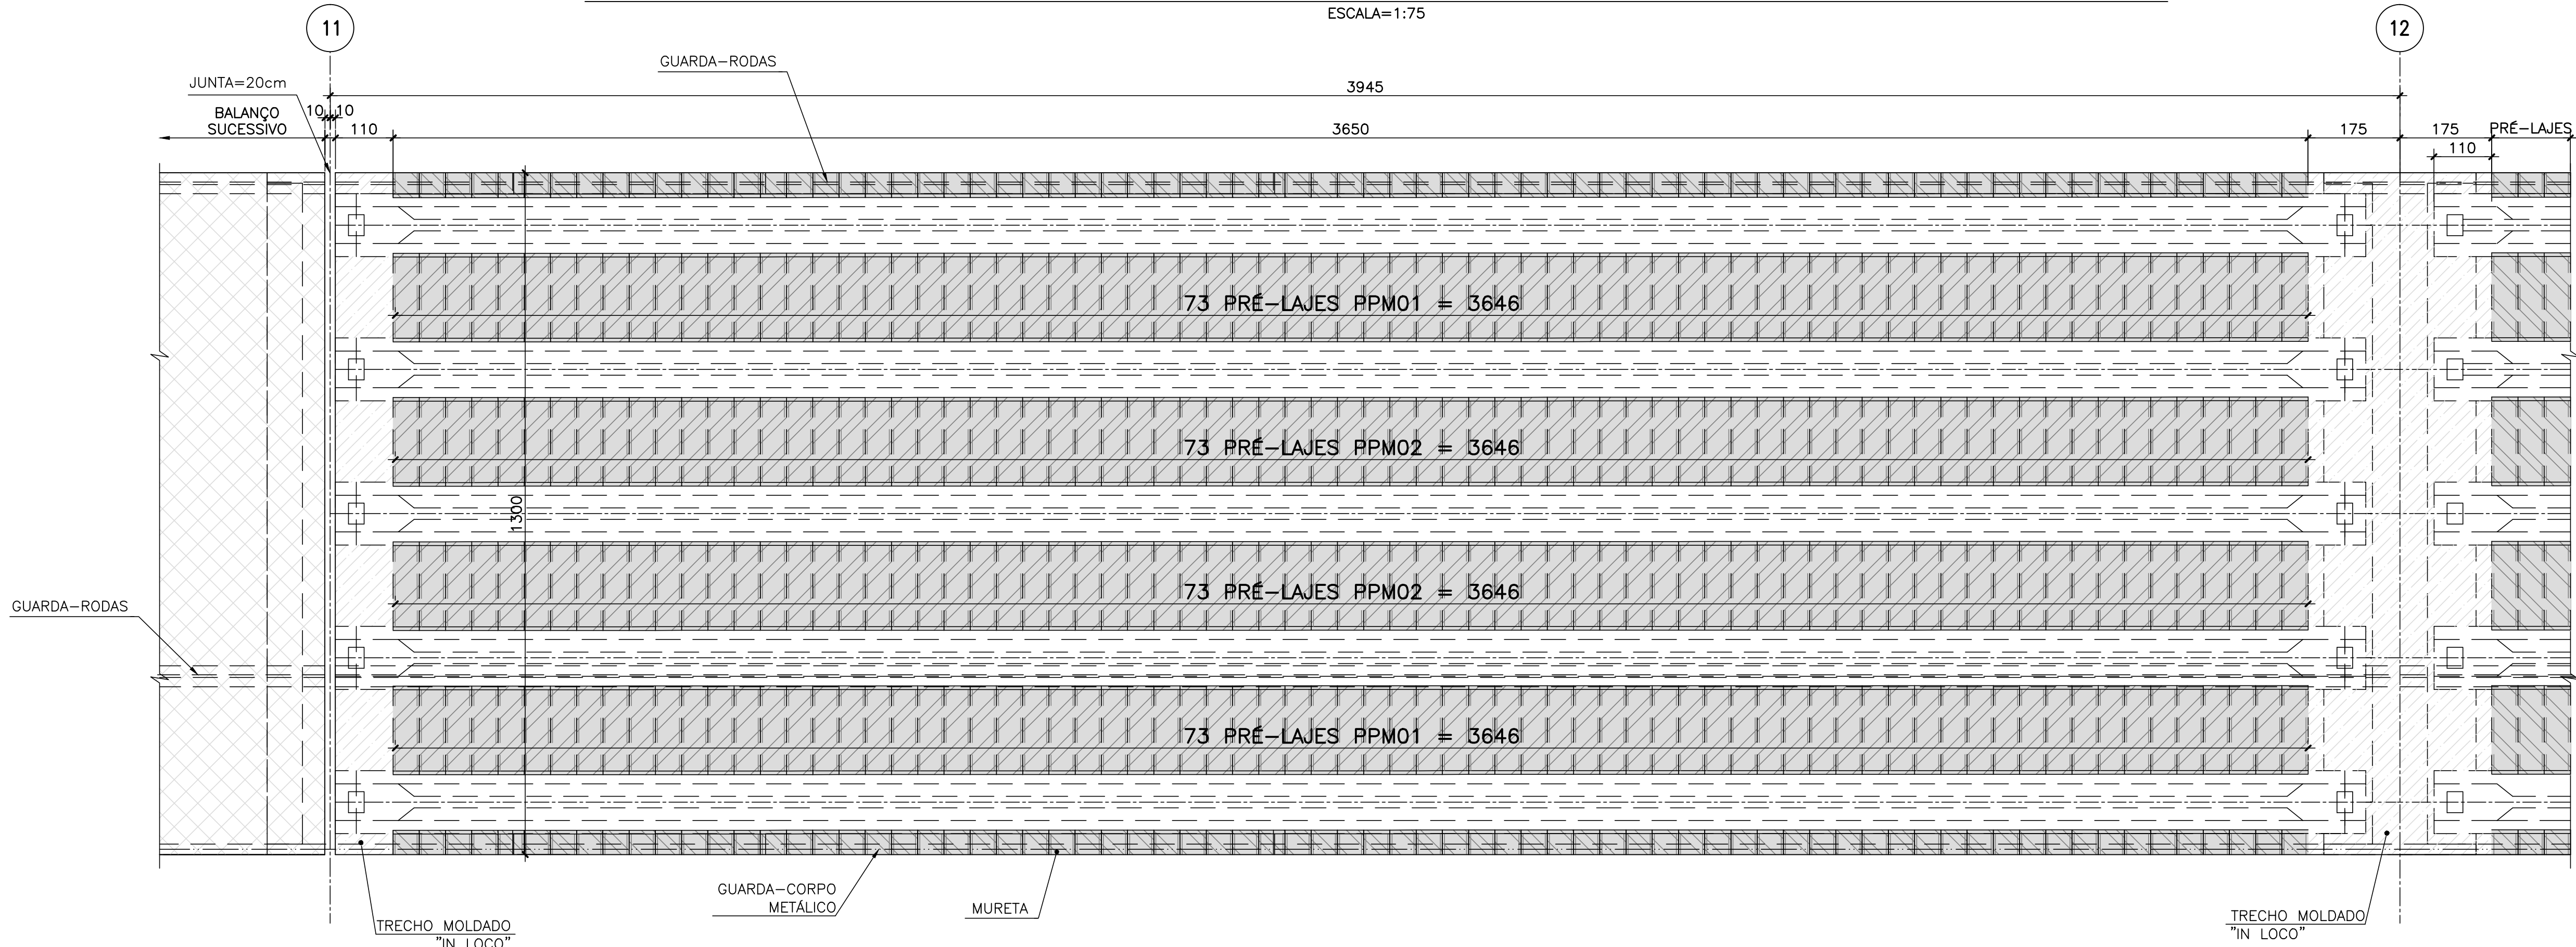

SEÇÃO TRANSVERSAL NO MEIO DO VÃO


ESCALA=1:50

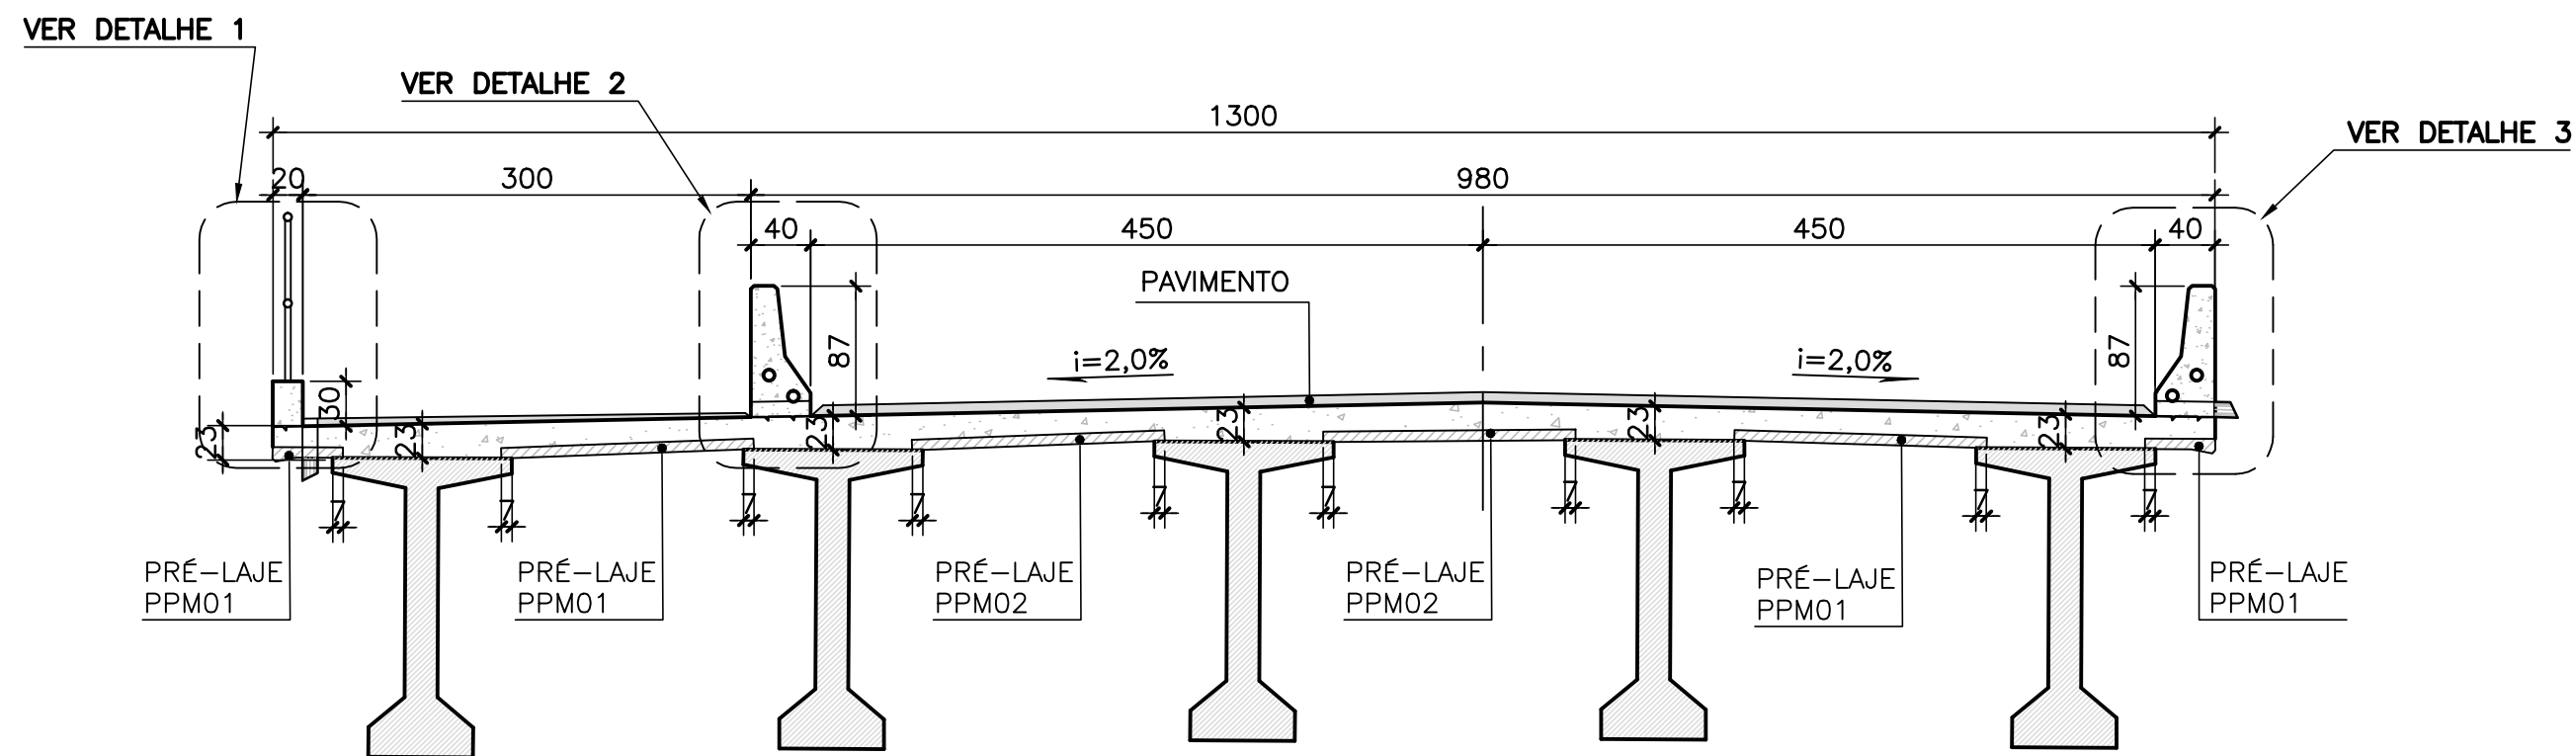

| | Vc (m³) | Af (m²) |
|----------------|---------|---------|
| PRÉ-LAJES | 25,46 | 435,46 |
| LAJE "IN LOCO" | 107,11 | 75,14 |


DETALHE 1

ESCALA=1:20

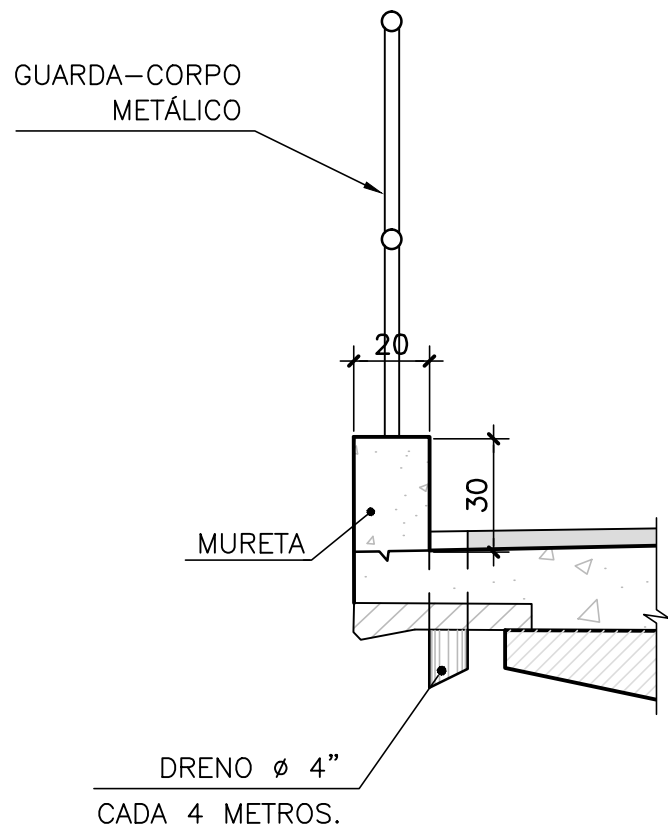


DETALHE 2

ESCALA=1:20

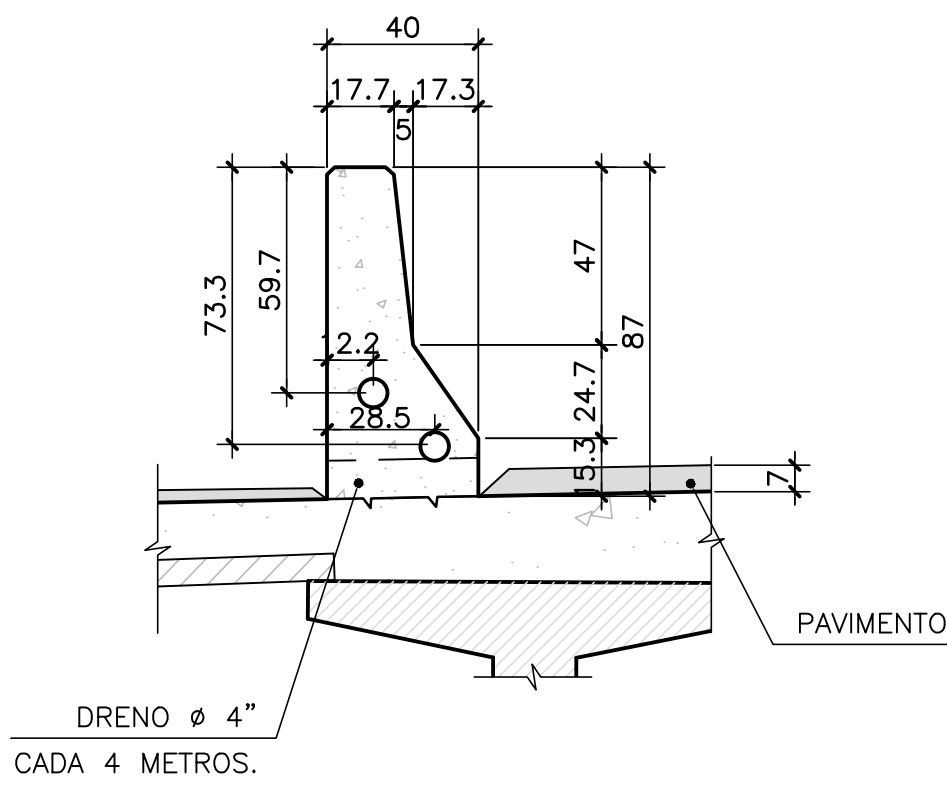

DETALHE 3

ESCALA=1:20

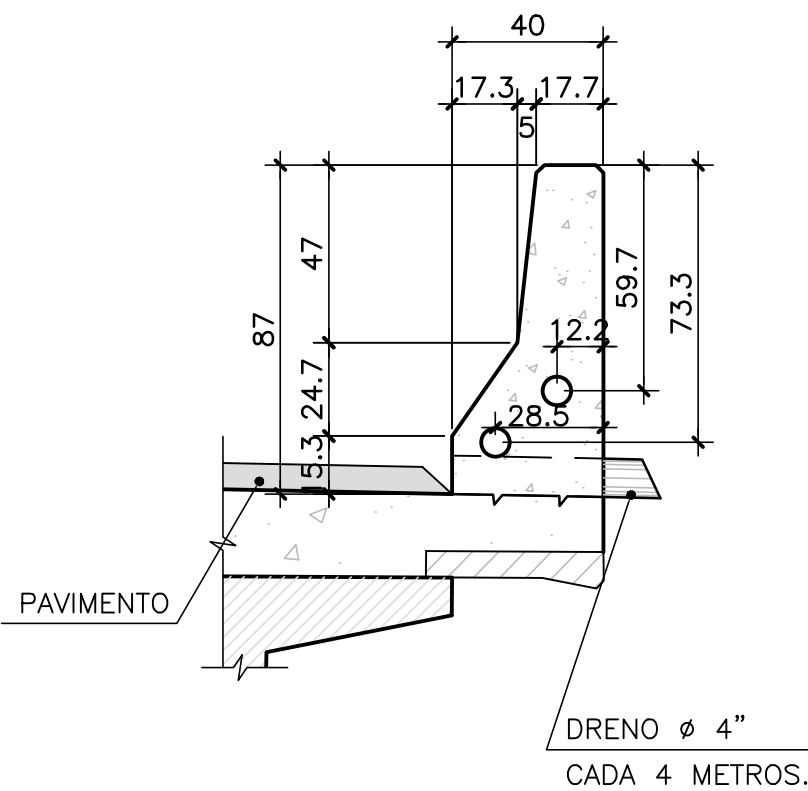

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

NOTAS GERAIS

NOTAS :

- DIMENSÕES EM CENTÍMETROS, NÍVEIS E COORDENADAS EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO;
- VER NOTAS GERAIS NO DESENHO I-OAESV-X-R0/16-70-IV;
- CONCRETO ESTRUTURAL:
fck=40 MPa – FATOR ÁGUA/CEMENTO ≤ 0,45;
- SEQUÊNCIA CONSTRUTIVA DA LAJE:
1ª ETAPA: LANÇAMENTO DAS VIGAS
2ª ETAPA: EXECUÇÃO DAS TRANSVERSINAS
3ª ETAPA: LANÇAMENTO DAS PRÉ-LAJES
4ª ETAPA: CONCRETAGEM DA LAJE
5ª ETAPA: EXECUÇÃO DOS FUROS DOS DRENOS
6ª ETAPA: POSICIONAMENTO DOS DRENOS DO GUARDA-RODAS
7ª ETAPA: EXECUÇÃO DO GUARDA-RODAS E GUARDA-CORPO

LEGENDAS

| | | | | | |
|------|----------|----------------|-------|--------|--------|
| | | | | | |
| A | 15/10/19 | APROVADO | MAS | EAFA | BFR |
| O | 04/09/19 | EMIÇÃO INICIAL | MAS | AEFA | BFR |
| REV. | DATA | DESCRIÇÃO | EXEC. | VERIF. | APROV. |

ÍNDICE DE REVISÕES

| | | | |
|-----------|--------------------|-----------------|---------|
| OPERAÇÃO: | OS/OS: | NÚMERO PLANAL: | EMIÇÃO: |
| 1.15.285 | 01/00 | DE-F01-B22-1062 | A |
| CONTRATO: | ARQUIVO: | | |
| 158/2016 | DEF01B221062A1.dwg | | |

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

EMPREENHAMENTO:
OBRA DE ARTE ESPECIAL E READEQUAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

TÍTULO:
PROJETO EXECUTIVO – OBRA DE ARTE ESPECIAL
FORMA

FORMA DA LAJE – VÃO DE 40m – EIXOS 11 E 12 – RAMO 2000

ESCALA:
INDICADA

NÚMERO CLIENTE:
I-OAESV-X-R1/16-412-IV

REV.:
1