



DISTRIBUIÇÃO DAS PRÉ-LAJES – VÃO DE 23m – EIXOS 01A E 02A – RAMO 2000

ESCALA=1:75

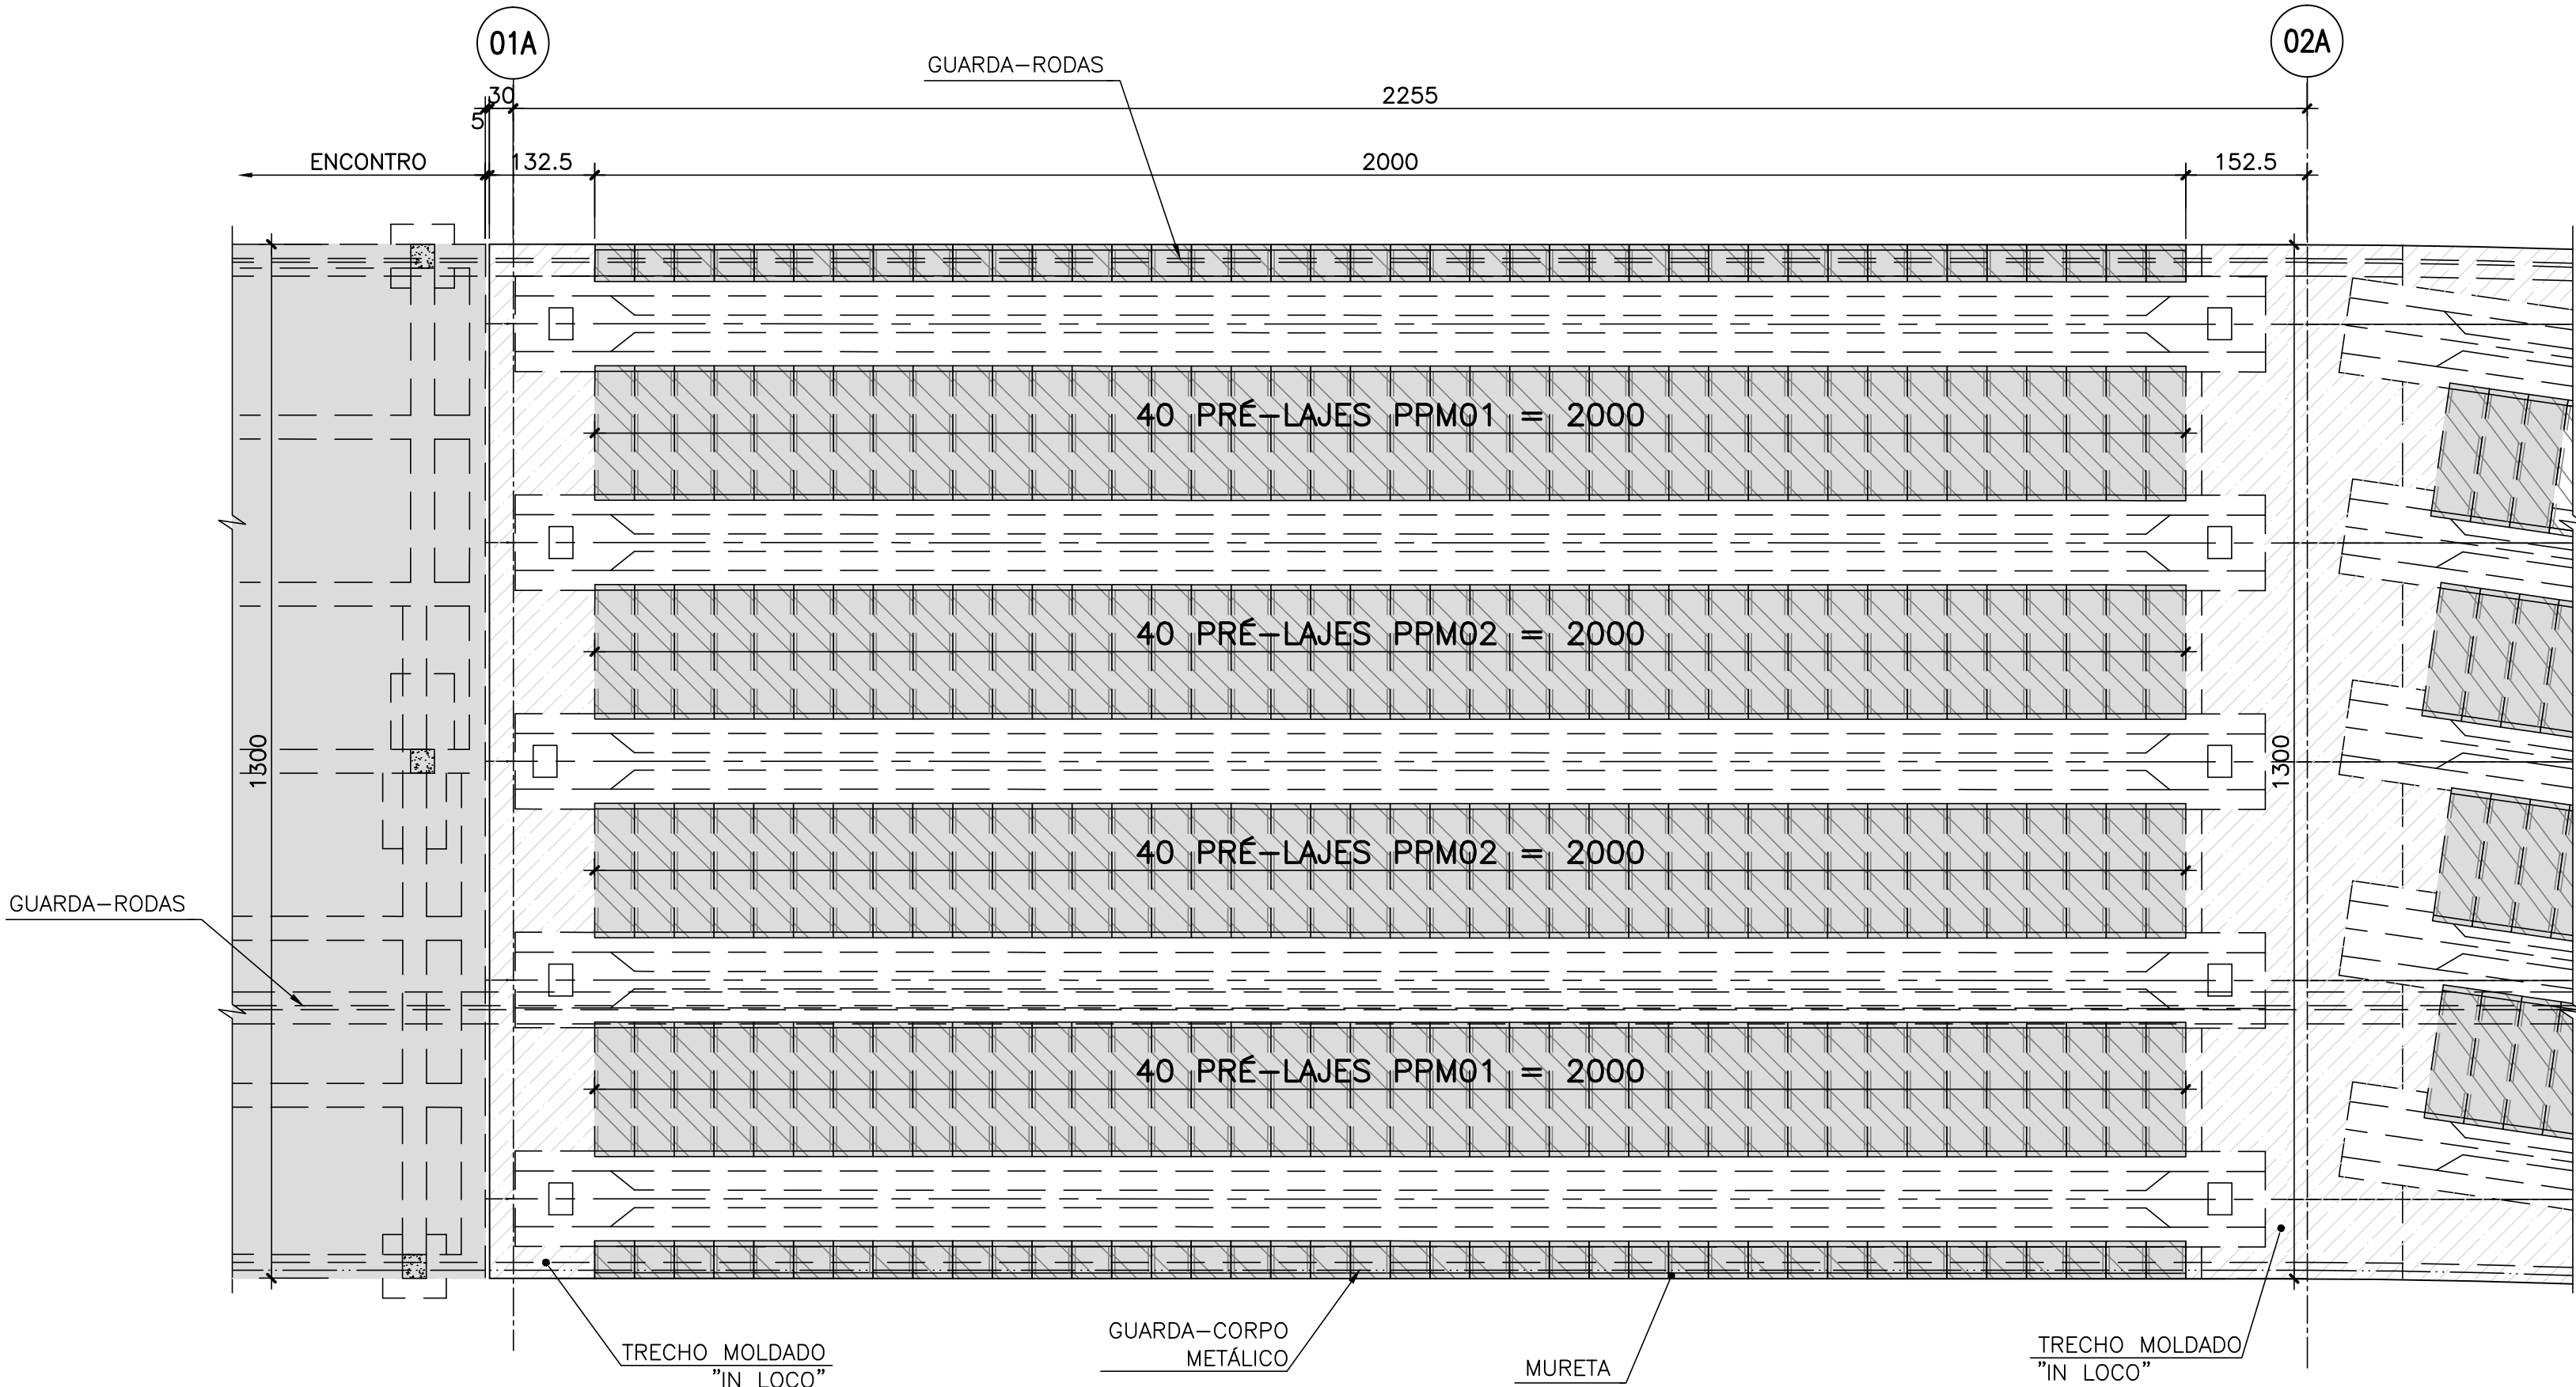


SEÇÃO TRANSVERSAL NO MEIO DO VÃO – RAMO 2000

ESCALA=1:50

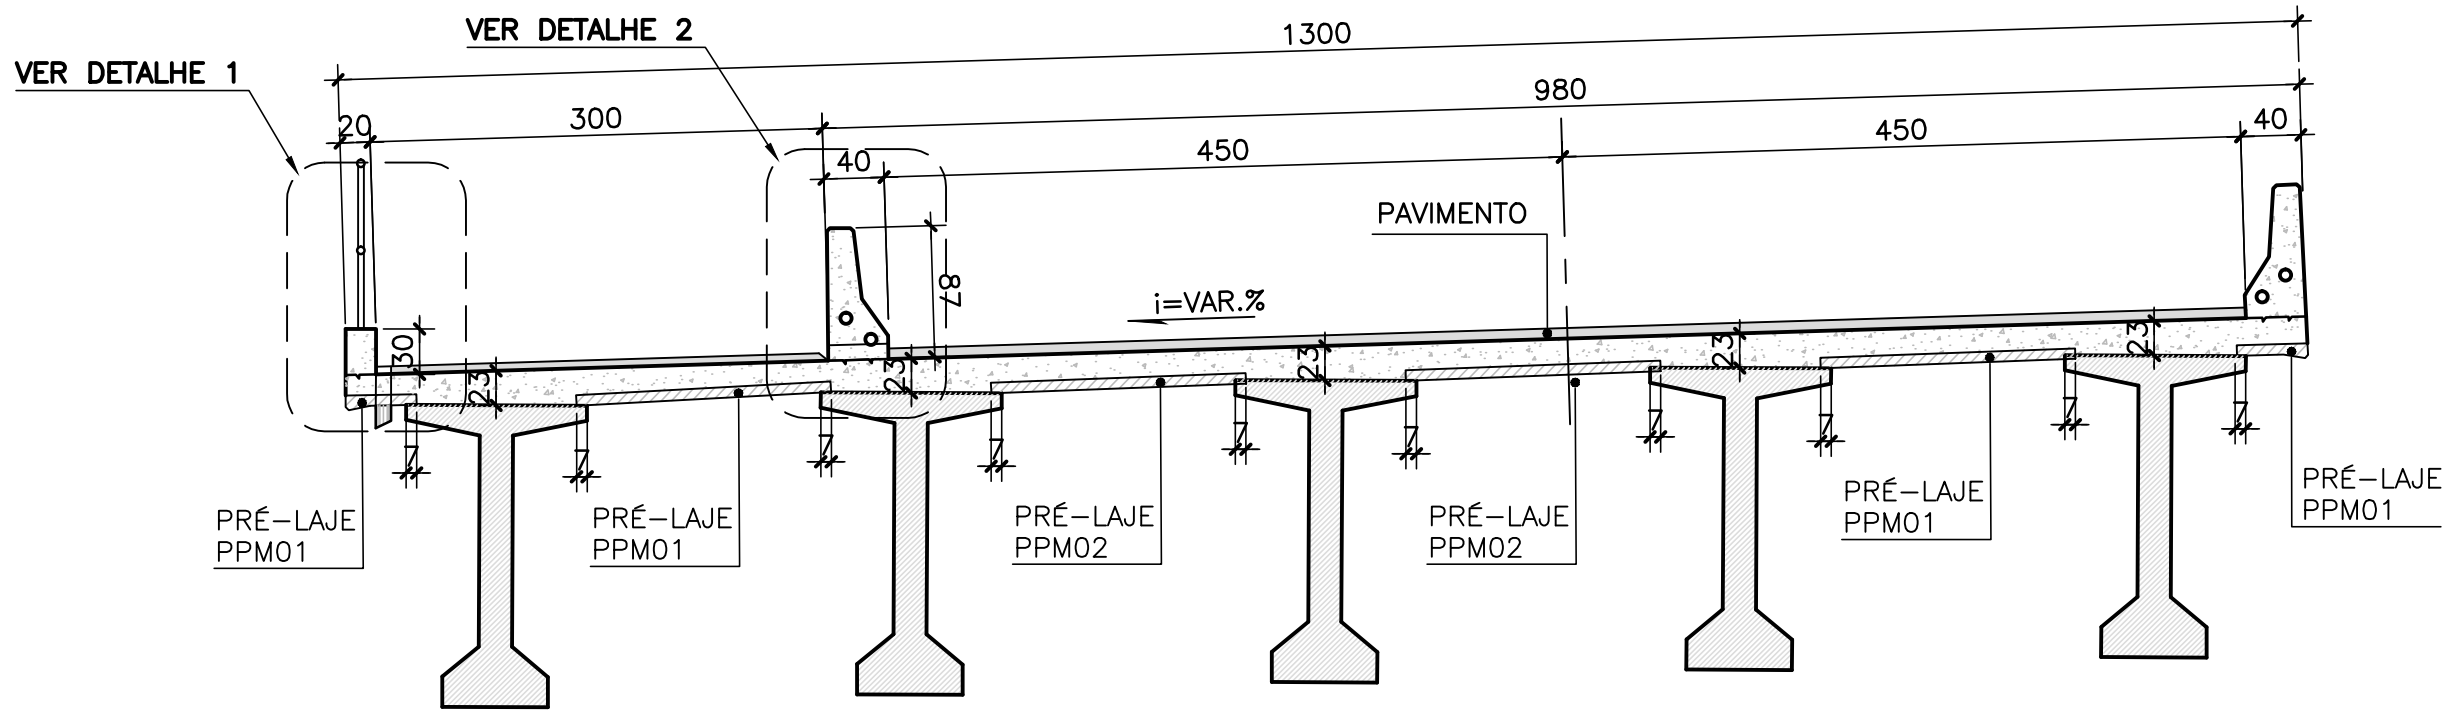


DETALHE 1

ESCALA=1:20

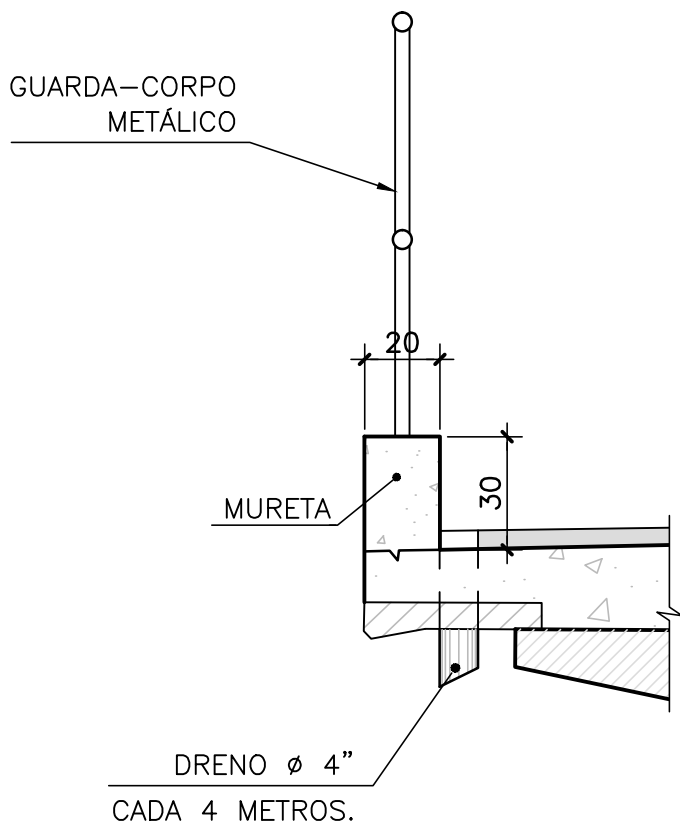


DETALHE 2

ESCALA=1:20

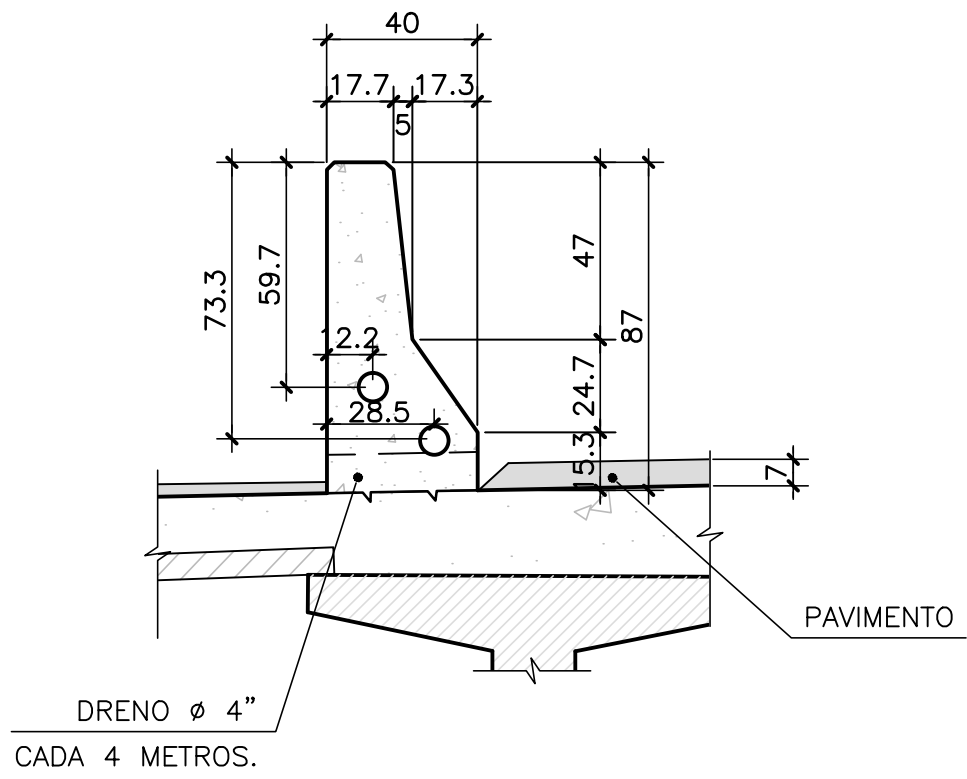

DETALHE 3

ESCALA=1:20

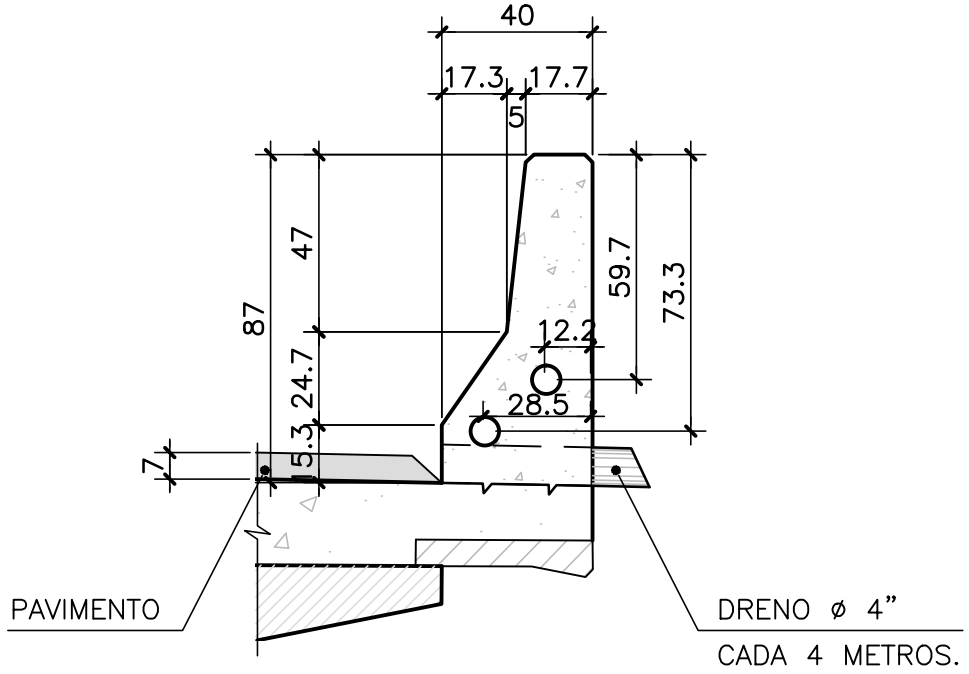

	Vc (m³)	Af (m²)
PRÉ-LAJES	13,95	238,61
LAJE "IN LOCO"	61,83	52,71

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

NOTAS GERAIS

NOTAS :

- DIMENSÕES EM CENTÍMETROS, NÍVEIS E COORDENADAS EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO;
- VER NOTAS GERAIS NO DESENHO I-OAESV-X-R0/16-70-IV;
- CONCRETO ESTRUTURAL:
fck=40 MPa – FATOR ÁGUA/CIMENTO ≤ 0.45;
- SEQUÊNCIA CONSTRUTIVA DA LAJE:
1ª ETAPA: LANÇAMENTO DAS VIGAS
2ª ETAPA: EXECUÇÃO DAS TRANSVERSINAS
3ª ETAPA: LANÇAMENTO DAS PRÉ-LAJES
4ª ETAPA: CONCRETAGEM DA LAJE
5ª ETAPA: EXECUÇÃO DOS FUROS DOS DRENOS
6ª ETAPA: POSICIONAMENTO DOS DRENOS DO GUARDA-RODAS
7ª ETAPA: EXECUÇÃO DO GUARDA-RODAS E GUARDA-CORPO

LEGENDAS

A	15/10/19	APROVADO	MAS	AEFA	BFR
0	04/09/19	EMIÇÃO INICIAL	MAS	AEFA	BFR
REV.	DATA	DESCRIÇÃO	EXEC.	VERIF.	APROV.

ÍNDICE DE REVISÕES

OPERAÇÃO:	OS/OSA:	NÚMERO PLANAVE:	EMIÇÃO:
1.15.285	01/00	DE-F01-B22-1067	A
CONTRATO:	ARQUIVO:		
158/2016	DEF01B221067A1.dwg		

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

EMPREENHIMENTO:		
OBRA DE ARTE ESPECIAL E READEQUAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		
TÍTULO:		
PROJETO EXECUTIVO – OBRA DE ARTE ESPECIAL		
FORMA		
FORMA DA LAJE – VÃO DE 23m – EIXOS 01A E 02A – RAMO 2000		
ESCALA:	NÚMERO CLIENTE:	REV.:
INDICADA	I-OAESV-X-R1/16-417-IV	1