


PLANTA DE LOCALIZAÇÃO - REDE NÃO EXCLUSIVA S/ ESCALA

SIMBOLOGIA ELÉTRICA	
	POSTE CC - H= 7,5m
	POSTE ORNAMENTAL - H= 3,0m
	POSTE DE FIBRA - H= 8,5m
	POSTE DUPLO T

- TODOS OS POSTES DE FIBRA DEVEM SER ATERRADOS
- DEMAIS SIMBOLOGIAS NÃO LISTADAS, REFEREM-SE À ESTRUTURAS EXISTENTES NO LOCAL

DETALHES

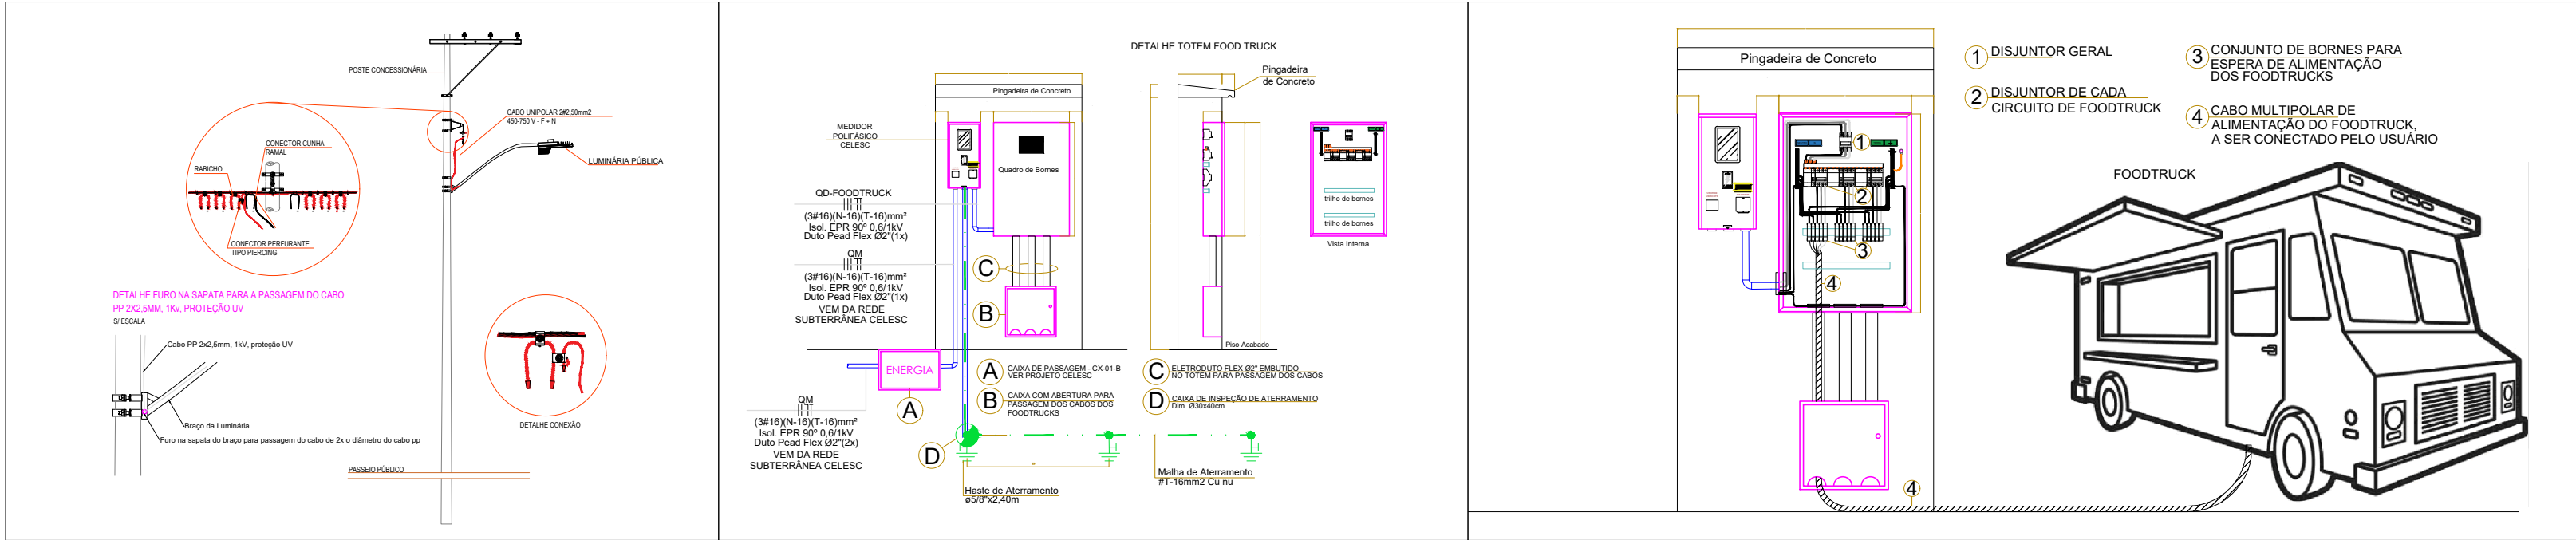

NOTAS

- Os condutores que irão alimentar os postes, derivando das caixas de passagem até as luminárias são todos de bitola 2,5mm², (F+N+T).
- Em todas as caixas de passagem deverá ser cravada 01 haste de aterramento para aterramento dos postes.
- Todas as hastes de aterramento das caixas deverão estar interligadas entre si por condutor de 10mm² e conector tipo G.
- O fundo da caixa de passagem deve ser aberto e com brita.
- Haverá necessidade de fazer uma base de concreto para os postes.
- No poste da concessionária deverá ser instalado uma caixa de medição. O sistema de iluminação deverá ser conectado ao sistema de iluminação pública, proveniente do poste da concessionária que estiver mais próximo.

- TODOS OS POSTES DE FIBRA DEVEM SER ATERRADOS
- DEMAIS SIMBOLOGIAS NÃO LISTADAS, REFEREM-SE À ESTRUTURAS EXISTENTES NO LOCAL



OBRA

PROJETO GRÁFICO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

A

ENDEREÇO DA OBRA

PASSEIO ALFREDO - JOINVILLE

INTERESSADO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE/SC	FOLHA 1 DE 4	
ASSUNTO	PLANTA BAIXA	EMISSIONAL INICIAL	
DIGITALIZAÇÃO	KASSIO COSTELLA ACAUAN - CREA RS 1212891	ESCALA 1:500	DATA 04/2023

