


DISTRIBUIÇÃO DAS PRÉ-LAJES – VÃO DE 33m – EIXOS 05A E 05 – RAMO 2000


ESCALA=1:75

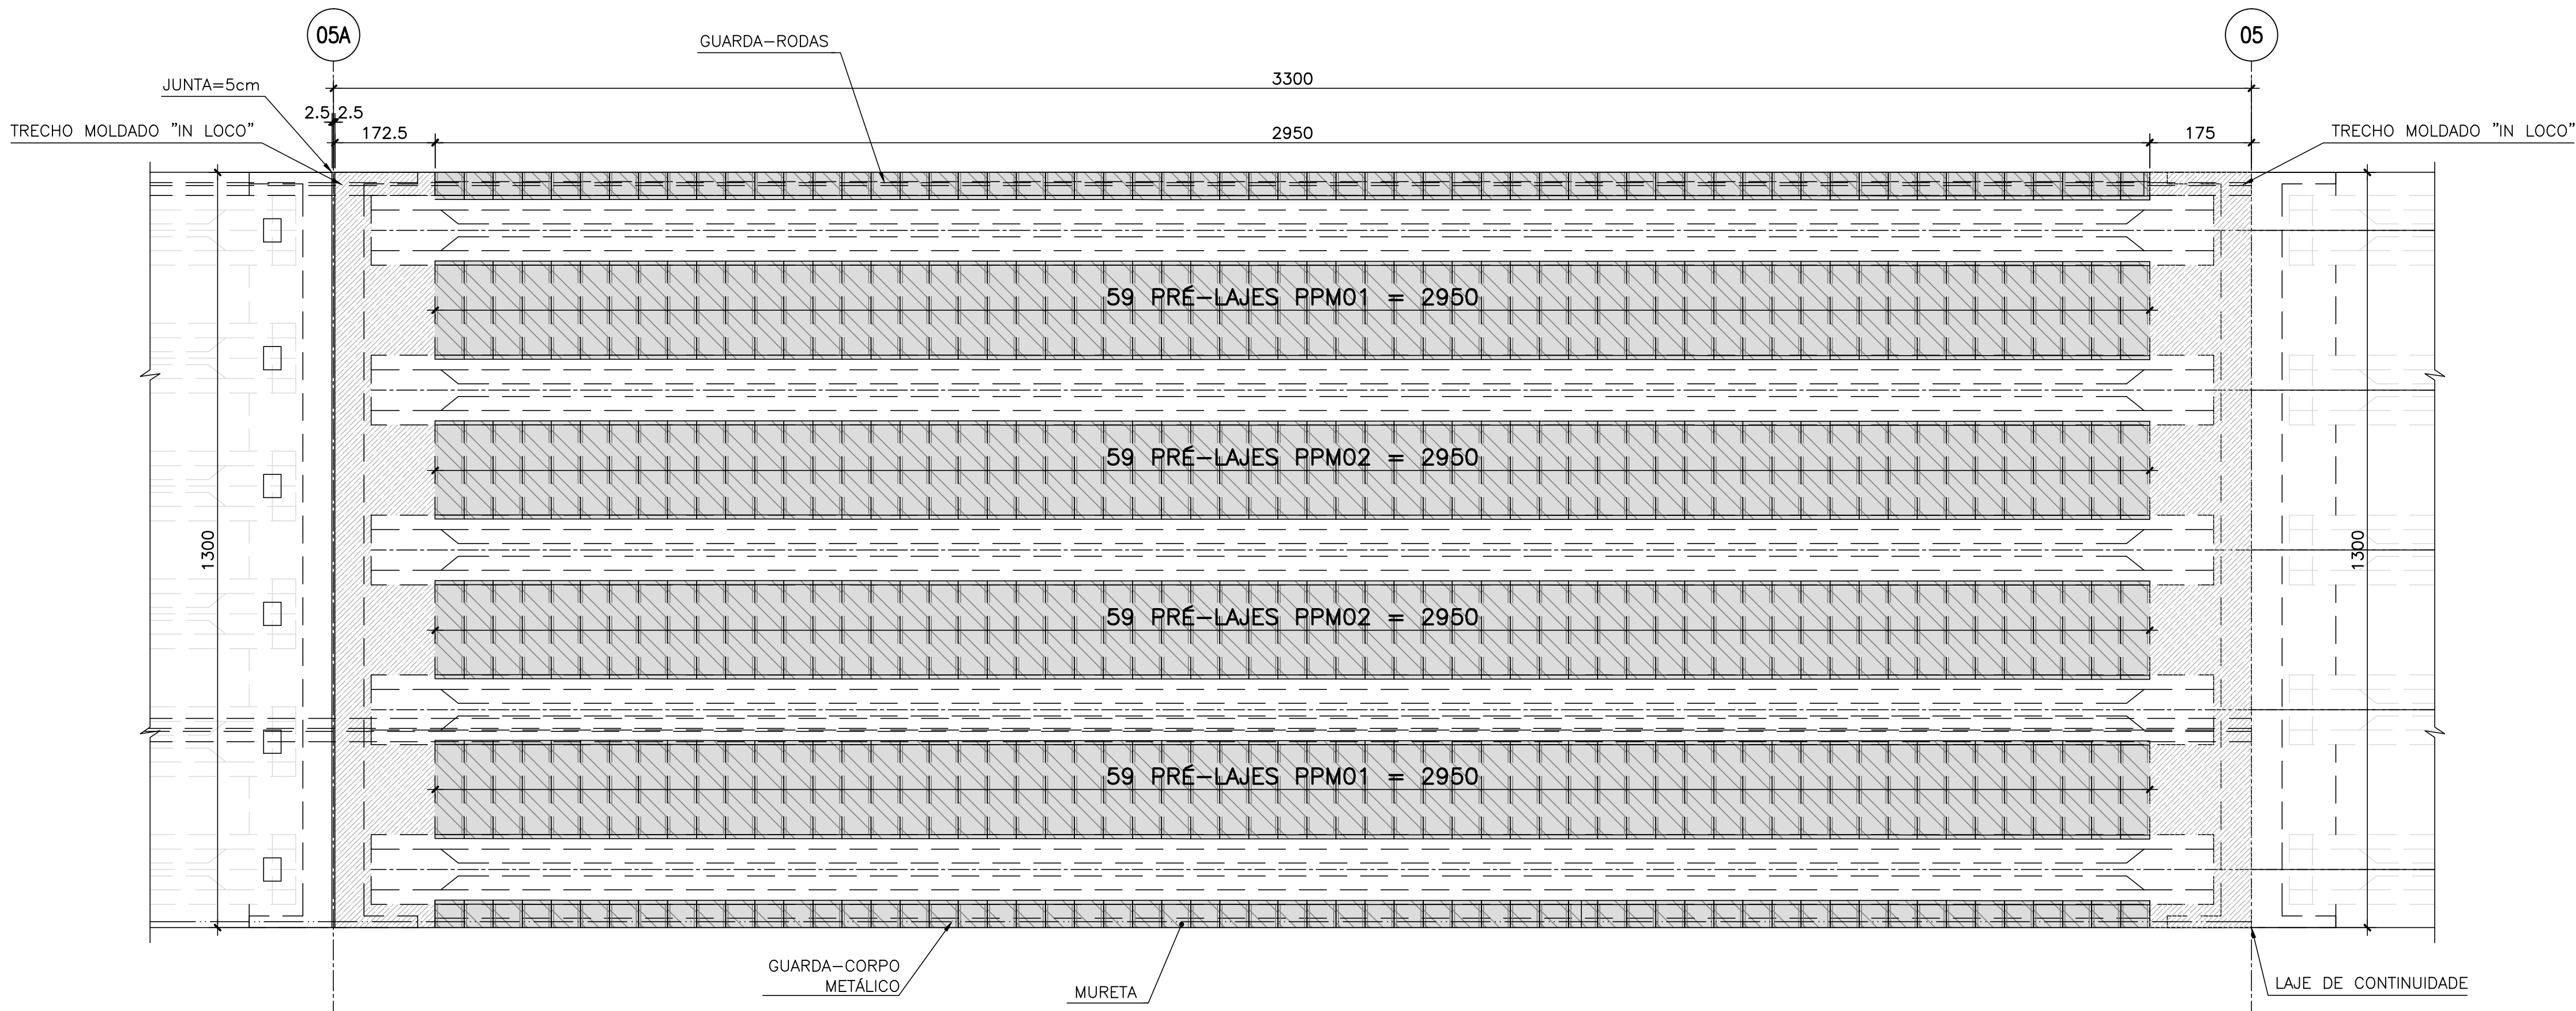

	Vc (m³)	Af (m²)
PRÉ-LAJES	20,58	351,95
LAJE "IN LOCO"	90,32	74,47


SEÇÃO TRANSVERSAL NO MEIO DO VÃO

ESCALA=1:50

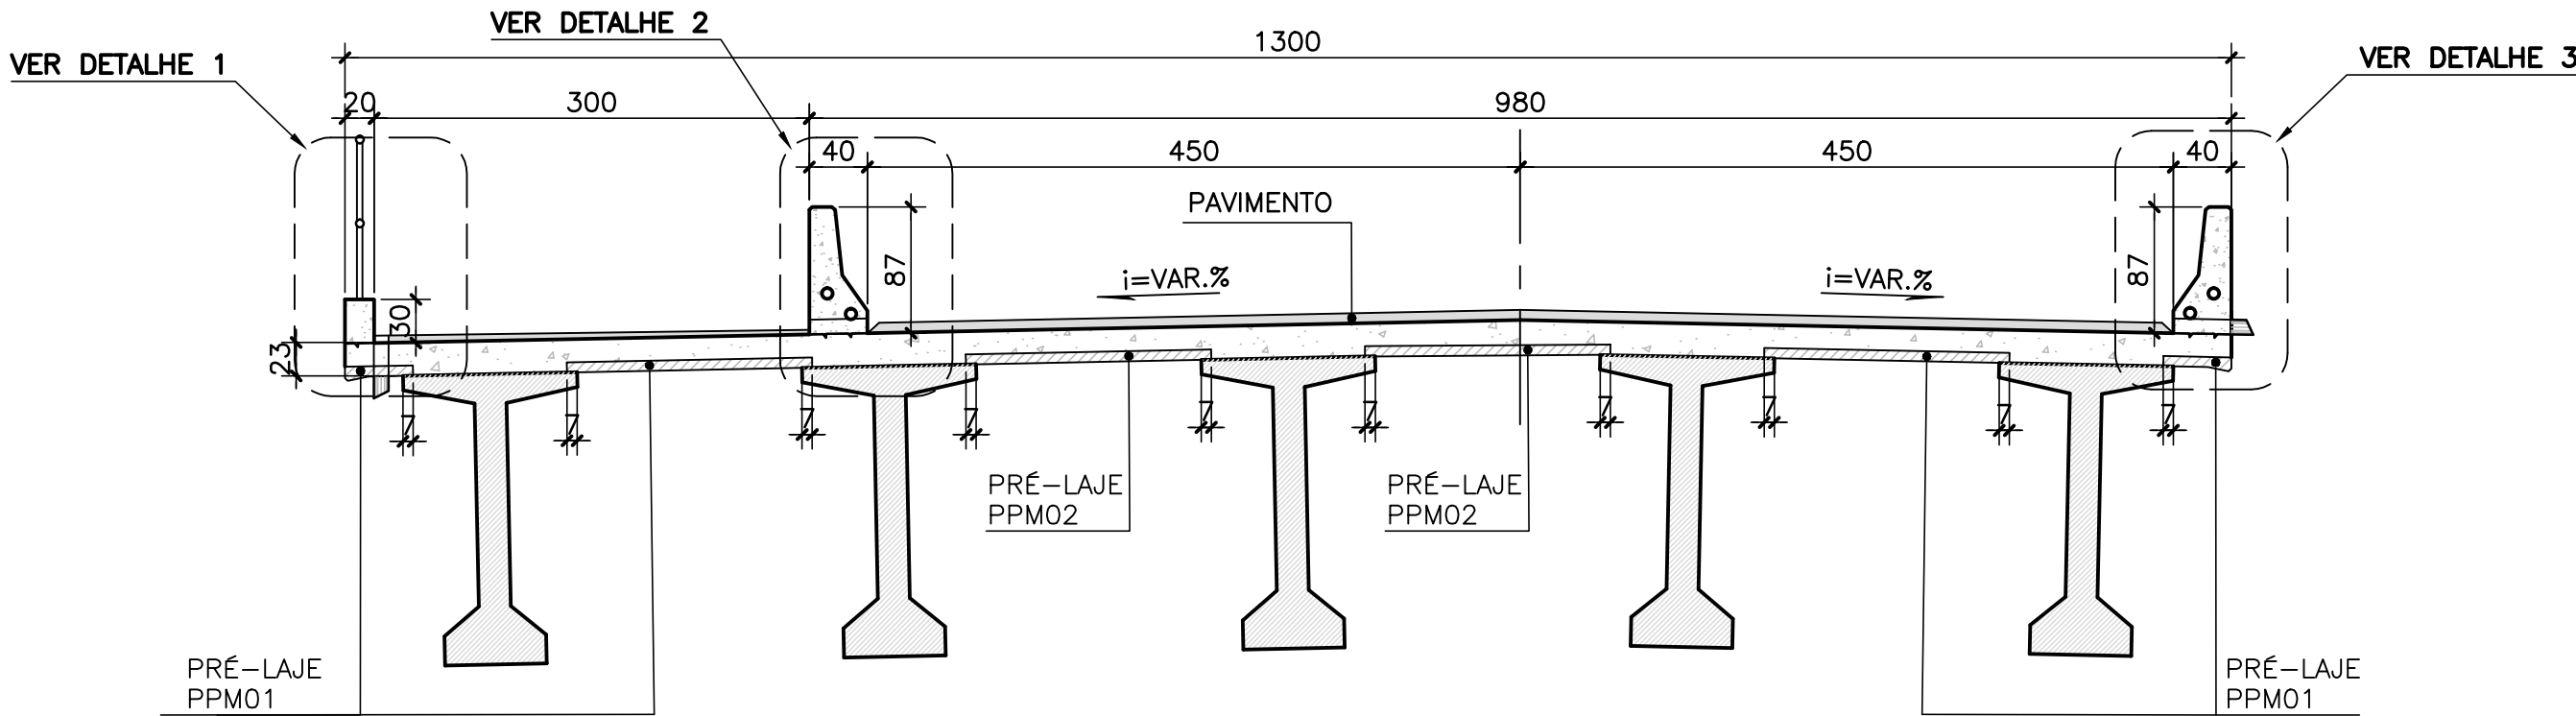


DETALHE 1

ESCALA=1:20

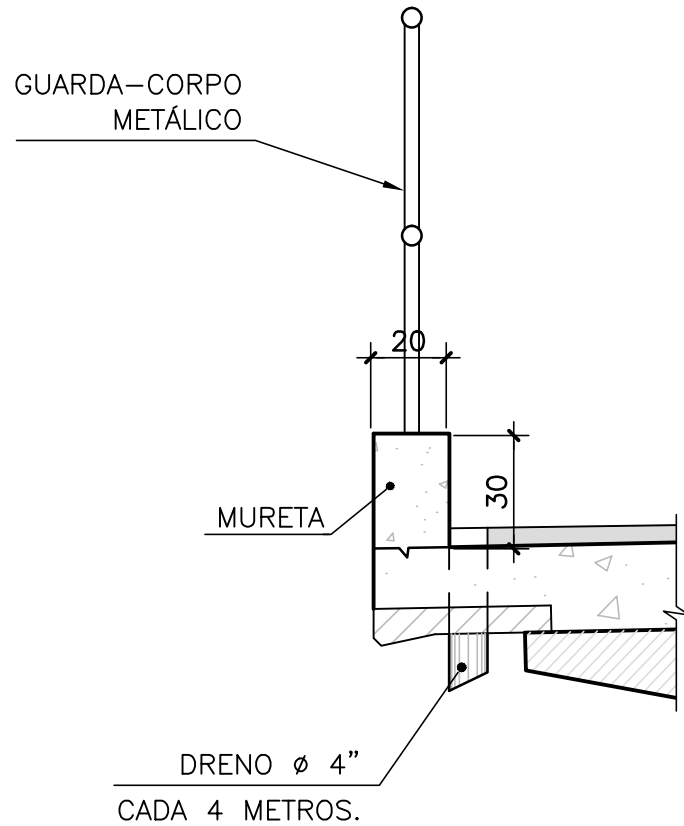


DETALHE 2

ESCALA=1:20

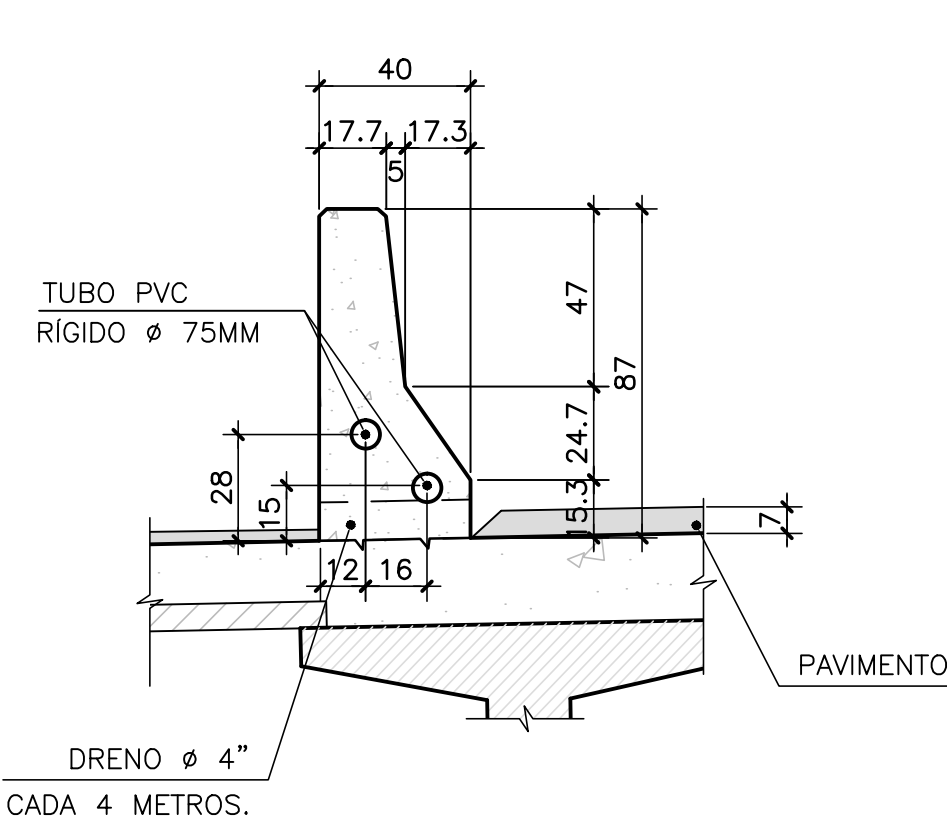

DETALHE 3

ESCALA=1:20

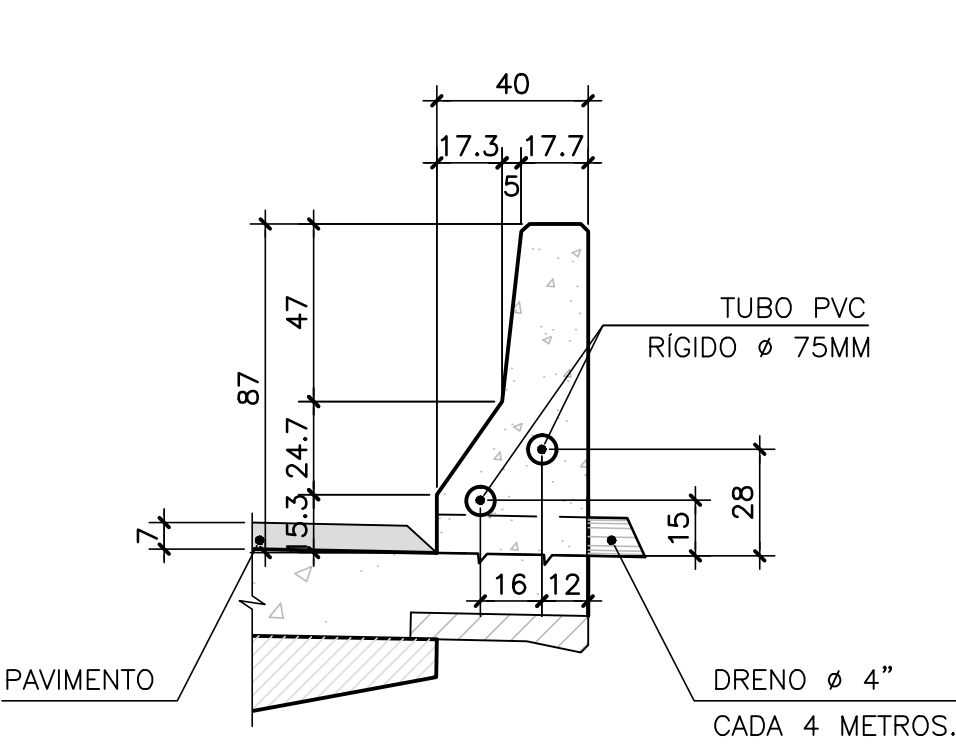

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

NOTAS GERAIS

NOTAS :

- DIMENSÕES EM CENTÍMETROS, NÍVEIS E COORDENADAS EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO;
- VER NOTAS GERAIS NO DESENHO I-OAESV-X-R0/16-70-IV;
- CONCRETO ESTRUTURAL:
fck=40 MPa – FATOR ÁGUA/CIMENTO ≤ 0.45;
- SEQUÊNCIA CONSTRUTIVA DA LAJE:
1ª ETAPA: LANÇAMENTO DAS VIGAS
2ª ETAPA: EXECUÇÃO DAS TRANSVERSINAS
3ª ETAPA: LANÇAMENTO DAS PRÉ-LAJES
4ª ETAPA: CONCRETAGEM DA LAJE
5ª ETAPA: EXECUÇÃO DOS FUROS DOS DRENOS
6ª ETAPA: EXECUÇÃO DO GUARDA-RODAS (COM TUBULAÇÃO PARA PASSAGEM DE CABOS) E GUARDA-CORPO.
- PASSAGEM DE CABOS NO GUARDA-RODAS: TUBO PVC RÍGIDO ø 75MM

LEGENDAS

C	04/10/19	APROVADO	MST	AEFA	BFR
B	26/09/19	PARA APROVAÇÃO – ATENDIMENTO AOS COMENTÁRIOS DE 24/09/19	MAS	AEFA	BFR
A	04/09/19	PARA APROVAÇÃO	MAS	AEFA	BFR
O	05/06/19	EMIÇÃO INICIAL	MAS	AEFA	BFR
REV.	DATA	DESCRIÇÃO	EXEC.	VERIF.	APROV.

ÍNDICE DE REVISÕES

OPERAÇÃO:	1.15.285	OS/OSA:	01/00	NÚMERO PLANAVE:	DE-F01-B22-1012	EMIÇÃO:	C
CONTRATO:	158/2016	ARQUIVO:	DEF01B221012C1.dwg				

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

EMPREENHIMENTO: OBRA DE ARTE ESPECIAL E READEQUAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

TÍTULO: PROJETO EXECUTIVO – OBRA DE ARTE ESPECIAL

FORMA DA LAJE – VÃO DE 33m – EIXOS 05A E 05 – RAMO 2000

ESCALA: INDICADA

NÚMERO CLIENTE: I-OAESV-X-R3/16-B2-IV

REV: 3