



TAMPO PIA DA COPA
Quantidade: 01
Dimensões: 200 x 60 (1,20 m2)
Materiais: granito 02 cm de espessura;
cuba inox c/ válvula (ver memorial);
torneira cromada (ver memorial);
sifão cromado (ver memorial);
ligação de água flexível (ver memorial);
mão francesa metálica galvanizada


TAMPO BANCADA SALA CURATIVOS
Quantidade: 01
Dimensões: 195 x 60 (1,17 m2)
Materiais: granito 02 cm de espessura;
cuba inox c/ válvula (ver memorial);
torneira cromada (ver memorial);
sifão cromado (ver memorial);
ligação de água flexível (ver memorial);
mão francesa metálica galvanizada

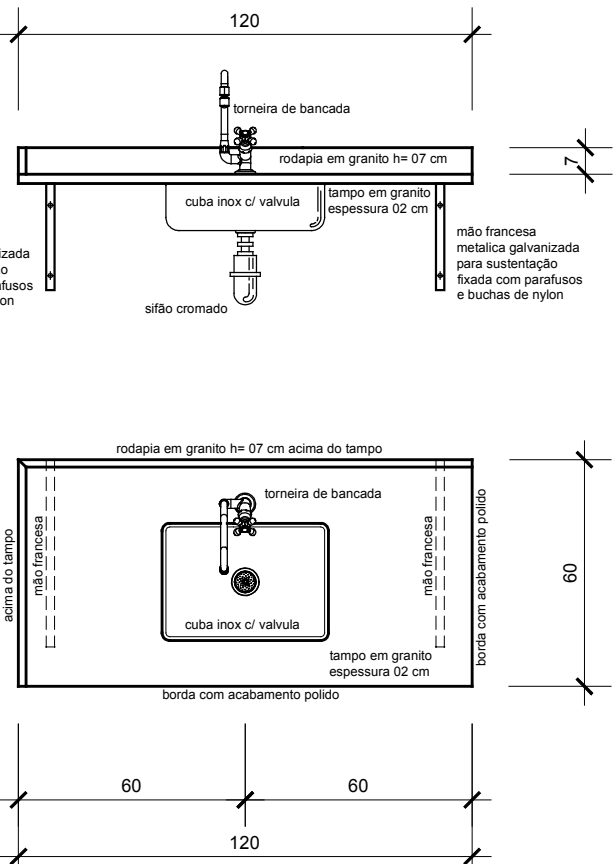


TAMPO BANCADA VACINAS
Quantidade: 01
Dimensões: 120 x 60 (0,72 m2)
Materiais: granito 02 cm de espessura;
cuba inox c/ válvula (ver memorial);
torneira cromada (ver memorial);
sifão cromado (ver memorial);
ligação de água flexível (ver memorial);
mão francesa metálica galvanizada

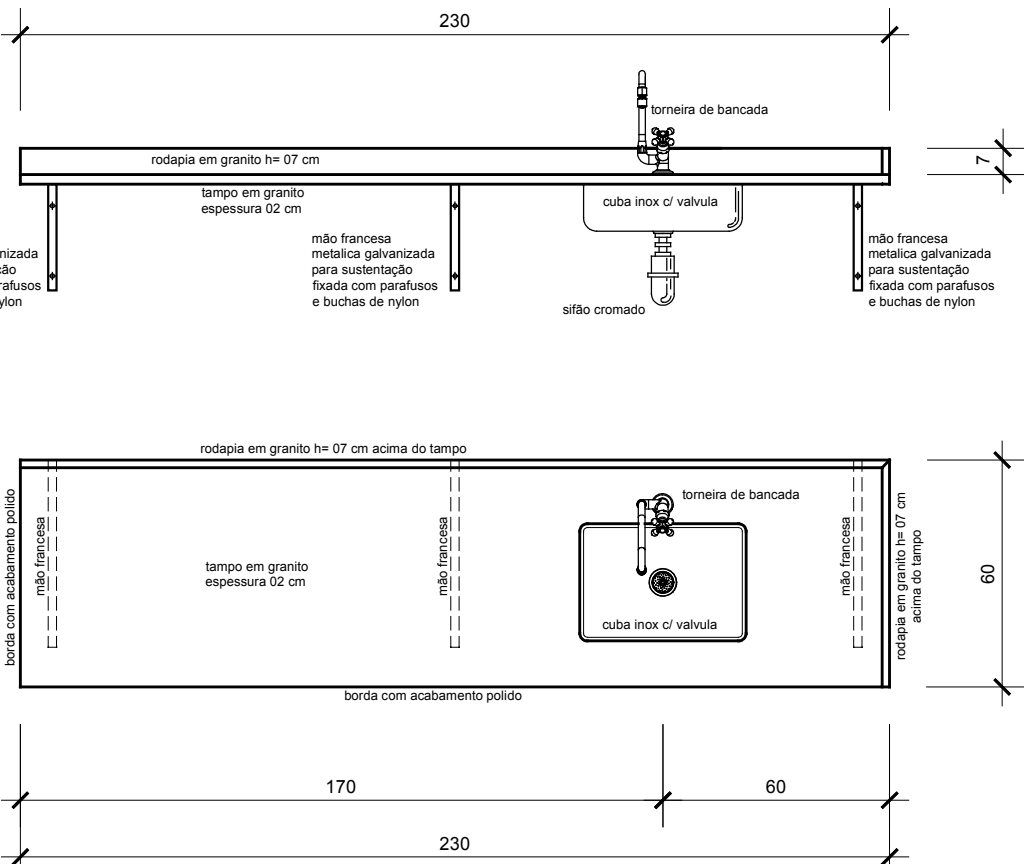


TAMPO BANCADA CONSULTÓRIO ODONTOLOGIA
Quantidade: 01
Dimensões: 200 x 60 (1,20 m2)
Materiais: granito 02 cm de espessura;
cuba inox c/ válvula (ver memorial);
torneira cromada (ver memorial);
sifão cromado (ver memorial);
ligação de água flexível (ver memorial);
mão francesa metálica galvanizada

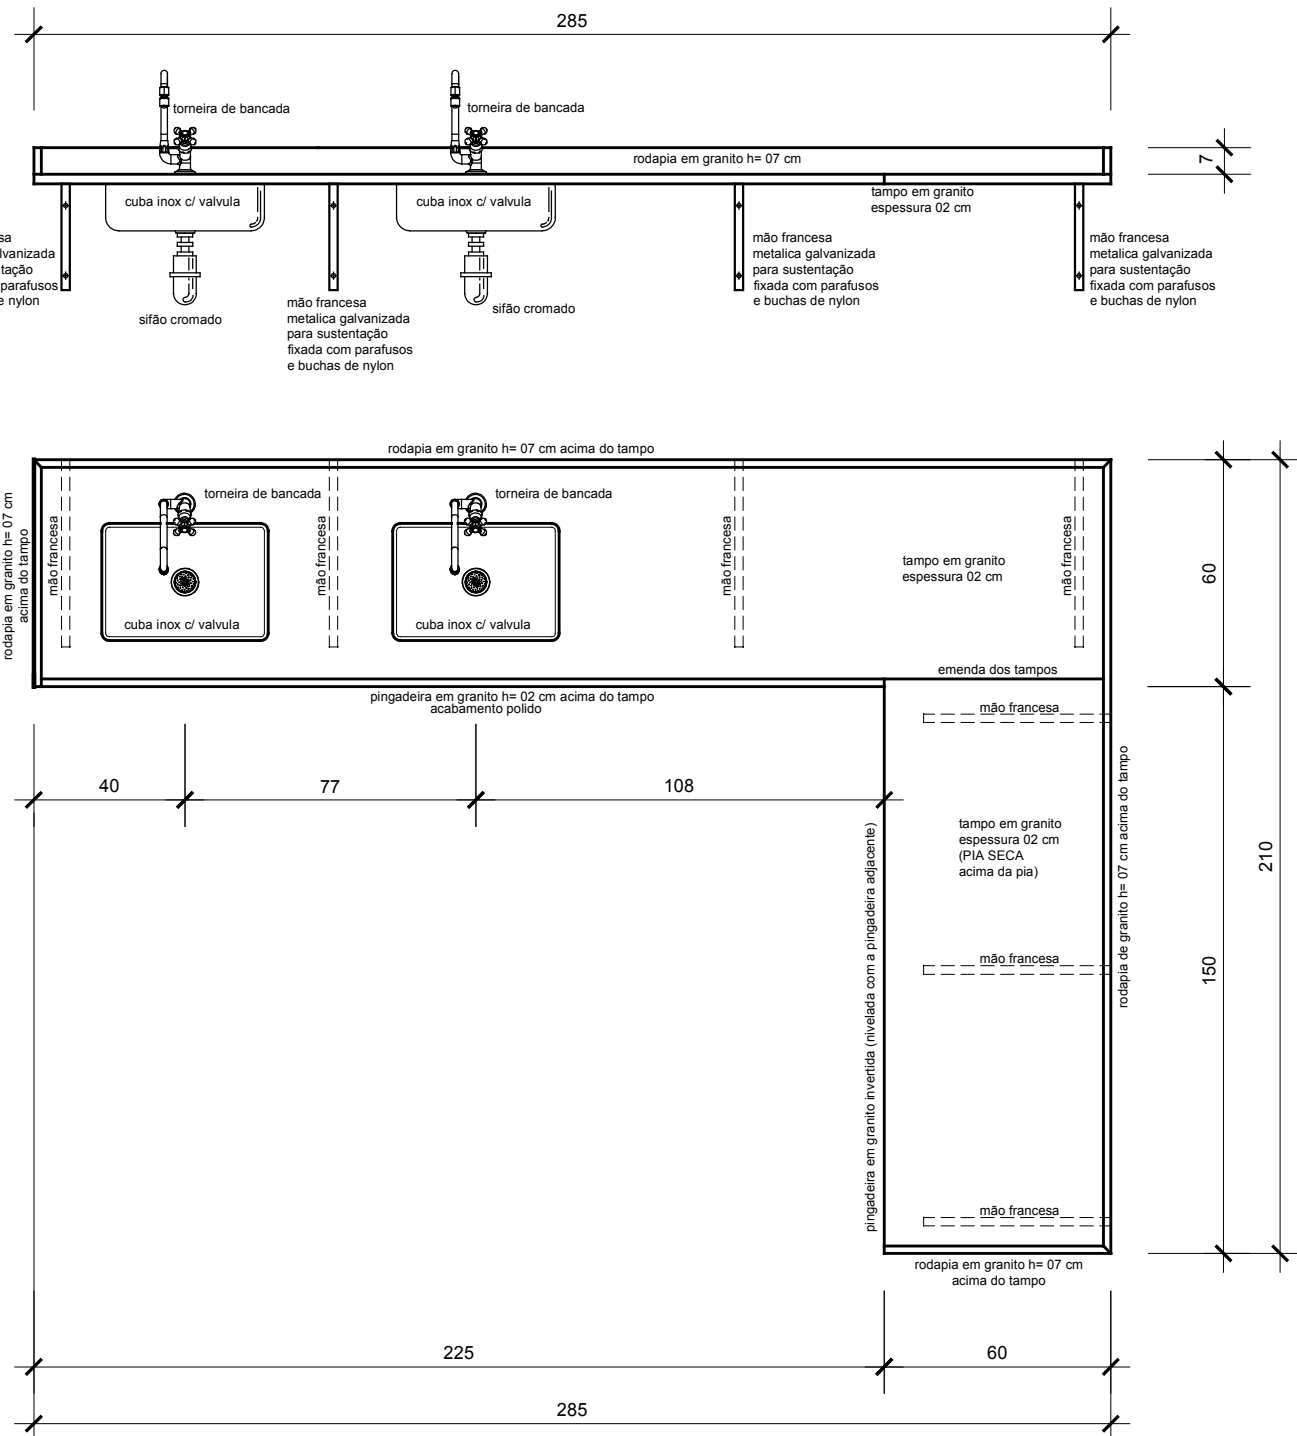


TAMPO PIA DA ESTERILIZAÇÃO
Quantidade: 01
Dimensões: 285 x 60 e 150 x 60 (2,61m2)
Materiais: granito 02 cm de espessura;
cuba inox c/ válvula (ver memorial);
torneira cromada (ver memorial);
sifão cromado (ver memorial);
ligação de água flexível (ver memorial);
mão francesa metálica galvanizada

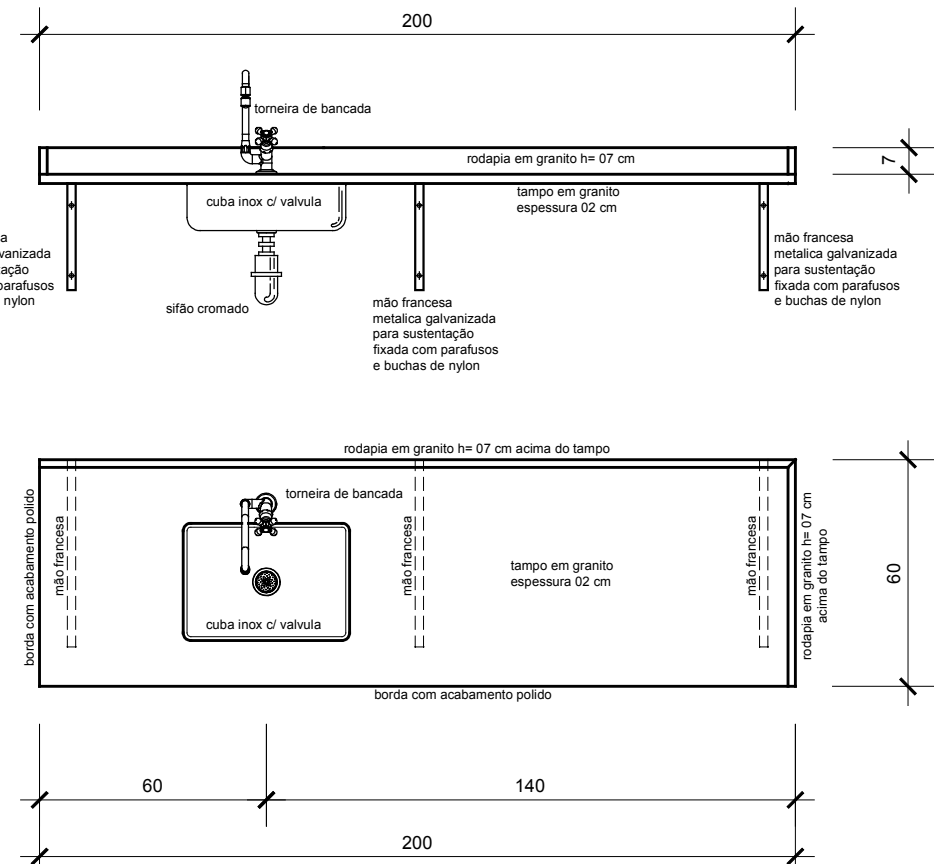


TAMPO BANCADA DA NEBULIZAÇÃO
Quantidade: 01
Dimensões: 200 x 60 (1,20 m2)
Materiais: granito 02 cm de espessura;
cuba inox c/ válvula (ver memorial);
torneira cromada (ver memorial);
sifão cromado (ver memorial);
ligação de água flexível (ver memorial);
mão francesa metálica galvanizada

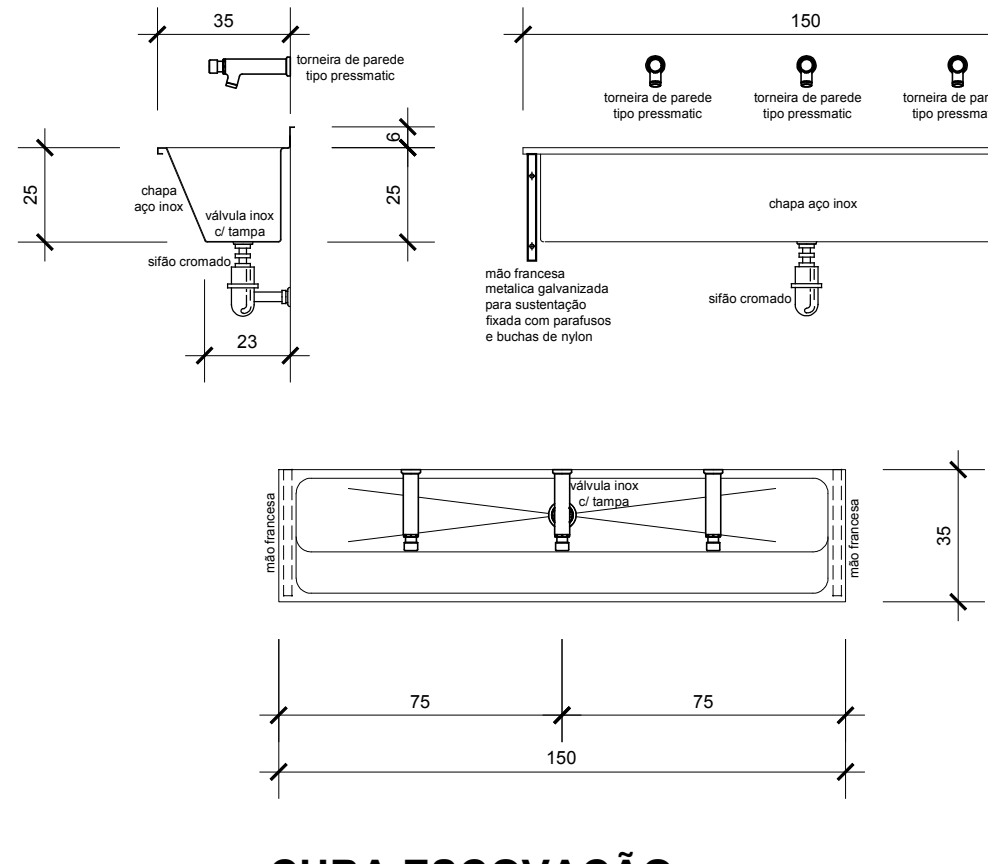


CUBA ESCOVAÇÃO
Quantidade: 01
Dimensões: 150 x 35
Materiais: cuba em chapa de inox;
válvula inox (ver memorial);
torneira cromada (ver memorial);
sifão cromado (ver memorial);
mão francesa metálica galvanizada

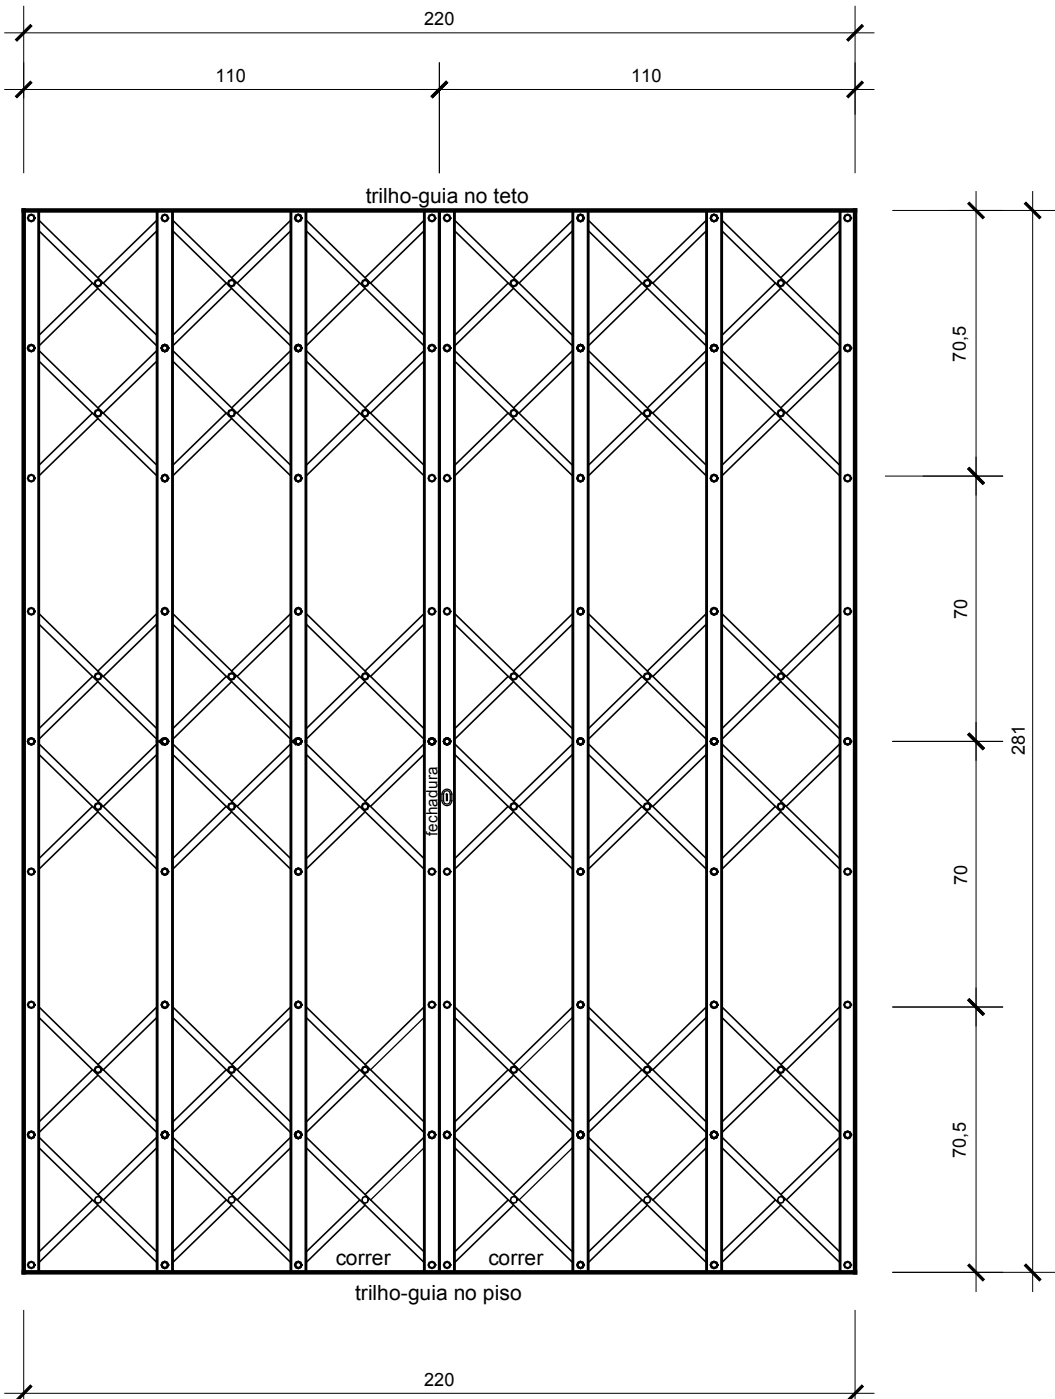


PP1
Quantidade: 01
Dimensões: 220 x 281 (cm)
Tipo: pantografia
Material: ferro galvanizado; 01 fechadura tipo externa; trilhos-guia (inferior e superior);
caixilho em chapa metálica galvanizada
Acabamento: fundo para galvanizados + pintura esmalte sintético cor azul escuro.

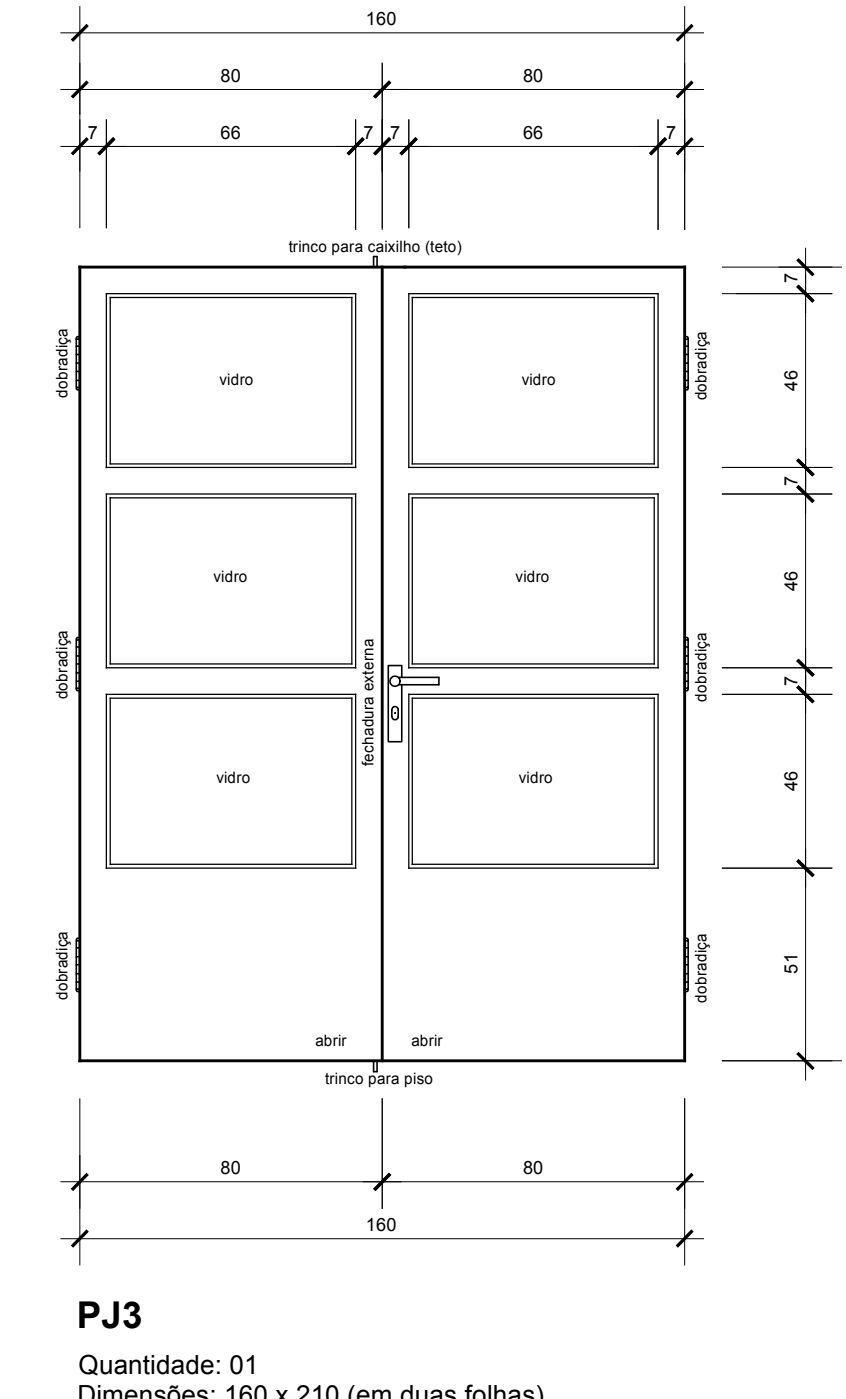


PJ3
Quantidade: 01
Dimensões: 160 x 210 (em duas folhas)
Tipo: abrir
Material: ferro galvanizado, vidro 4mm, liso, incolor
Obs.: vidro fixado com baguete de alumínio e massa
vidraceiro
01 fechadura tipo externa; 06 dobradiças cromadas; 02 trilhos
de piso
caixilho em chapa metálica galvanizada
Acabamento: fundo para galvanizados + pintura esmalte
sintético cor azul escuro.

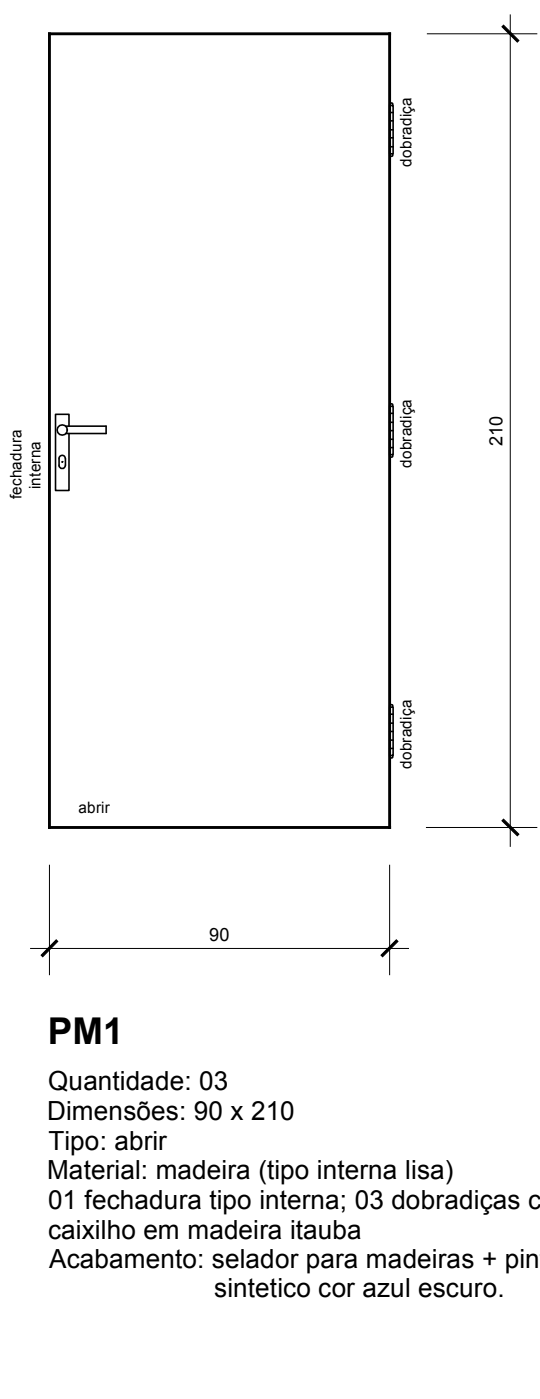


PM1
Quantidade: 02
Dimensões: 90 x 210
Tipo: abrir
Material: madeira (tipo interna lisa)
01 fechadura tipo interna; 03 dobradiças cromadas
caixilho em madeira itauba
Acabamento: seletor para madeiras + pintura esmalte
sintético cor azul escuro.

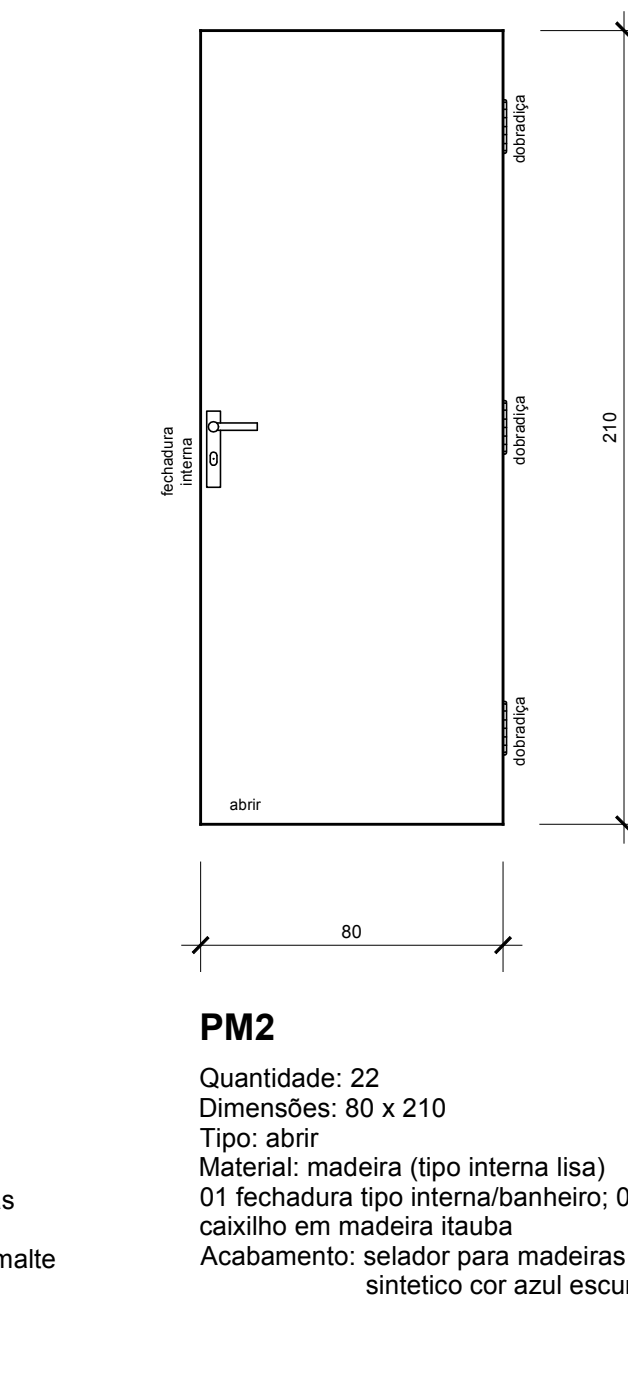


PM2
Quantidade: 22
Dimensões: 80 x 210
Tipo: abrir
Material: madeira (tipo interna lisa)
01 fechadura tipo interna/banheiro; 03 dobradiças cromadas
caixilho em madeira itauba
Acabamento: seletor para madeiras + pintura esmalte
sintético cor azul escuro.

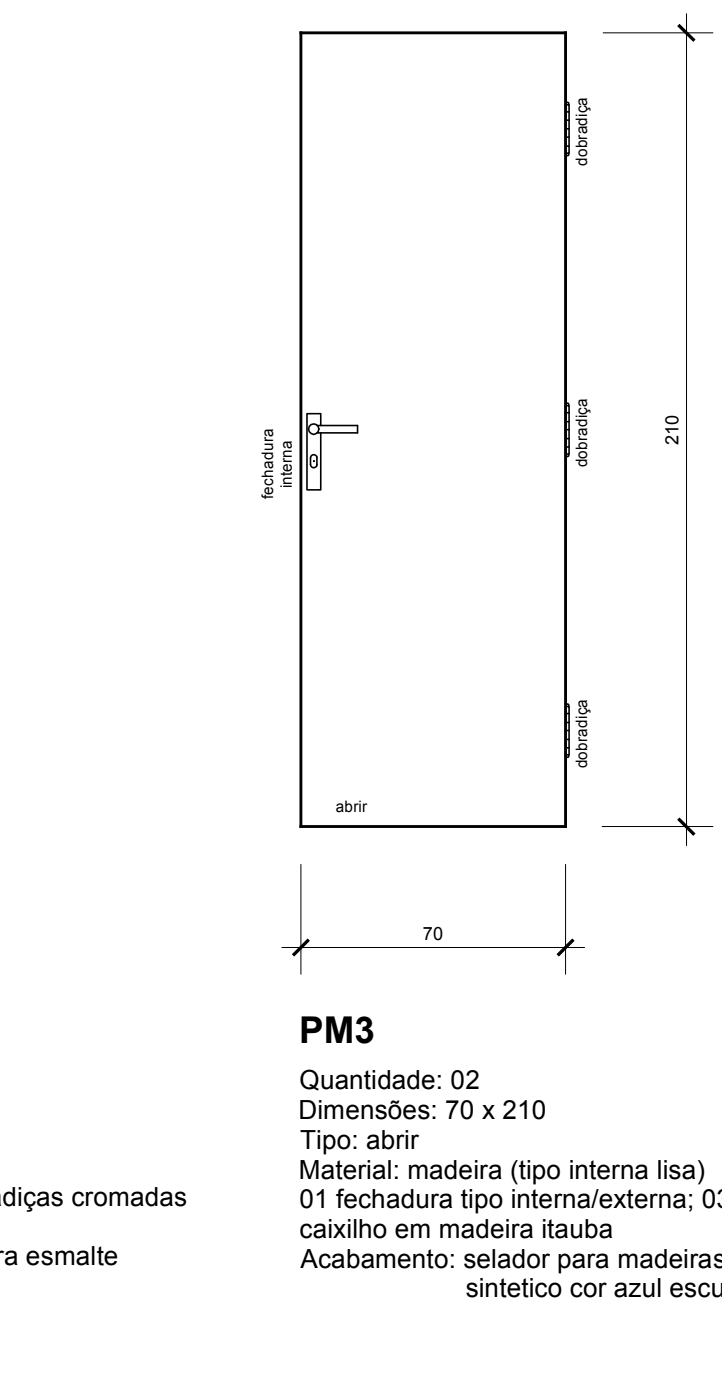


PM3
Quantidade: 02
Dimensões: 70 x 210
Tipo: abrir
Material: madeira (tipo interna lisa)
01 fechadura tipo interna/externa; 03 dobradiças cromadas
caixilho em madeira itauba
Acabamento: seletor para madeiras + pintura esmalte
sintético cor azul escuro.

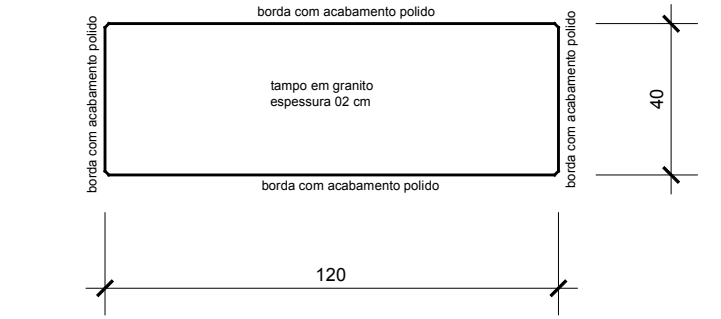


TAMPO DISP. MEDICAMENTOS
Quantidade: 01
Dimensões: 120 x 40 (0,48 m2)
Materiais: granito 02 cm de espessura.

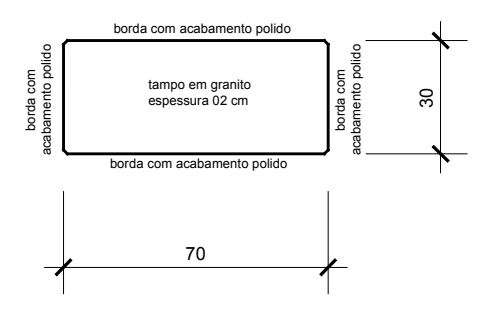

TAMPO PASSADOR
Quantidade: 02
Dimensões: 70 x 30 (0,21 m2)
Materiais: granito 02 cm de espessura.

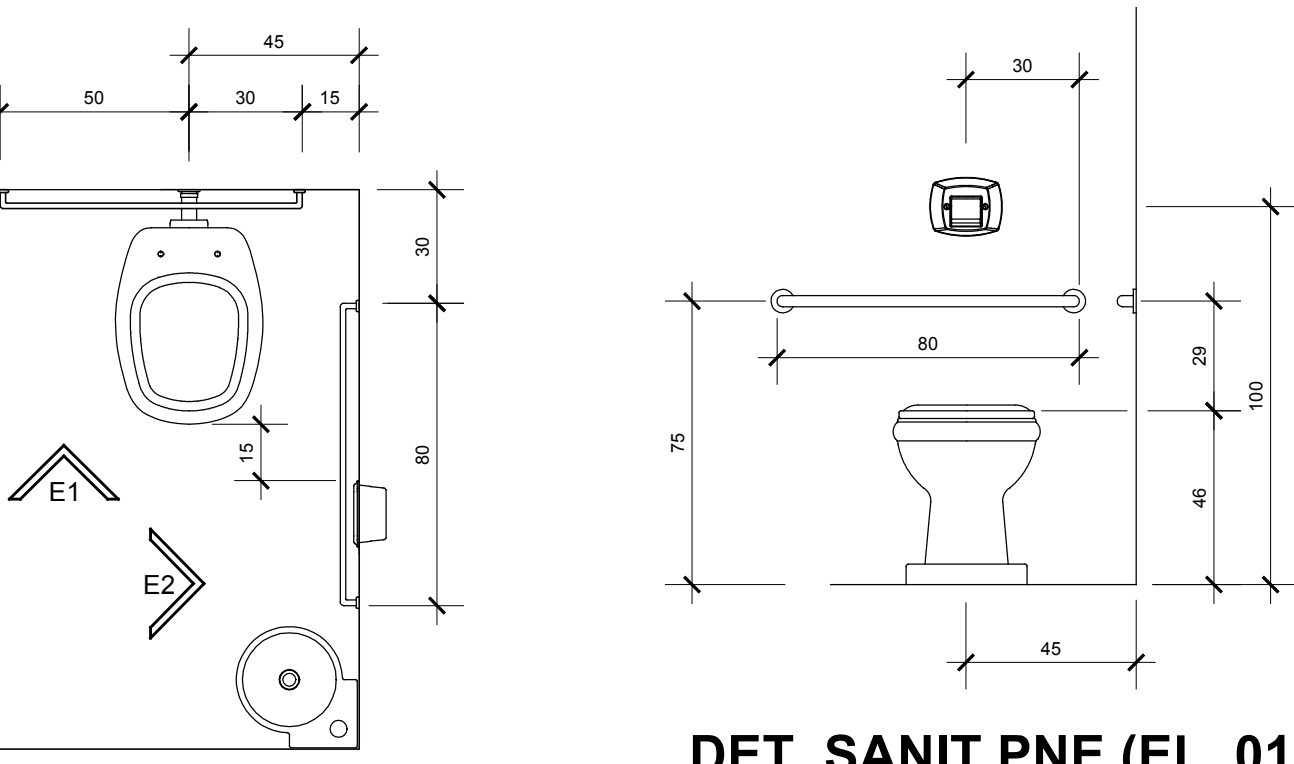


DET. SANIT PNE
S/ Escala

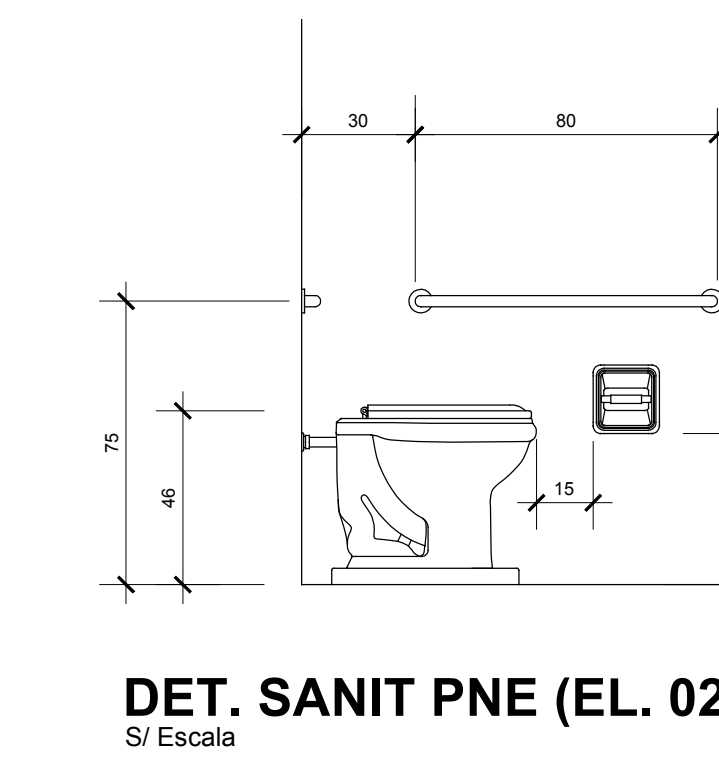


DET. SANIT PNE (EL. 02)
S/ Escala

LEGENDA PORTA


1	porta em madeira serrada de 30 mm
2	caixilho em madeira itauba na largura da parede escabida
3	laco de madeira itauba para fixação do caixilho
4	laco de madeira itauba
5	caixa de fechadura
6	magenda
7	espelho da fechadura
8	lato cerâmico
9	meio
10	temp sem caixa para fixação da vista
11	torneira cromada

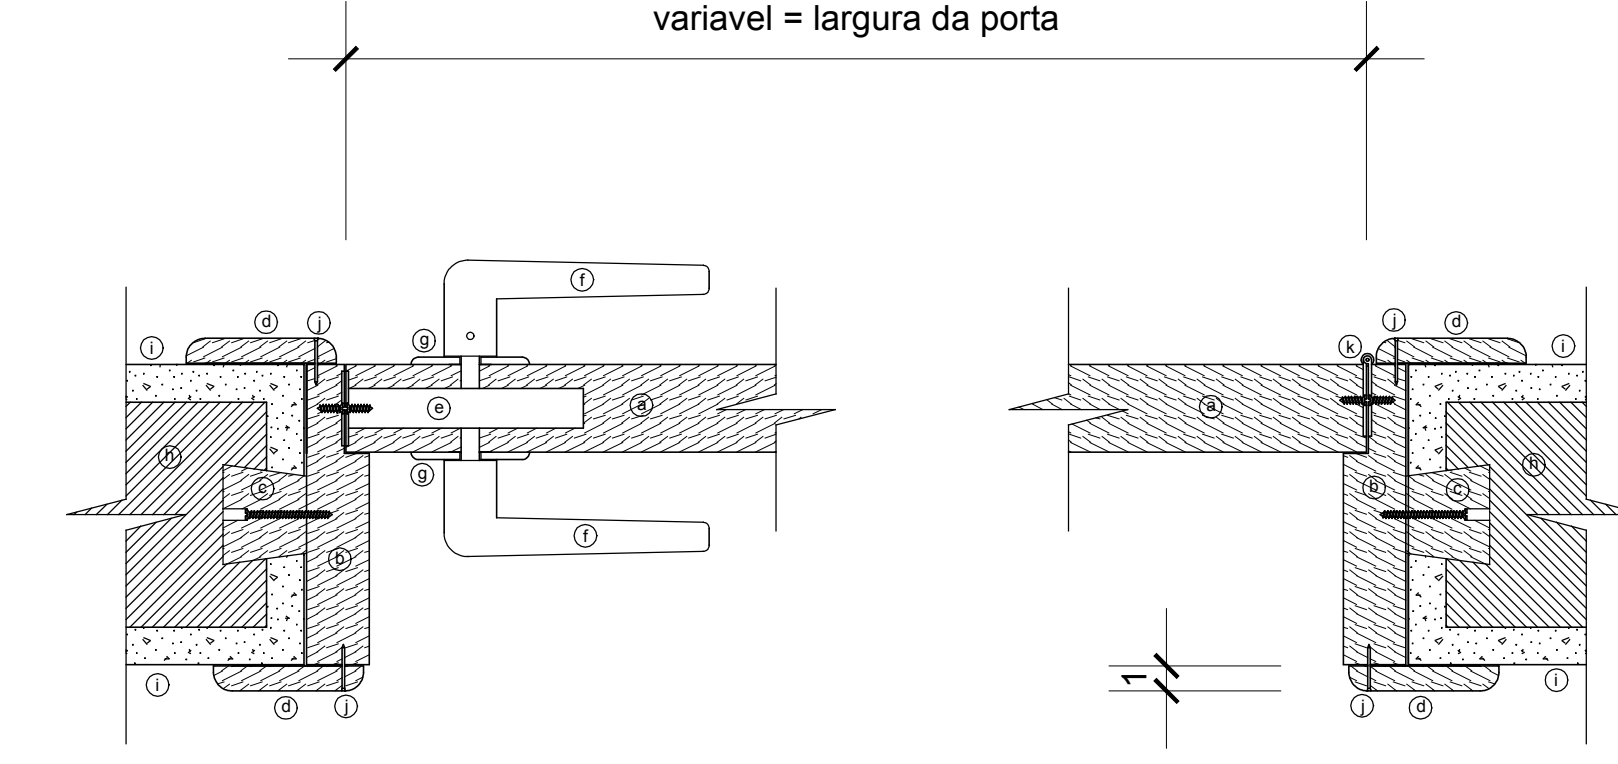


DET. PORTA/CAIXILHO/VISTAS
S/ Escala

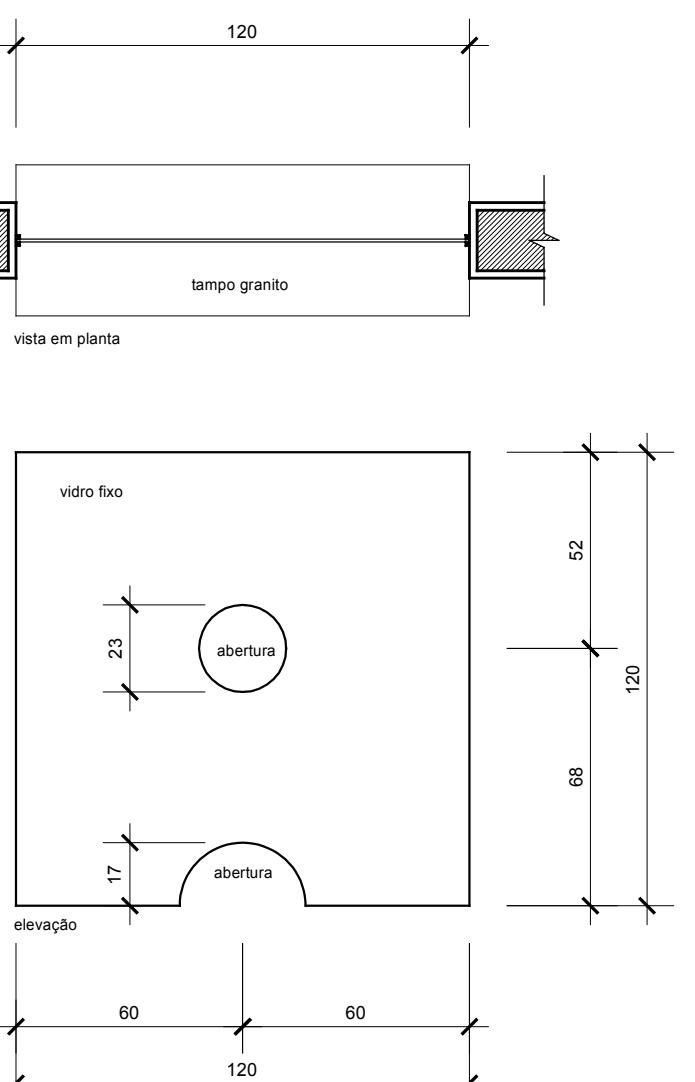


J11
Quantidade: 01
Dimensões: 120 x 90
Tipo: fixo
Material: vidro 8mm, liso, incolor, temperado
Obs.: vidro fixado com baguete de alumínio e massa

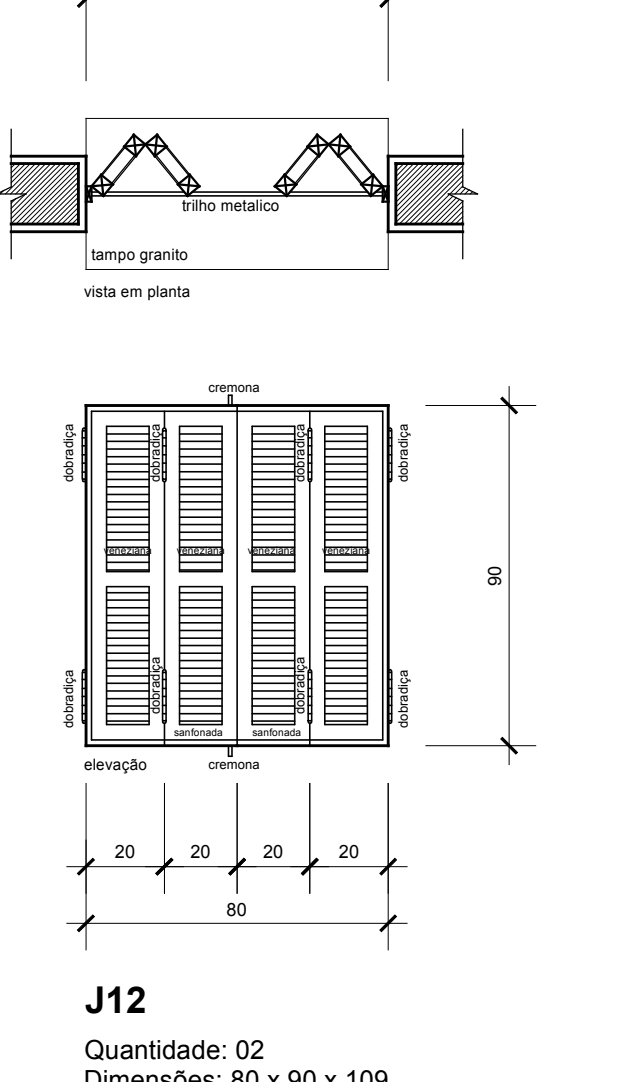


J12
Quantidade: 02
Dimensões: 80 x 90 x 109
Tipo: veneziana sanfonada
Material: ferro galvanizado;
01 cremosom com viga; 08 dobradiças cromadas;
caixilho em chapa metálica galvanizada;
02 trilhos metálicos (inferior e superior);
Acabamento: fundo para galvanizados + pintura esmalte
sintético cor azul escuro.

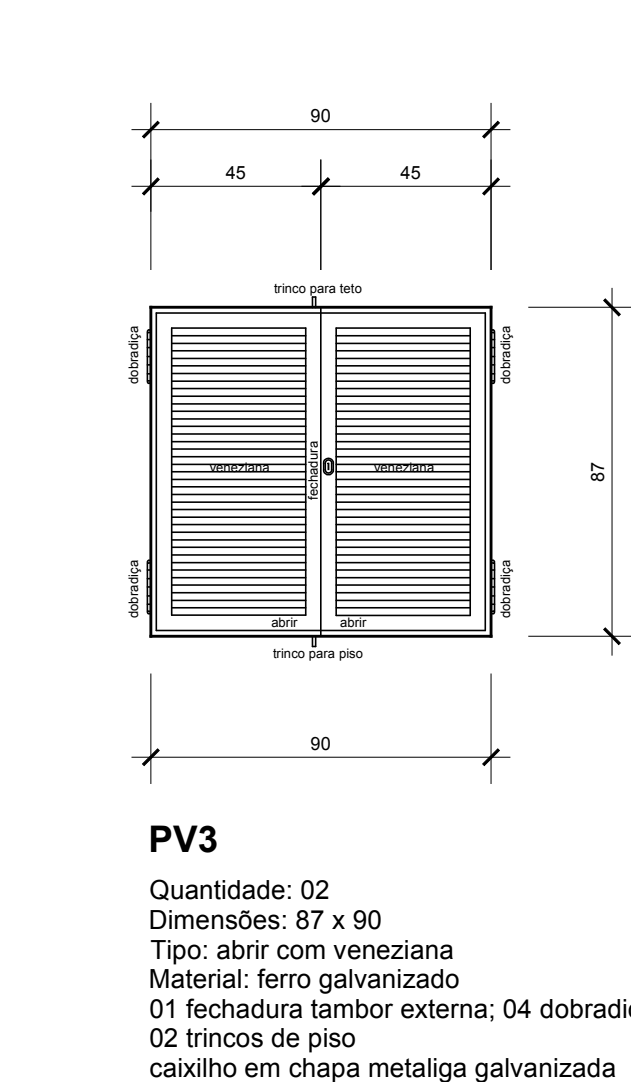


PV3
Quantidade: 02
Dimensões: 90 x 90
Tipo: abrir com veneziana
Material: ferro galvanizado
01 fechadura tipo externa; 04 dobradiças cromadas;
caixilho em perfil de ferro galvanizado
Acabamento: fundo para galvanizados + pintura esmalte
sintético cor azul escuro.

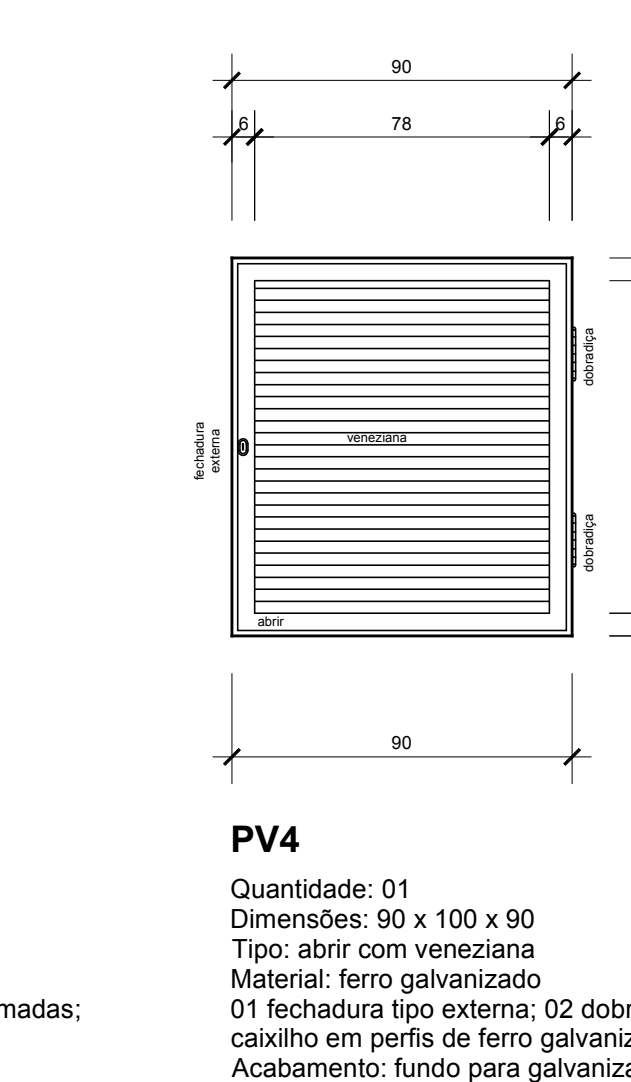


PV4
Quantidade: 01
Dimensões: 90 x 90 x 90
Tipo: abrir com veneziana
Material: ferro galvanizado
01 fechadura tipo externa; 04 dobradiças cromadas;
caixilho em perfil de ferro galvanizado
Acabamento: fundo para galvanizados + pintura esmalte
sintético cor azul escuro.

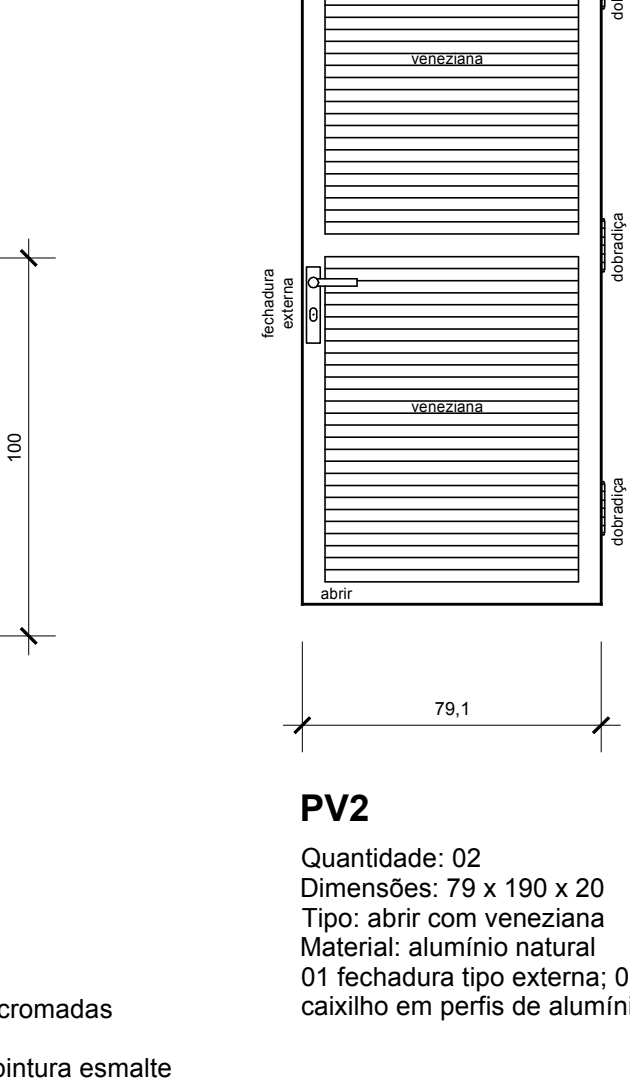


PV2
Quantidade: 02
Dimensões: 79.1 x 190 x 20
Tipo: abrir com veneziana
Material: alumínio natural
01 fechadura tipo externa; 03 dobradiças cromadas
caixilho em perfil de alumínio natural
Acabamento: fundo para galvanizados + pintura esmalte
sintético cor azul escuro.

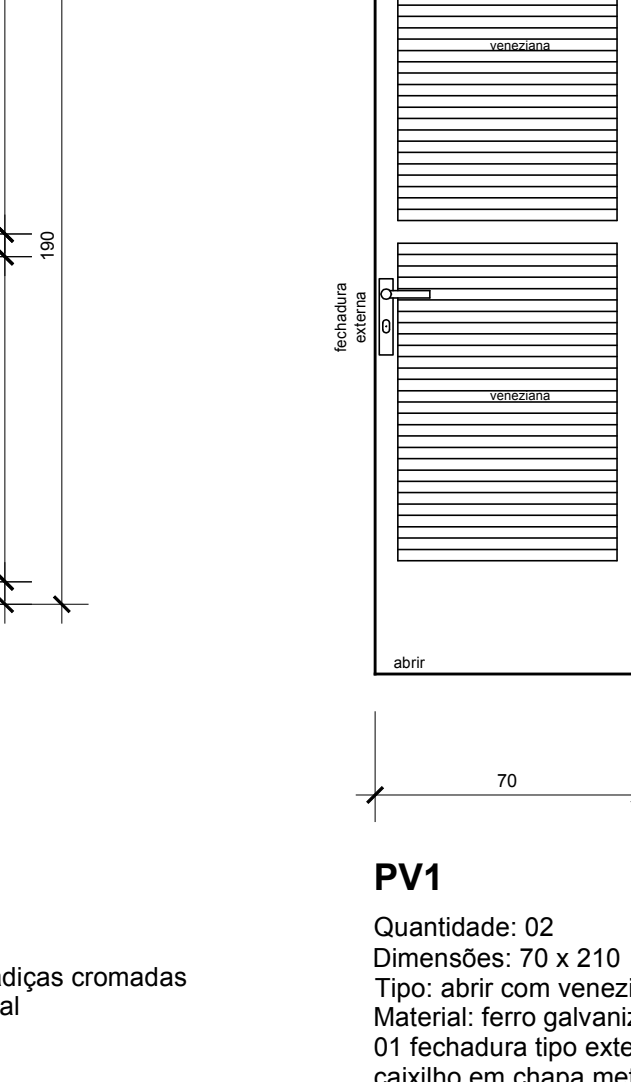


PV1
Quantidade: 02
Dimensões: 70 x 210
Tipo: abrir com veneziana
Material: ferro galvanizado
01 fechadura tipo externa; 03 dobradiças cromadas
caixilho em chapa metálica galvanizada
Acabamento: fundo para galvanizados + pintura esmalte
sintético cor azul escuro.

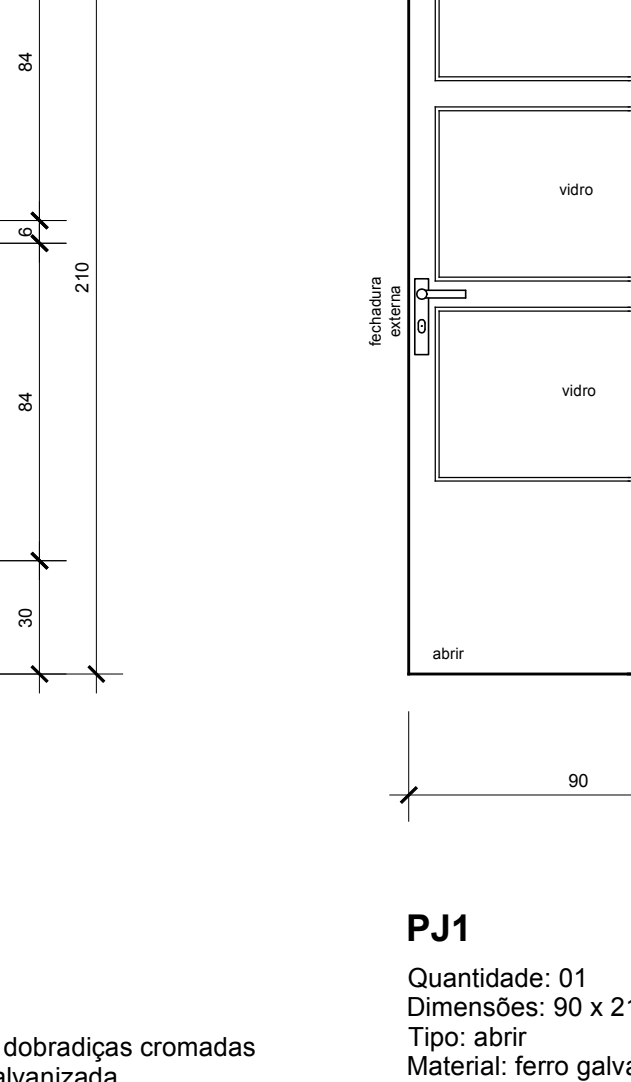

PJ1
Quantidade: 01
Dimensões: 90 x 210
Tipo: abrir
Material: ferro galvanizado, vidro 4mm, liso, incolor
Obs.: vidro fixado com baguete de alumínio e massa
vidraceiro
01 fechadura tipo externa; 03 dobradiças cromadas
caixilho em chapa metálica galvanizada
Acabamento: fundo para galvanizados + pintura esmalte
sintético cor azul escuro.

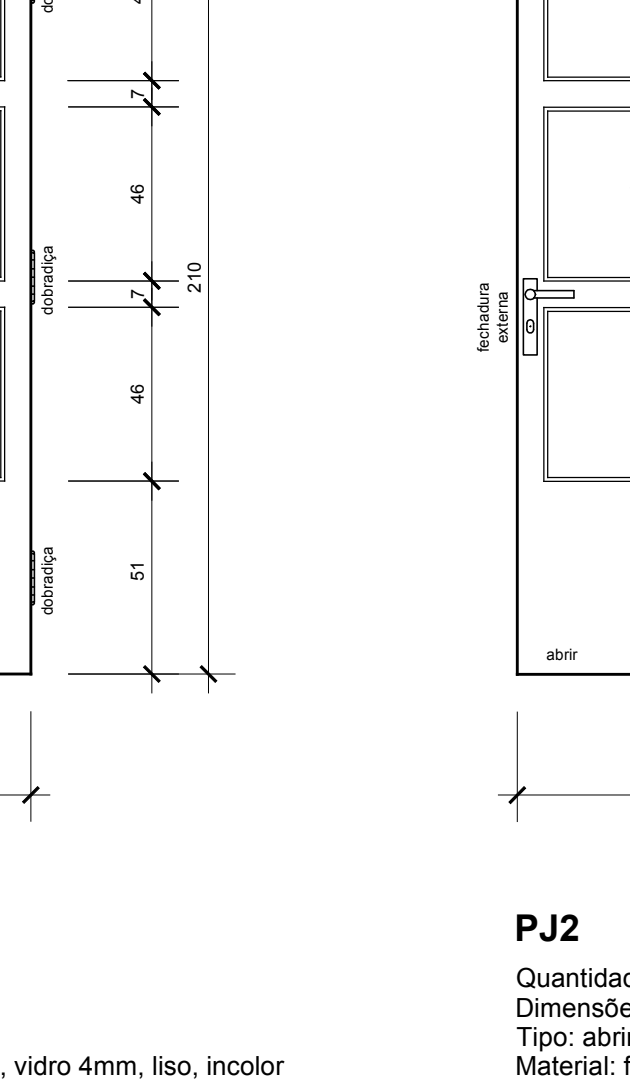

PJ2
Quantidade: 01
Dimensões: 80 x 210
Tipo: abrir
Material: ferro galvanizado, vidro 4mm, liso, incolor
Obs.: vidro fixado com baguete de alumínio e massa
vidraceiro
01 fechadura tipo externa; 03 dobradiças cromadas
caixilho em chapa metálica galvanizada
Acabamento: fundo para galvanizados + pintura esmalte
sintético cor azul escuro.

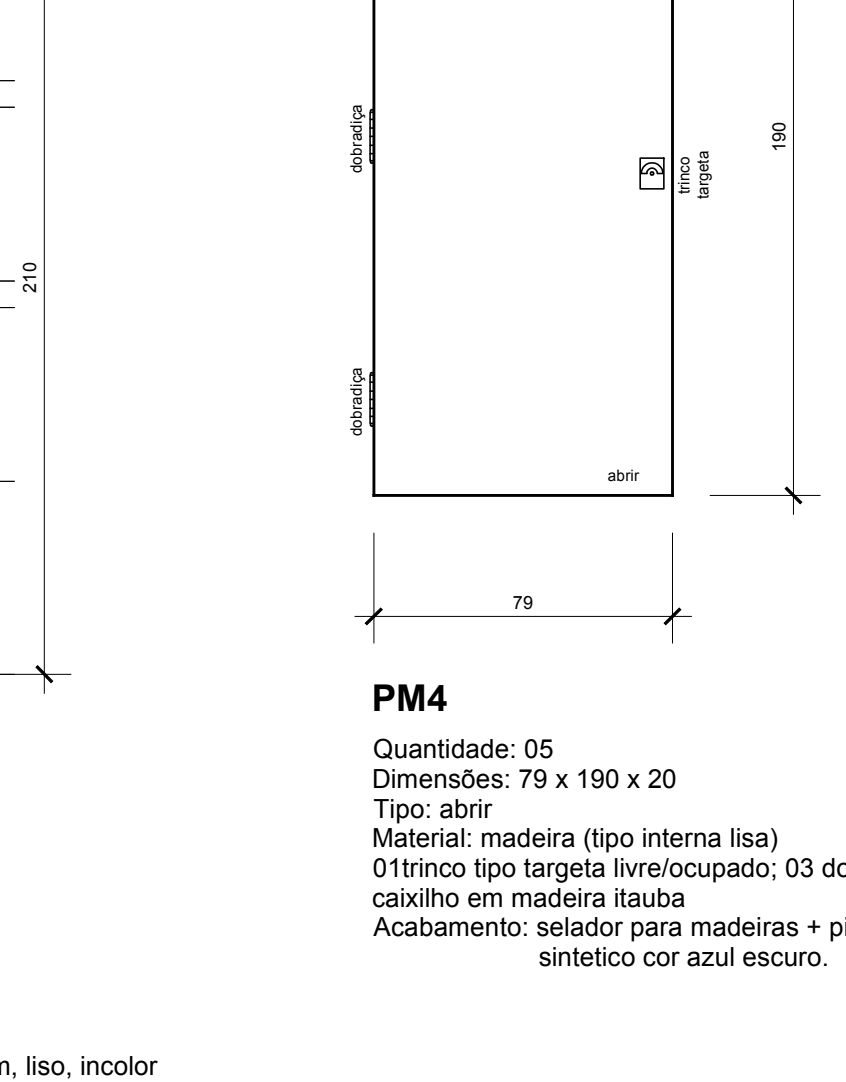

PM4
Quantidade: 05
Dimensões: 79 x 190 x 20
Tipo: abrir
Material: madeira (tipo interna lisa)
01 trinco tipo targeta livre/ocupado; 03 dobradiças cromadas
caixilho em madeira itauba
Acabamento: seletor para madeiras + pintura esmalte
sintético cor azul escuro.

J1 e J8
Quantidade: 08
Dimensões: 120 x 60 x 210 / 154
Tipo: max-ar
Material: ferro galvanizado, vidro 4mm, liso, incolor
vidro será jateado em sanitários e consultórios
Obs.: vidro fixado com baguete de alumínio e massa
vidraceiro
01 (um) trinco por folha com haste de fechamento
Acabamento: fundo para galvanizados + pintura esmalte
sintético cor azul escuro.

J2 e J3
Quantidade: 05
Dimensões: 60 x 60 x 210 / 154
Tipo: max-ar
Material: ferro galvanizado, vidro 4mm, liso, incolor
vidro será jateado em sanitários e consultórios
Obs.: vidro fixado com baguete de alumínio e massa
vidraceiro
01 (um) trinco por folha com haste de fechamento
Acabamento: fundo para galvanizados + pintura esmalte
sintético cor azul escuro.

J4
Quantidade: 09
Dimensões: 120 x 104,7 x 109
Tipo: max-ar
Material: ferro galvanizado, vidro 4mm, liso, incolor
vidro será jateado em sanitários e consultórios
Obs.: vidro fixado com baguete de alumínio e massa
vidraceiro
01 (um) trinco por folha com haste de fechamento
Acabamento: fundo para galvanizados + pintura esmalte
sintético cor azul escuro.

J5
Quantidade: 07
Dimensões: 180 x 104,7 x 109
Tipo: max-ar
Material: ferro galvanizado, vidro 4mm, liso, incolor
vidro será jateado em sanitários e consultórios
Obs.: vidro fixado com baguete de alumínio e massa
vidraceiro
01 (um) trinco por folha com haste de fechamento
Acabamento: fundo para galvanizados + pintura esmalte
sintético cor azul escuro.

J6
Quantidade: 06
Dimensões: 120 x 150,6 x 109
Tipo: max-ar
Material: ferro galvanizado, vidro 4mm, liso, incolor
vidro será jateado em sanitários e consultórios
Obs.: vidro fixado com baguete de alumínio e massa
vidraceiro
01 (um) trinco por folha com haste de fechamento
Acabamento: fundo para galvanizados + pintura esmalte
sintético cor azul escuro.

J7
Quantidade: 01
Dimensões: 180 x 60 x 154
Tipo: max-ar
Material: ferro galvanizado, vidro 4mm, liso, incolor
vidro será jateado em sanitários e consultórios
Obs.: vidro fixado com baguete de alumínio e massa
vidraceiro
01 (um) trinco por folha com haste de fechamento
Acabamento: fundo para galvanizados + pintura esmalte
sintético cor azul escuro.

J9
Quantidade: 01
Dimensões: 240 x 60 x 154
Tipo: max-ar
Material: ferro galvanizado, vidro 4mm, liso, incolor
vidro será jateado em sanitários e consultórios
Obs.: vidro fixado com baguete de alumínio e massa
vidraceiro
01 (um) trinco por folha com haste de fechamento
Acabamento: fundo para galvanizados + pintura esmalte
sintético cor azul escuro.

J10
Quantidade: 01
Dimensões: 50 x 104,7 x 109
Tipo: max-ar
Material: ferro galvanizado, vidro 4mm, liso, incolor
vidro será jateado em sanitários e consultórios
Obs.: vidro fixado com baguete de alumínio e massa
vidraceiro
01 (um) trinco por folha com haste de fechamento
Acabamento: fundo para galvanizados + pintura esmalte
sintético cor azul escuro.

J11
Quantidade: 01
Dimensões: 120 x 90
Tipo: fixo
Material: vidro 8mm, liso, incolor, temperado
Obs.: vidro fixado com baguete de alumínio e massa

J12
Quantidade: 02
Dimensões: 80 x 90 x 109
Tipo: veneziana sanfonada
Material: ferro galvanizado;
01 cremosom com viga; 08 dobradiças cromadas;
caixilho em chapa metálica galvanizada;
02 trilhos metálicos (inferior e superior);
Acabamento: fundo para galvanizados + pintura esmalte
sintético cor azul escuro.

NOMECLATURAS / ABREVIATURAS			
DP	detalhe de piso lito		
DF	detalhe de frisos das fachadas		
NOTAS GERAIS			
01	conferir as medidas in loco.		
02	todas as cotas encontram-se em centímetros		
03	em caso de dúvidas, consultar o autor do projeto		
04	as medidas referem-se às dimensões acabadas		
05	ocorrendo alterações e/ou ajustes durante a obra, deverá haver anuência prévia da fiscalização.		
06	alterações processadas em obra deverão ser registradas para "As Built" e repassadas aos projetistas		
07	para substituição de materiais, adotar critério da similaridade, com autorização prévia da fiscalização		
MODIFICAÇÕES/REVISÕES		TABELA PENAS PLOTAGEM	
versão	data	cor	espessura da pena
01	janeiro 2012	vermelho	01
		amarelo	02
		verde	03
		cinza	04
		azul	05
		magenta	06
		cor 07 branco	08
		cor 08 cinza	10
		cor 30 laranja	12
ESPAÇO RESERVADO PARA CARIMBOS DE APROVAÇÃO: PM2; CBVZ; VIGILANCIA SANITARIA E DEMAIS ORGAOS OFICIAIS			
Assinatura Proprietário:		Assinatura Autor do Projeto:	
Assinatura Municipal da Saúde		Assinatura do Projeto: Arq. Celso Pomim Liberado	
Secretaria Municipal da Saúde		Rua Araranguá, 397 - Bairro Amarelino - Joinville SC	
Projeto: PROJETO ARQUITETÔNICO		UBSF VILA NOVA I	
Propriedade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Detalhes: DETALHES EQUIPARADAS	
Assinatura: ARQUITETO CELSO POMIM LIBERADO		Detalhes: DETALHES PORTACABEÇOS/VISTAS	
Cota: CREA 042874-6 SC		Detalhes: DETALHE CUBA ESCOVAÇÃO	
Data: Jan/2012		Detalhes: DETALHE SANITÁRIO P.A.E.	
Revisão: 01		Detalhes: LEGENDA PORTA	
Desenhista: CEL		Indicada: 10/10	