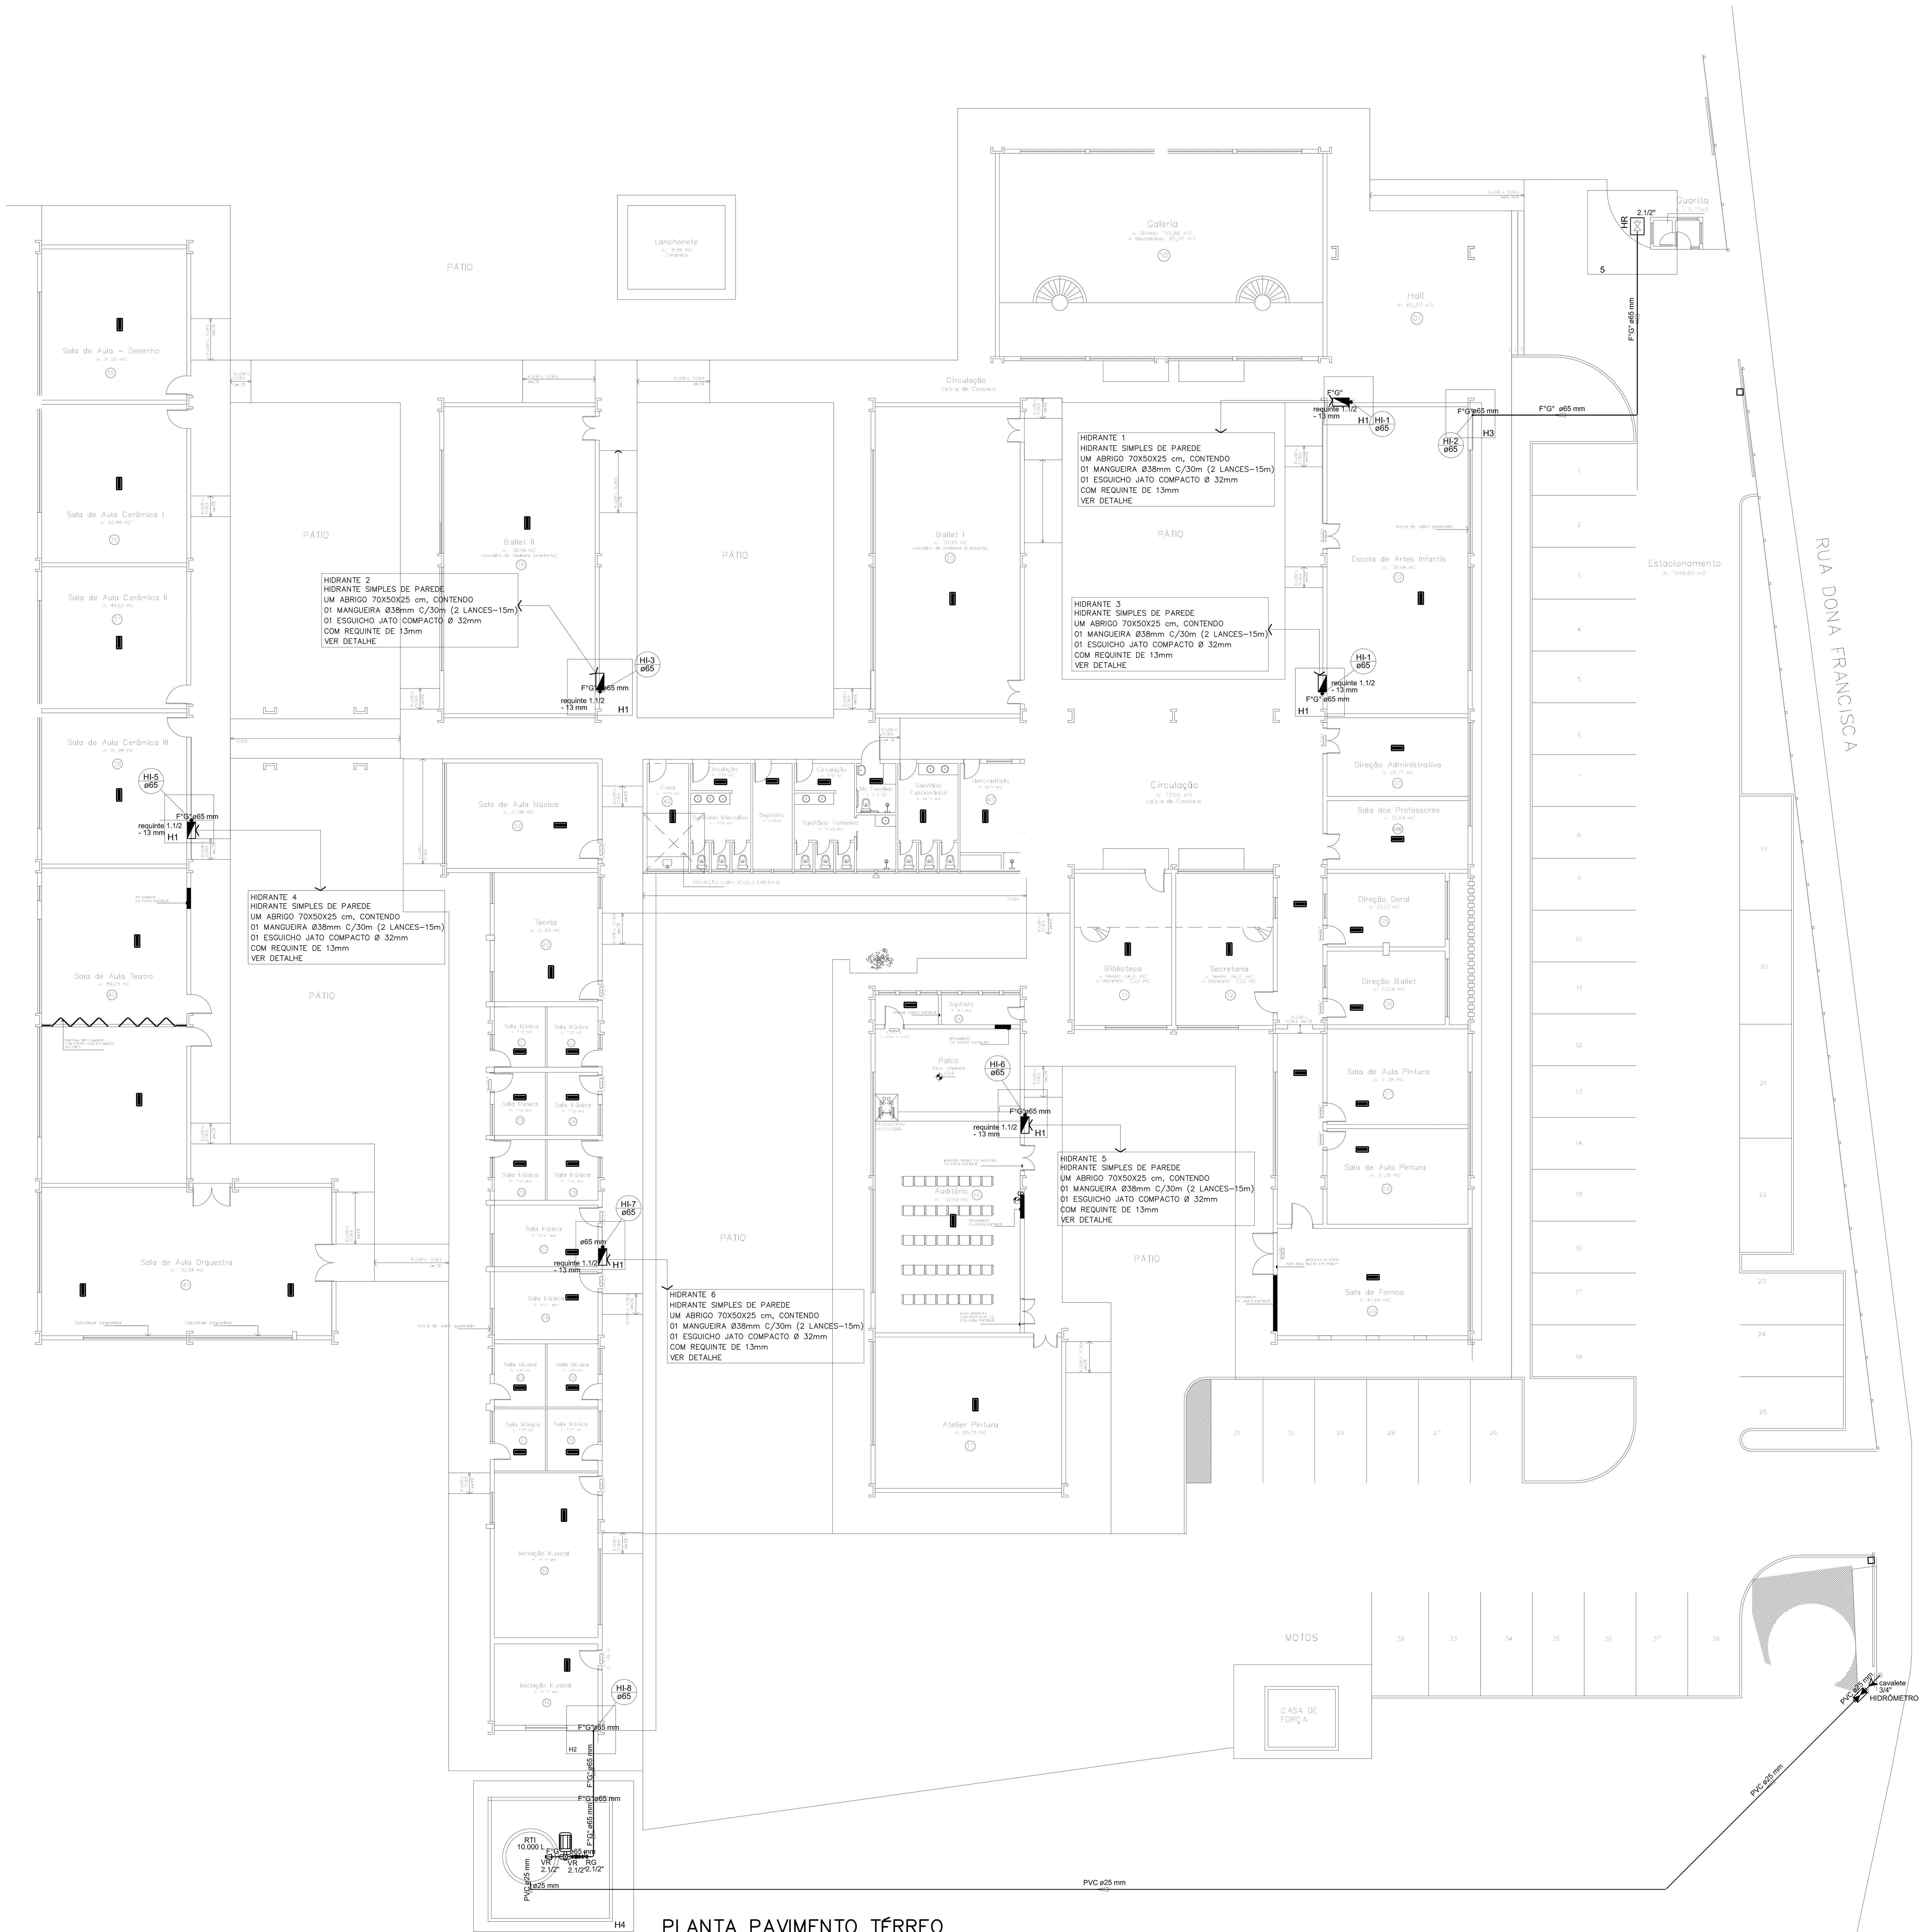

PLANTA PAVIMENTO TÉRREO

Escala 1/125

Lista de Materiais

Grupo	Material	Especificação	Quantidade
Alimentação	**Metais**		
	Registro de esfera	3/4"	1 pç
	Registro de gaveta bruto ABNT	3/4"	1 pç
	Registro esfera borboleta bruto PVC	3/4"	1 pç
	PVC misto soldável		
	Colar de tomada em PVC	3/4"	1 pç
	Joelho 90 soldável c/ rosca	25 mm - 3/4"	4 pç
	PVC rígido roscável		
	Tubos	3/4"	0.28 m
	PVC rígido soldável		
	Adapt sold. longo c/ flange p/cx. d' agua	25 mm - 3/4"	1 pç
	Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro	25 mm - 3/4"	4 pç
	Curva 45 soldável	25 mm	1 pç
	Curva 90 soldável	25 mm	2 pç
	Joelho 90° soldável	25 mm	1 pç
	Tubos	25 mm	72.17 m
Hidrante	**Bomba Hidráulica - Incêndio**		
	Bombas Schneider	BPI-21 R/F 2.1/2 (145 mm) 5 CV	1 pç
	Ferro maleável classe 10		
	Cotovelo 90	2.1/2"	8 pç
	Curva macho - fêmea	2.1/2"	1 pç
	Luva	2.1/2"	8 pç
	Niple duplo	2.1/2"	3 pç
	Tubo de aço galvanizado	65 mm - 2.1/2"	40.00 m
	União ass. de ferro conico macho-fêmea	2.1/2"	4 pç
	Incêndio		
	Adaptador storz - roscas interna	2.1/2"	7 pç
	Caixa para abrigo de mangueiras	70 x 50 x 25 cm	6 pç
	Chave para conexão de mangueira tipo storz engate rápido	Dupla - 1.1/2" x 1.1/2"	6 pç
	Esguicho játo sólido	1 1/2" 13 mm	6 pç
	Mangueiras	1.1/2 " 15 m	12 pç
	Niple paralelo em ferro maleável	2.1/2"	6 pç
	Redução giratória tipo Storz - bronze ou latão	2.1/2" x 1.1/2"	6 pç
	Registro de gaveta com haste ascendente de bronze	2 1/2"	1 pç
	Registro globo	2 1/2" 45°	6 pç
	Tampão cego com corrente tipo storz	1.1/2"	6 pç
		2.1/2"	1 pç
	Tampão de ferro fundido para passeio com inscrição "hidrante" com telar (70x60) cm		1 pç
	Metais		
	Registro bruto de gaveta industrial	2.1/2"	1 pç
	Válvula de retenção horiz c/ portinhola	2.1/2"	1 pç
	Válvula de sucção	2.1/2"	1 pç

Legenda

Símbolo	Descrição
(hidrante)	Hidrante - mangueira 2.1/2 - 2x15m
(recalque)	Hidrante de recalque de passeio

OBSERVAÇÕES

1 - AS CANALIZAÇÕES DO SISTEMA DE PROTEÇÃO A INCÊNDIO SERÃO EXECUTADAS COM TUBOS E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO BSP-CLASSE MÉDIA, COM RESISTÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR A 15 kg/cm2.

2 - AS MANGUEIRAS DOS HIDRANTES TERÃO RESISTÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR A 15 kg/cm2.

3 - AS CANALIZAÇÕES APARENTES SERÃO PINTADAS NA COR VERMELHO.

4 - AS TUBULAÇÕES ENTERRADAS SERÃO PINTADAS COM ASFALTO (NEUTROL OU IGOL).

5 - DEVERÁ SER PREVISTA A INSTALAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIO DO TIPO EXTINTOR DE CO2 (6 KG) JUNTO A CASA DE BOMBAS.

ESPAÇO RESERVADO P/ OS CARIMBOS DE APROVAÇÃO: PMJ, BOMBEIROS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E FUNDEMA

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE / FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOINVILLE

Autor Projeto: Eng. Civil Lia Dalva Alves Barraca-CREA 33380-8/SC

Responsável Execução: Engenheiro Civil CREA/SC

IPPUJ
FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE JOINVILLE
Av. Hermann August Lepper, 10 – Joinville, SC – CEP 89.221-901
Tel. (47)3431-3301 – Fax (47)3422-7333 – projetos.ippuj@joinville.sc.gov.br

PROJETO DE PREV. INCÊNDIOS

Nome da Obra / Endereço: CASA DA CULTURA FAUSTO ROCHA JÚNIOR
Rua Dona Francisca, 800 – Saguaçu – Joinville – SC

Requerente: FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOINVILLE

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

Autores: Eng. LIA DALVA ALVES BARRACA – CREA 33380-8/SC

Co-Autores:

Conteúdo: PLANTA PAVIMENTO TÉRREO
LISTA DE MATERIAIS
LEGENDA/ OBSERVAÇÕES

Data:	Escala:
08/07/2013	INDICADA
Arq. PLT: Ccasacullpb02_A0-01	Núm. Prancha:
Arq.CAD: Ccasacullpb02	IN 01/03

Revisado por: | Desenhista CAD: LIA DALVA | Modificação: 01/08/2013