




J1
Quantidade: 04
Dimensões: 240 x 105 / 105
Tipo: Max-Ar
Material: alumínio natural (linha 30); contra-marco em alumínio natural; vidro 04mm liso, incolor (será jateado em sanitários e consultórios); 01 (um) trinco por folha com haste de fechamento.
Obs.: vidro fixado com baguete alumínio e massa vitracero

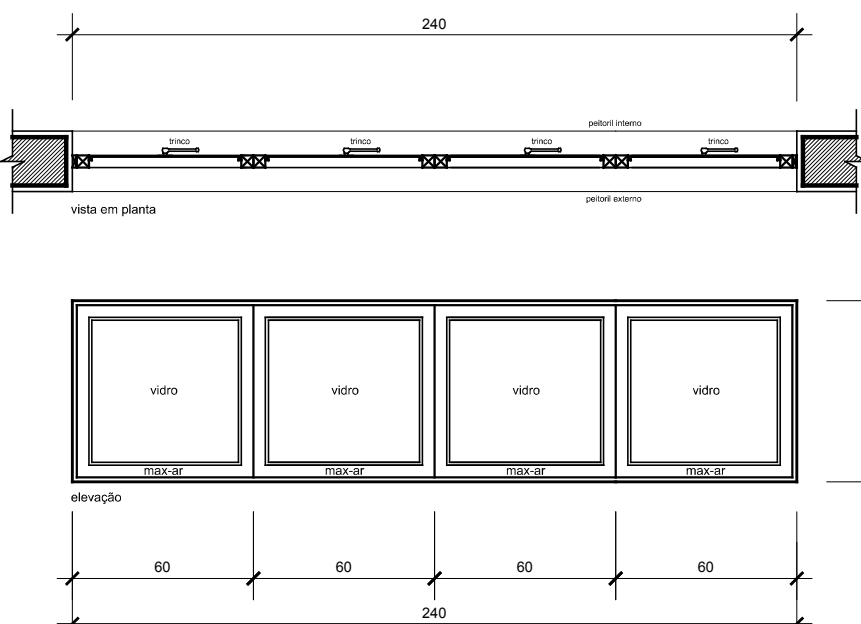


J02
Quantidade: 01
Dimensões: 240 x 60 / 210
Tipo: Max-Ar
Material: alumínio natural (linha 30); contra-marco em alumínio natural; vidro 04mm liso, incolor (será jateado em sanitários e consultórios); 01 (um) trinco por folha com haste de fechamento.
Obs.: vidro fixado com baguete alumínio e massa vitracero

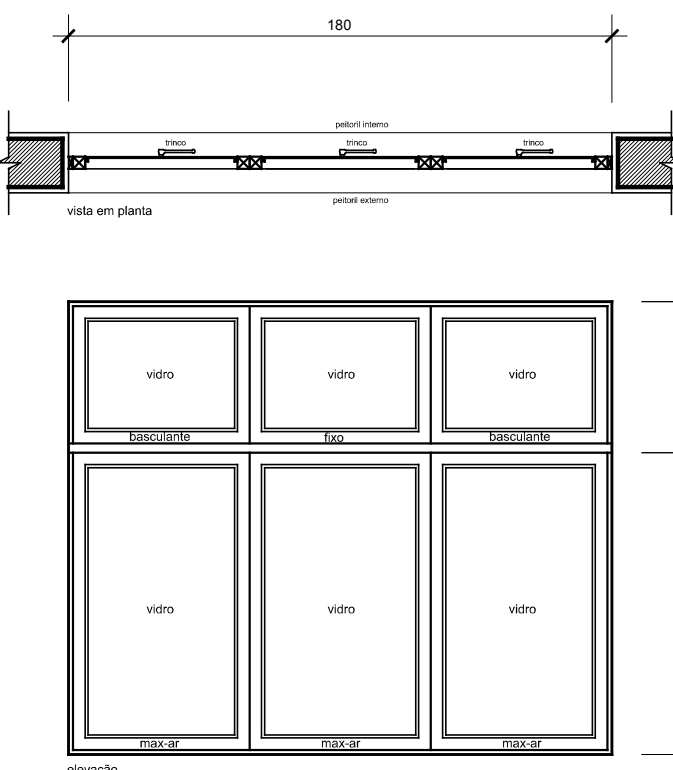


J03
Quantidade: 02
Dimensões: 180 x 150 / 105
Tipo: Max-Ar e basculante
Material: alumínio natural (linha 30); contra-marco em alumínio natural; vidro 04mm liso, incolor (será jateado em sanitários e consultórios); 01 (um) trinco por folha com haste de fechamento; 01 (um) esconder de basculante por folha.
Obs.: vidro fixado com baguete alumínio e massa vitracero

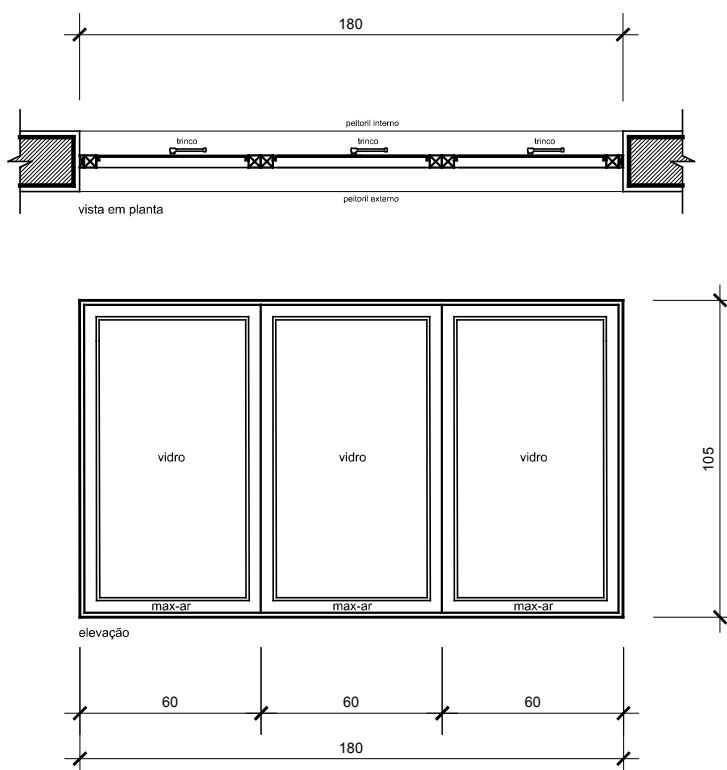


J04
Quantidade: 14
Dimensões: 180 x 105 / 105
Tipo: Max-Ar
Material: alumínio natural (linha 30); contra-marco em alumínio natural; vidro 04mm liso, incolor (será jateado em sanitários e consultórios); 01 (um) trinco por folha com haste de fechamento.
Obs.: vidro fixado com baguete alumínio e massa vitracero

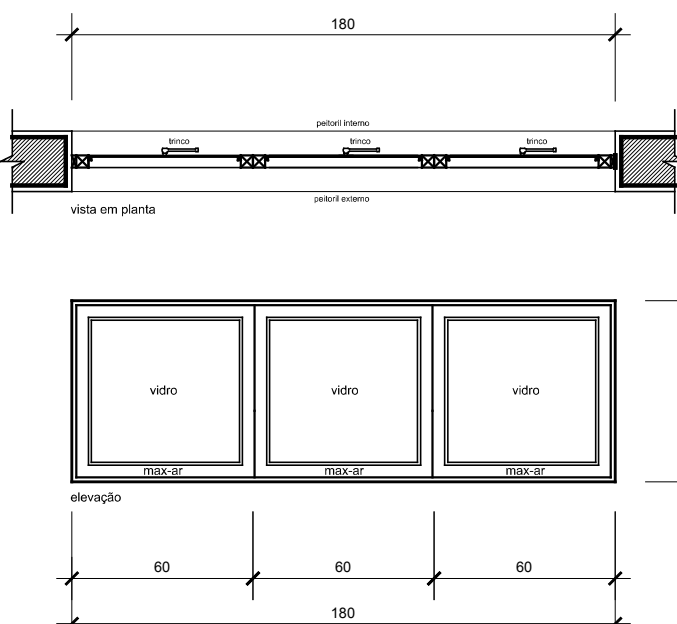


J05
Quantidade: 02
Dimensões: 180 x 60 / 210
Tipo: Max-Ar
Material: alumínio natural (linha 30); contra-marco em alumínio natural; vidro 04mm liso, incolor (será jateado em sanitários e consultórios); 01 (um) trinco por folha com haste de fechamento.
Obs.: vidro fixado com baguete alumínio e massa vitracero

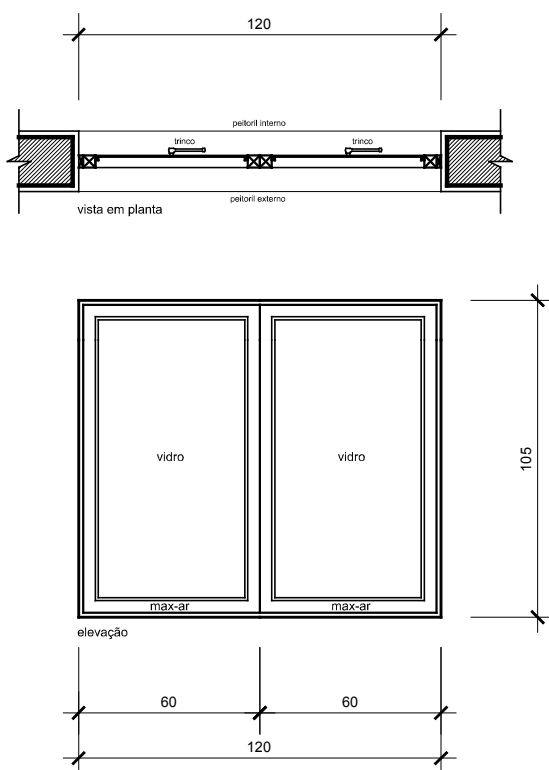


J06
Quantidade: 06
Dimensões: 120 x 105 / 105
Tipo: Max-Ar
Material: alumínio natural (linha 30); contra-marco em alumínio natural; vidro 04mm liso, incolor (será jateado em sanitários e consultórios); 01 (um) trinco por folha com haste de fechamento.
Obs.: vidro fixado com baguete alumínio e massa vitracero

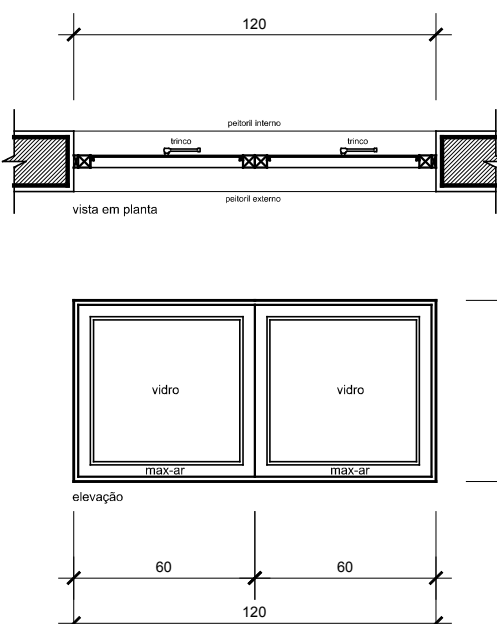


J07
Quantidade: 04
Dimensões: 120 x 60 / 210
Tipo: Max-Ar
Material: alumínio natural (linha 30); contra-marco em alumínio natural; vidro 04mm liso, incolor (será jateado em sanitários e consultórios); 01 (um) trinco por folha com haste de fechamento.
Obs.: vidro fixado com baguete alumínio e massa vitracero

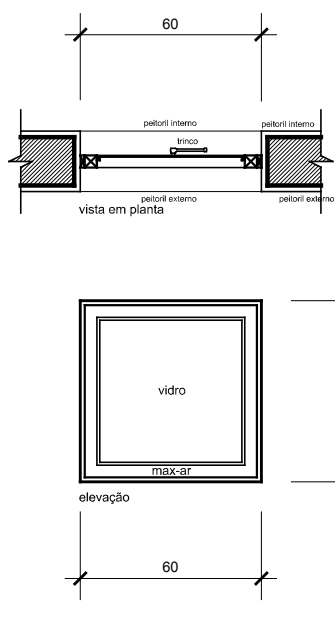


J08
Quantidade: 11
Dimensões: 60 x 60 / 150
Tipo: Max-Ar
Material: alumínio natural (linha 30); contra-marco em alumínio natural; vidro 04mm liso, incolor (será jateado em sanitários e consultórios); 01 (um) trinco por folha com haste de fechamento.
Obs.: vidro fixado com baguete alumínio e massa vitracero

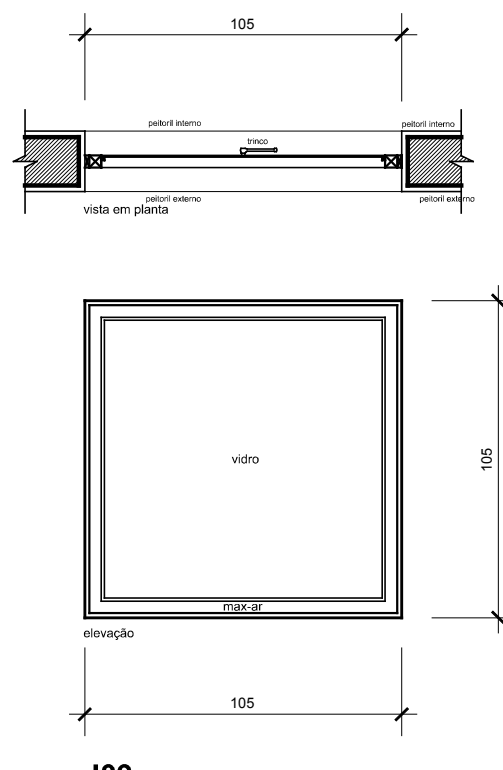


J09
Quantidade: 01
Dimensões: 105 x 105 / 105
Tipo: Max-Ar
Material: alumínio natural (linha 30); contra-marco em alumínio natural; vidro 04mm liso, incolor (será jateado em sanitários e consultórios); 01 (um) trinco por folha com haste de fechamento.
Obs.: vidro fixado com baguete alumínio e massa vitracero

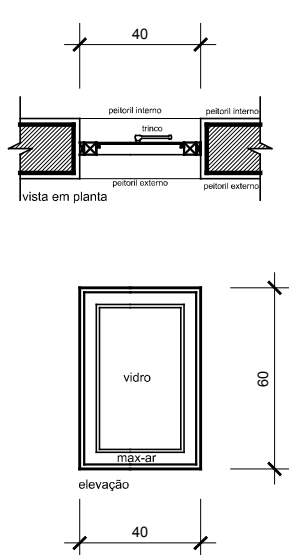

J10
Quantidade: 1
Dimensões: 60 x 60 / 150
Tipo: Max-Ar
Material: alumínio natural (linha 30); contra-marco em alumínio natural; vidro 04mm liso, incolor (será jateado em sanitários e consultórios); 01 (um) trinco por folha com haste de fechamento.
Obs.: vidro fixado com baguete alumínio e massa vitracero

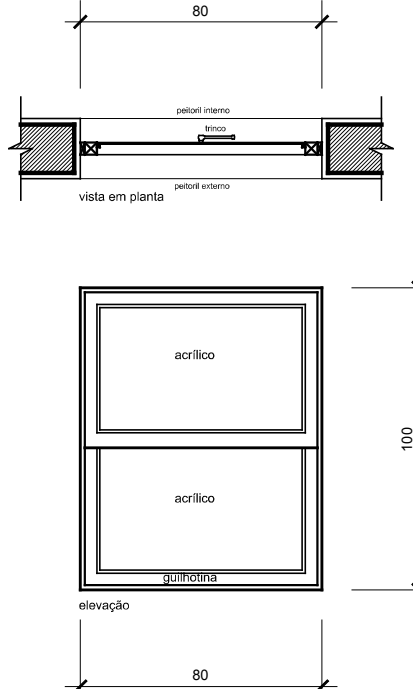


J11
Quantidade: 02
Dimensões: 80 x 100 / 110
Tipo: Guilhotina
Material: alumínio natural (linha 30); contra-marco em alumínio natural; placa de perfil liso, incolor; 01 (um) trinco por folha com haste de fechamento.

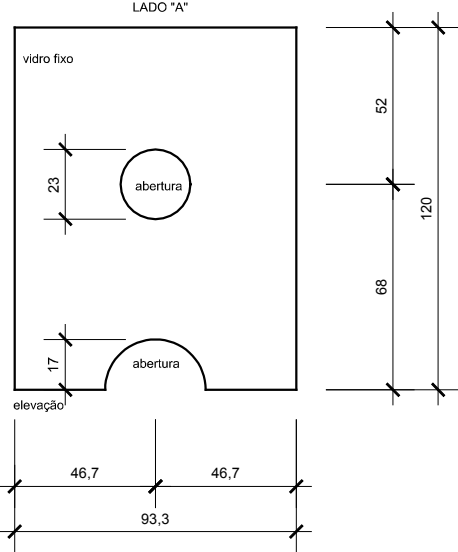


J12
Quantidade: 01
Dimensões: 93,3x 120 / 90
Tipo: Fixo
Material: vidro 10mm, liso, incolor, temperado
Obs.: vidro fixado com baguete de alumínio


TABELA DE ESQUADRIAS (JANELAS)					
COD.	DIMENSÃO			MATERIAL	TIPO
	LARG.	ALT.	PEIT.		
J1	240	105	105	ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO 4mm	MAX-AR
J2	240	60	210	ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO 4mm	MAX-AR
J3	180	150	105	ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO 4mm	MAX-AR / BASCULANTE
J4	180	105	105	ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO 4mm	MAX-AR
J5	180	60	210	ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO 4mm	MAX-AR
J8	120	105	105	ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO 4mm	MAX-AR
J7	120	60	150	ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO 4mm	MAX-AR
J8	60	60	150	ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO 4mm	MAX-AR
J9	105	105	105	ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO 4mm	MAX-AR
J10	60	60	150	ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO 4mm	MAX-AR
J11	80	100	110	ALUMÍNIO NATURAL E ACRILICO	GUILHOTINA
J12	93,3	120	90	VIDRO TEMPERADO 10 mm	FIXO

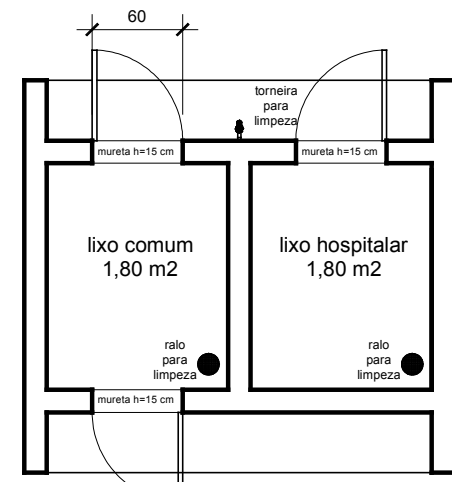


PLANTA BAIXA ABRIGO DE RESÍDUOS
ESCALA 1:50

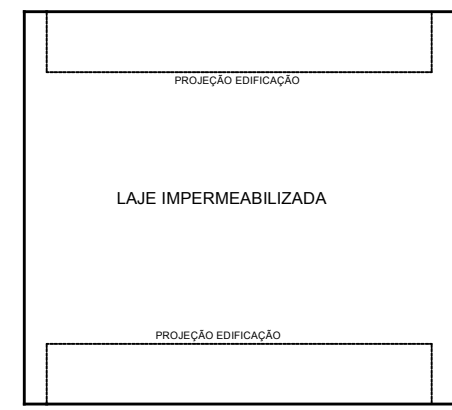


VISTA SUPERIOR
ESCALA 1:50

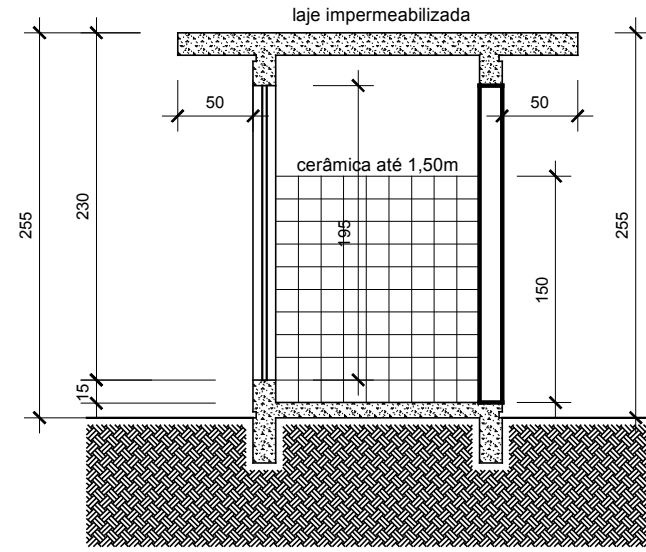

CORTE
ESCALA 1:50

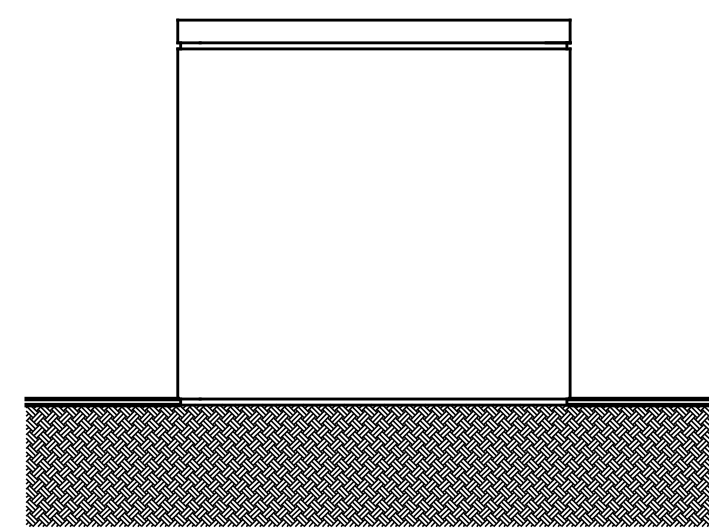

ELEVACÃO FRONTAL
ESCALA 1:50

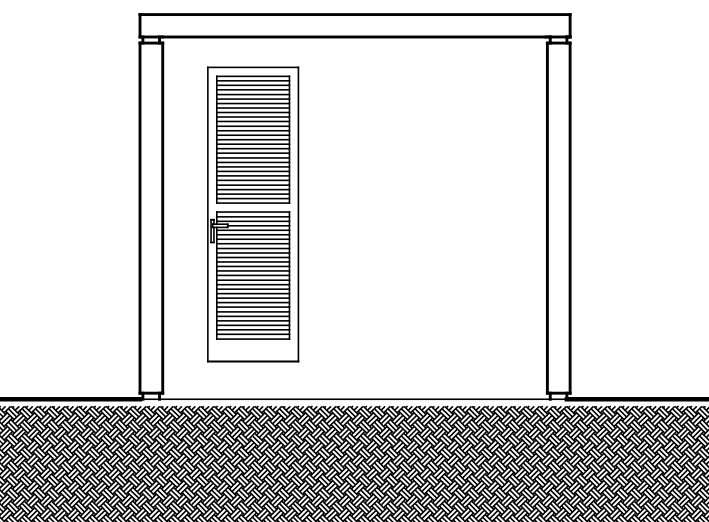

ELEVACÃO LATERAL
ESCALA 1:50

NOTAS - GERAIS			
01	conferir todas as medidas in loco.		
02	todas as cotas encontram-se em centímetros		
03	em caso de dúvidas, consultar o(s) autor (es) do (s) projeto (s).		
04	as medidas referem-se às dimensões acabadas		
05	ocorrendo alterações e/ou ajustes durante a obra, deverá haver anuência prévia da fiscalização.		
06	alterações processadas em obra deverão ser registradas para "As Built" e repassadas aos projetos.		
07	para substituição de materiais, adotar critério de similaridade, com autorização prévia da fiscalização.		
MODIFICAÇÕES/REVISÕES		TABELA PENAS PLOTAGEM	
versão	data	cor	espessura de pena
02	julho 2019	vermelho	01
03	agosto 2019	amarelo	02
		verde	03
		azul	04
		azul	05
		magenta	06
		cor 07 branco	08
		cor 08 cinza	10
		cor 30 tarajá	12

ESPAÇO RESERVADO PARA CARIMBO DE APROVAÇÃO: PMU, CNU, VIGILANCIA SANITARIA E DEMAIS ORGAOS OFICIAIS

Assinatura Responsável Técnico: _____
Assinatura Autor do Projeto: _____
Arg. Celso Pomini Liberado - A. 19901-8 SC

PREFEITURA DE JOINVILLE
Secretaria da Saúde
Rua Araranguá, 397 - Bairro América - Joinville/SC

UNIDADE DA GERENCIA DE OBRAS E SERVIÇOS
Coordenação de Obras

Nome Obra / Edifício: **UBSF Bom Retiro**
Rua Otávio Rosa Filho, 501 - Bom Retiro - Joinville/SC

Responsável: **GERÊNCIA DE ATENÇÃO BÁSICA** Projeto: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**


Layout: ☐ Layout ☒ Executivo ☐ Construção (Obra Nova) ☒ Ampliação
Estudo Preliminar: ☐ Aprovação Alvará PMU ☒ Reforma ☒ Adequação
Anteprojeto: ☐ Aprovação Vig. Sanitária ☐ Regularização de edificação existente

Arquiteto: **ARQUITETO CELSO POMINI LIBERADO**
A. 19901-8 CAU
Co-Autores: _____


• PLANTA DE LAJES
• DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS
• ABRIGO DE RESÍDUOS


Data: **agosto / 2019** Estado: **INDICADA** SBT CAU Nº: _____
Desenho CAD: **CPL** Revisado por: **Celso** Visto Por: _____
Arg. Projeto: **S04-01-03-16** Cód. CAD: **S04-01-03-16.DWG** Formato Ploteado: **A0**

04/16

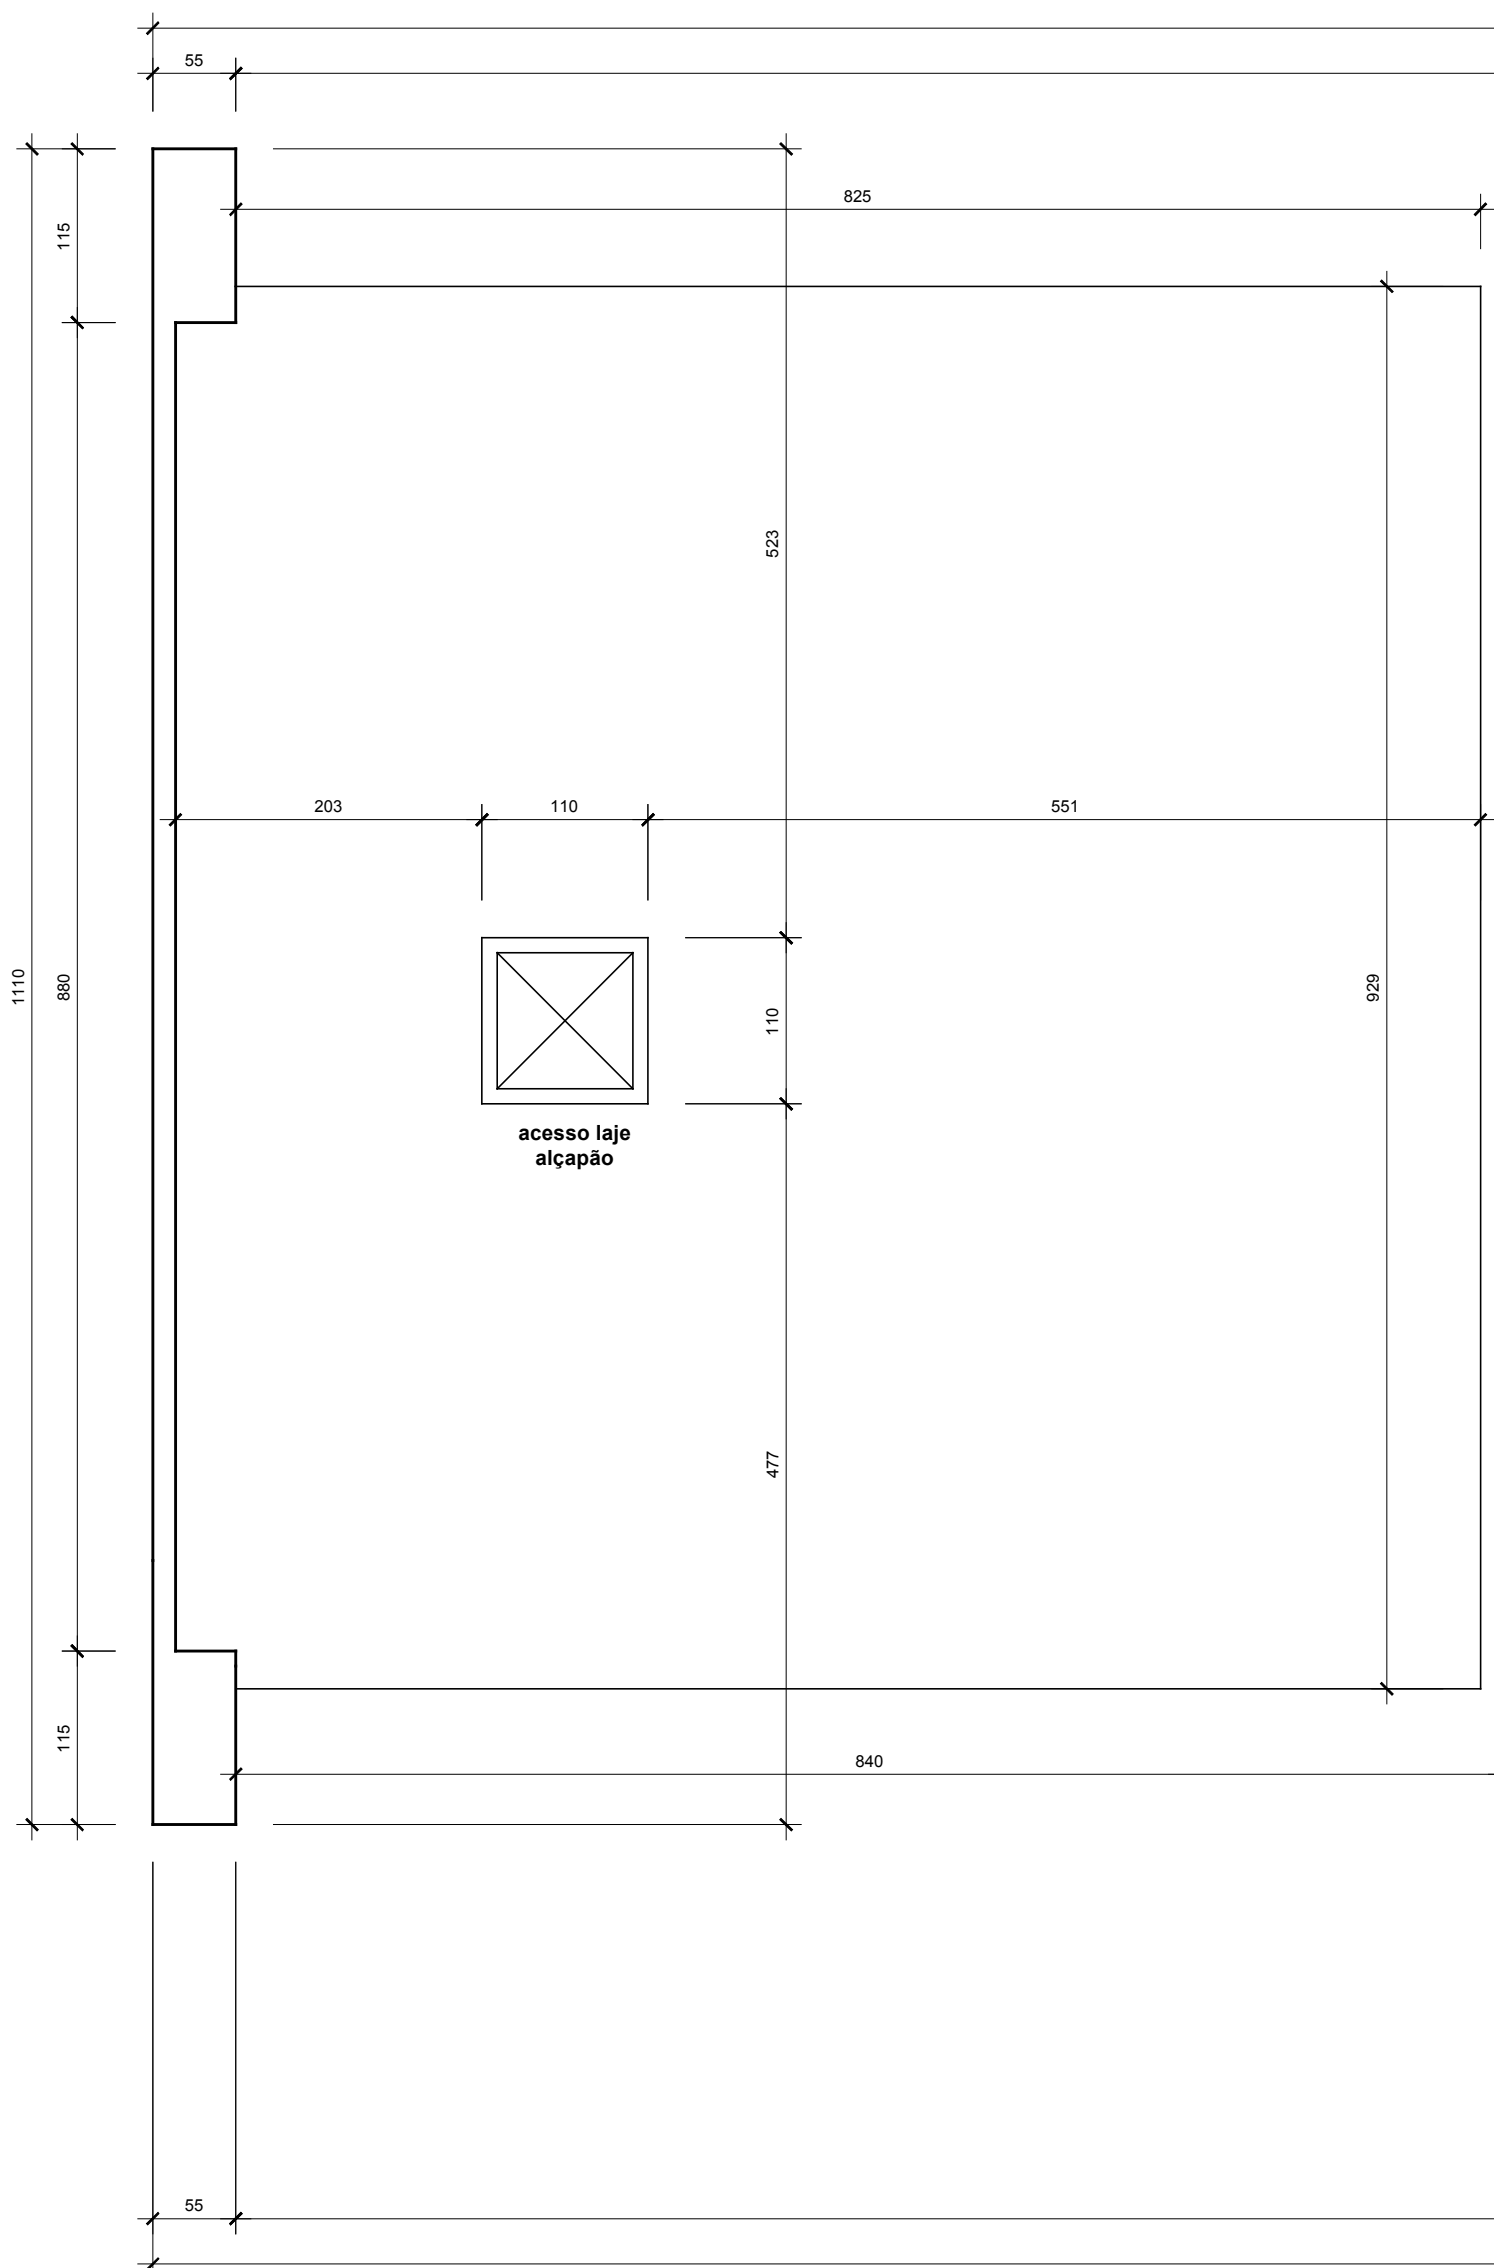


PLANTA DE LAJES NOVAS
ESCALA 1:50

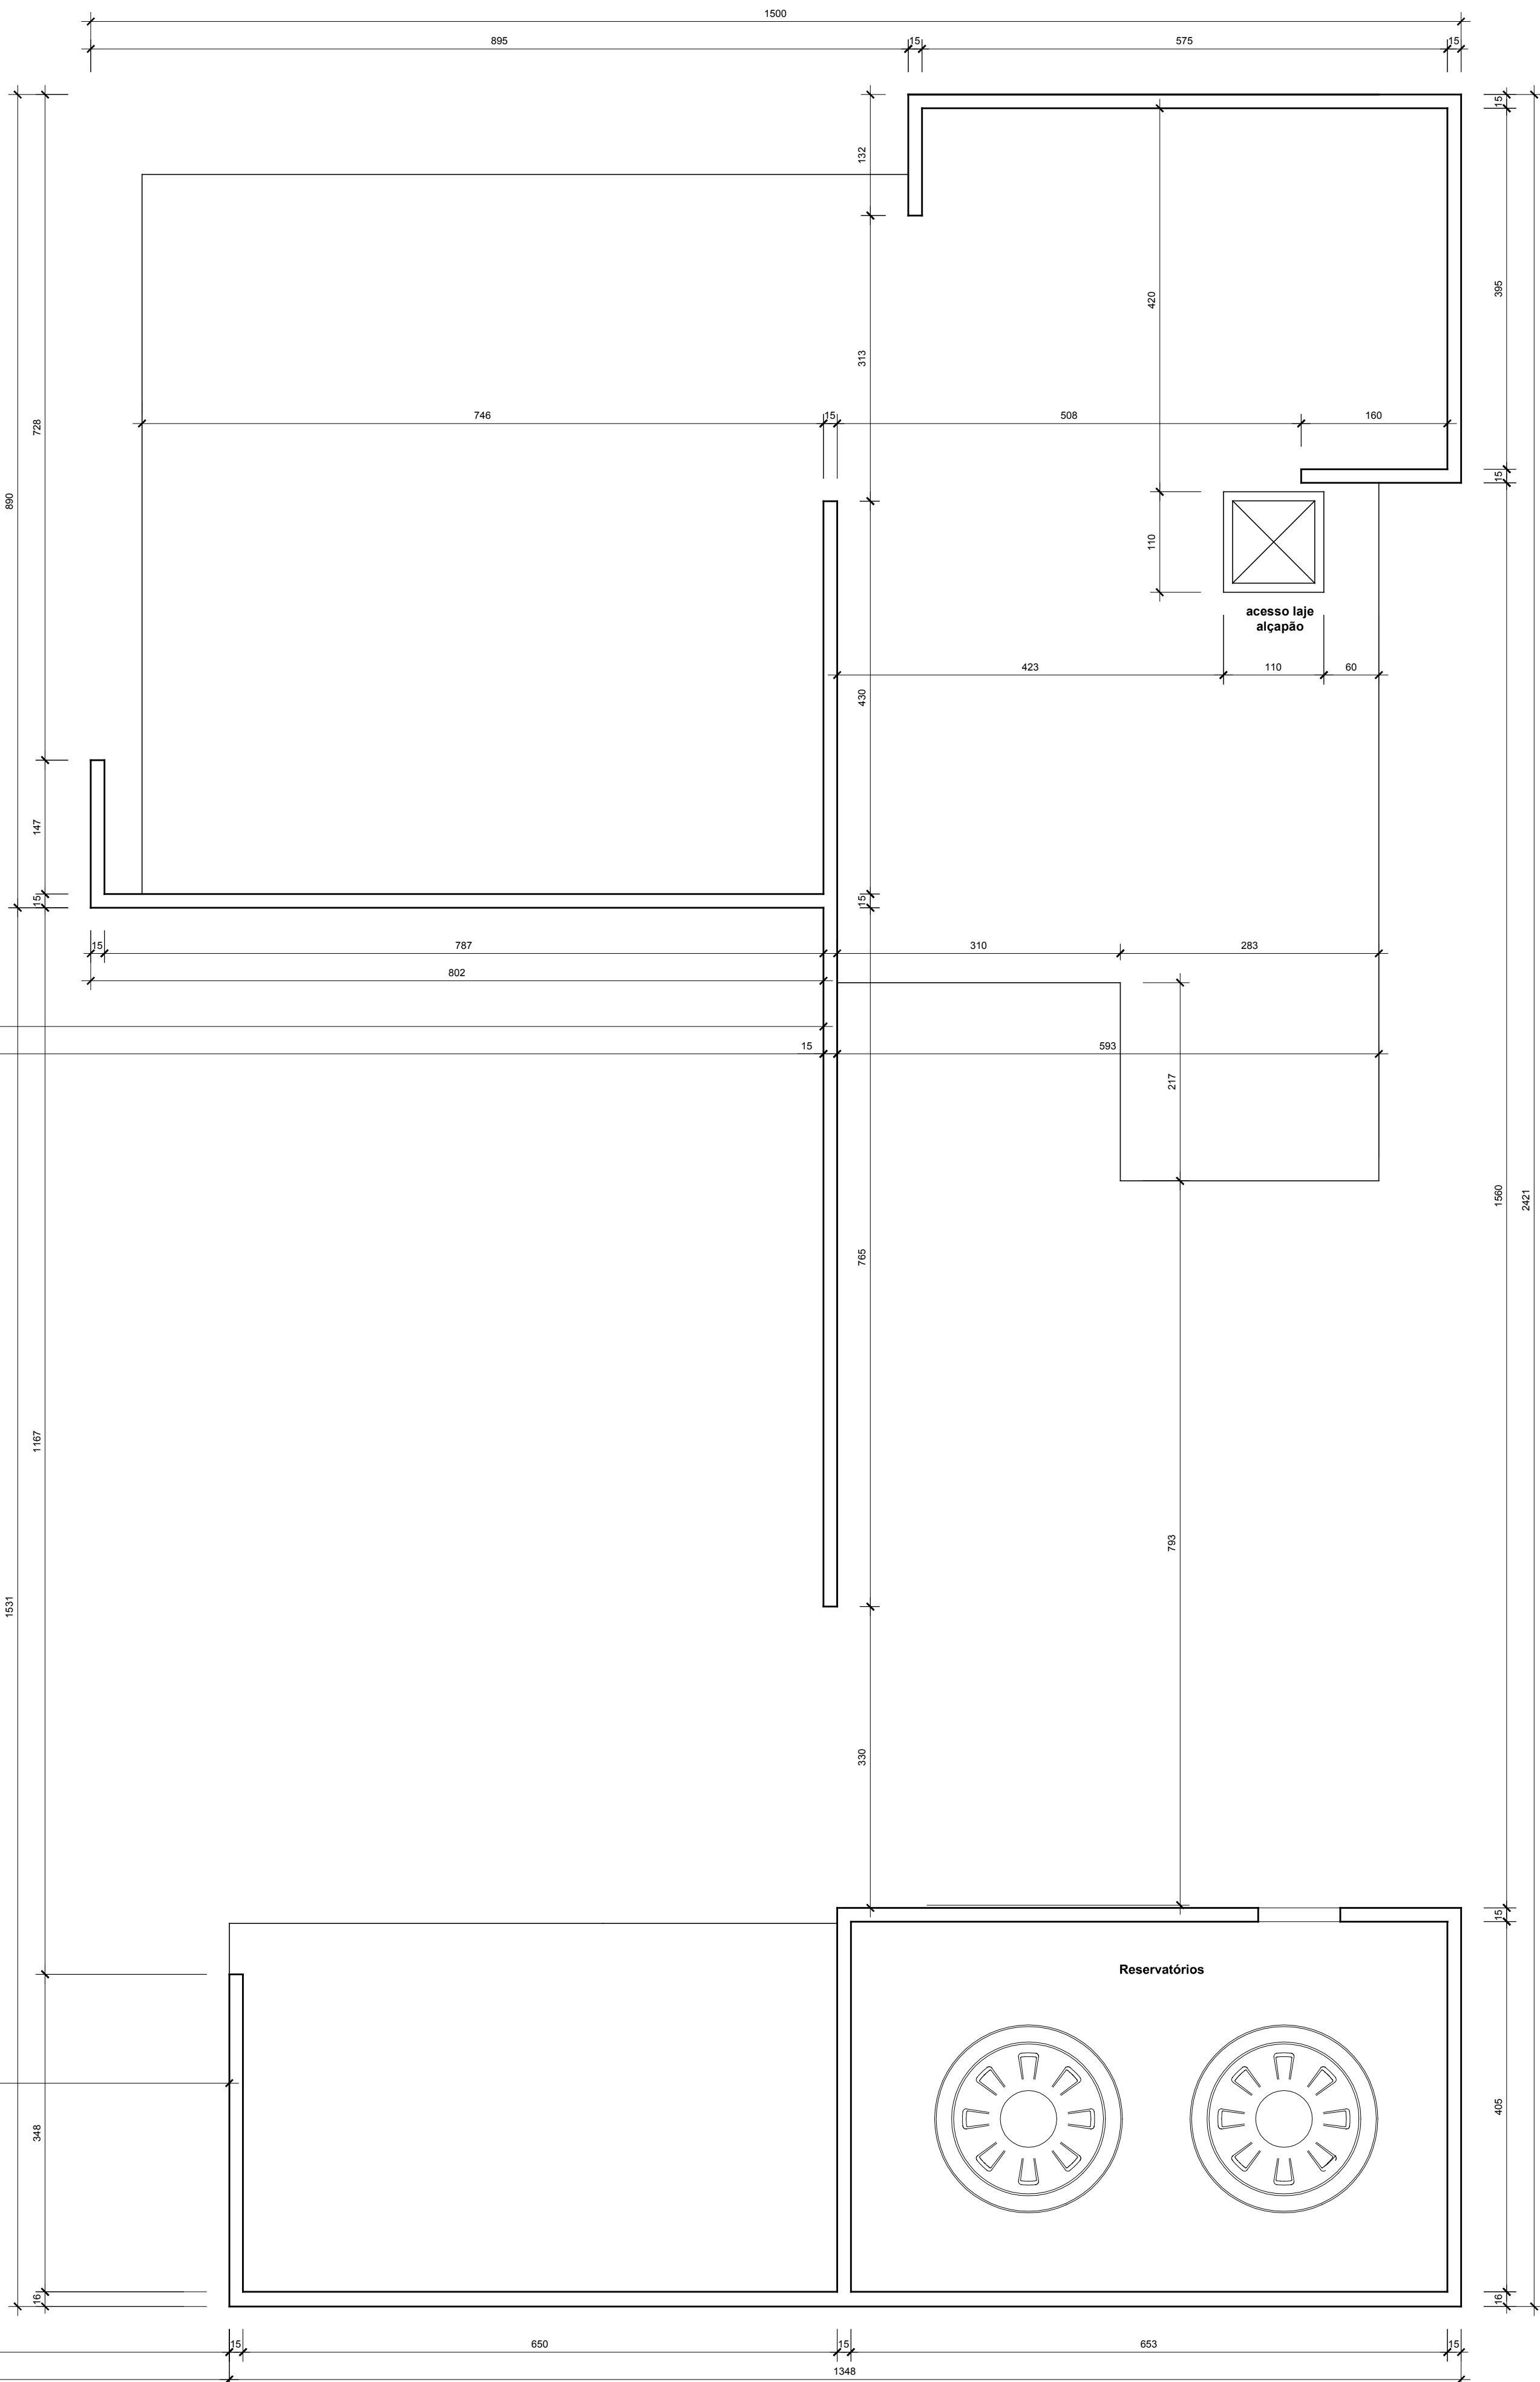


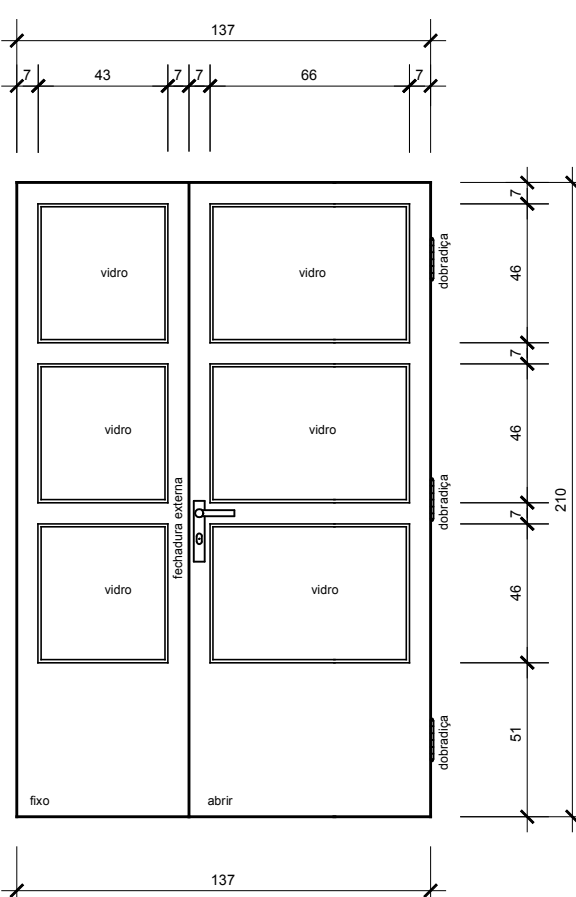


PJ1
Quantidade: 01
Dimensões: 137 x 210
Tipo: Abre
Material: alumínio natural (linha 30), caixilho em alumínio natural, vidro 6mm liso, isolador jateado, 01 (uma) fechadura tipo externa, 03 (três) dobradiças.
Obs.: vidro fixado com baguete alumínio e massa vidraceira

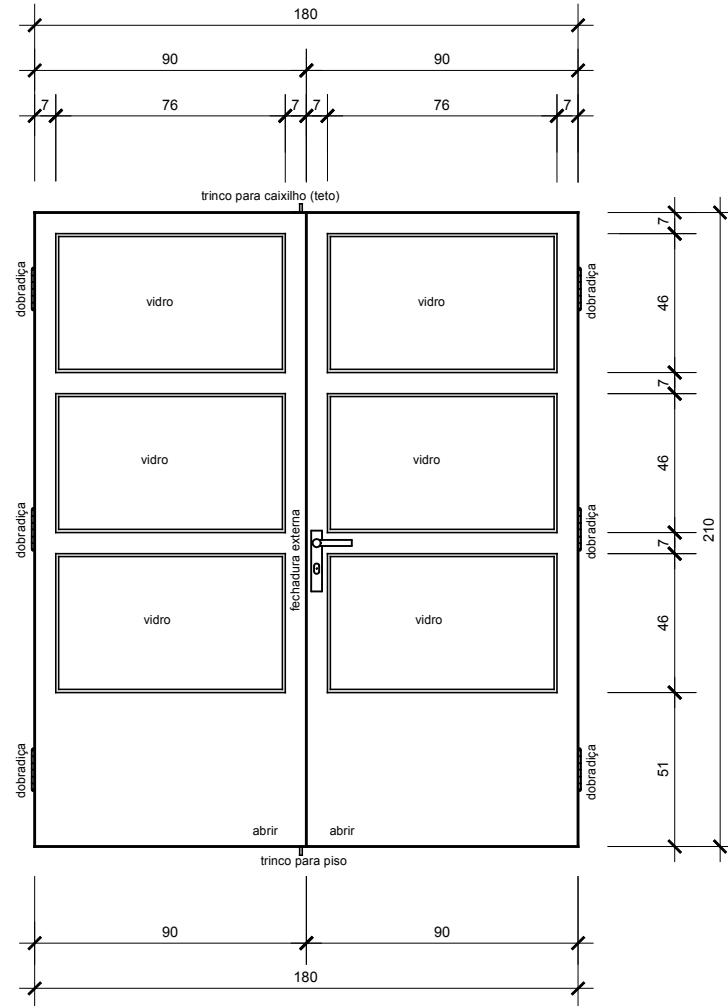


PJ2
Quantidade: 01
Dimensões: 180 x 210 (em duas folhas)
Tipo: Abre
Material: alumínio natural (linha 30), caixilho em alumínio natural, vidro 6mm liso, isolador jateado em alumínio natural, 01 (uma) fechadura tipo externa, 06 (seis) dobradiças, 02 (dois) fincos de piso.
Obs.: vidro fixado com baguete alumínio e massa vidraceira

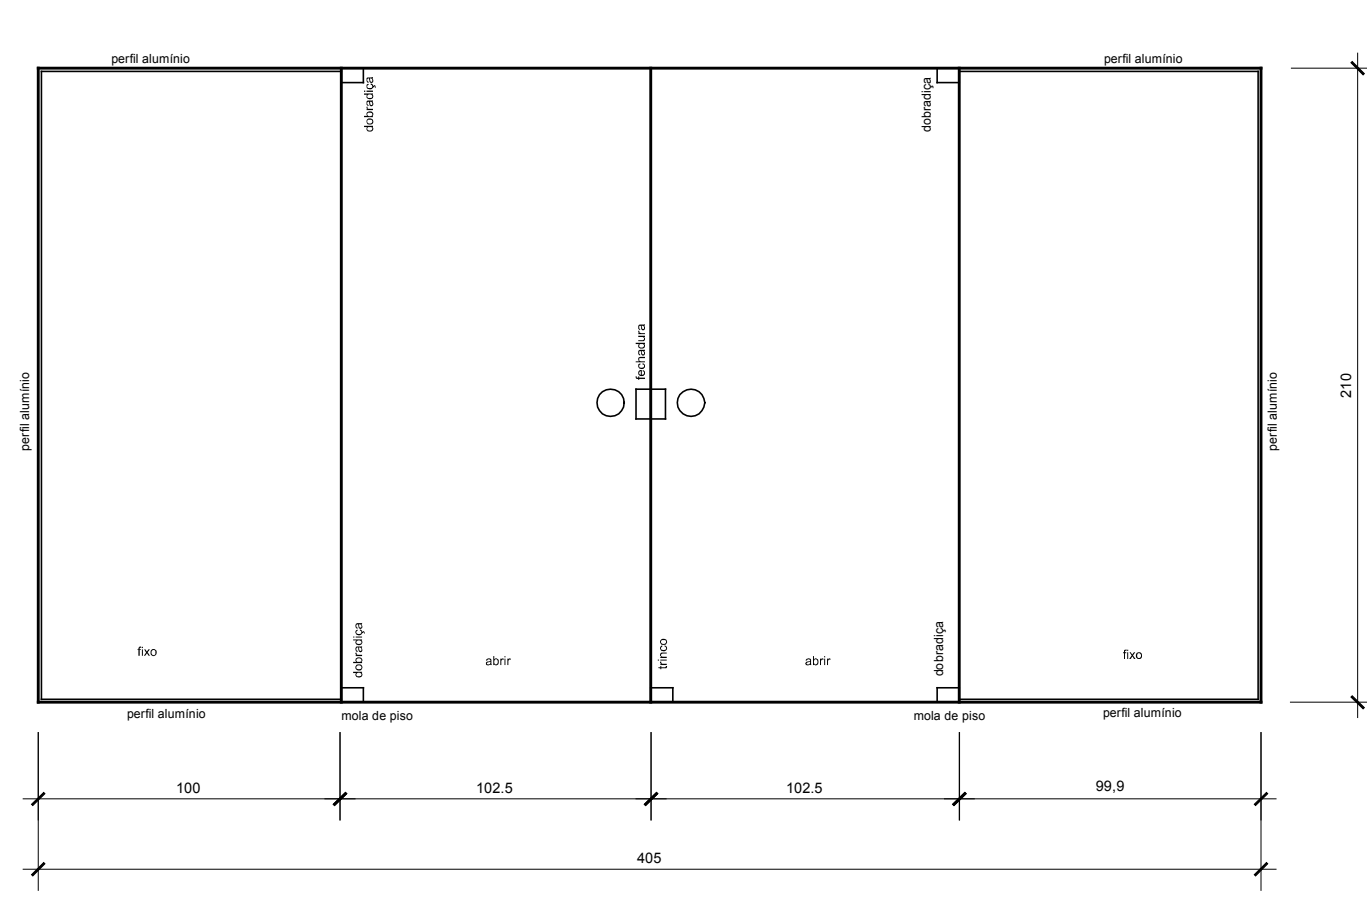


PJ3
Quantidade: 01
Dimensões: 405 x 210
Tipo: Abre
Material: vidro temperado 10mm, liso, incolor, transparente
01 (uma) fechadura tipo externa, 01 (uma) fechadura tipo interna, 04 (quatro) dobradiças para porta de vidro temperado, perfil de alumínio natural para vidro liso.
Acabamento: isolador interno, cromadas

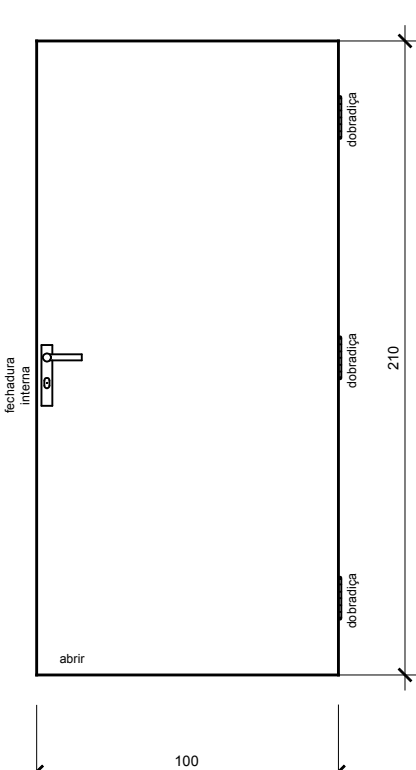


PM1
Quantidade: 02
Dimensões: 100 x 210
Tipo: Abre
Material: Madeira (tipo interna lisa), caixilho e vista e madeira taubaté, 01 (uma) fechadura tipo externa, 03 (três) dobradiças, cromadas.
Acabamento: esmalte sintético cor azul escuro.

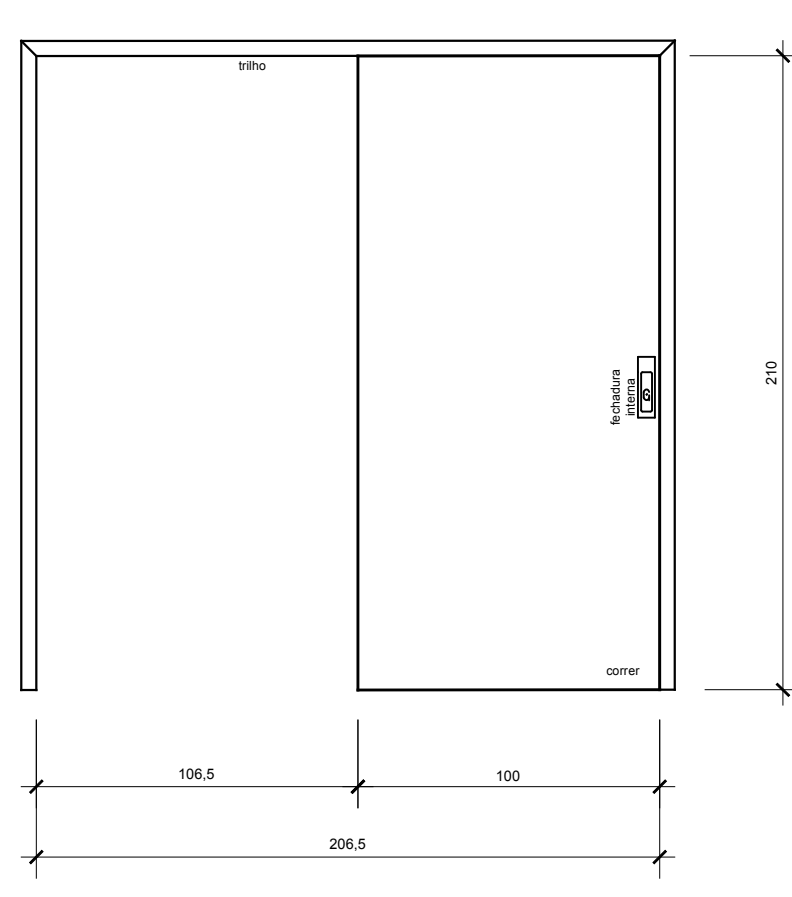


PM2
Quantidade: 01
Dimensões: 100 x 210
Tipo: Abre
Material: madeira (tipo interna lisa), 01 (uma) fechadura tipo interna, 01 (uma) fechadura tipo externa, 03 (três) dobradiças, cromadas.
Acabamento: esmalte sintético cor azul escuro.

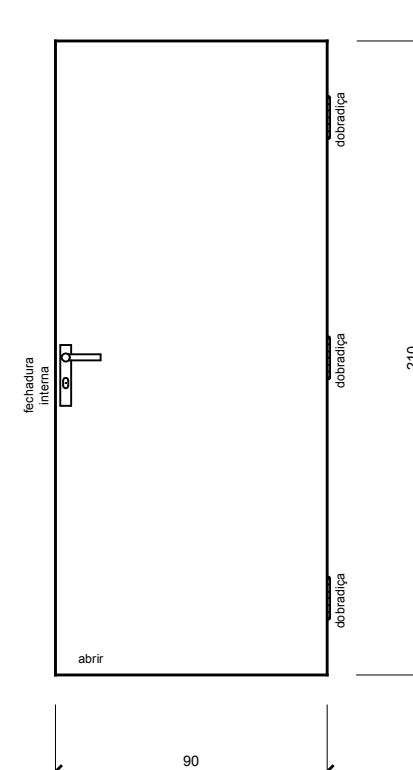


PM3
Quantidade: 20
Dimensões: 80 x 210
Tipo: Abre
Material: Madeira (tipo interna lisa), caixilho e vista e madeira taubaté, 01 (uma) fechadura tipo externa, 03 (três) dobradiças, cromadas.
Acabamento: esmalte sintético cor azul escuro.

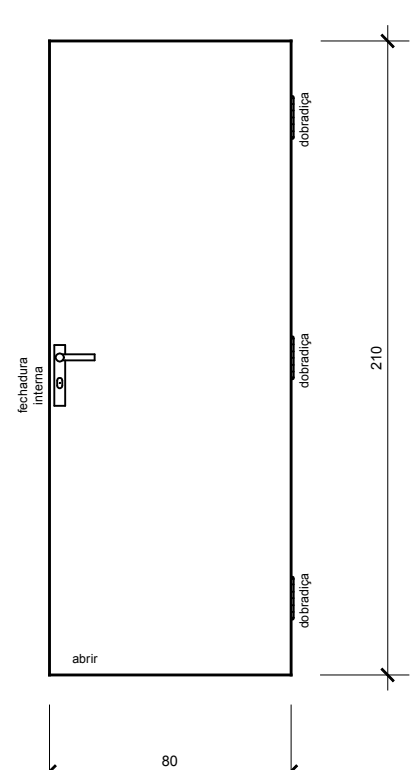


PM4
Quantidade: 17
Dimensões: 80 x 210
Tipo: Abre
Material: Madeira (tipo interna lisa), caixilho e vista e madeira taubaté, 01 (uma) fechadura tipo externa, 03 (três) dobradiças, cromadas.
Acabamento: esmalte sintético cor azul escuro.

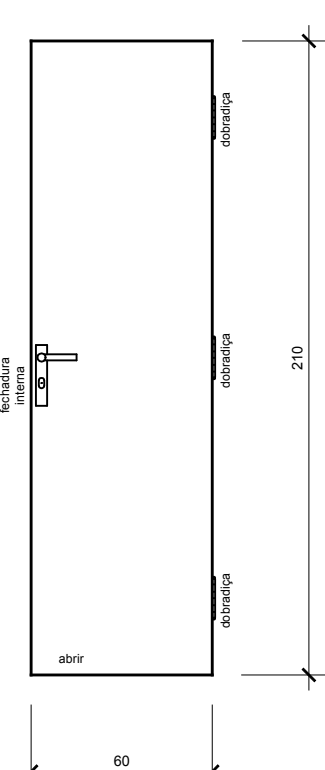

PM5
Quantidade: 02
Dimensões: 80 x 210
Tipo: Abre
Material: Madeira (tipo interna lisa), caixilho e vista e madeira taubaté, 01 (uma) fechadura tipo externa, 03 (três) dobradiças, cromadas.
Acabamento: esmalte sintético cor azul escuro.

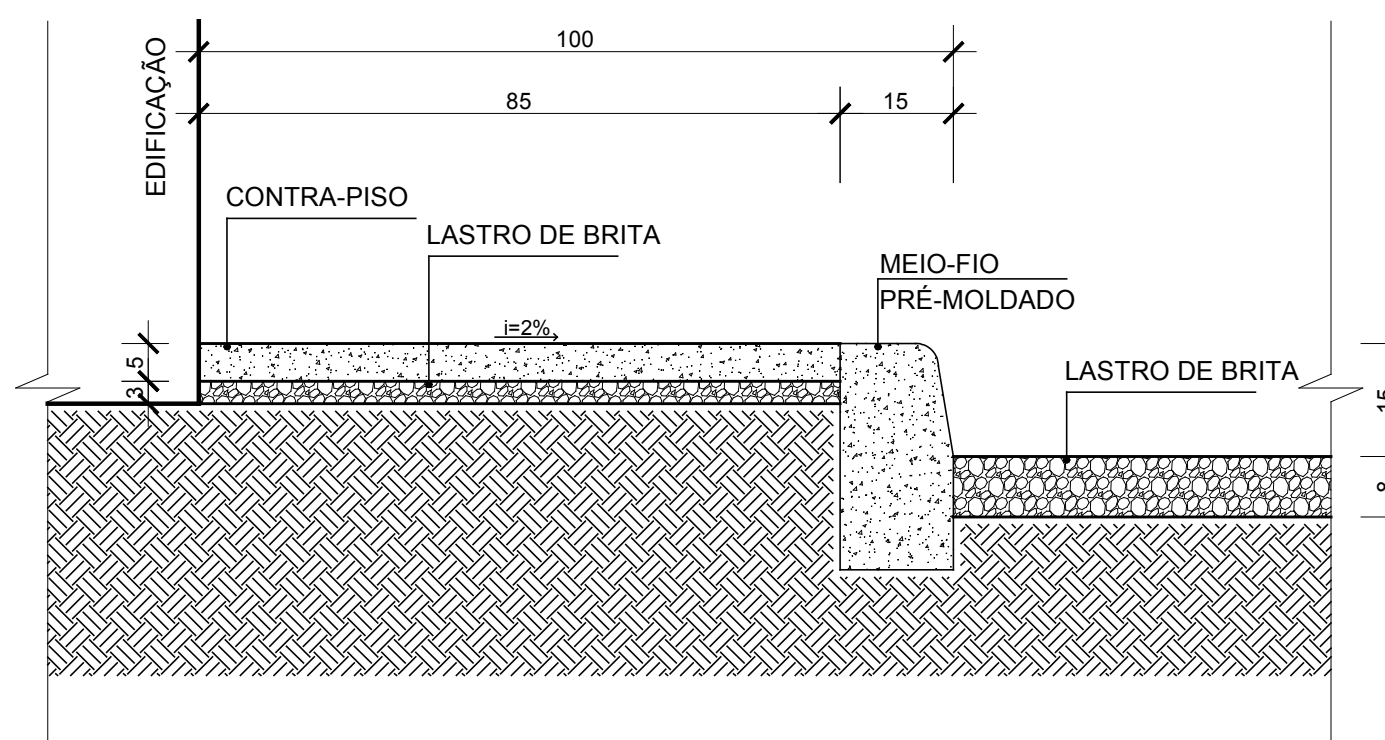


DETALHE MEIO FIO CALÇADA SEM ESCALA

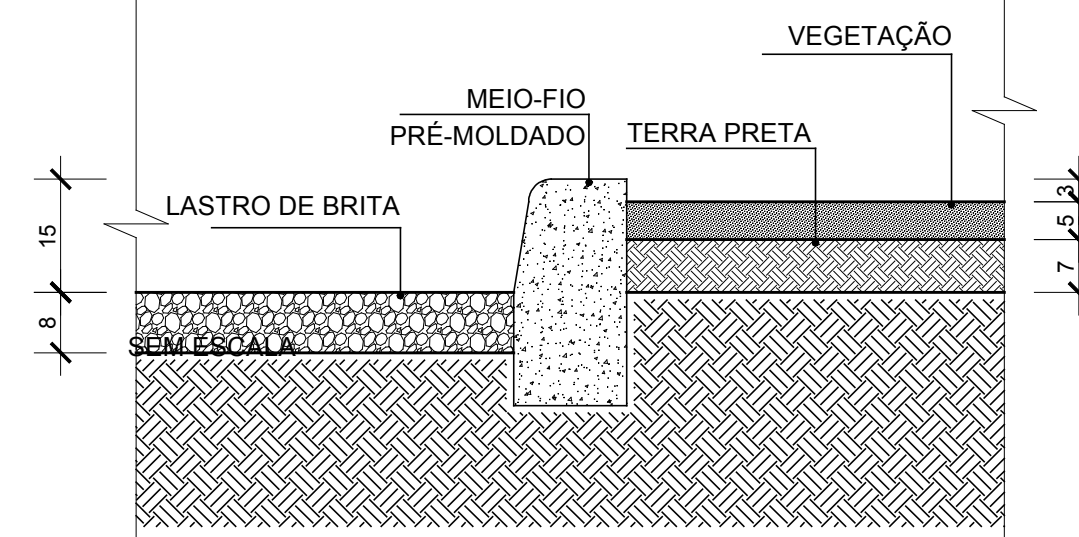

DETALHE MEIO FIO CANTEIRO

COD.	DIMENSÃO	LARG.	ALT.	PEIT.	MATERIAL	TIPO	QUANTIDADE
PJ1	137	210	-	-	ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO 6mm	ABRIR 1FL	01 -
PJ2	180	210	-	-	ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO 6mm	ABRIR 2FL	01 -
PJ3	405	210	-	-	TEMPERADO 10 mm	ABRIR 2FL	01 -
PM1	100	210	-	-	MADEIRA	ABRIR 1FL	02 -
PM2	100	210	-	-	MADEIRA	CORRER 1FL	01 -
PM3	80	210	-	-	MADEIRA	ABRIR 1FL	06 -
PM4	80	210	-	-	MADEIRA	ABRIR 1FL	19 -
PM5	80	210	-	-	MADEIRA	ABRIR 1FL	02 -

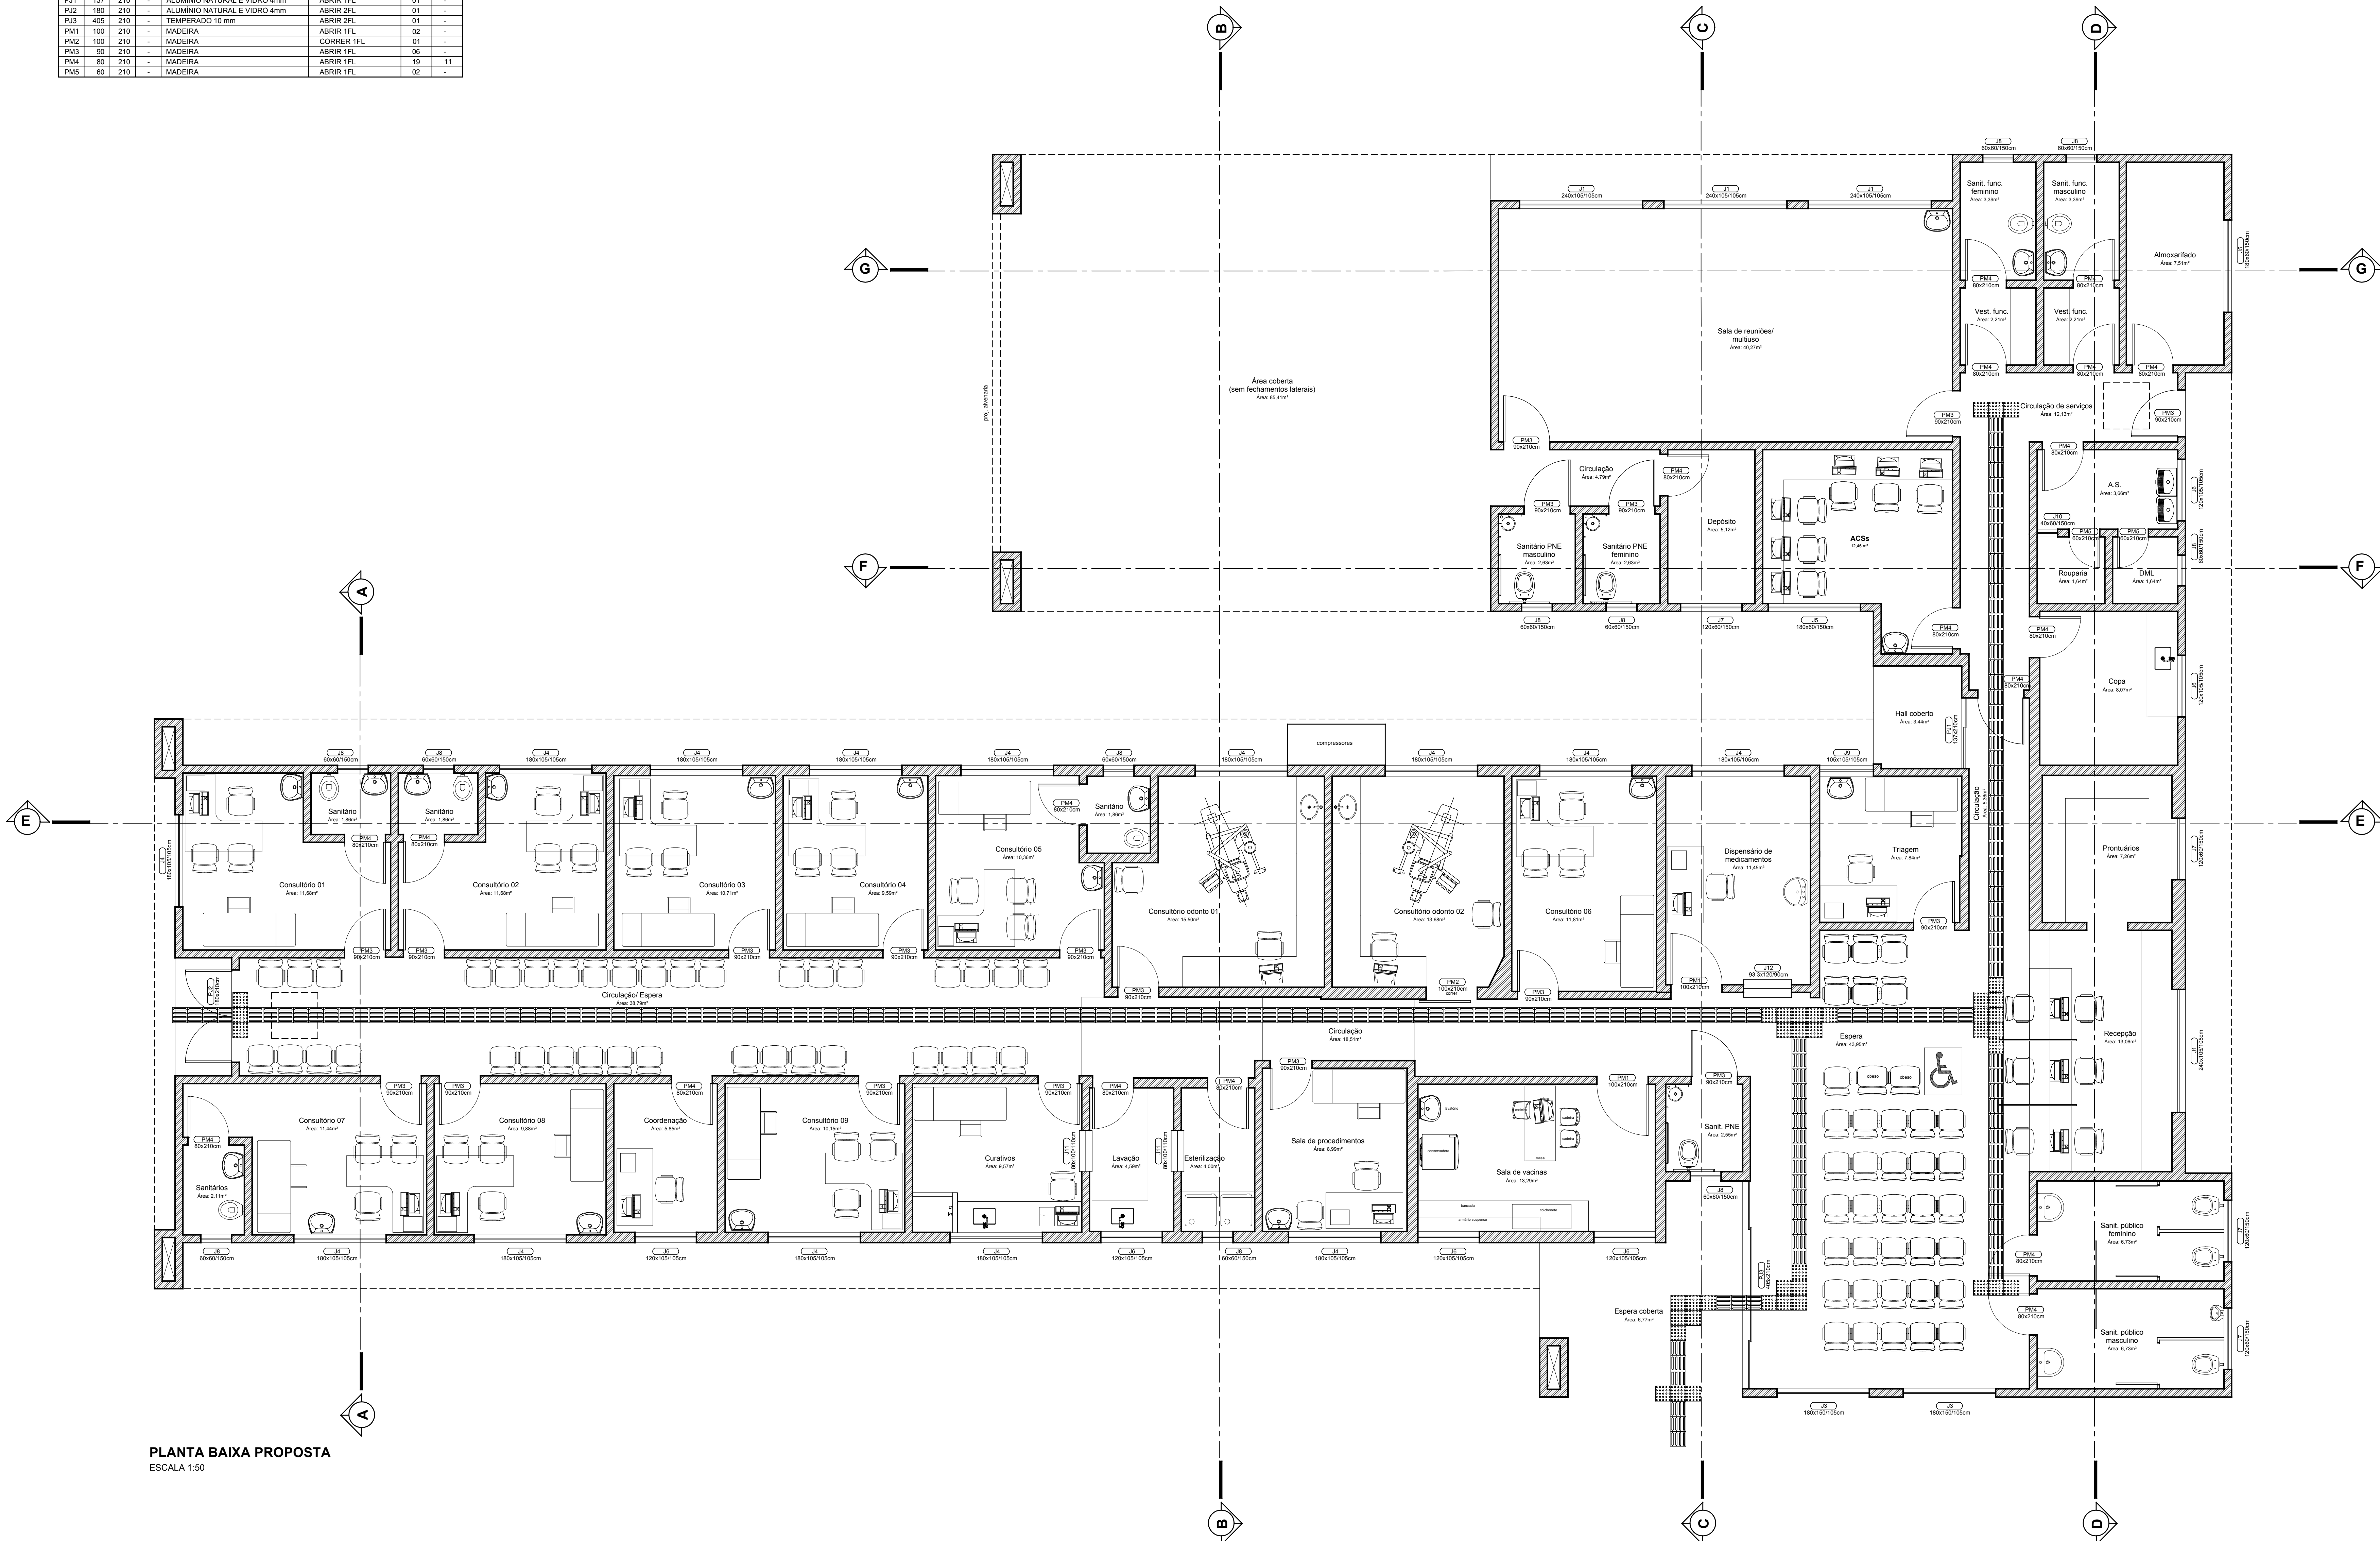


PLANTA BAIXA PROPOSTA
ESCALA 1:50

01	conferir todas as medidas in loco.
02	todas as cotas encontram-se em centímetros
03	em caso de dúvidas, consultar o(s) autor (es) do (s) projeto (s).
04	as medidas referem-se às dimensões acabadas
05	ocorrendo alterações e/ou ajustes durante a obra, deverá haver anuência prévia da fiscalização.
06	alterações processadas em obra deverão ser registradas para "As Built" e repassadas aos projetistas para substituição de materiais, adotando critério de similaridade, com autorização prévia da fiscalização.
07	para substituição de materiais, adotando critério de similaridade, com autorização prévia da fiscalização.


versão	data	cor	espessura de pena
02	julho 2019	vermelho	01
03	agosto 2019	amarelo	02
		verde	03
		azul	04
		azul	05
		magenta	06
		cor 07 branco	08
		cor 08 cinza	10
		cor 30 taraxa	12

ESPAÇO RESERVADO PARA CARIMBO DE APROVAÇÃO: PM, CIVIL, VIOLANCIA SANITARIA E DEMAIS ORGAOS OFICIAIS


Assinatura Responsável Técnico		Assinatura Autor do Projeto	
Assinatura Responsável Técnico		Assinatura Autor do Projeto	
<p>PREFEITURA DE JOINVILLE Secretaria da Saúde Rua Araranguá, 397 - Bairro América - Joinville/SC</p>			
<p>UNIDADE DA GERENCIA DE OBRAS E SERVIÇOS Coordenação de Obras</p>			
<p>Nome Obra / Edifício: UBSF Bom Retiro Rua Otávio Rosa Filho, S/Nº - Bom Retiro - Joinville/SC</p>			
Responsável: GERÊNCIA DE ATENÇÃO BÁSICA		Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
<p>ARQUITETÔNICO</p>			
<p>Layout <input type="radio"/> Estudo Preliminar <input type="radio"/> Anteprojeto</p>		<p>Executivo <input checked="" type="radio"/> Aprovação Alvará PMJ <input type="radio"/> Aprovação Vig. Sanitária</p>	
<p>Arquiteto: ARQUITETO CELSO POMINI LIBERADO A 19901-5 CAU</p>		<p>Construção (Obra Nova) <input type="radio"/> Ampliação <input checked="" type="radio"/> Reforma <input checked="" type="radio"/> Adequação <input checked="" type="radio"/> Regularização de edificação existente</p>	
<p>Co-Autores:</p>		<p>• PLANTA BAIXA - PROPOSTA • DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS • DETALHAMENTO DE MEIO-FIO</p>	
<p>Data: agosto / 2019</p>	<p>Estado: INDICADA</p>	<p>SIT CAU Nº:</p>	<p>CR Code:</p>
<p>Desenho CAD: CPL</p>	<p>Revisão por: Celso</p>	<p>Forma: Plancha</p>	<p>Formato: A0</p>
<p>Projeto: S04-01-03-16</p>	<p>Cod. CAD: S04-01-03-16.DWG</p>	<p>Forma: Plancha</p>	<p>Formato: A0</p>
<p>05/16</p>		<p>05/16</p>	

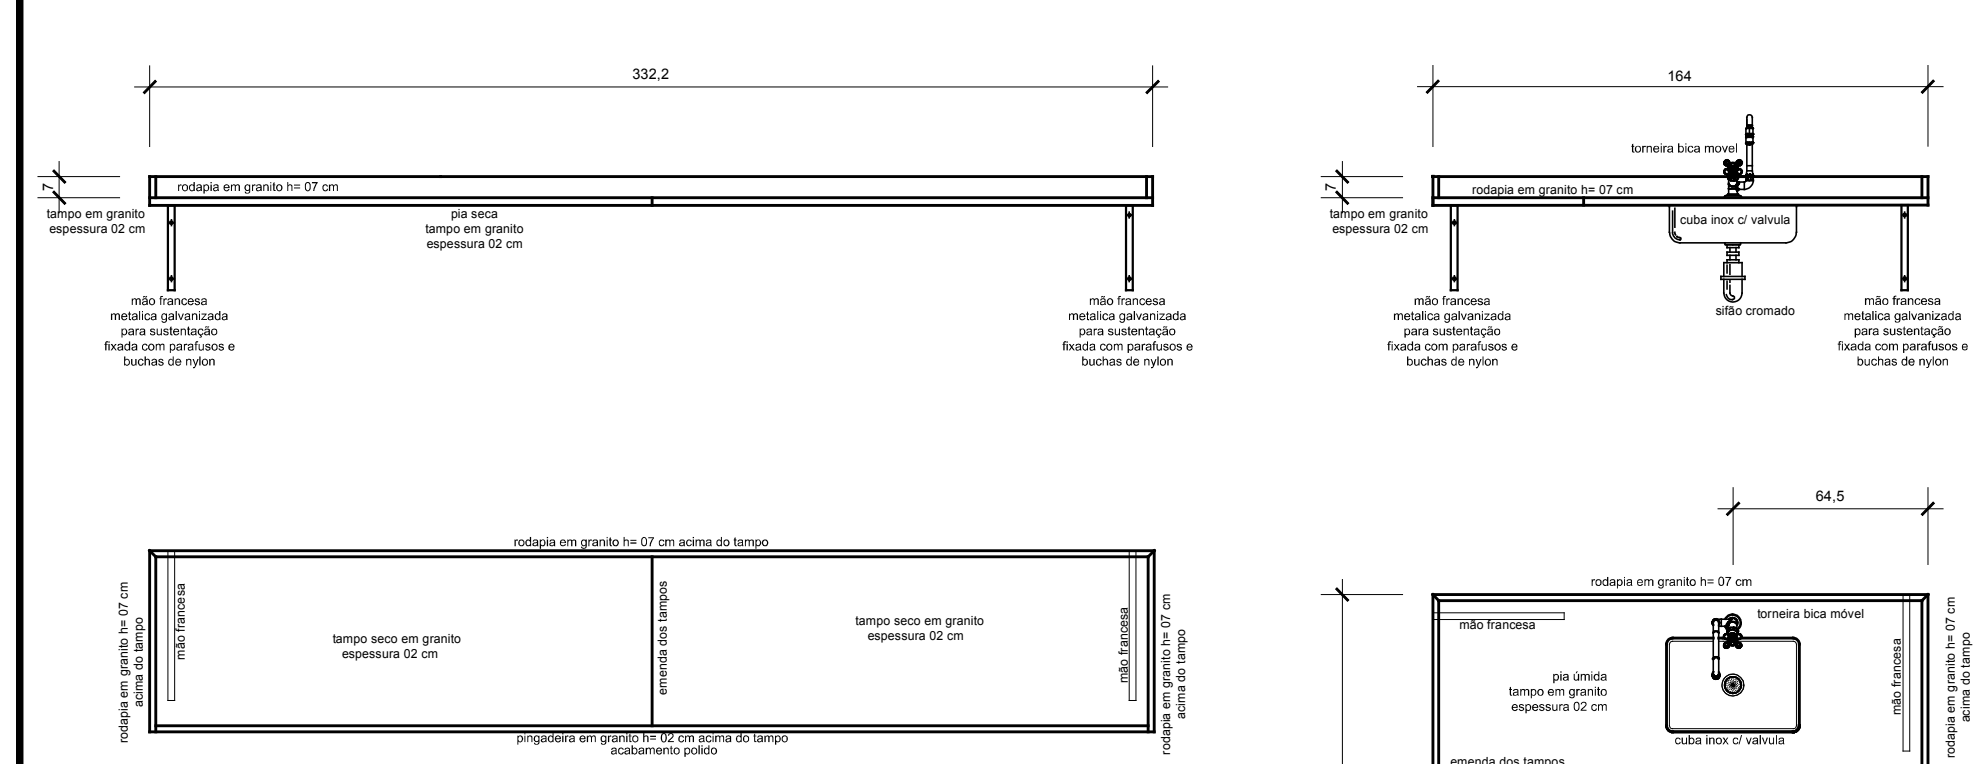


TAMPO SALA DE VACINA
Quantidade: 01
Dimensões: 1,99m²
Materiais: granito 02 cm de espessura;
cuba inox c/ válvula (ver memorial);
torneira cromada (ver memorial);
sifão cromado (ver memorial);
ligação de água flexível (ver memorial);
mão francesa metálica galvanizada.

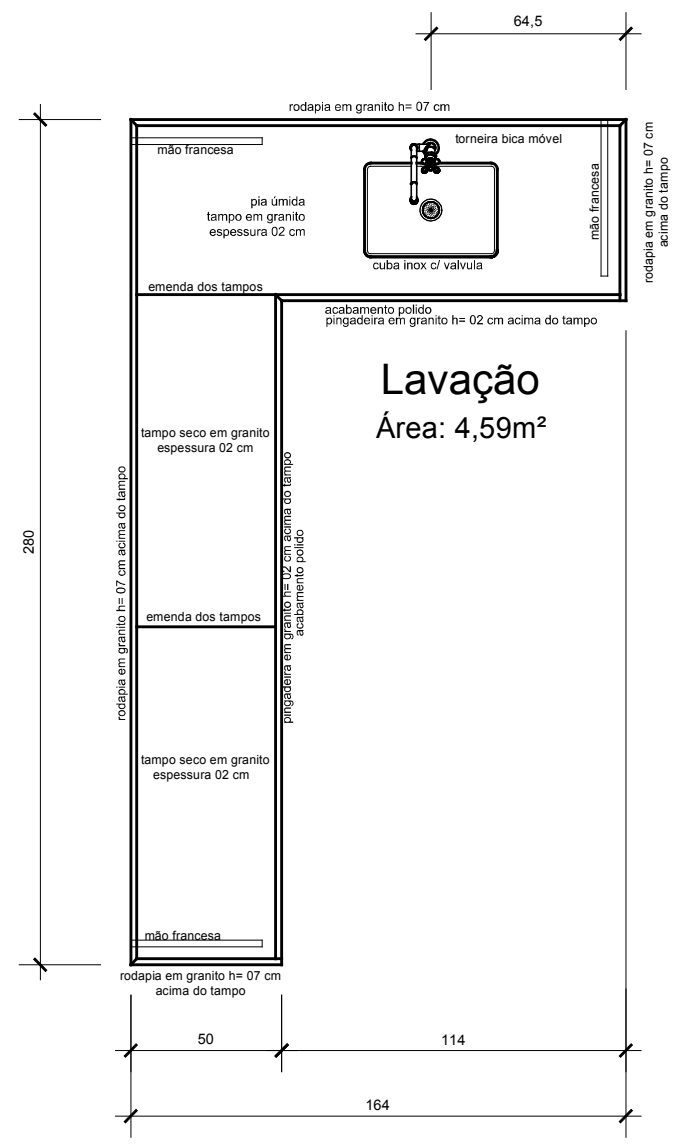


TAMPO SALA DE LAVAGAÇÃO
Quantidade: 01
Dimensões: 2,08m²
Materiais: granito 02 cm de espessura;
cuba inox c/ válvula (ver memorial);
torneira cromada (ver memorial);
sifão cromado (ver memorial);
ligação de água flexível (ver memorial);
mão francesa metálica galvanizada.

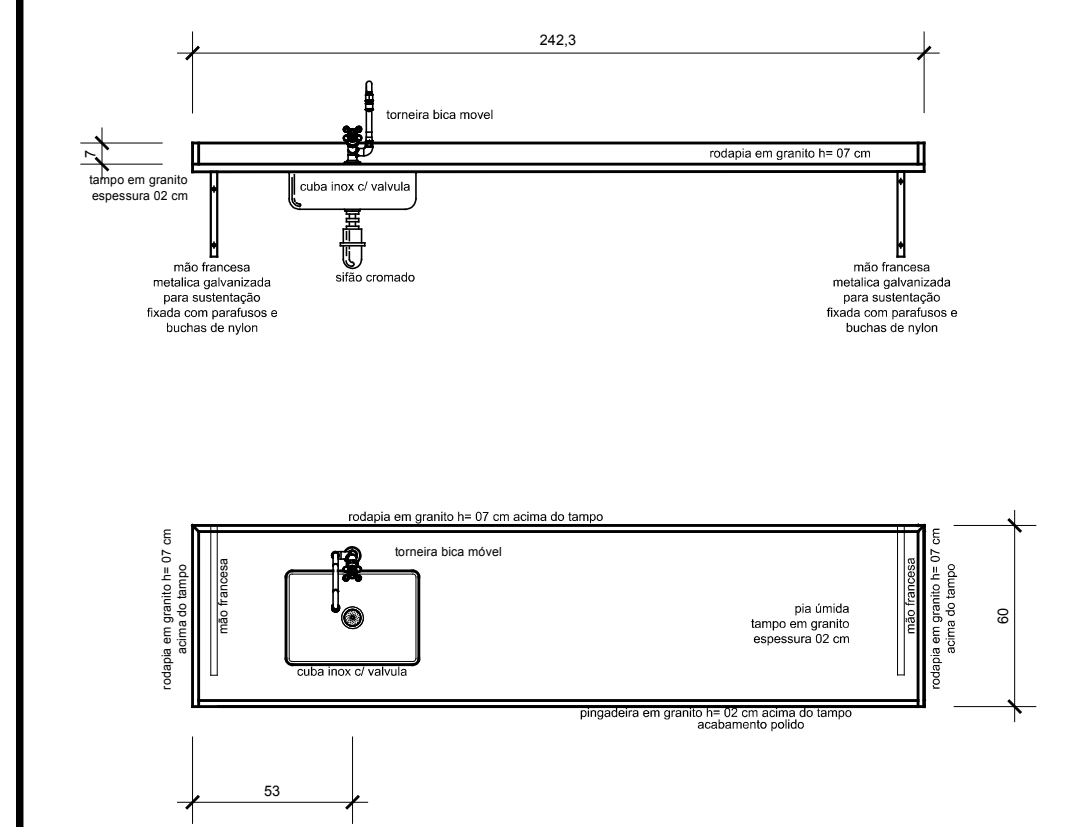


TAMPO SALA DE CURATIVOS
Quantidade: 01
Dimensões: 1,45m²
Materiais: granito 02 cm de espessura;
cuba inox c/ válvula (ver memorial);
torneira cromada (ver memorial);
sifão cromado (ver memorial);
ligação de água flexível (ver memorial);
mão francesa metálica galvanizada.

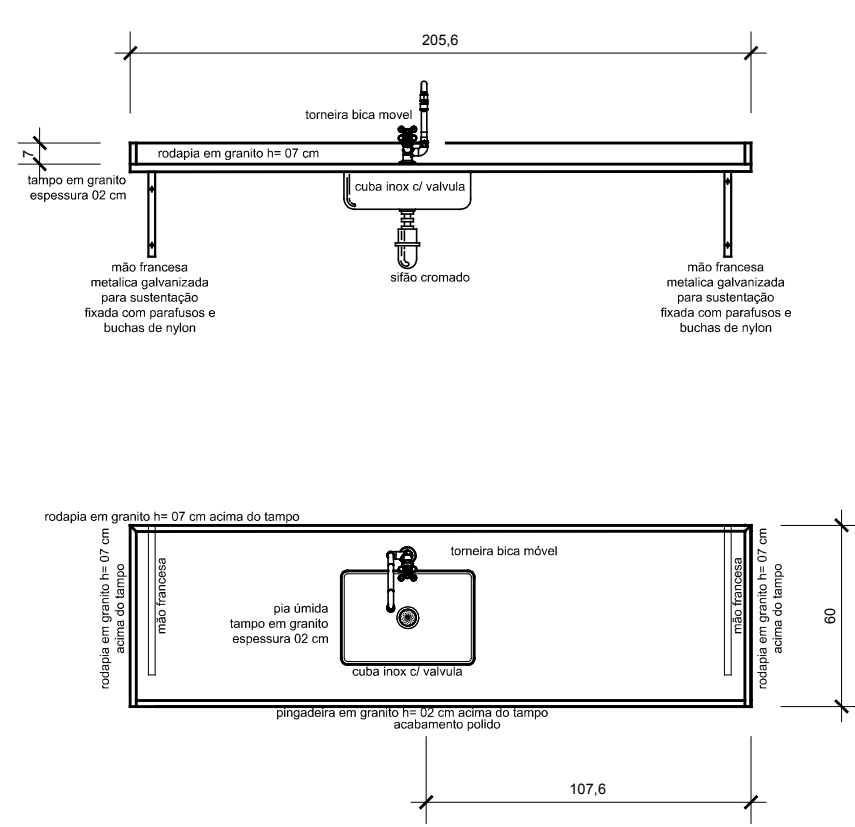


TAMPO COPA
Quantidade: 01
Dimensões: 1,23m²
Materiais: granito 02 cm de espessura;
cuba inox c/ válvula (ver memorial);
torneira cromada (ver memorial);
sifão cromado (ver memorial);
ligação de água flexível (ver memorial);
mão francesa metálica galvanizada.

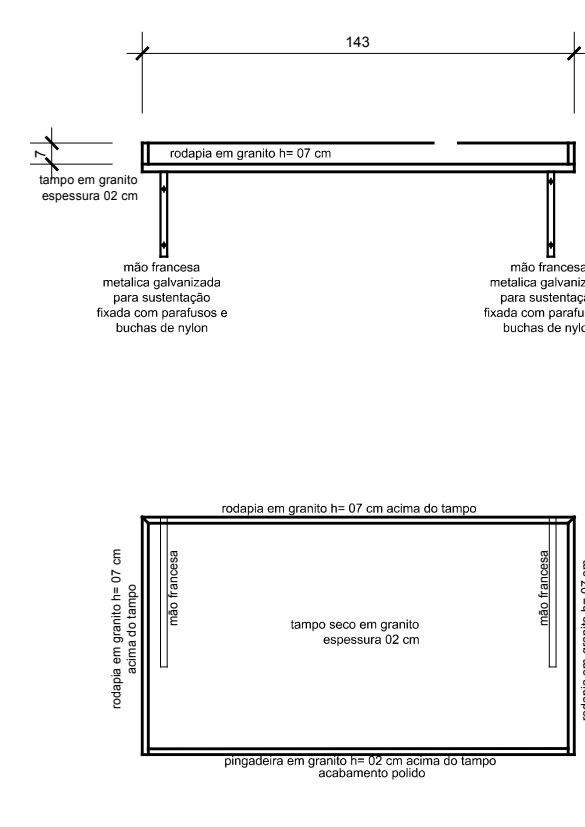

TAMPO ESTERILIZAÇÃO
Quantidade: 01
Dimensões: 1,12m²
Materiais: granito 02 cm de espessura;
cuba inox c/ válvula (ver memorial);
torneira cromada (ver memorial);
sifão cromado (ver memorial);
ligação de água flexível (ver memorial);
mão francesa metálica galvanizada.

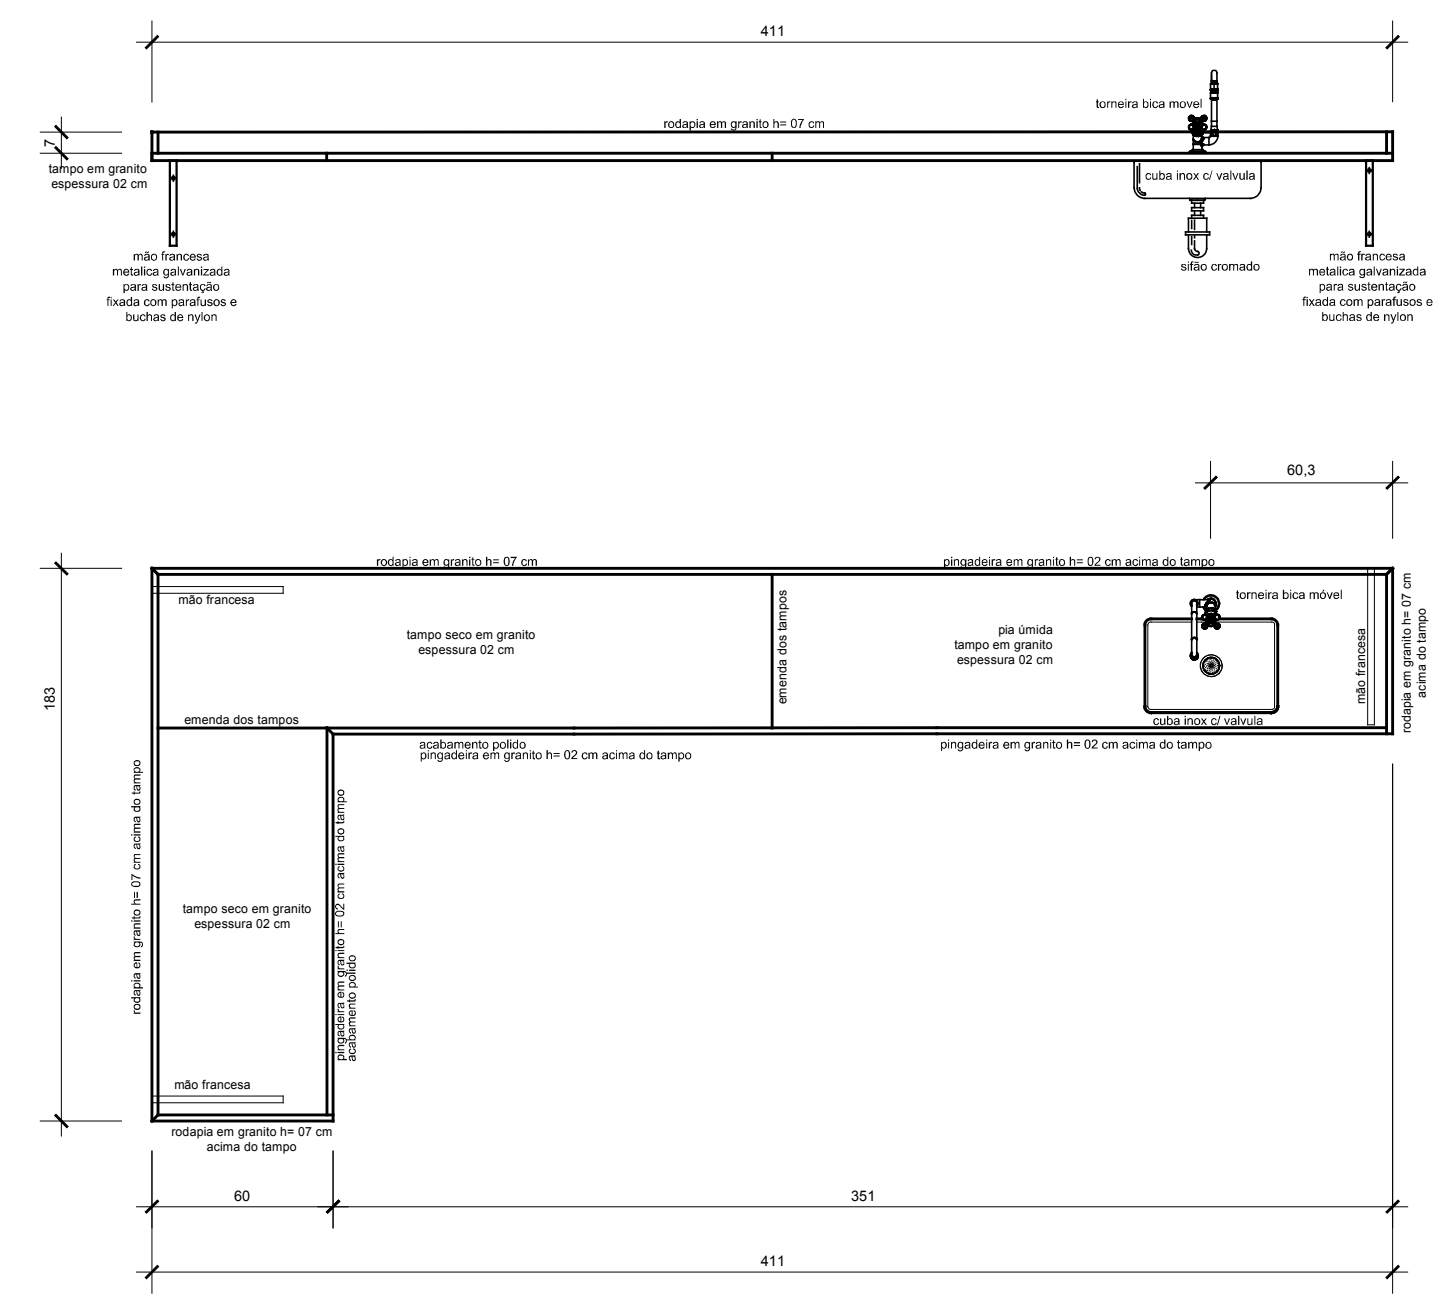


TAMPO CONSULTÓRIO ODONTO 02
Quantidade: 01
Dimensões: 3,02m²
Materiais: granito 02 cm de espessura;
cuba inox c/ válvula (ver memorial);
torneira cromada (ver memorial);
sifão cromado (ver memorial);
ligação de água flexível (ver memorial);
mão francesa metálica galvanizada.

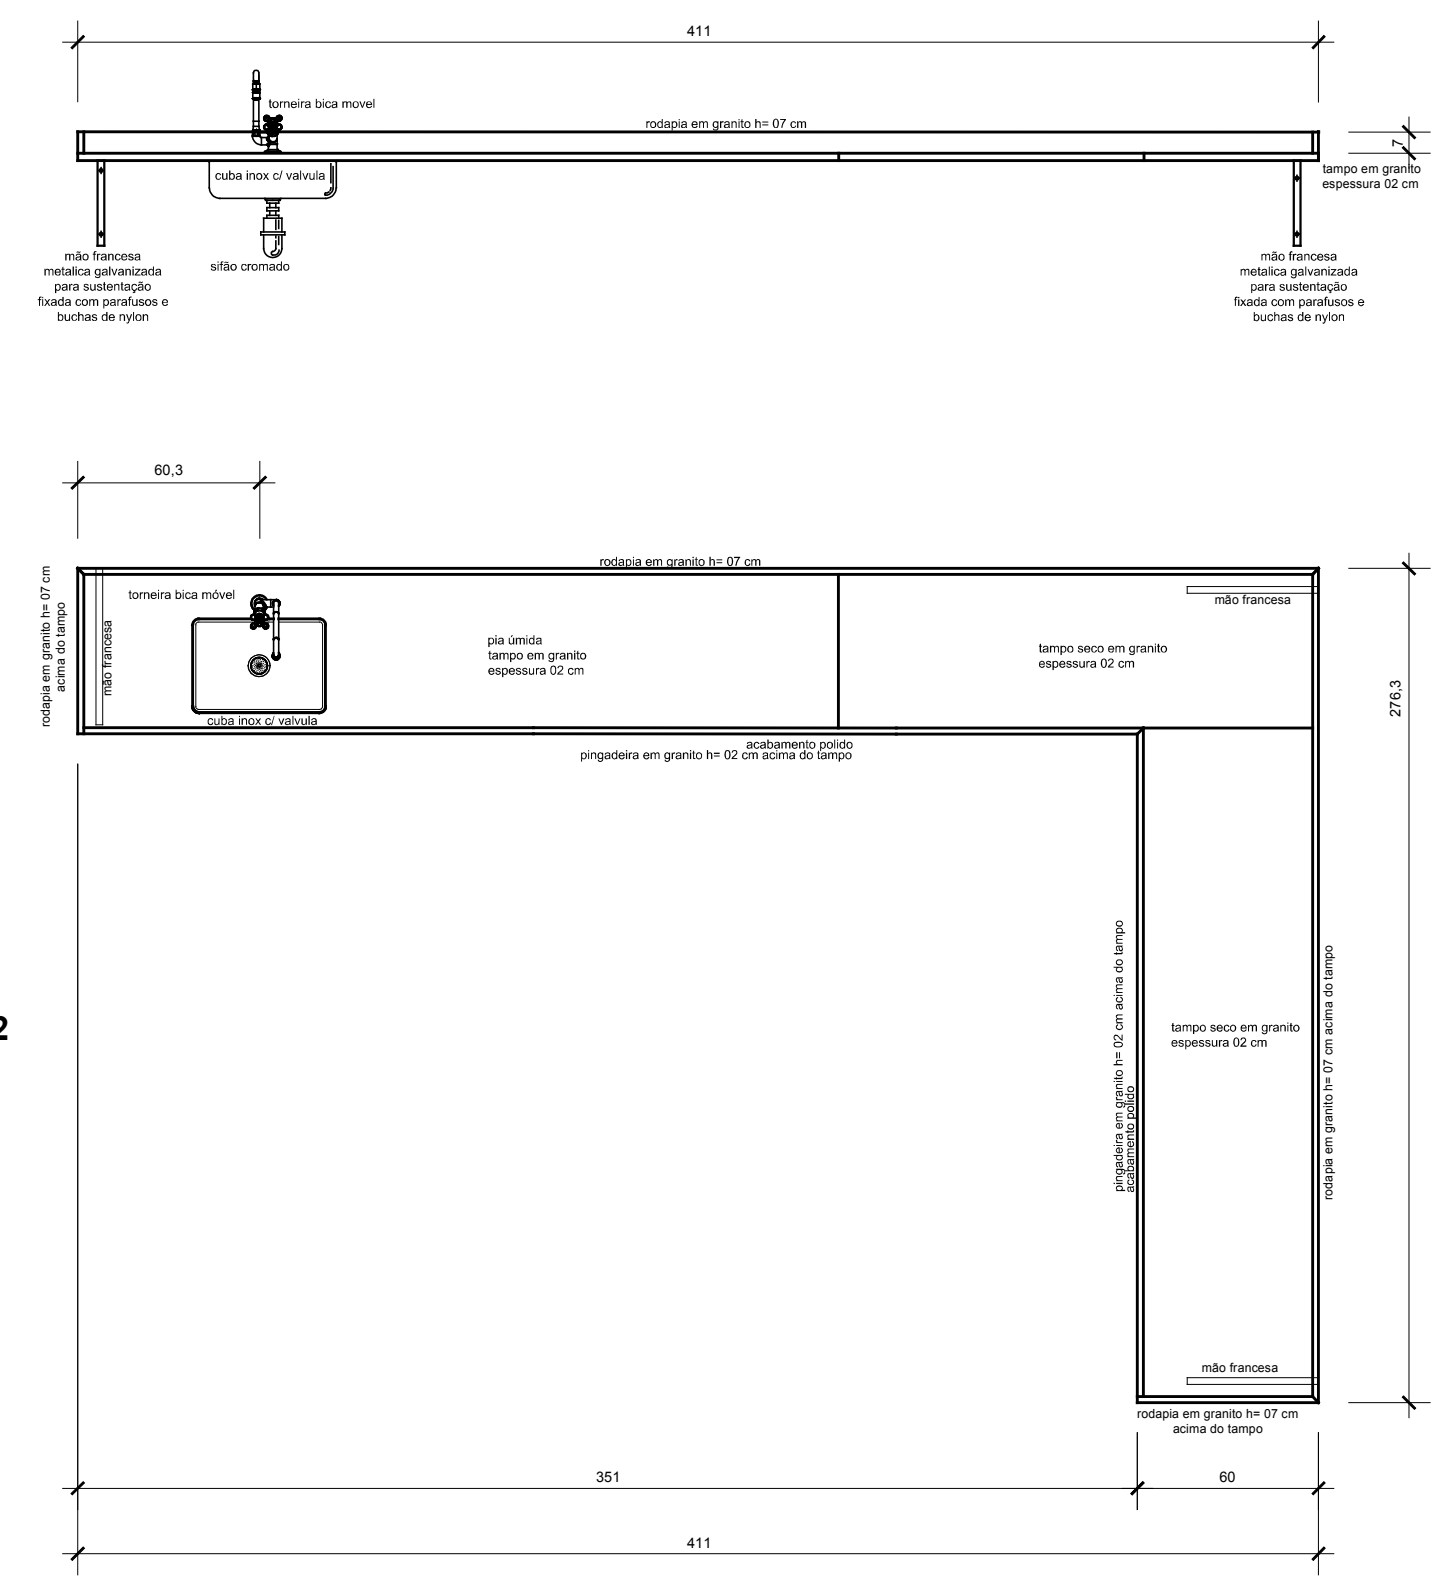

TAMPO DISPENSÁRIO DE MEDICAMENTOS
Quantidade: 01
Dimensões: 0,32m²


TAMPO CONSULTÓRIO ODONTO 01
Quantidade: 01
Dimensões: 3,50m²
Materiais: granito 02 cm de espessura;
cuba inox c/ válvula (ver memorial);
torneira cromada (ver memorial);
sifão cromado (ver memorial);
ligação de água flexível (ver memorial);
mão francesa metálica galvanizada.

TAMPO GUICHÊ
Quantidade: 02
Dimensões: 0,20m²

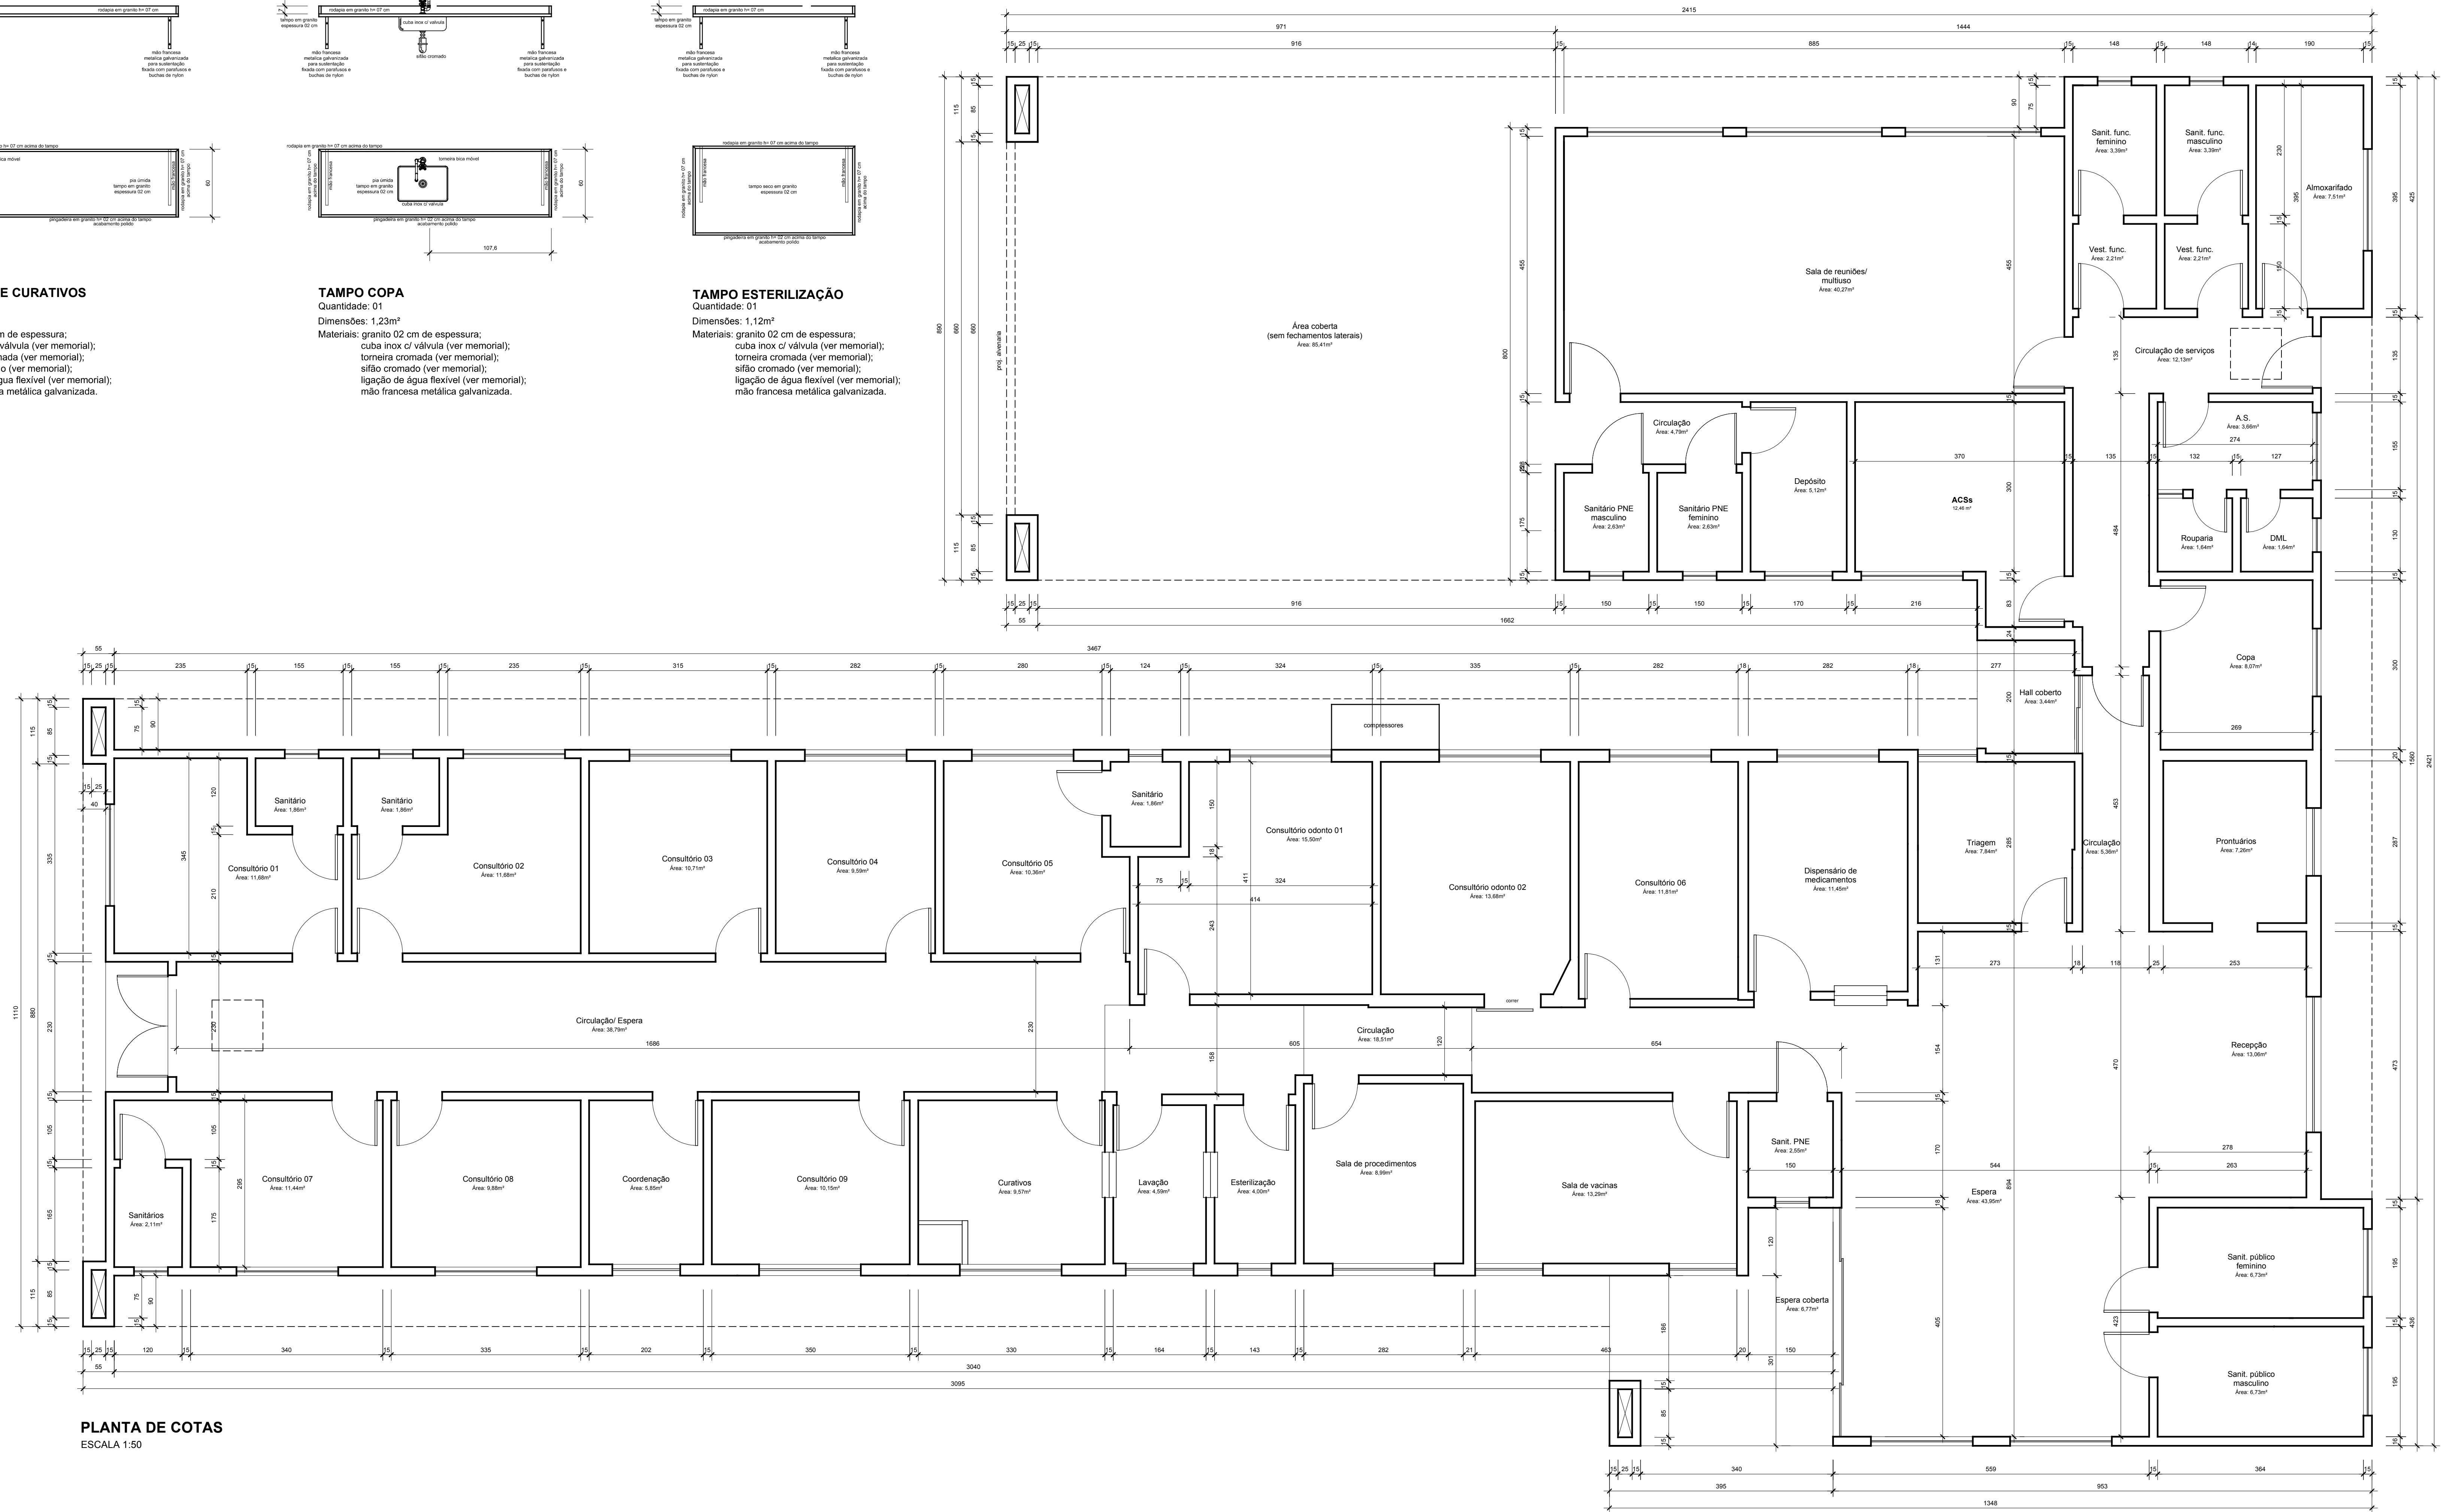

PLANTA DE COTAS
ESCALA 1:50

- LEGENDA DET. RODAPÉ MADEIRA**
- ① rodapé em madeira latada
 - ② parafuso galvanizado
 - ③ bucha de nylon
 - ④ reboco
 - ⑤ tipo cerâmico

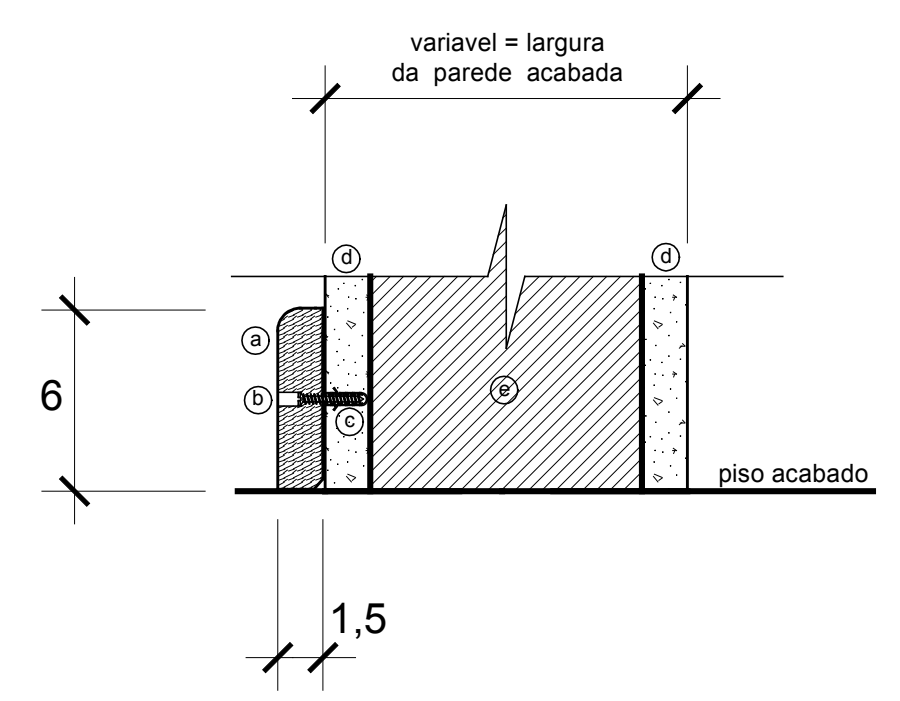


DETALHE RODAPÉ EM MADEIRA
ESCALA 1:25


NOTAS - GERAIS		
01	conferir todas as medidas in loco.	
02	todas as cotas encontram-se em centímetros	
03	em caso de dúvidas, consultar o(s) autor (es) do (s) projeto (s).	
04	as medidas referem-se às dimensões acabadas	
05	ocorrendo alterações e/ou ajustes durante a obra, deverá haver anuência prévia da fiscalização.	
06	alterações processadas em obra deverão ser registradas para "As Built" e repassadas aos projetos.	
07	para substituição de materiais, adotar critério de similaridade, com autorização prévia da fiscalização.	
MODIFICAÇÕES/REVISÕES		TABELA PENAS PLOTAGEM
versão	data	cor
02	julho 2019	vermelho
03	agosto 2019	amarelo
		verde
		azul
		laranja
		cor 07 branco
		cor 08 cinza
		cor 30 taraxa

ESPAÇO RESERVADO PARA CARIMBOS DE APROVAÇÃO: PNA, CREA, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DEMAIS ÓRGÃOS OFICIAIS

Assinatura Responsável Técnico	Assinatura Autor do Projeto
Arq. Celso Pomini Liberado - A. 19861-5 SC	
PREFEITURA DE JOINVILLE Secretaria da Saúde	
UNIDADE DA GERENCIA DE OBRAS E SERVIÇOS Coordenação de Obras	
Nome Obra / Edifício: UBSF Bom Retiro	
Representante: GERÊNCIA DE ATENÇÃO BÁSICA	Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ARQUITETÔNICO	
Layout: <input type="radio"/> Executivo <input checked="" type="radio"/> Layout	Intervenção: <input type="radio"/> Construção (Obra Nova) <input checked="" type="radio"/> Ampliação
Estudo Preliminar: <input type="radio"/> Aprovação Alvará PMJ	Reforma: <input checked="" type="radio"/> Reforma
Anteprojeto: <input type="radio"/> Aprovação Vig. Sanitária	Adequação: <input checked="" type="radio"/> Adequação
Assinatura: ARQUITETO CELSO POMINI LIBERADO A. 19861-5 CAU	
Co-Autores:	
• PLANTA DE COTAS	
• DETALHAMENTO DE BANCADAS	
• DETALHAMENTO RODAPÉ MADEIRA	
Data: agosto / 2019	Indicada
Desenho CAD: CPL	Revisado por: Celso
Arq. Projeto: S04-01-03-16	Cod. CAD: S04-01-03-16.DWG
Formata: Plotted	Arq: A0
Projeto: S04-01-03-16	Cod. CAD: S04-01-03-16.DWG
Formata: Plotted	Arq: A0

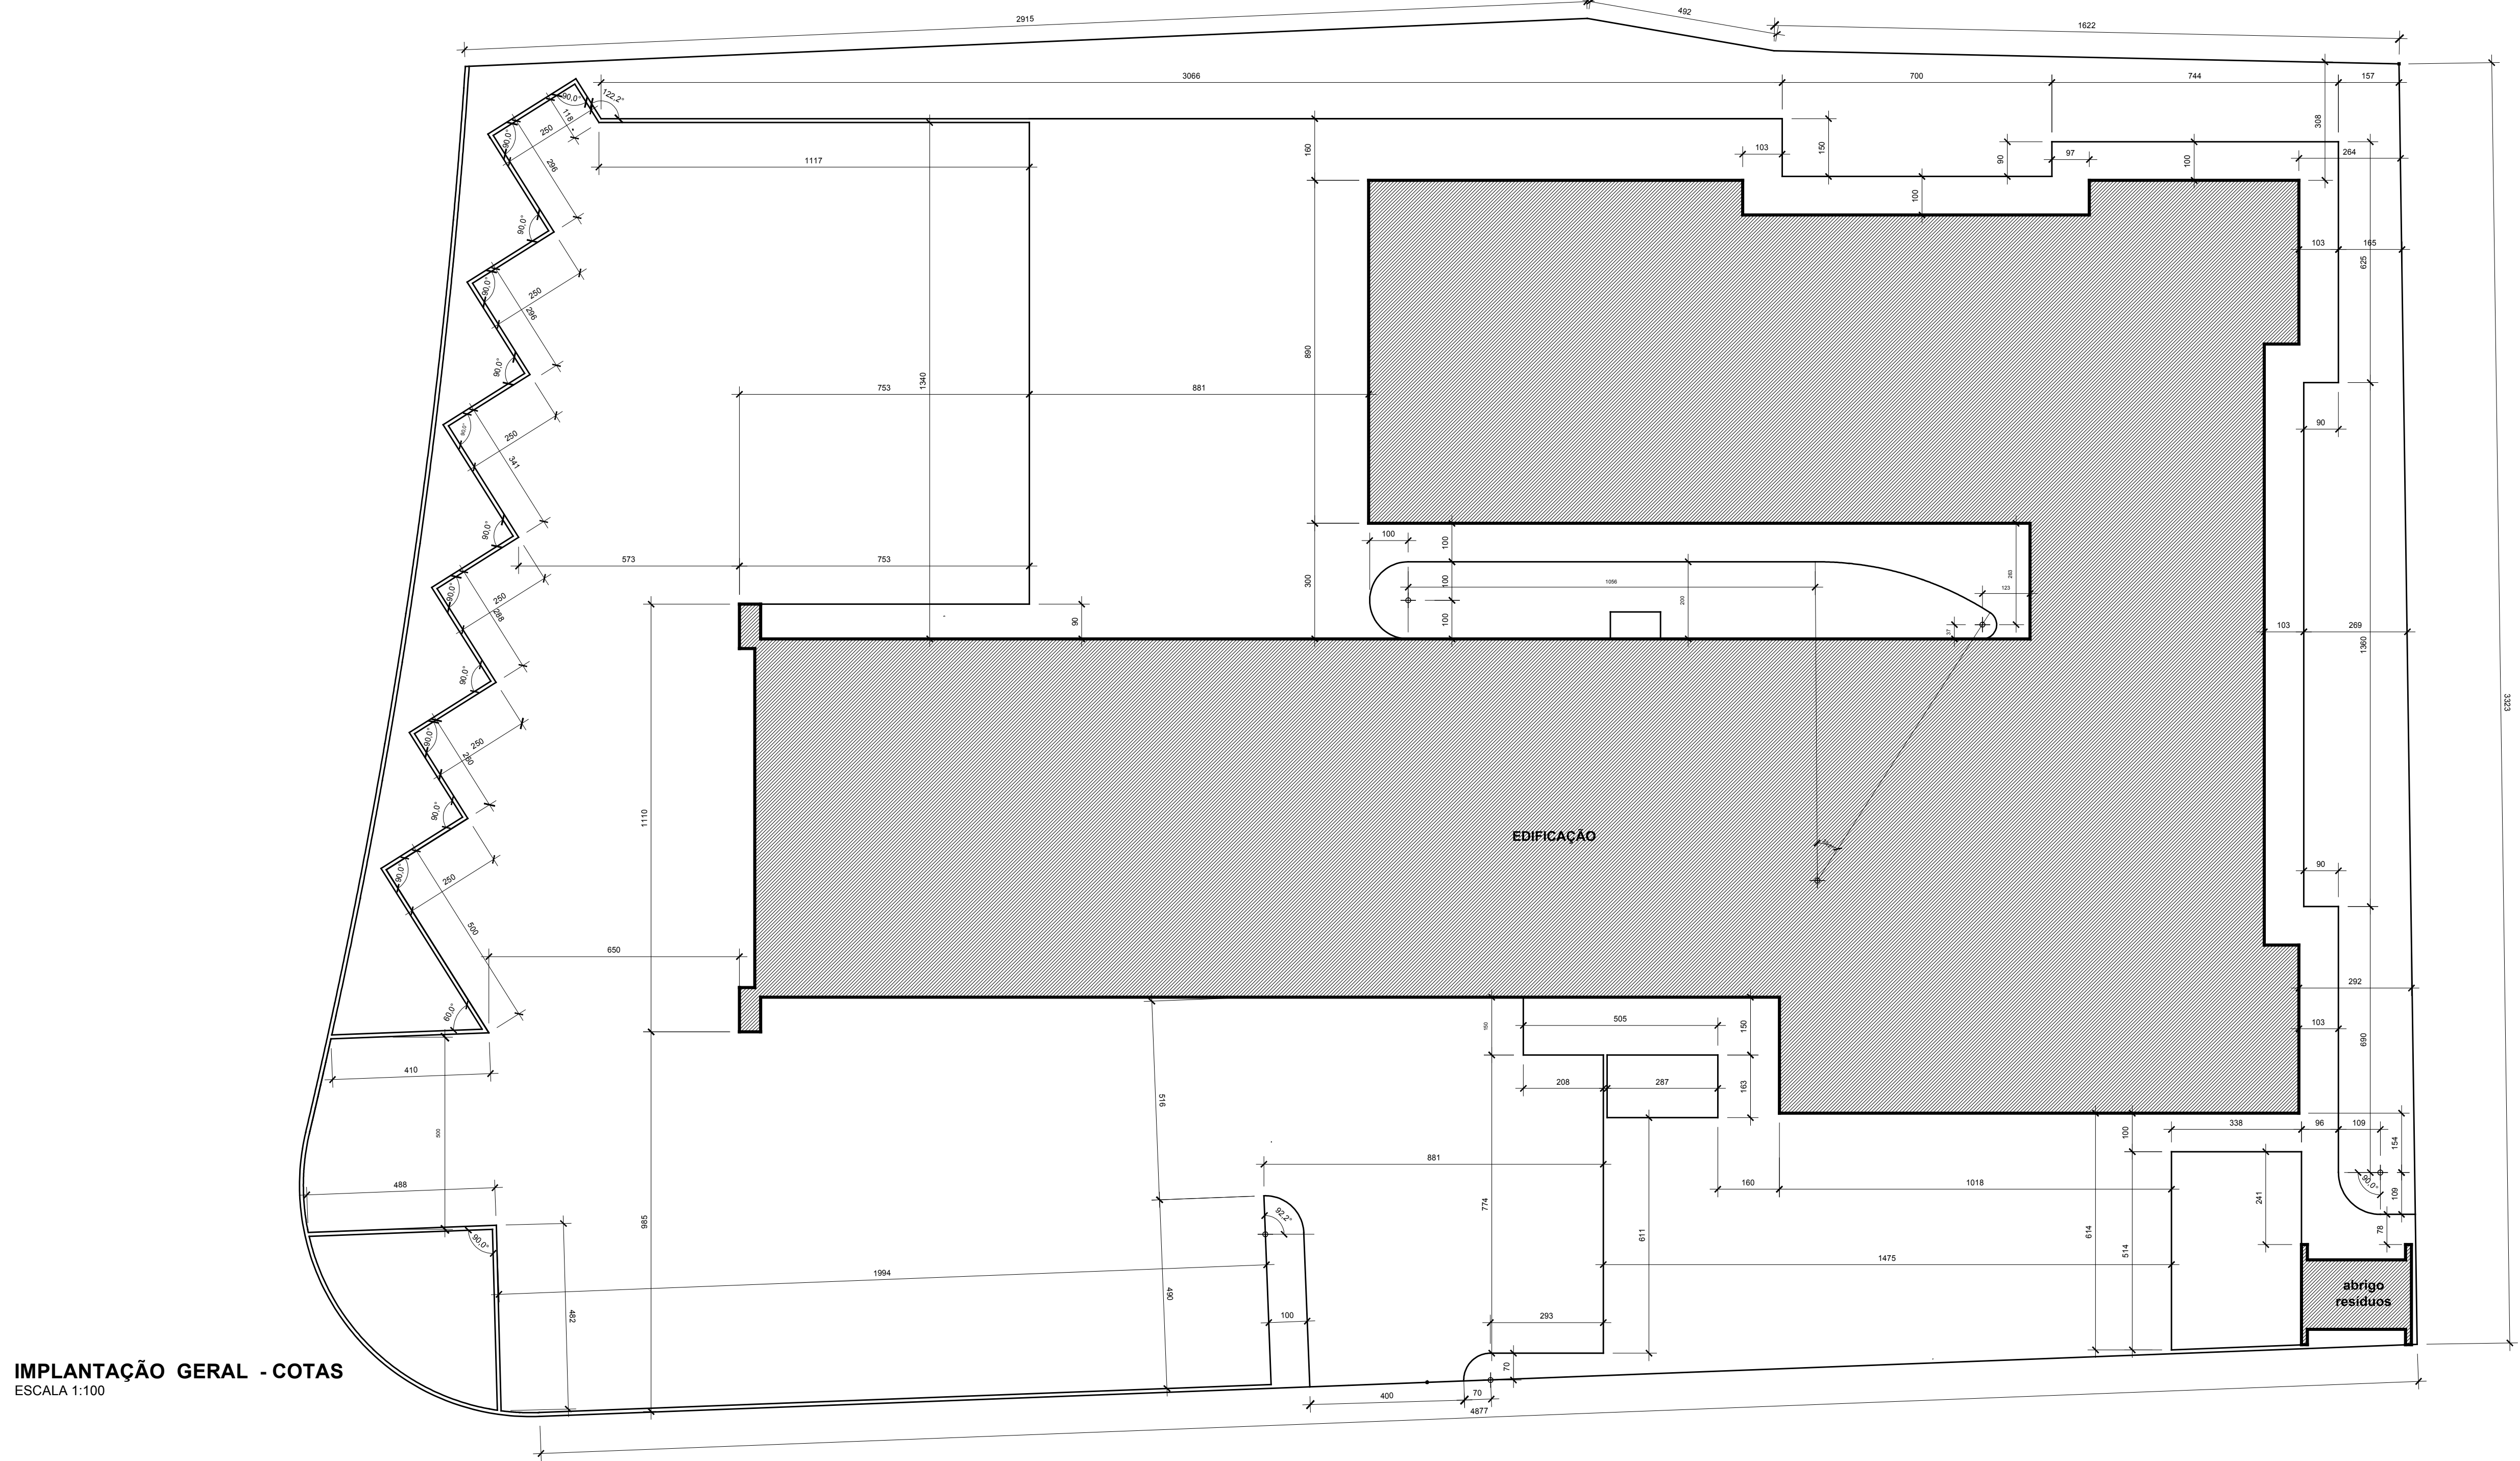


IMPLANTAÇÃO GERAL - COTAS
ESCALA 1:100

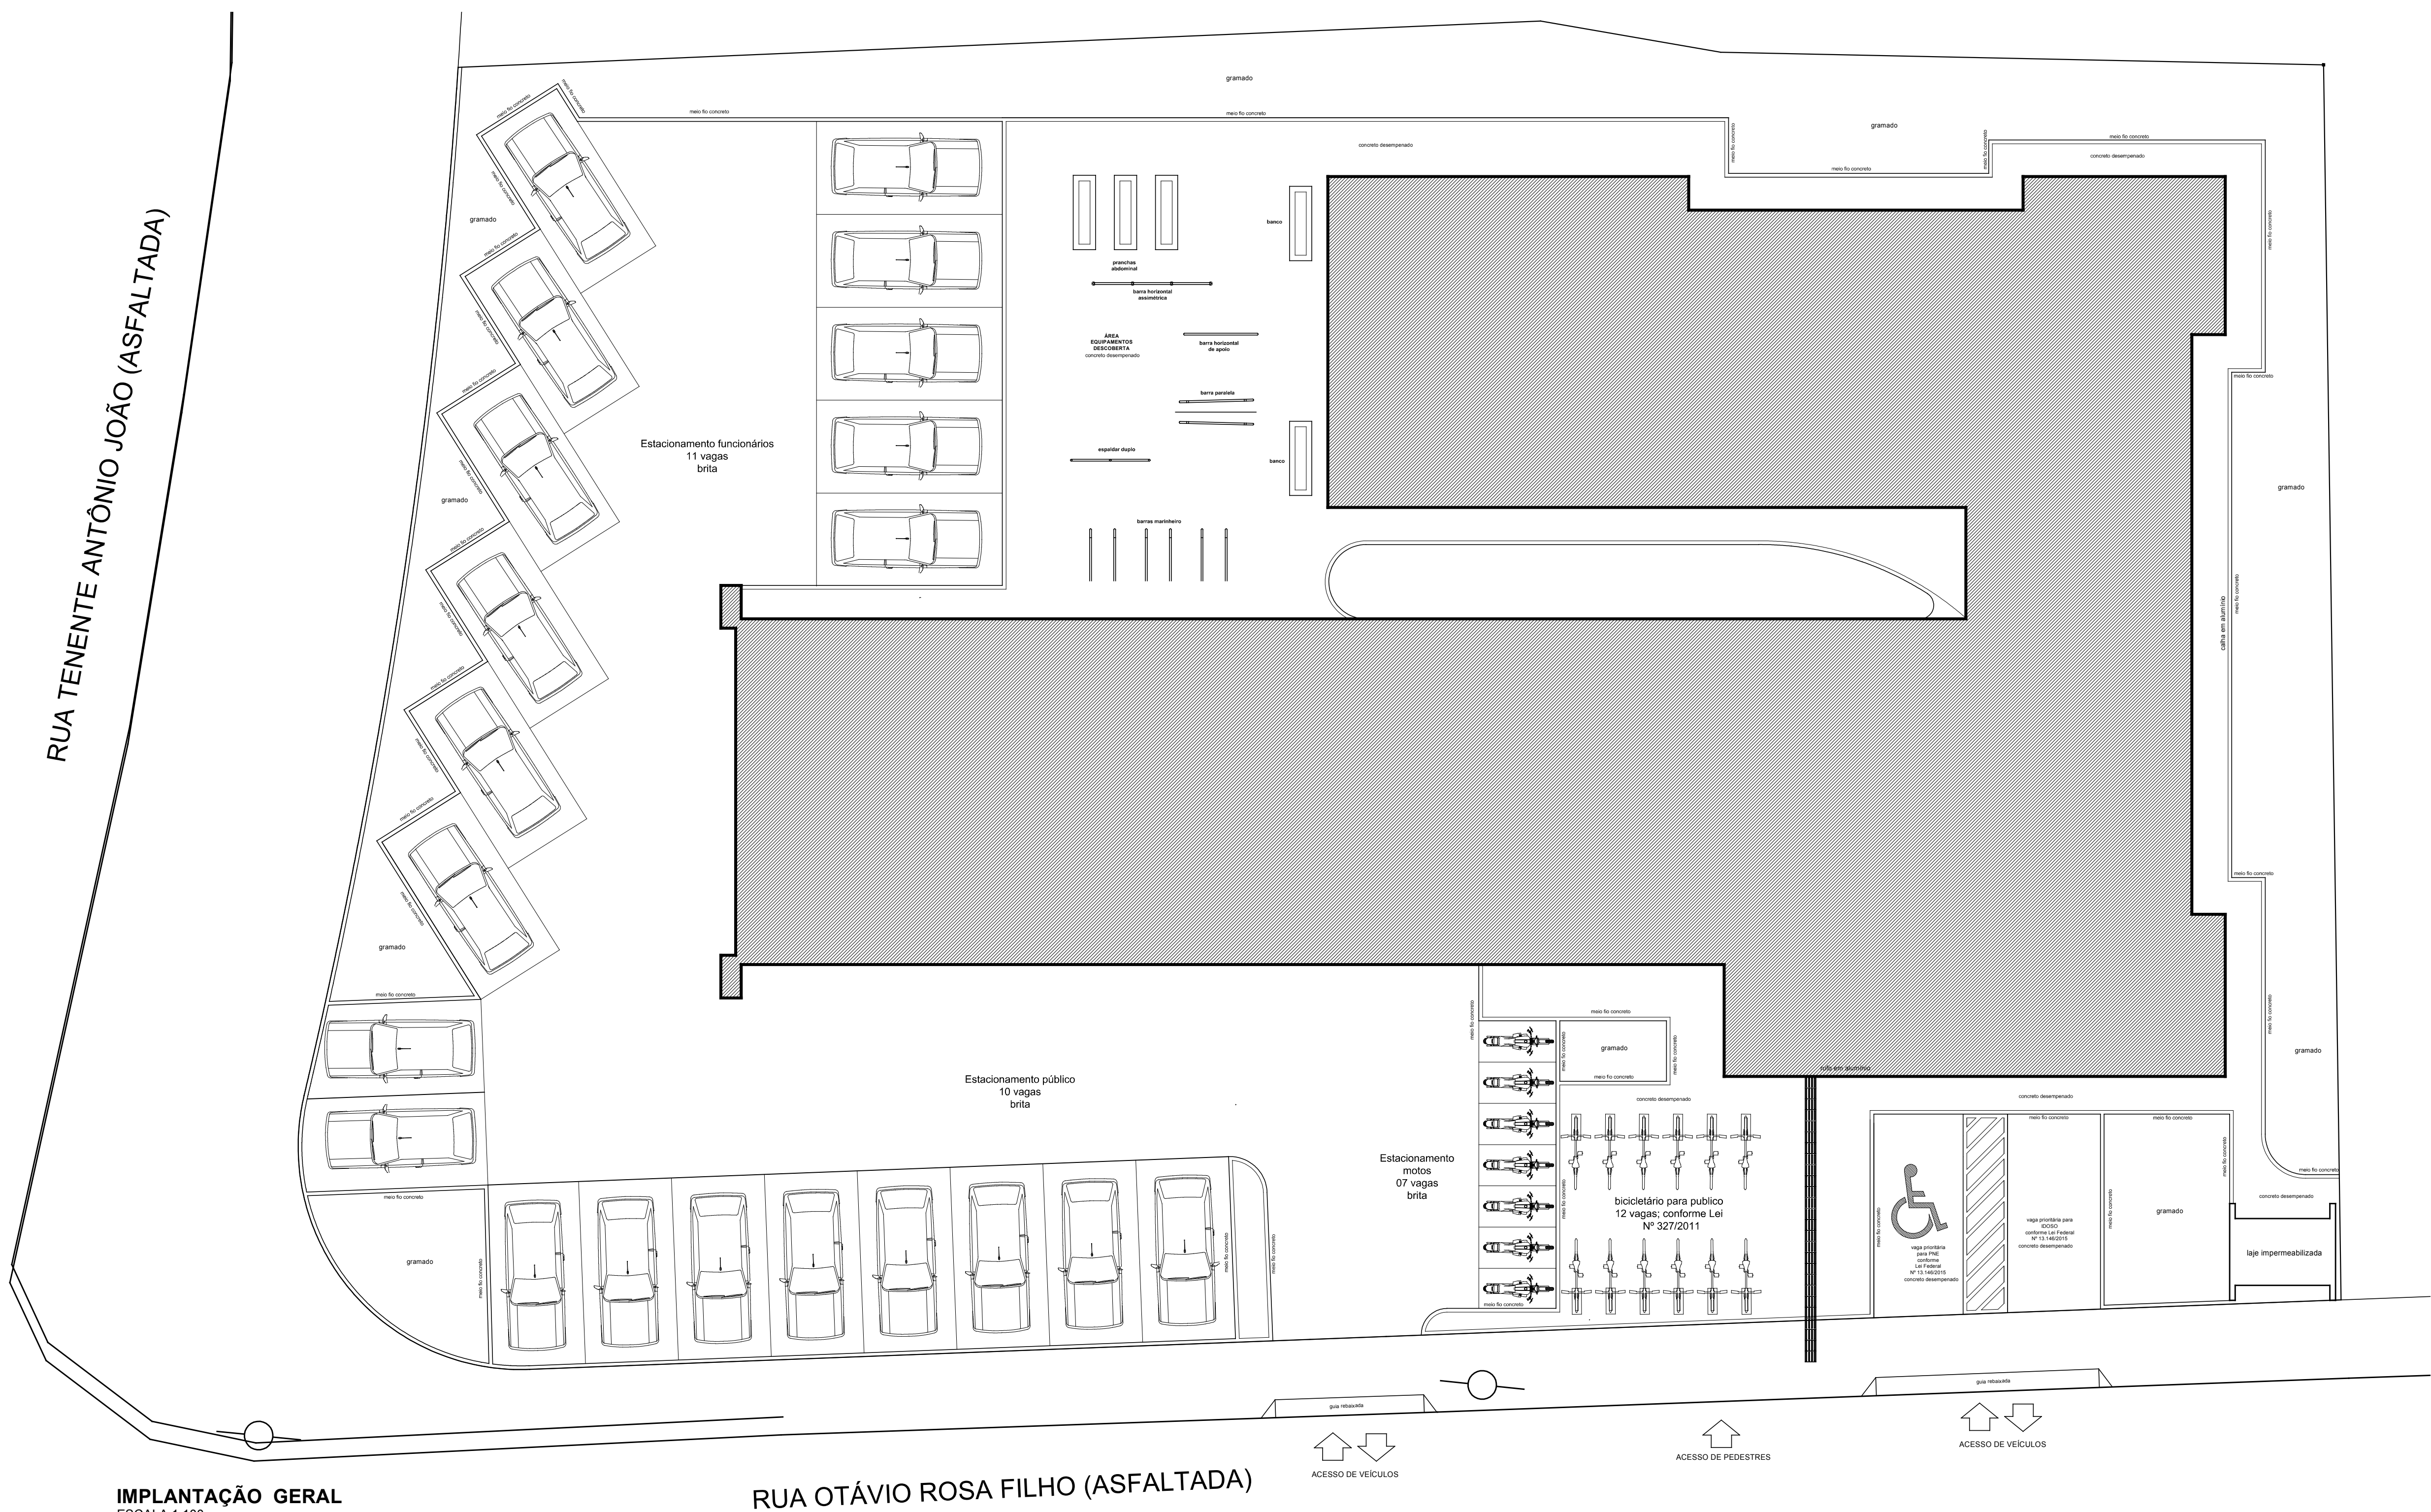

IMPLANTAÇÃO GERAL
ESCALA 1:100

RUA OTÁVIO ROSA FILHO (ASFALTADA)

NOTA:
IMPLANTAÇÃO ADEQUADA CONFORME LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO RETIFICADOR, CONSIDERANDO FUTURO ALARGAMENTO DA RUA TENENTE ANTONIO JOÃO.

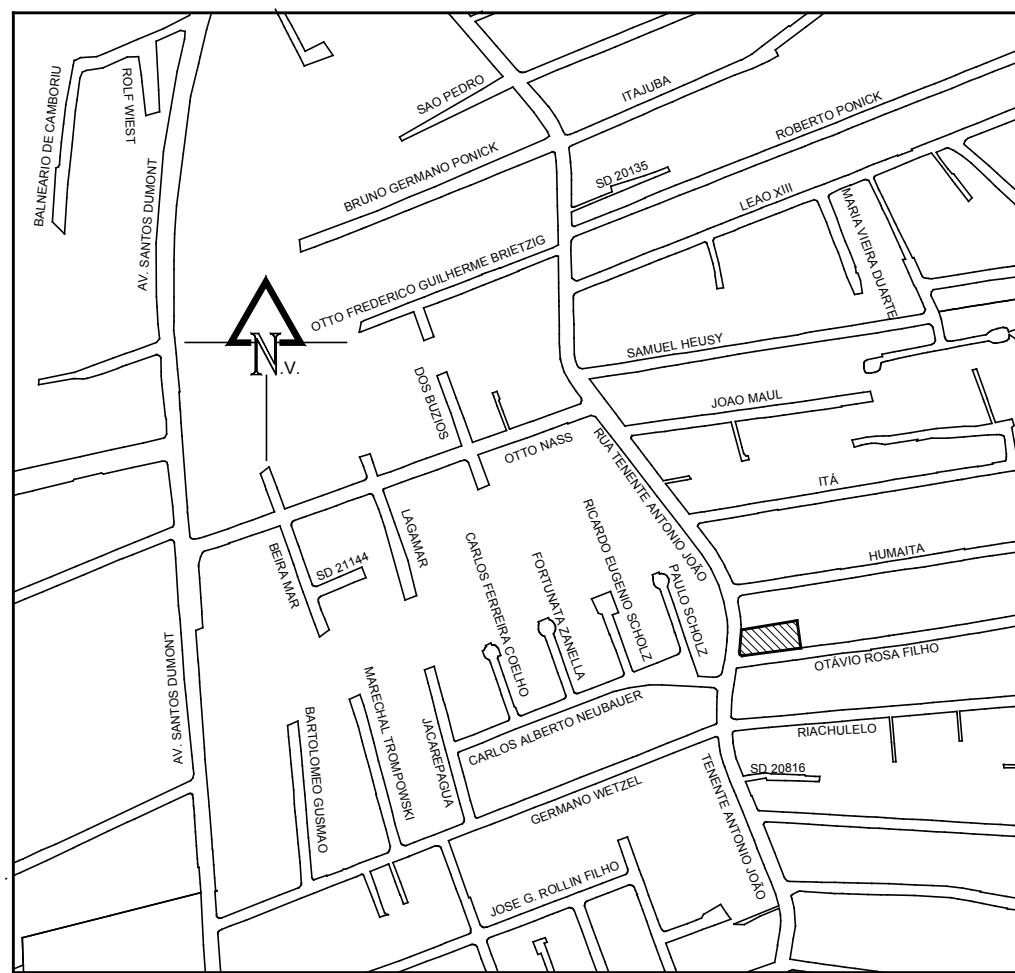

LOCALIZAÇÃO
Escala

NOTAS - GERAIS			
01	conferir todas as medidas in loco.		
02	todas as cotas encontram-se em centímetros		
03	em caso de dúvidas, consultar o(s) autor (es) do (s) projeto (s).		
04	as medidas referem-se às dimensões acabadas		
05	ocorrendo alterações e/ou ajustes durante a obra, deverá haver anuidia prévia da fiscalização.		
06	alterações processadas em obra deverão ser registradas para "As Built" e repassadas aos projetistas		
07	para substituição de materiais, adotar critério de similaridade, com autorização prévia da fiscalização.		

MODIFICAÇÕES/REVISÕES		TABELA PENAS PLOTAGEM	
versão	data	cor	espessura da pena
02	junho 2019	vermelho	01
03	agosto 2019	amarelo	02
		verde	03
		azul	04
		azul	05
		magenta	06
		cor 07 branco	08
		cor 08 cinza	10
		cor 30 taraxa	12

ESPAÇO RESERVADO PARA CARIMBOS DE APROVAÇÃO: PMA, CREA, VIGILANCIA SANITARIA E DEMAIS ORGAOS OFICIAIS

Assinatura Responsável Técnico		Assinatura Autor do Projeto	
Arq. Celso Pomin Liberato - A 15901-S SC			

PREFEITURA DE JOINVILLE
Secretaria da Saúde
Rua Araranguá, 397 - Bairro América - Joinville/SC

Setor: **UNIDADE DA GERENCIA DE OBRAS E SERVIÇOS**
Coordenação de Obras

Nome Obra / Endereço: **UBSF Bom Retiro**
Rua Otávio Rosa Filho, S/Nº - Bom Retiro - Joinville/SC


Representante: GERÊNCIA DE ATENÇÃO BÁSICA	Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
--	---

ARQUITETÔNICO	
Layout	Executivo
Estudo Preliminar	Aprovação Alvará PMJ
Anteprojeto	Aprovação Vig. Sanitária

Assinatura: ARQUITETO CELSO POMIN LIBERATO A 15901-S CAU		Assinatura: IMPLANTAÇÃO	
Co-Autores:		Assinatura: IMPLANTAÇÃO - COTAS	
		Assinatura: LOCALIZAÇÃO	

Data: agosto / 2019	Escala: INDICADA	SBT CAU Nº:	CR Code:	Non-Printable
Desenho CAD: CPL	Revisado por: Celso	Valida Periodo:		
Arq. Projeto: S04-01-03-16	Cod. CAD: S04-01-03-16.DWG	Formato Ploteado: A0		01/16

Arq - 01 e 15901 rev 1 1.25 A0

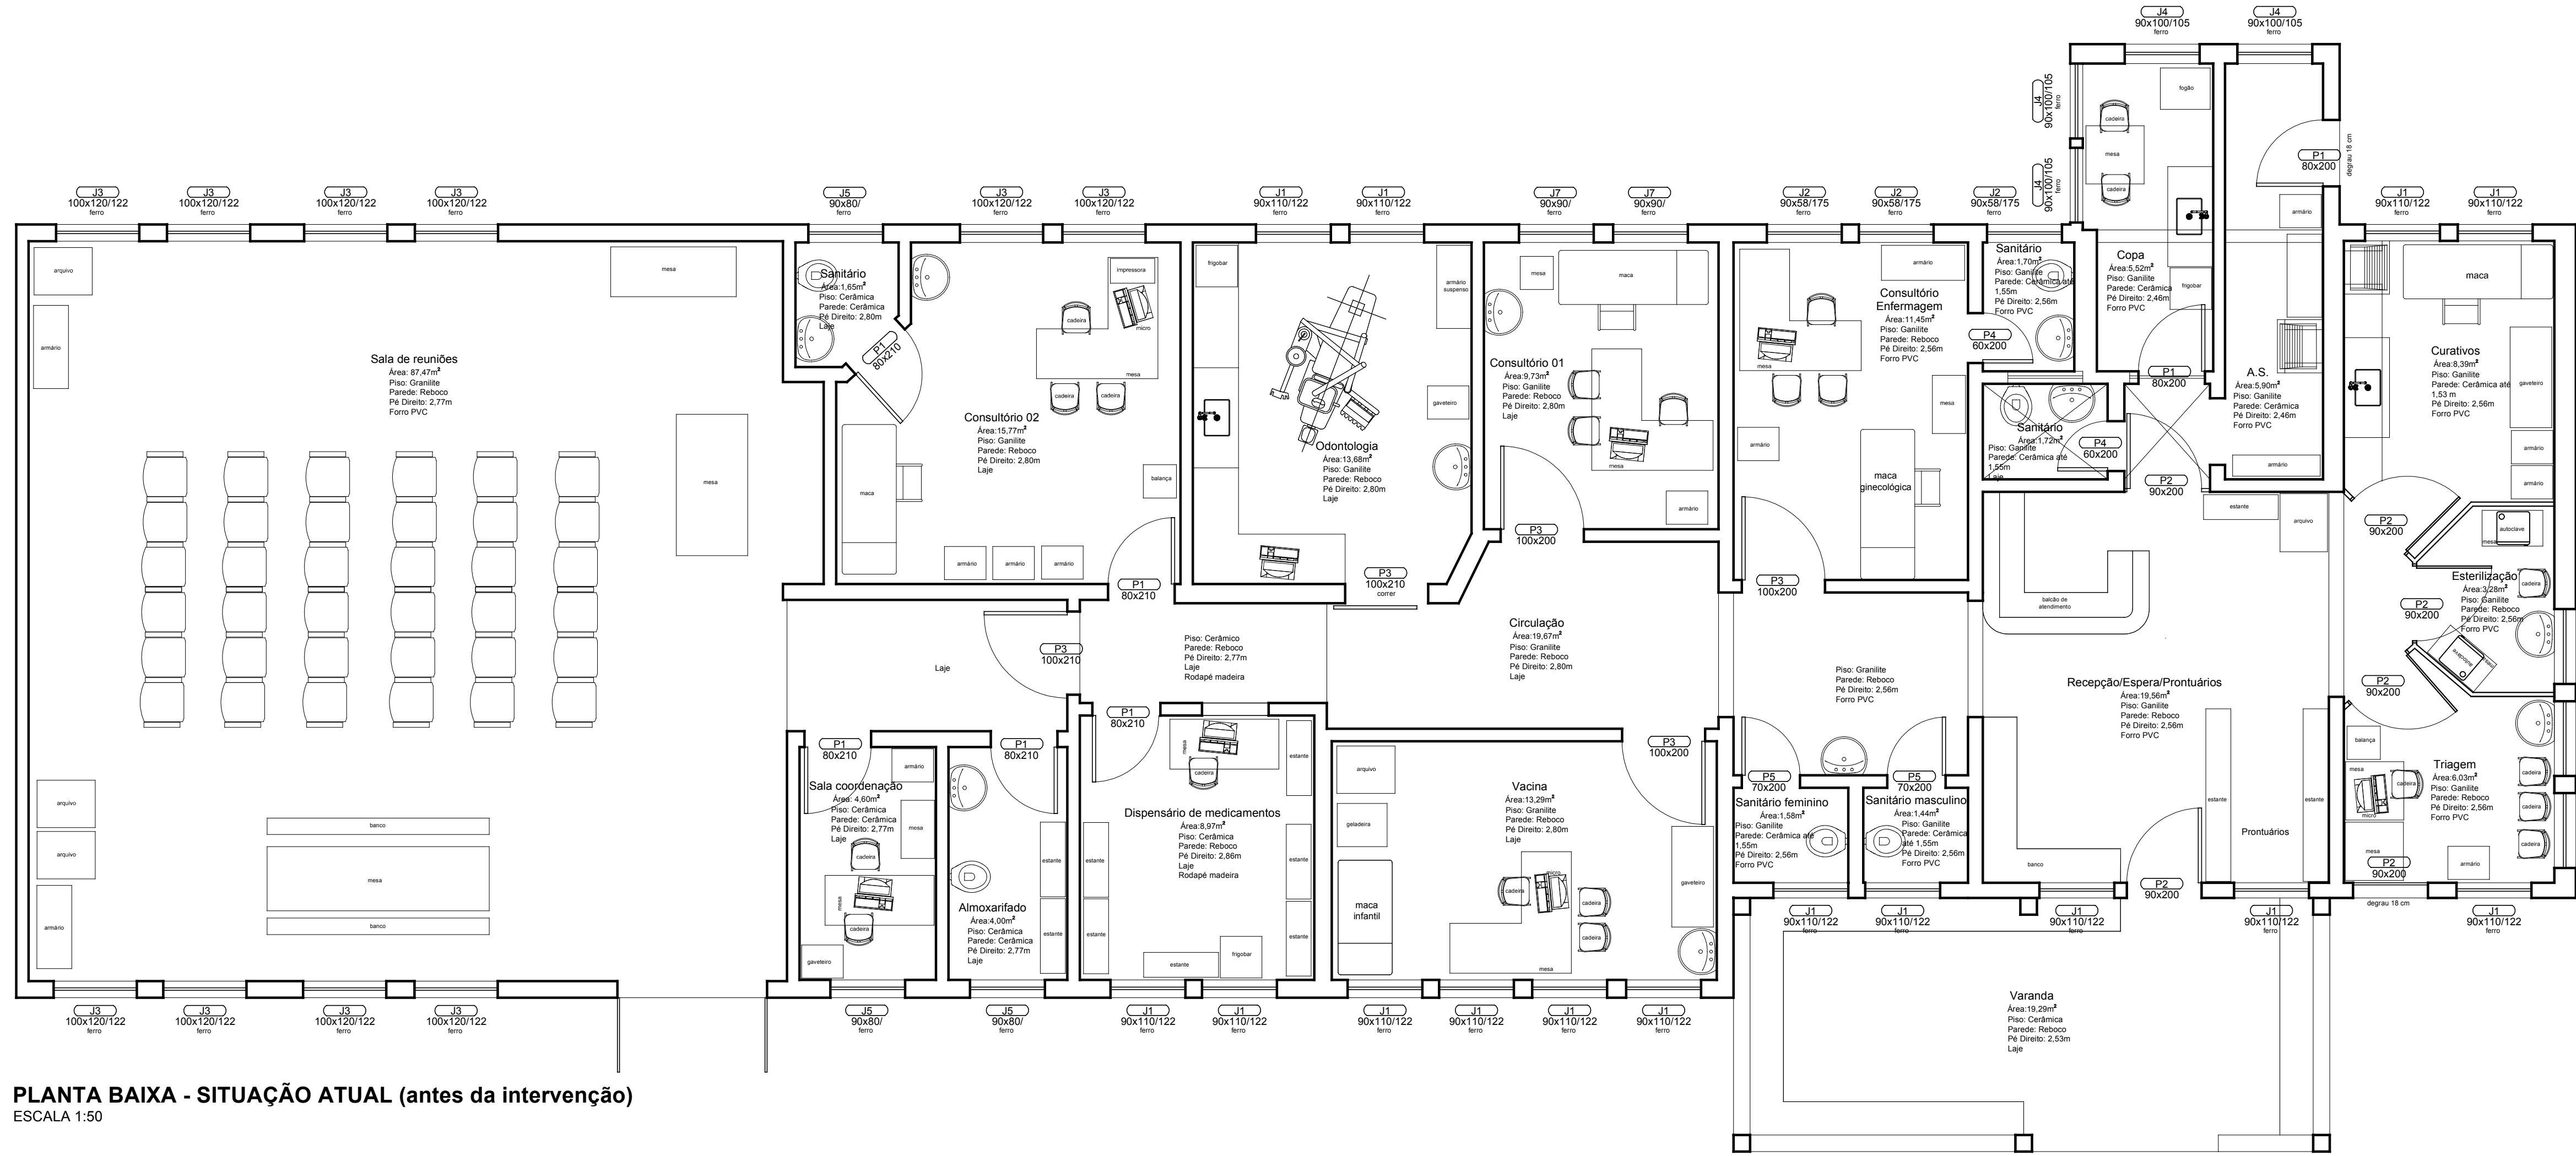

PLANTA BAIXA - SITUAÇÃO ATUAL (antes da intervenção)
ESCALA 1:50



PLANTA DE COBERTURA
ESCALA 1:125

NOTA:
IMPLANTAÇÃO ADEQUADA CONFORME LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO RETIFICADOR, CONSIDERANDO FUTURO ALARGAMENTO DA RUA TENETE ANTONIO JOÃO.

NOTAS - GERAIS

- 01 - conferir todas as medidas in loco.
- 02 - todas as cotas encontram-se em centímetros.
- 03 - em caso de dúvidas, consultar o(s) autor (es) do (s) projeto (s).
- 04 - as medidas referem-se às dimensões acabadas.
- 05 - ocorrendo alterações e/ou ajustes durante a obra, deverá haver anuidade prévia da fiscalização.
- 06 - alterações processadas em obra deverão ser registradas para "As Built" e repassadas aos projetos para substituição de materiais, adotando critério de similaridade, com autorização prévia da fiscalização.
- 07 - para substituição de materiais, adotando critério de similaridade, com autorização prévia da fiscalização.

MODIFICAÇÕES/REVISÕES		TABELA PENAS PLOTAGEM	
versão	data	cor	espessura de pena
02	junho 2019	vermelho	01
03	agosto 2019	amarelo	02
		verde	03
		azul	04
		azul	05
		magenta	06
		cor 07 branco	08
		cor 08 cinza	10
		cor 30 taraxaga	12

ESPAÇO RESERVADO PARA CARIMBOS DE APROVAÇÃO: PMA, CREA, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DEMAIS ÓRGÃOS OFICIAIS

Assinatura Responsável Técnico: _____ Assinatura Autor do Projeto: _____

Assinatura Autor do Projeto: _____

Assinatura Autor do Projeto: _____

Assinatura Autor do Projeto: _____

Assinatura Autor do Projeto: _____

Assinatura Autor do Projeto: _____

Assinatura Autor do Projeto: _____

Assinatura Autor do Projeto: _____

Assinatura Autor do Projeto: _____

Assinatura Autor do Projeto: _____

Assinatura Autor do Projeto: _____

Assinatura Autor do Projeto: _____

Assinatura Autor do Projeto: _____

Assinatura Autor do Projeto: _____

Assinatura Autor do Projeto: _____

Assinatura Autor do Projeto: _____

Assinatura Autor do Projeto: _____

Assinatura Autor do Projeto: _____

Assinatura Autor do Projeto: _____

Assinatura Autor do Projeto: _____

Assinatura Autor do Projeto: _____

Assinatura Autor do Projeto: _____

Assinatura Autor do Projeto: _____

Assinatura Autor do Projeto: _____

Assinatura Autor do Projeto: _____

Assinatura Autor do Projeto: _____

Assinatura Autor do Projeto: _____

Assinatura Autor do Projeto: _____

Assinatura Autor do Projeto: _____

Assinatura Autor do Projeto: _____

Assinatura Autor do Projeto: _____

Assinatura Autor do Projeto: _____

Assinatura Autor do Projeto: _____

Assinatura Autor do Projeto: _____

Assinatura Autor do Projeto: _____

Assinatura Autor do Projeto: _____

Assinatura Autor do Projeto: _____

Assinatura Autor do Projeto: _____

Assinatura Autor do Projeto: _____

Assinatura Autor do Projeto: _____



Assinatura Autor do Projeto: _____

Assinatura Autor do Projeto: _____

Assinatura Autor do Projeto: _____

Assinatura Autor do Projeto: _____


Assinatura Autor do Projeto: _____

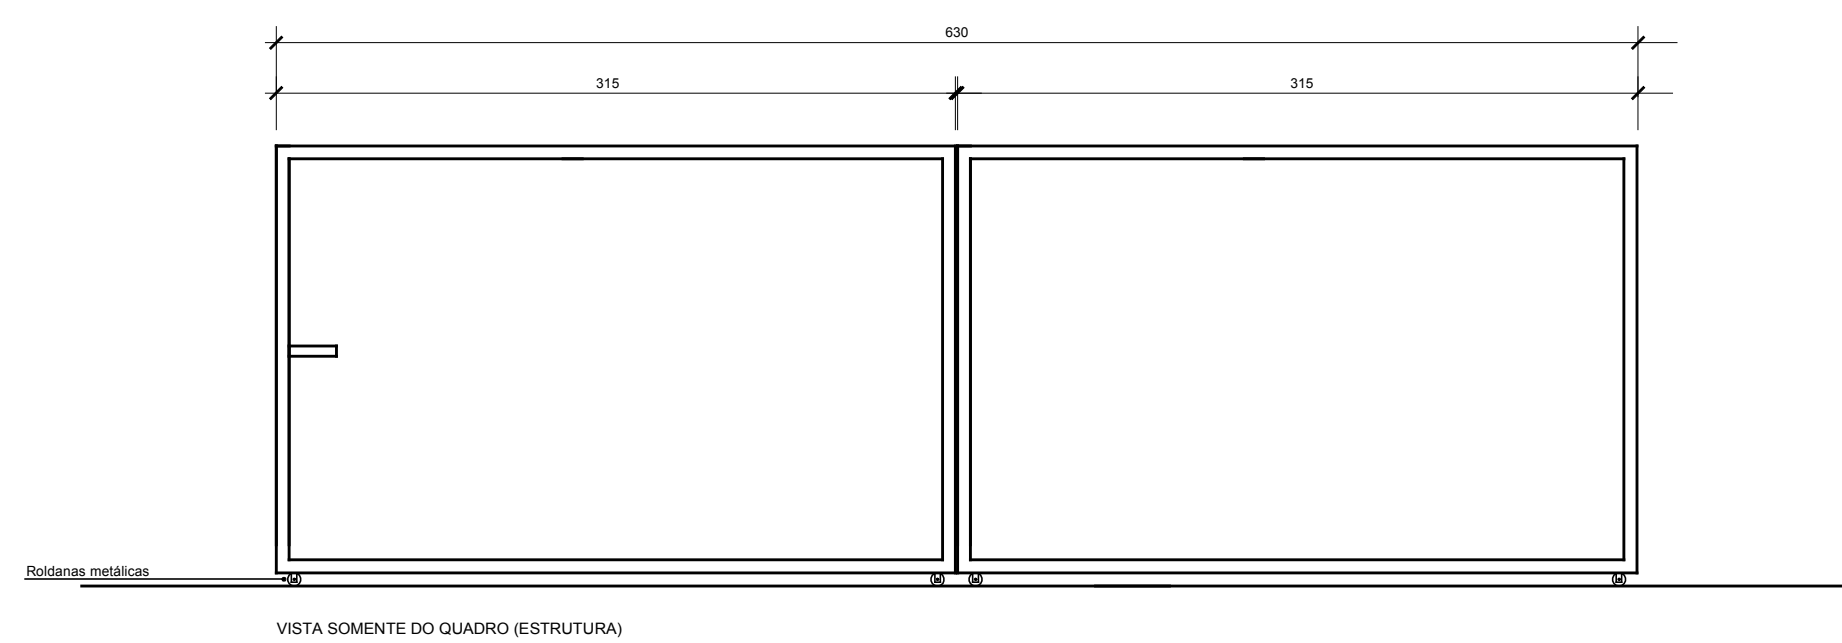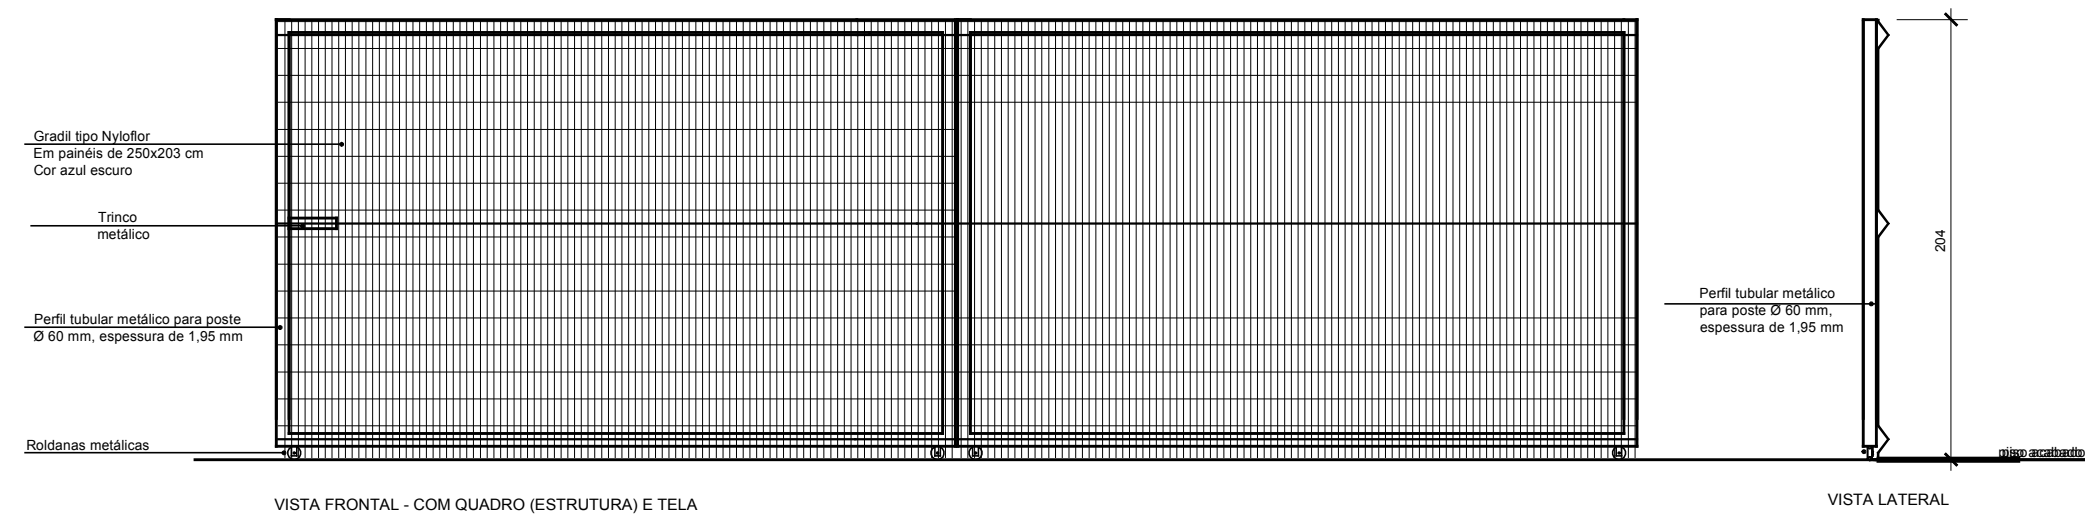

Quantidade: 01
Dimensões: 530 x 203 (em 2 FL)
Tipo: abnir
Material: ferro galvanizado e tela soldada (ver memorial) 01 (um) trinco por folha com haste de fechamento e cadeado
Acabamento: quadro (estrutura) com fundo para galvanizados + pintura esmalte cor verde escuro; tela soldada já pronta cor azul Del Rey

Quantidade: 01
Dimensões: 200 x 203
Tipo: abrir
Material: ferro galvanizado e tela soldada (ver memorial)
01 (um) trinco por folha com haste de fechamento e cadeado
Acabamento: quadro (estrutura) com fundo para galvanizados + pintura esmalte cor verde escuro; tela soldada já pronta cor azul Del Rey

Quantidade: 01
Dimensões: 630 x 203 (em 2 FL)
Tipo: abrir
Material: ferro galvanizado e tela soldada (ver memorial) 01 (um) trinco por folha com haste de fechamento e cadeado
Acabamento: quadro (estrutura) com fundo para galvanizados + pintura esmalte cor verde escuro; tela soldada já pronta cor azul Del Rey

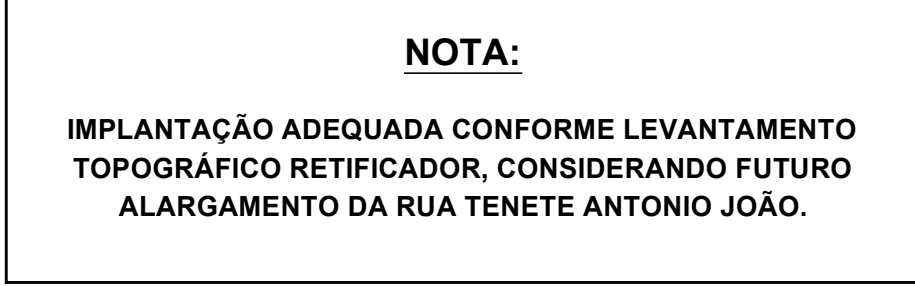

NOTAS GERAIS			
01	conferir todas as medidas in loco.		
02	todas as cotas encontram-se em centímetros		
03	em caso de dúvidas, consultar o(s) autor (es) do (s) projeto (s).		
04	as medidas referentes às dimensões acadêmicas		
05	ocorrendo alterações e/ou ajustes durante o obra, deverá haver anuência prévia da fiscalização.		
06	alterações processadas em obra deverão ser registradas para "As Built" e repassadas aos projetos.		
07	para substituição de materiais, adotar critérios de similaridade, com autorização prévia da fiscalização.		

MODIFICAÇÕES/REVISÕES				TABELA PENAS PLOTAGEM	
versão	data	cor	respostas da pena		
02	junho 2019	vermelho	01		
03	agosto 2019	amarelo	02		
		verde	03		
		azul	04		
		laranja	05		
		rosa	06		
		cor 07 traçado	08		
		cor 08 cinza	10		
		cor 09 laranja	12		

ESPAÇO RESERVADO PARA CARIMBOS DE APROVAÇÃO: PMJ, CBVJ, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DEMAIS ÓRGÃOS OFICIAIS

Assinatura Responsável Técnico	Assinatura do Diretor
--------------------------------	-----------------------

Ass. Carlos Bassio I Decade - R 16651 R 90°



UNIDADE DA GERENCIA DE OBRAS E SERVIÇOS
Coordenação de Obras


Nome Obra / Endereço: **UBSF Bom Retiro**


Requerente:	GERÊNCIA DE ATENÇÃO BÁSICA	Proprietário:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Tipo de Projeto:		ARQUITETÔNICO	

Categoria: ☐ Layout ☒ Executivo
☐ Estudo Preliminar ☐ Aprovação Alvará PMJ
☐ Anteprojeto ☐ Aprovação Vig. Sanitária


Intervenção: ☐ Construção (Obra Nova) ☒ Ampliação
☒ Reforma ☒ Adequação
☐ Regularização da edificação existente

<p>Autor(es):</p> <p>ARQUITETO CELSO POMIN LIBERADO AA 15901-8 CAU</p> <p>Co-Autores:</p>	<p>Conteúdo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● IMPLANTAÇÃO GRADIL ● DETALHES PORTÕES ● DETALHE MODULAÇÃO GERAL PLANTA ● DETALHE MODULAÇÃO GERAL CORTE ● IMAGENS ILUSTRATIVAS
--	--

Data:	agosto / 2019	Escala:	INDICADA	SRT CAU N°:	QR Code:  Num.: 03/16
Desenho CAD:	CPL	Revisado por:	Celso	Visa Revisão:	
Arq. Projeto:	S04-01-03-18	Cod. CAD:	S04-01-03-18.DWG	Formato Plancha:	

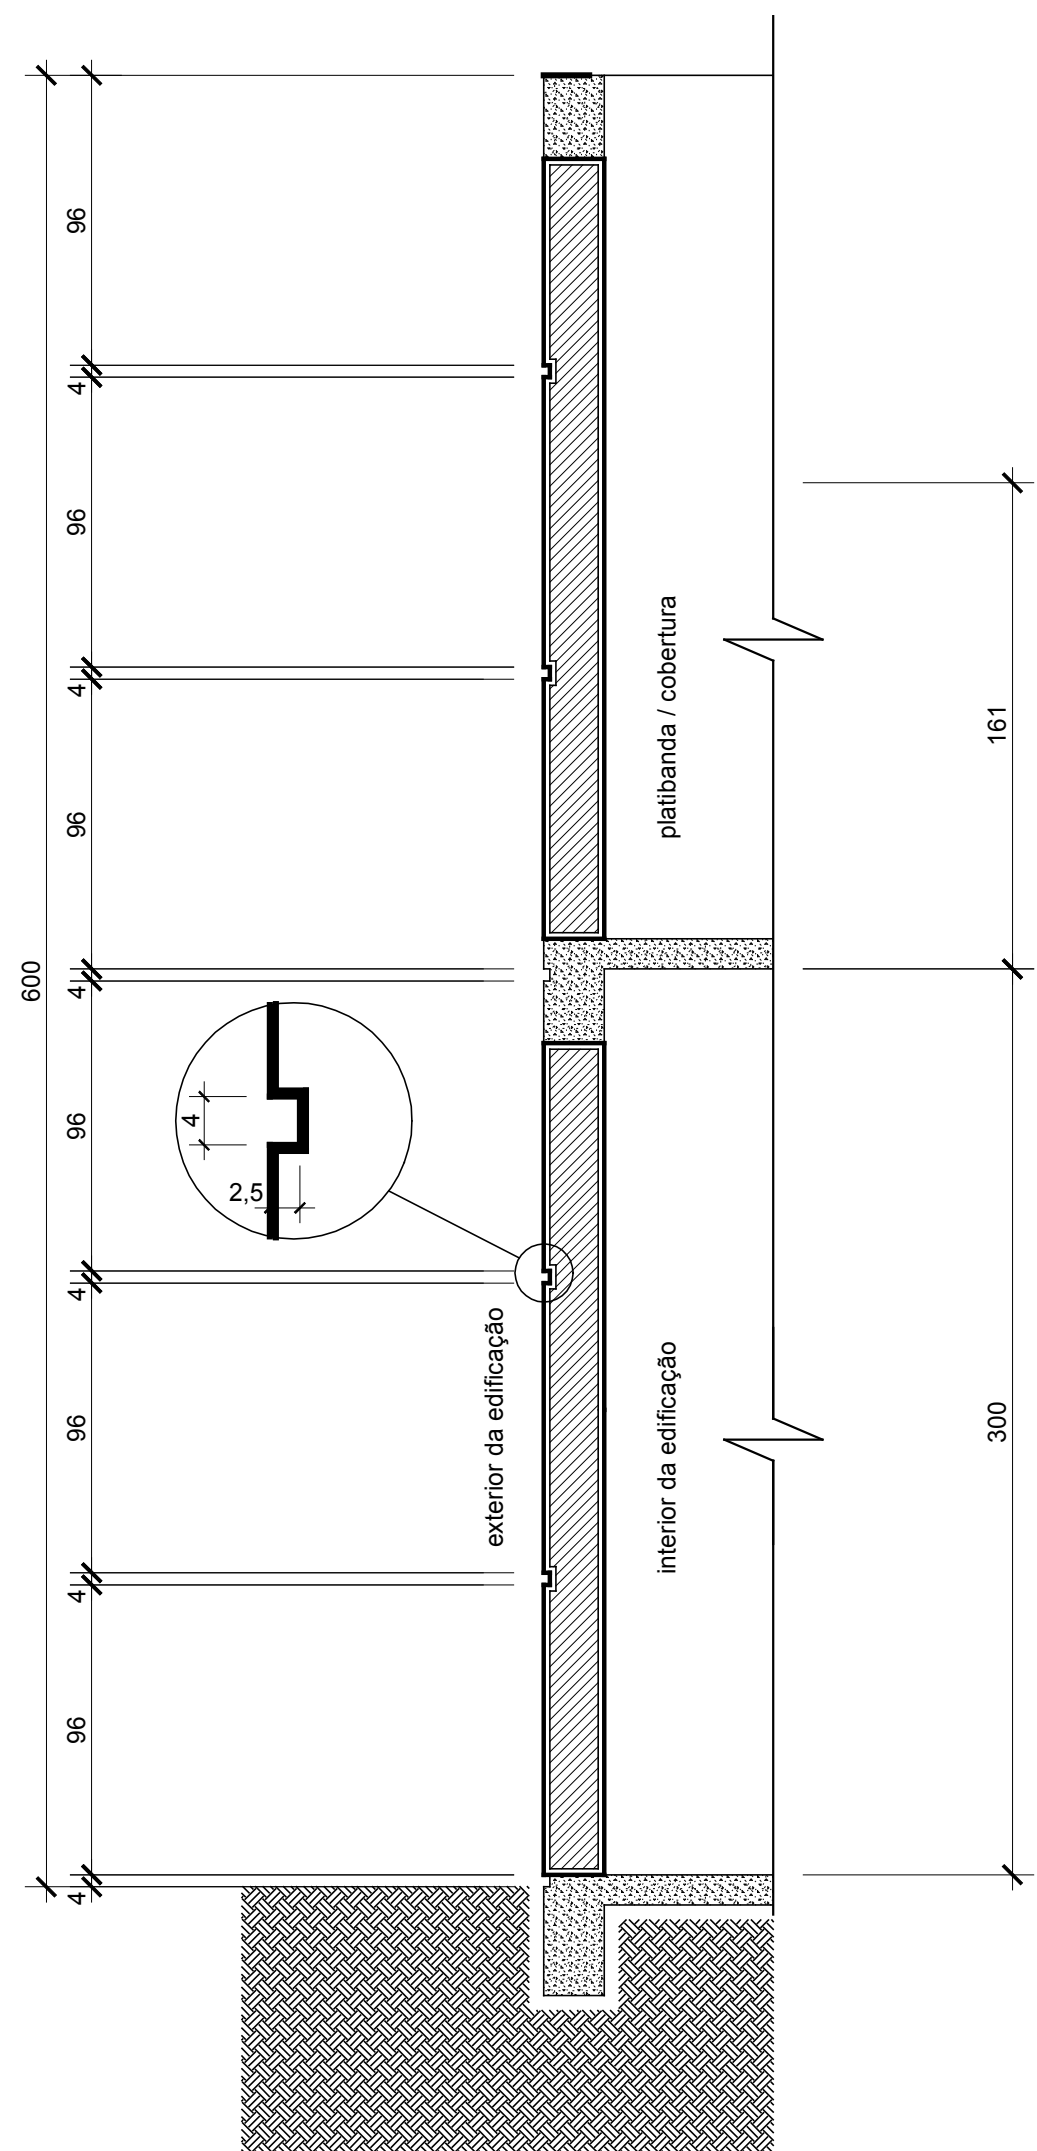


DETALHE FRISO FACHADA
ESCALA 1:25

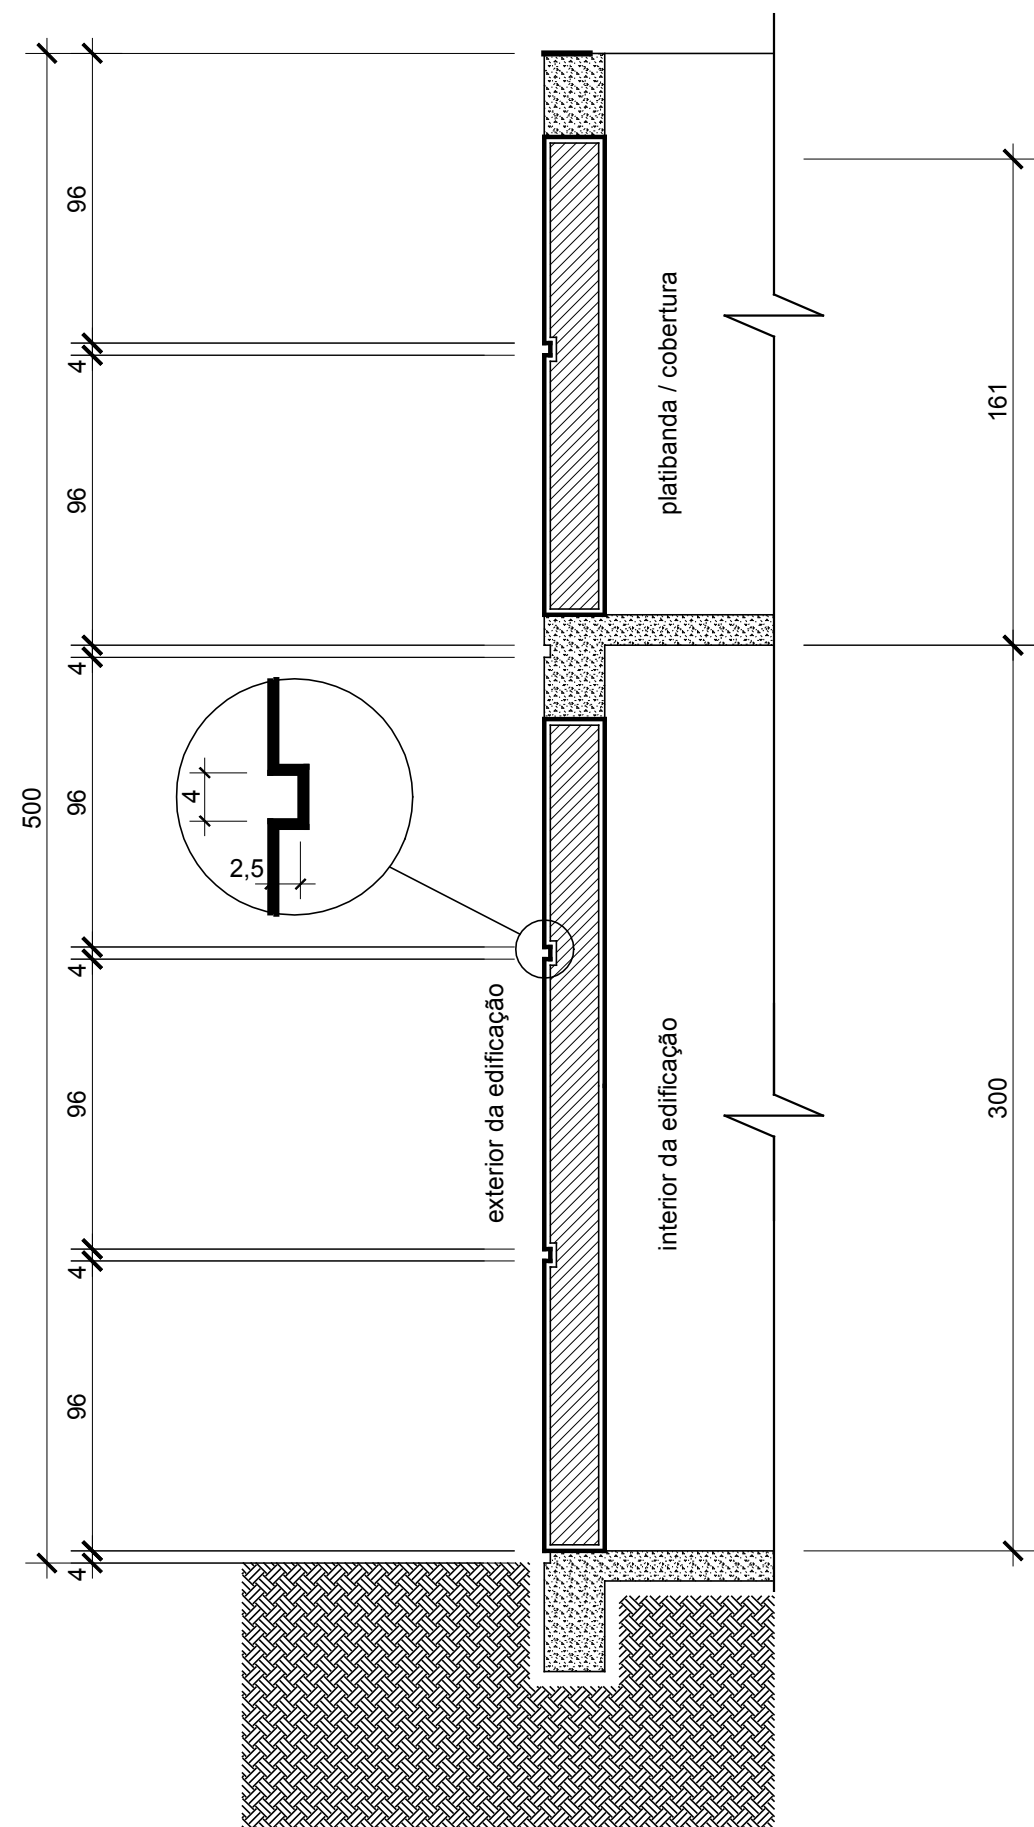

DETALHE FRISO FACHADA
ESCALA 1:25

LEGENDA ACABAMENTOS


- 1 piso cerâmico porcelanato fosco 60x60 cm, cor claro
- 2 piso cerâmico porcelanato antiderrapante 60x60 cm, cor claro
- 3 soleira em granito cinza andorinha
- 4 piso tatil emborrachado, colado sobre piso cerâmico, cor azul escuro
- 5 piso cimentado
- 6 revestimento de teto em argamassa sobre chapisco de laje
- 7 revestimento de parede em argamassa sobre chapisco
- 8 revestimento cerâmico de parede cor branco acinzentado
- 9 rodapé em madeira baúba + pintura esmalte sintético cor azul escuro
- 10 pintura acrílica sobre reboco cor branco neve + fundo selador (paredeteto)
- 11 pintura acrílica sobre reboco cor branco neve (paredeteto)
- 12 forro de PVC

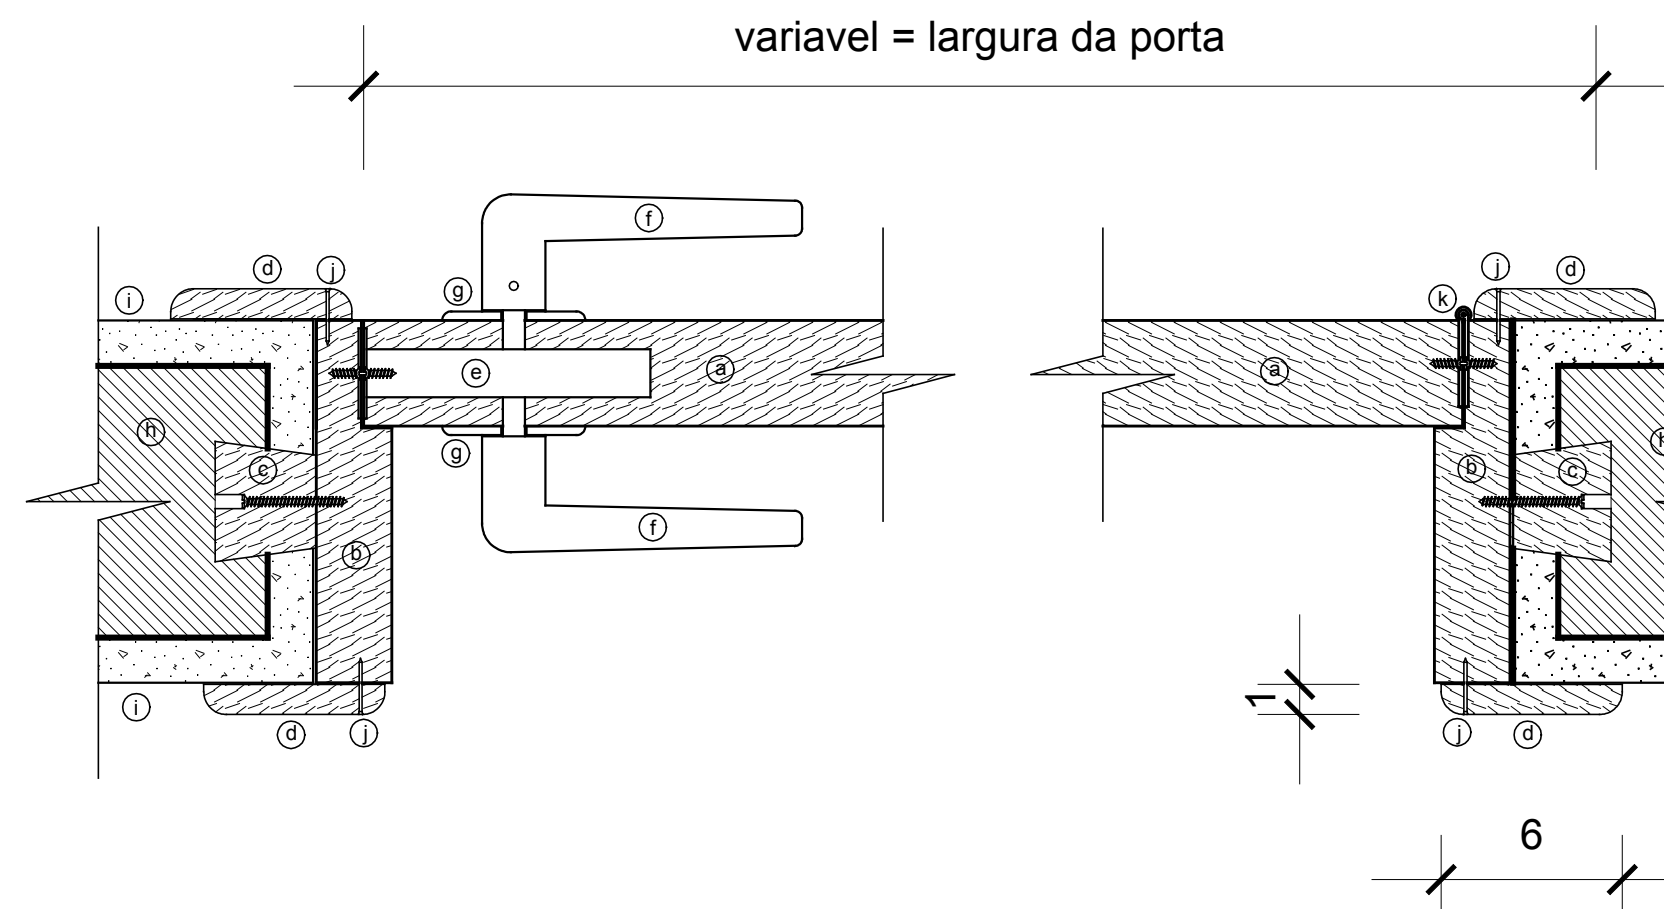


DETALHE CAIXILHO PORTA
SEM ESCALA

LEGENDA PORTA/CAIXILHO/VISTAS


- 1 porta em madeira largura de 35 mm
- 2 caixilho em madeira flauta na largura da parede acabada
- 3 taco de madeira flauta para fixação do caixilho
- 4 vista em madeira flauta espessura mínima 1,5 cm
- 5 caixa da fechadura
- 6 maçaneta
- 7 espelho da fechadura
- 8 tipo cerâmico
- 9 reboco
- 10 prego sem cabeça para fixação da vista
- 11 dobradiça cromada

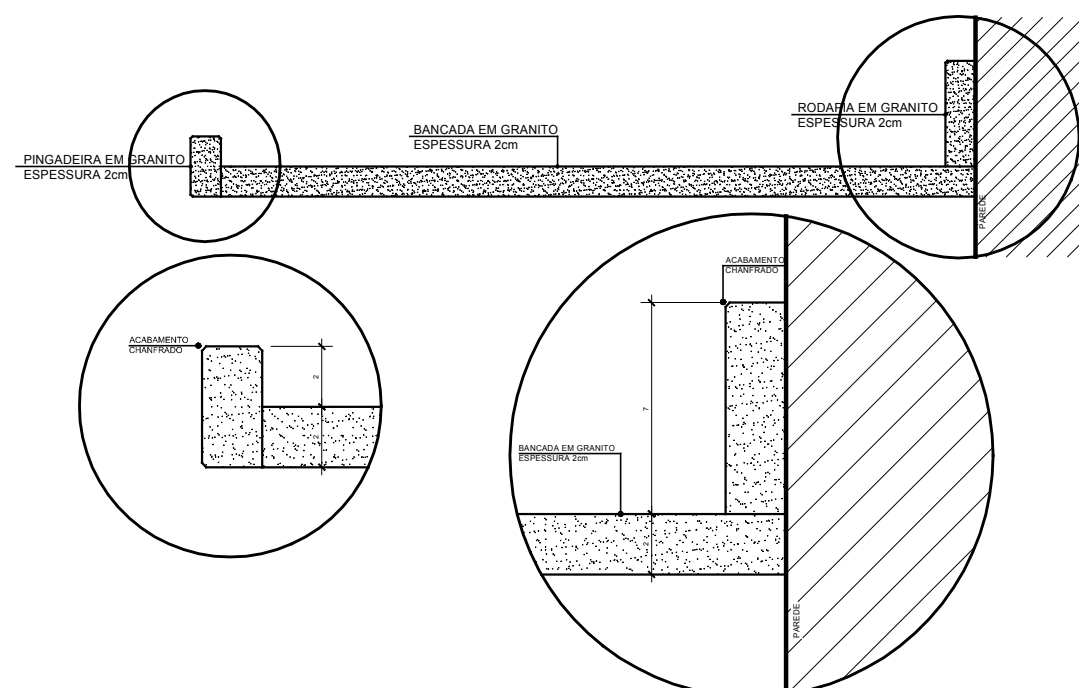

DETALHE PINGADEIRA DE BANCADA
SEM ESCALA

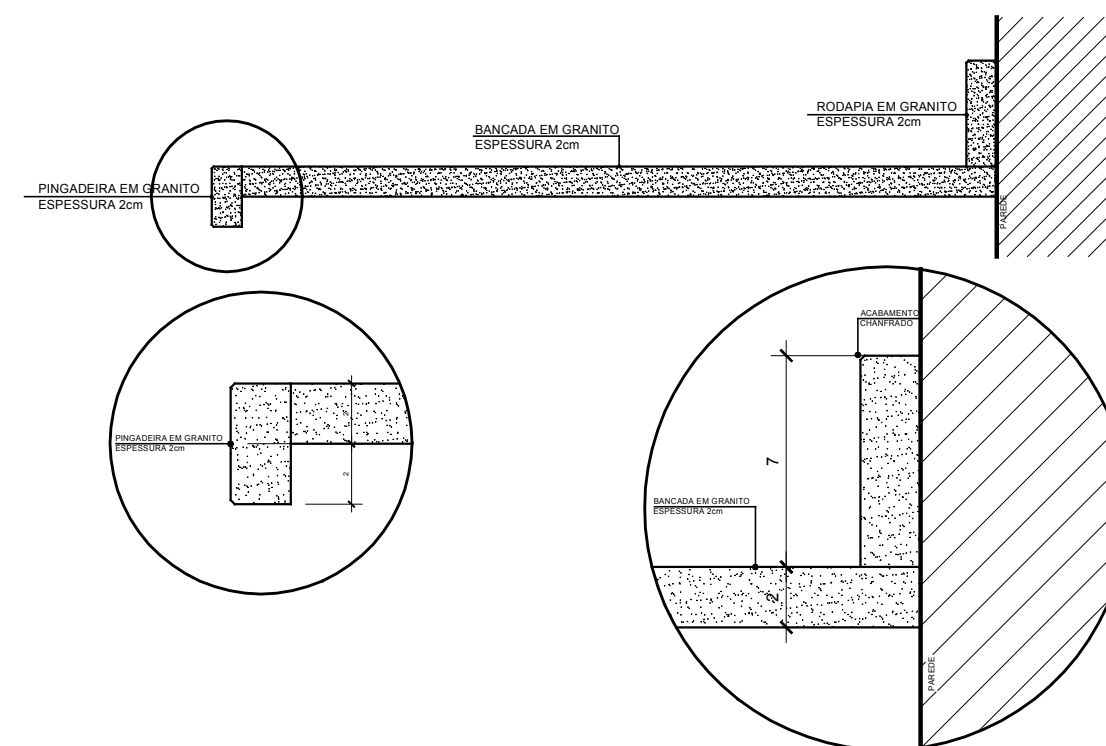

DETALHE PINGADEIRA DE BANCADA
SEM ESCALA

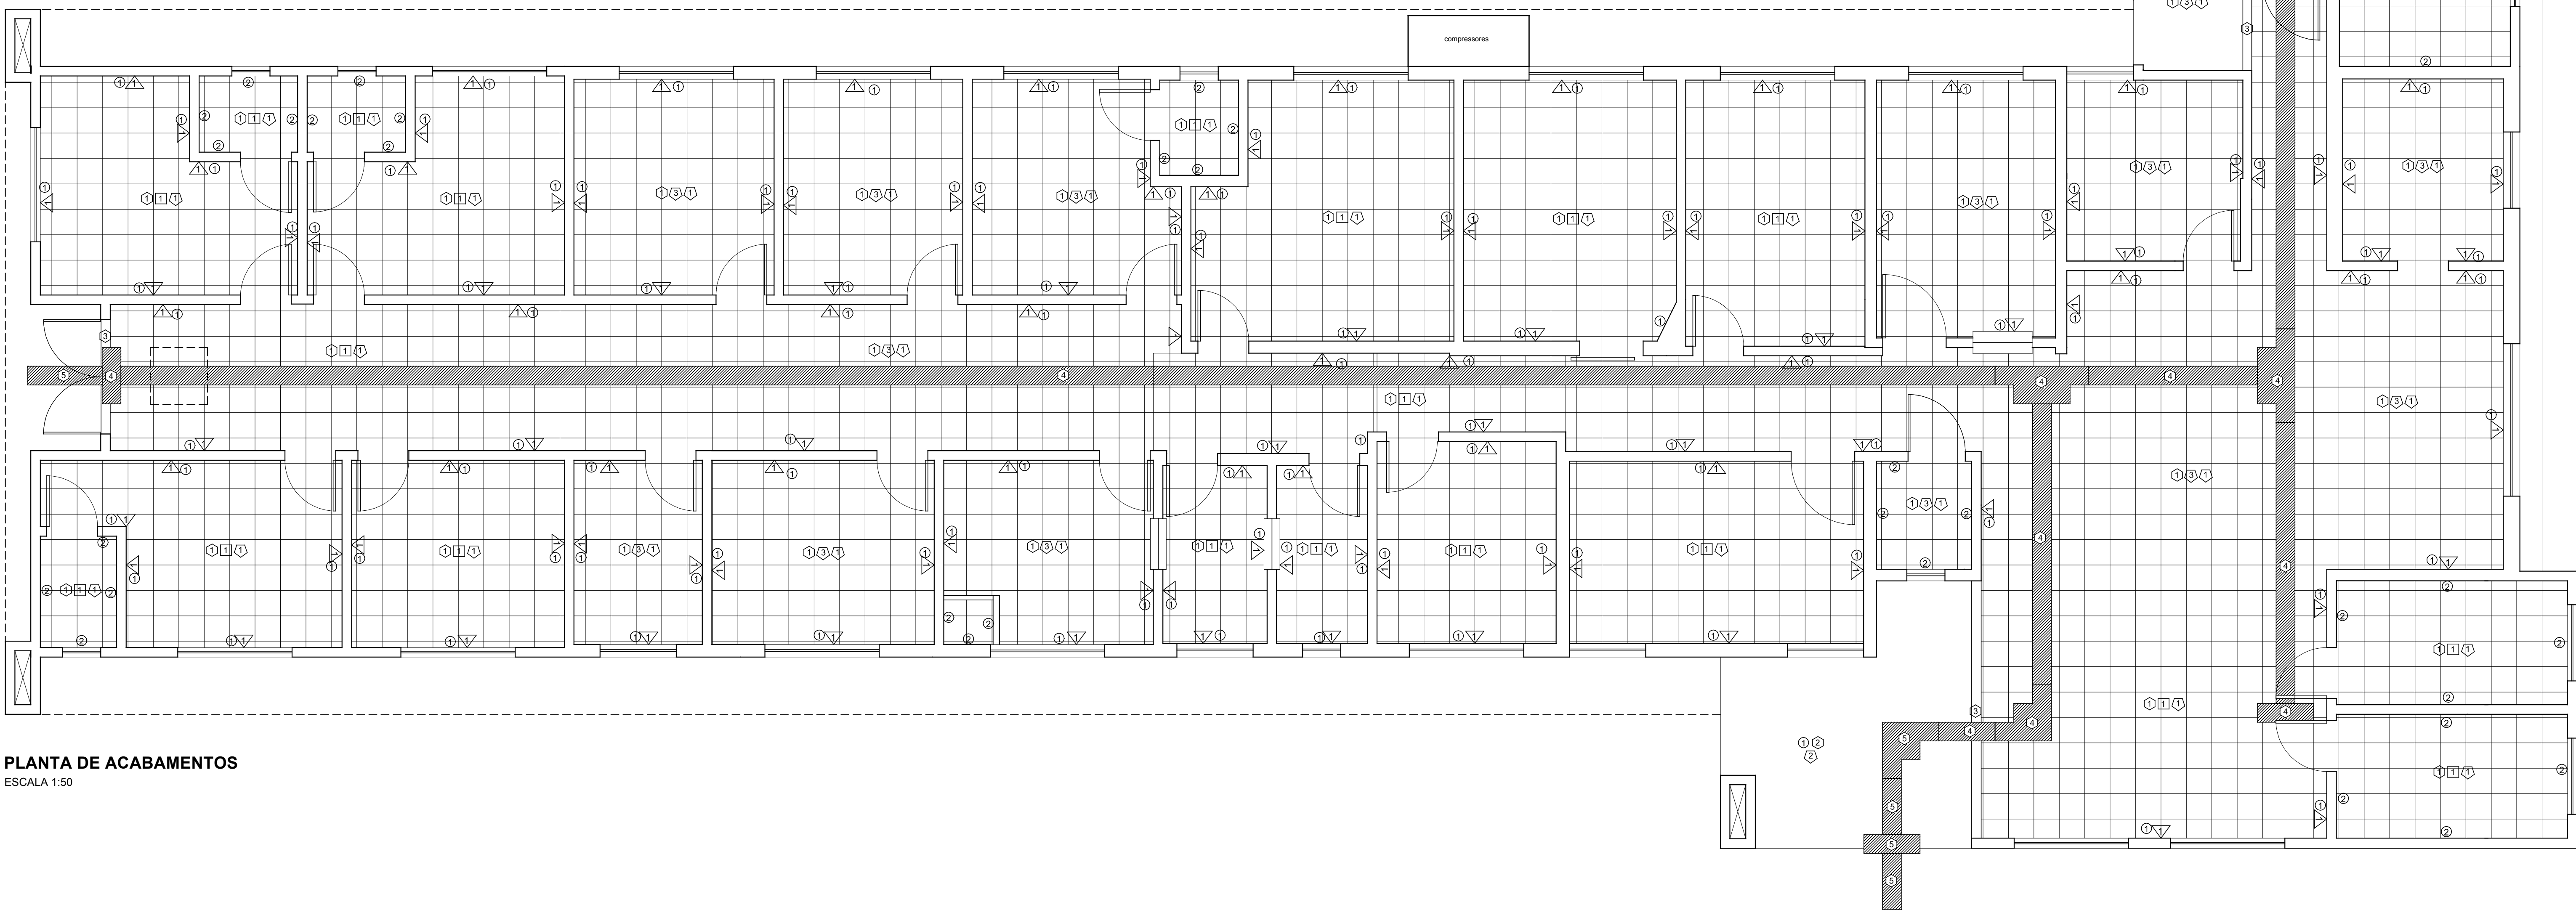

PLANTA DE ACABAMENTOS
ESCALA 1:50

NOTAS - GERAIS			
01	conferir todas as medidas in loco.		
02	todas as cotas encontram-se em centímetros		
03	em caso de dúvidas, consultar o(s) autor (es) do (s) projeto (s).		
04	as medidas referem-se às dimensões acabadas		
05	ocorrendo alterações e/ou ajustes durante a obra, deverá haver anuidade prévia da fiscalização.		
06	alterações processadas em obra deverão ser registradas para "As Built" e repassadas aos projetistas		
07	para substituição de materiais, adotar critério de similaridade, com autorização prévia da fiscalização.		
MODIFICAÇÕES/REVISÕES		TABELA PENAS PLOTAGEM	
versão	data	cor	espessura da pena
02	julho 2019	vermelho	01
03	agosto 2019	amarelo	02
04	outubro 2019	verde	03
		cinza	04
		azul	05
		magenta	06
		cor 07 branco	08
		cor 08 cinza	10
		cor 30 taraxa	12

ESPAÇO RESERVADO PARA CARIMBOS DE APROVAÇÃO: PRL, CRL, VLS, SANITÁRIA E DEMAIS ORGAOS OFICIAIS

Assinatura Responsável Técnico

Assinatura Autor do Projeto

Arg. Celso Pomin Liberato - A 15861-R SC

PREFEITURA DE JOINVILLE
Secretaria da Saúde
Rua Araranguá, 397 - Bairro América - Joinville/SC

UNIDADE DA GERÊNCIA DE OBRAS E SERVIÇOS
Coordenação de Obras

Nome Obra / Endereço: **UBSF Bom Retiro**
Rua Otávio Rosa Filho, S/Nº - Bom Retiro - Joinville/SC

Requerente: **GERÊNCIA DE ATENÇÃO BÁSICA** Projeto: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Fun do Projeto: **ARQUITETÔNICO**
Caracter: ☐ Layout ☒ Executivo ☐ Construção (Obra Nova) ☒ Ampliação
☐ Estudo Preliminar ☐ Aprovação Alvará PMJ ☒ Reforma
☐ Anteprojeto ☐ Aprovação Vig. Sanitária ☒ Regularização de edificação existente

Autores: **ARQUITETO CELSO POMIN LIBERATO A 15861-R CAU**
Co-Autores: **PLANTA DE ACABAMENTOS**
DETALHE FRISOS FACHADA
DETALHE CAIXILHO PORTAS
DETALHE PINGADEIRA DE BANCADA

Data: **Outubro / 2019** Estado: **INDICADA** SBT CAU Nº: **7686413** CR Code: **08/16**
Desenho CAD: **CPL** Revisado por: **Celso** Visto Por: **08/16**
Arg. Projeto: **S04-01-03-16** Cod. CAD: **S04-01-03-16.DWG** Formato Plottado: **A0**