


PLANTA BAIXA

ESCALA: 1/500

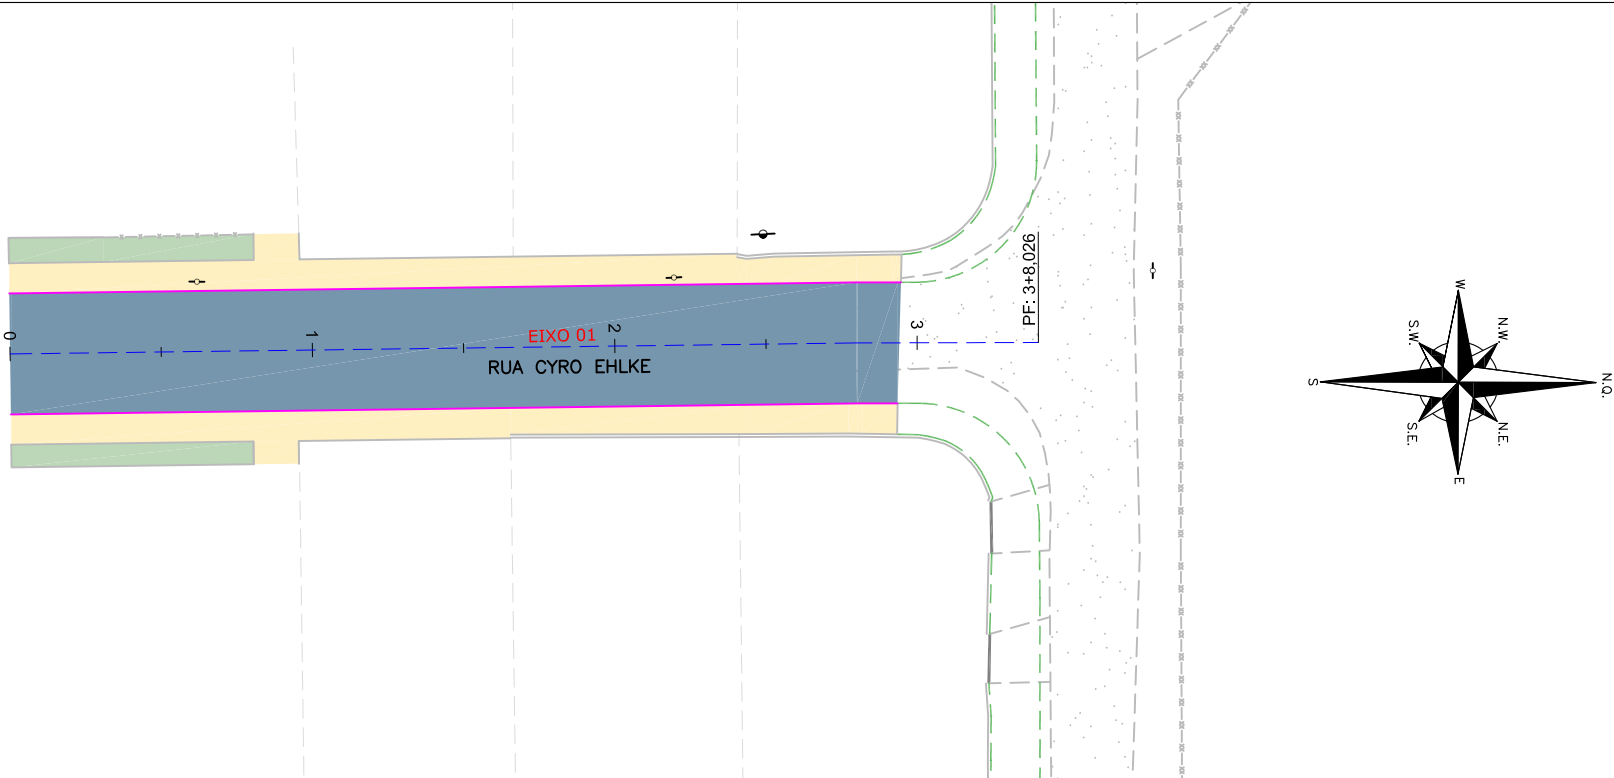

LEGENDA (LEVANTAMENTO):

	CERCA DE TELA		POSTE RESIDENCIAL
	CERCA DE ARAME		POSTE DE CONCRETO
	BORDO DE PISTA		
	RUA/ ACESSO		
	DIVISA		
	MURO		
	PORTÃO		
	RUA/ ACESSO DE CHÃO BATIDO		

LEGENDA (GEOMÉTRICO):

	PASSEIO
	CANTEIRO PROJETADO
	PROJEÇÃO DO PROJETO DA RUA NORMANDIA
	MEIO-FIO PROJETADO
	EIXO DA VIA COM ESTACAS A CADA 20,00m

LEGENDA (PLANTA BAIXA) - PAVIMENTAÇÃO:

	E01 - ESTRUTURA 01 - ASFALTO
	ENLEVAMENTO EM GRAMA

LEGENDA (SEÇÕES TRANSVERSAIS):

	SUBLEITO
	GREIDE DE TERRAPLENAGEM

1% VER NO PROJETO GEOMÉTRICO

NOTAS:

- O PAVIMENTO FOI DIMENSIONADO CONFORME DIRETRIZES DO MANUAL DE PAVIMENTAÇÃO DO DNIT 2006;
- A EXECUÇÃO DAS CAMADAS DE PAVIMENTAÇÃO SEQUEM AS ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇO INDICADAS;
- PARA INFORMAÇÕES SOBRE AS INTERFERÊNCIAS RELACIONADAS À DRENAGEM, OBSERVAR OS PROJETOS ESPECÍFICOS;
- A ESTRUTURA DO PASSEIO, MEIO-FIO E VIGA DE TRAVAMENTO ESTÃO APRESENTADAS NO PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES;
- A INCLINAÇÃO TRANSVERSAL DA PISTA ESTÁ APRESENTADA NO PROJETO GEOMÉTRICO;
- PARA MAIS INFORMAÇÕES CONSULTAR O RELATÓRIO DO PROJETO;
- PARA PERFEITO ENTENDIMENTO, ESTE DESENHO DEVERÁ SER IMPRESSO COLORIDO;
- ESTE DESENHO CONTEM INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS À FINALIDADE QUE SE PROPÕE E NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA OUTROS FINS SEM CONSULTAR O RESPONSÁVEL TÉCNICO.

B	26/08/2024	Fátima	AJUSTES GERAIS	Vander	Fátima
A	07/06/2024	Sabrina	EMISSÃO INICIAL PARA COMENTÁRIOS	Fátima	Fátima
REV.	DATA	DESENHO	MODIFICAÇÃO	VERIFICAÇÃO	APROVAÇÃO

	CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	REPRESENTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE: _____
--	---	--

OBJETO:	Projetos Executivos de Obras Viárias - Via Urbana Rua Cyro Ehlke
---------	---

PROJETO:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - PLANTA BAIXA E SEÇÃO TRASVERSAL
----------	---


Empresa Contratada: 	TÍTULO: PROJETO EXECUTIVO
-------------------------	------------------------------

DESENHISTA: Fátima	COORD. GERAL: Engº Vander Plske CREA-SC 061487-1	RESPONSÁVEL TÉCNICO: Engº Antônio Carlos Ramuski CREA-SC 026930-7
PROJETO: Fátima		

Nº PAU: ****	DATA: 26/08/2024	ESCALA: Indicada	FOLHA: 01
Nº Empresa Contratada: PAV-11055-E22-39-PS-02-B			

SEÇÃO TIPO DE PAVIMENTAÇÃO

ESCALA: 1/50

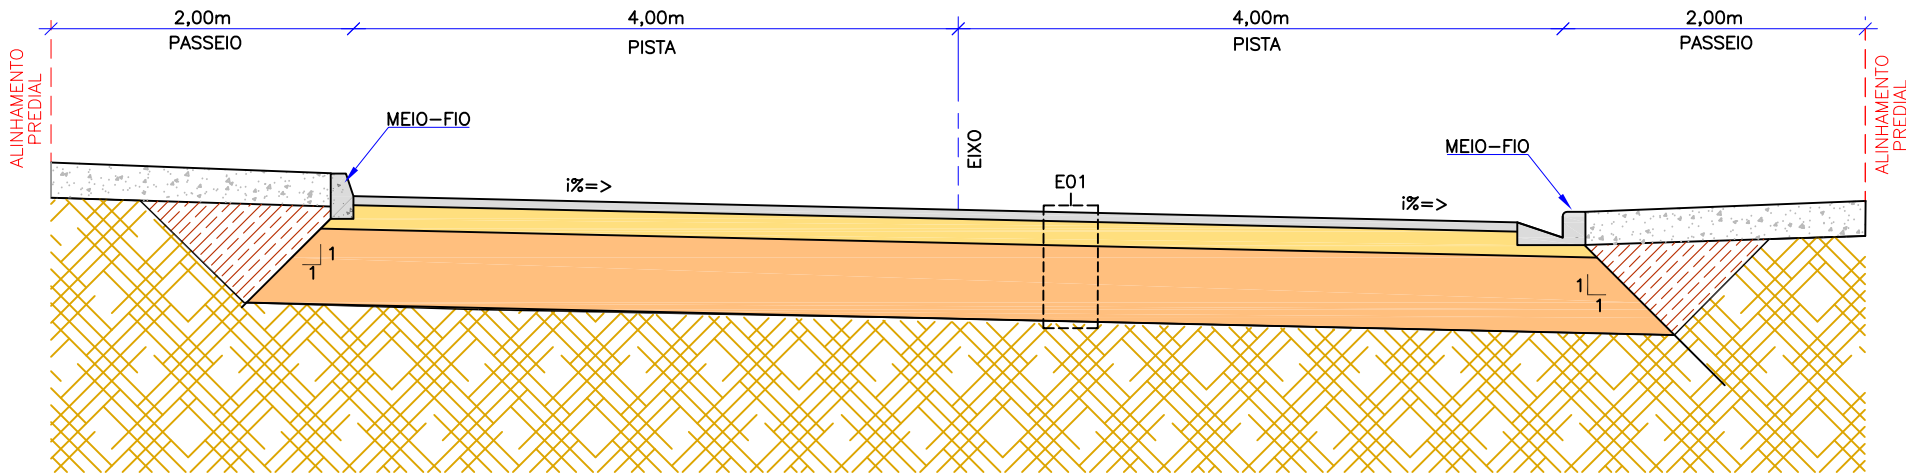

ITEM	LEGENDA	DESCRIÇÃO	ESPESSURA	MATERIAL	ESPECIFICAÇÃO
1		REVESTIMENTO	5,0 cm	CAUQ - CONCRETO ASFÁLTICO USINADO À QUENTE - FAIXA C	DNIT 031/2016-ES
2		PINTURA DE LIGAÇÃO	-	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	DNIT 145/2012-ES
3		IMPRIMAÇÃO	-	EMULSÃO ASFÁLTICA TIPO EAI PARA IMPRIMAÇÃO	DNIT 144/2014-ES
4		BASE	15,0 cm	BRITA GRADUADA SIMPLES	DNIT 141/2022-ES
5		SUB-BASE	37,0 cm	RACHÃO	DNIT 139/2010-ES
6		SUBLEITO	-	ATERRO/CORTE (VERIF. PROJ. DE TERRAPLENAGEM)	DNIT 137/2010-ES

MATERIAL	ESPECIFICAÇÃO
IMPRIMATURA DO LIGANTE	CONSUMO DE MATERIAL 0,40 A 0,70 L/M²
IMPRIMATURA DO IMPERMEABILIZANTE	TAXA DE APLICAÇÃO 0,90 A 1,3 L/M²

OBS: A LARGURA DOS PASSEIOS PODEM VARIAR CONFORME POSICIONAMENTO DOS LIMITES FÍSICOS EXISTENTES

SEÇÃO TIPO DE PAVIMENTAÇÃO - COM CANTEIRO

ESCALA: 1/50

