

PLANTA DE SITUAÇÃO


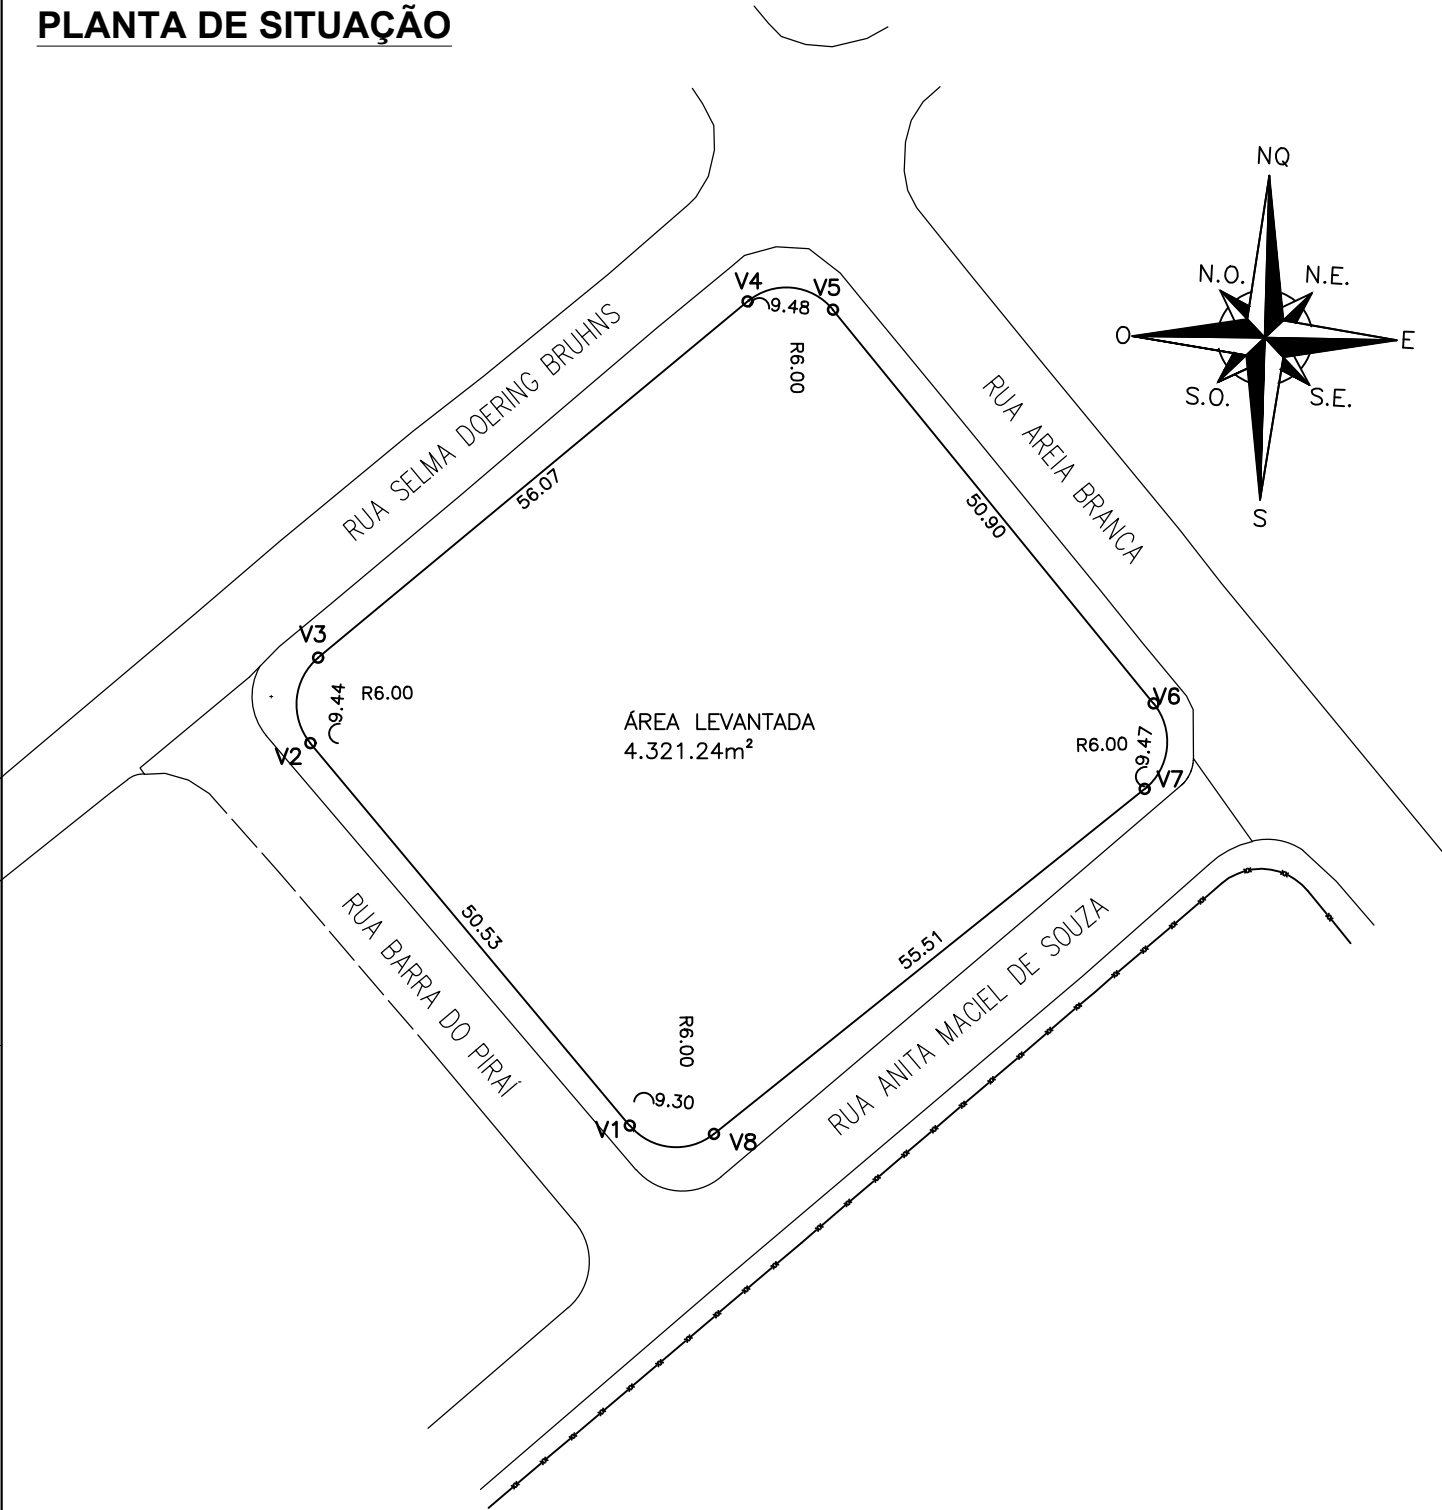


TABELA DA POLIGONAL								
VÉRTICE	ALINHAMENTO	DISTÂNCIA	ANG.INTERNO	AZIMUTE	RUMO	Q	ESTE (X)	NORTE (Y)
V1	V1-V2	50.53	135°35'25"	320°07'50"	39°52'10"	NO	719091.8416	7093405.6150
V2	V2-V3	Des.9.44	Raio 6.00m	5°13'29"	5°13'29"	NE	719060.1643	7093443.5417
V3	V3-V4	56.07	134°54'21"	50°19'07"	50°19'07"	NE	719060.9383	7093452.0056
V4	V4-V5	Des.9.48	Raio 6.00m	95°34'51"	84°25'09"	SE	719103.5360	7093487.3473
V5	V5-V6	50.90	134°44'16"	140°50'35"	39°09'25"	SE	719112.0196	7093486.5184
V6	V6-V7	Des.9.47	Raio 6.00m	186°04'37"	6°04'37"	SO	719143.8226	7093447.4643
V7	V7-V8	55.51	134°45'57"	231°18'40"	51°18'40"	SO	719142.9207	7093438.9923
V8	V8-V1	Des.9.30	Raio 6.00m	275°43'15"	84°16'45"	NO	719100.1972	7093404.7780



MEMORIAL DESCRITIVO

Um terreno localizado no Município de Joinville, na rua Areia Branca bairro Jardim Iriru, com as seguintes coordenadas, medidas e confrontações, inicia-se a descrição deste perímetro partindo-se do vértice V1 com coordenadas X=719091.8416 e Y=7093405.6150, seguindo com azimute 320°07'50" e distância 50.53m chega-se ao vértice V2 com coordenadas X=719060.1643 e Y=7093443.5417. Deste com raio 6.00m e desenvolvimento 9.44m chega-se ao vértice V3 com coordenadas X=719060.9383 e Y=7093452.0056, perfazendo um total de 59.97m confrontando com rua Barra do Pirai Deste com azimute de 50°19'07" e distância 56.07m chega-se ao vértice V4 com coordenadas X=719103.5360 e Y=7093487.3473, confrontando com rua Selma Doering Bruhns. Deste com raio 6.00m e desenvolvimento 9.48m chega-se ao vértice V5 com coordenadas X=719112.0196 e Y=7093486.5184. Deste com azimute de 140°50'35" e distância 50.90m chega-se ao vértice V6 com coordenadas X=719143.8226 e Y=7093447.4643. Deste com raio 6.00m e desenvolvimento 9.47m chega-se ao vértice V7 com coordenadas X=719142.9207 e Y=7093438.9923, perfazendo um total de 60.37m confrontando com rua Areia Branca. Deste com azimute de 231°18'40" e distância 55.51m chega-se ao vértice V8 com coordenadas X=719100.1972 e Y=7093404.7780, confrontando com rua Anita Maciel de Souza. Deste com raio 6.00m desenvolvimento 9.30m chega-se ao vértice V1, ponto origem deste memorial, confrontando com rua Barra do Pirai. Contendo área total de 4.321,24m² (quatro mil, trezentos e vinte e um metros quadrados e vinte e quatro decímetros)..

DADOS TÉCNICOS

PROJEÇÃO UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR (UTM)  
N=10000000,0000(EQUADOR)  
ORIGEM DAS COORDENADAS: E=500000,0000 (MERIDIANO CENTRAL 51°W)  
DATUM HORIZONTAL: SIRGAS2000



Secretaria de Habitação



Prefeitura de Joinville

PROJETO:		MCMV RUA AREIA BRANCA	
CONTEÚDO:		<b>PLANTA DE SITUAÇÃO</b>	
RESPONSÁVEL TÉCNICO		LEVANTAMENTO: EMANUEL	DESENHO:  jovaci
			DATA: AGOSTO 2023
		ESCALA: 1/750	PRANCHA: <b>01/01</b>
SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO MUNICÍPIO DE JOINVILLE		DIRCEU MIRANDA CREA 17.005-8 ENGENHEIRO CIVIL SECRETARIA DE HABITAÇÃO	