




G20 - 02 unid. Guichê em alumínio c/ guichê em vidro 4mm abertura em guilhotina e peitoril em aço inox reforçado

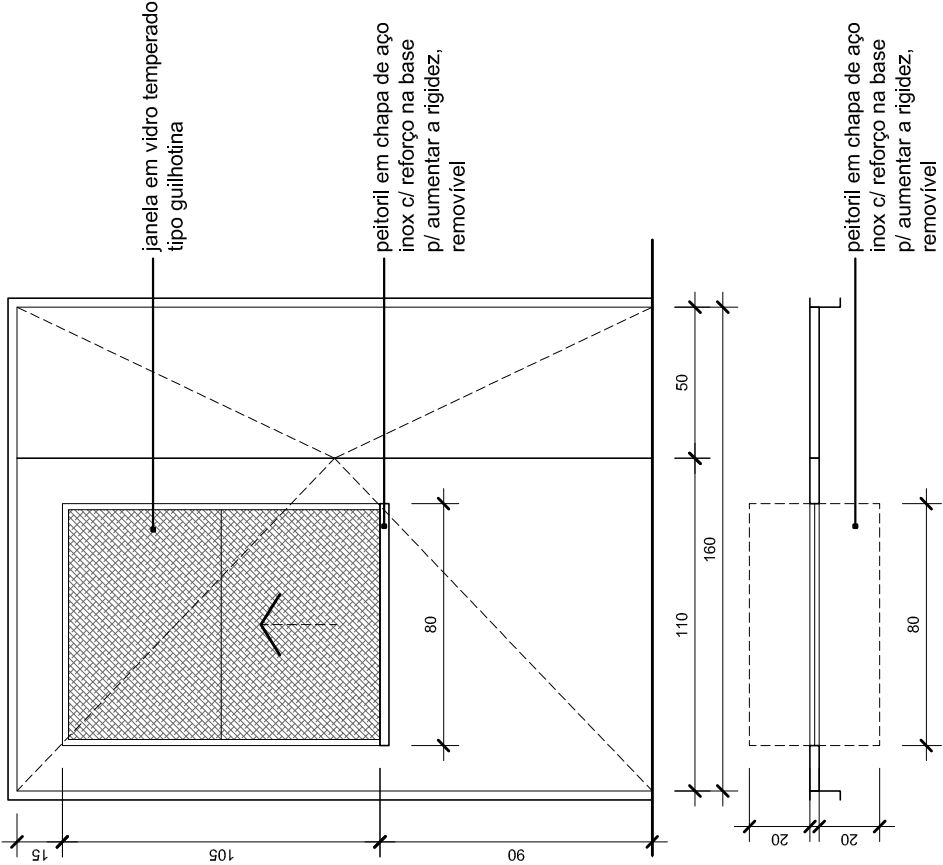

PV6 - 01 unid. Porta em madeira laminada c/ melamínico, duas folhas desiguais, c/ guichê em vidro temperado abertura em guilhotina e peitoril em aço inox reforçado

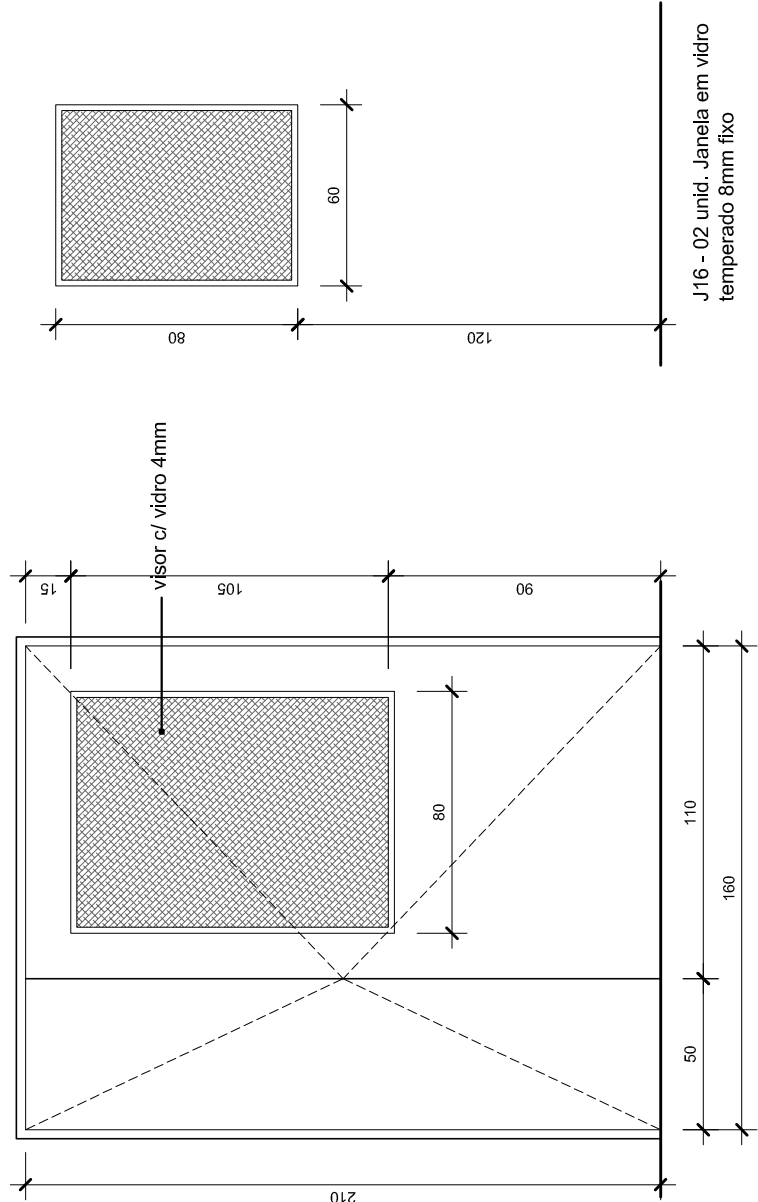

PV5 - 01 unid. Porta em madeira laminada c/ melamínico, duas folhas desiguais, c/ visor em vidro 4mm

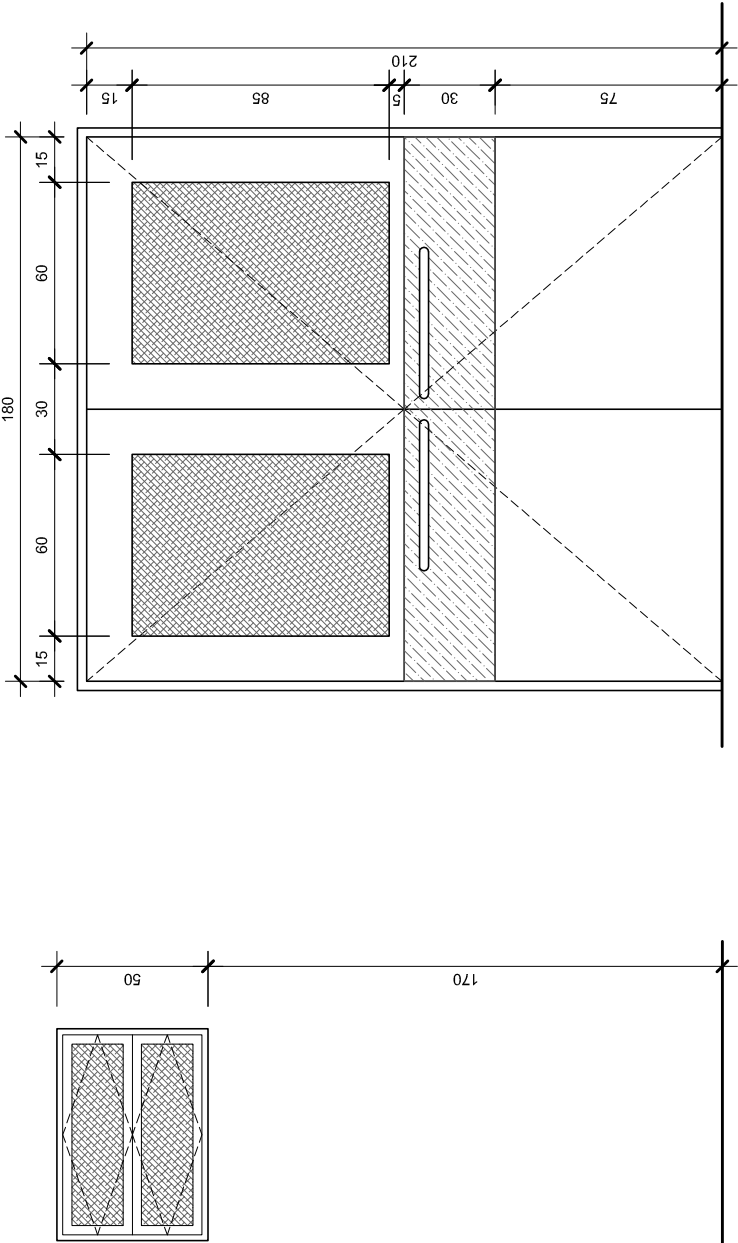


P12 - 01 unid. Porta em madeira laminada c/ melamínico, duas folhas, c/ visor em vidro 4mm, chapa em inox, mola vai-ven

J19 - 01 unid. janela em alumínio anodizado preto, tipo basculante duas folhas móveis

## VISTA ESQUADRIAS

Escala 1/25

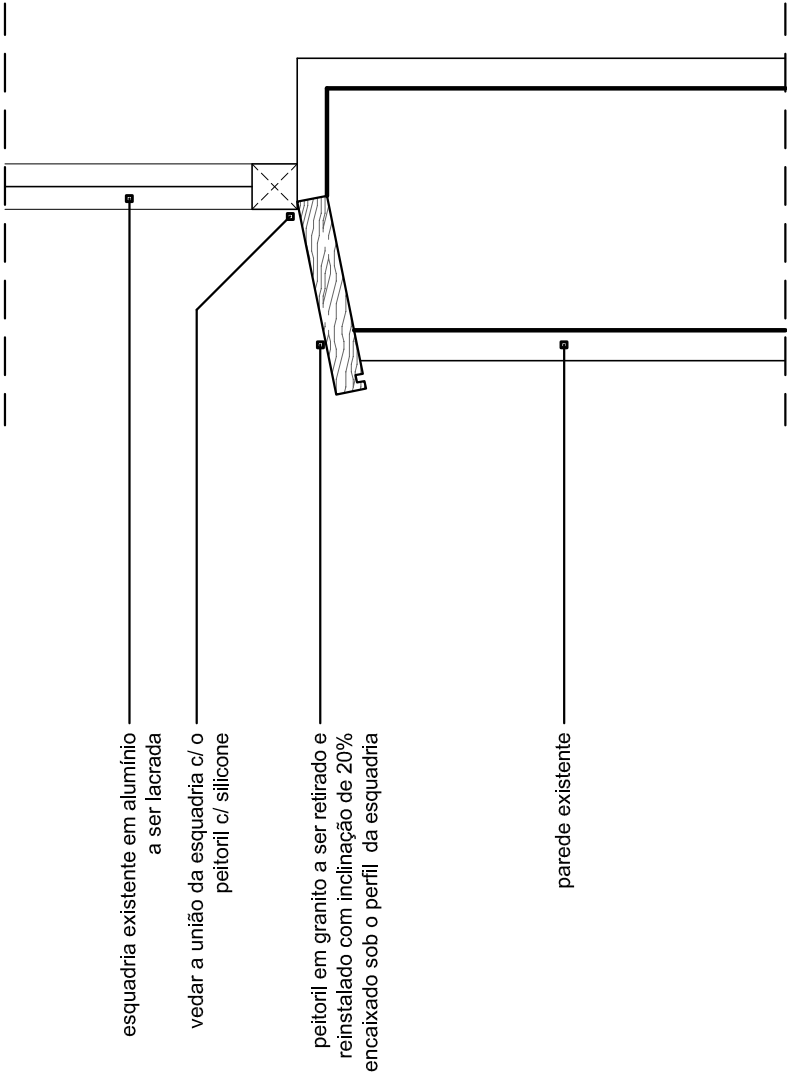

## DET. PEITORIL

Escala 1/5

As janelas tipo J06, J08, J10 e J15 serão lacradas com rebites.

Em todas as janelas acima e na J18 os peitoris serão retirados e reasentados conforme o detalhe com maior calimento e assentados abaixo do batente das esquadrias e com vedação em silicone.

<b>IPPUJ</b> INSTITUTO PARA A PESQUISA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE JOINVILLE Av. Hermann August Lepper, 10 Joinville, SC - CEP 89.221-901 Tel. (47) 3431-3301 - Fax (47) 3422-7333 projetos-ippuj@joinville.sc.gov.br	PROJETO DE ARQUITETURA	Nome da Obra / Endereço: <b>HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ - CEDUG</b> Av. Getúlio Vargas, 238, Anita Garibaldi, Joinville, SC	
	Requerente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Conteúdo: - 6º NÍVEL ESQUADRIAS P12, PV5, PV6, G20, J16 e J19 DET. PEITORIL	Núm. Prancha: <b>DT 03/03</b>
	Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	Arq.CAD: Shmsj-ceugA6-08	Modificação: 290414
Autor: <b>Arq. Oscar Fróes</b>		Data: Mar/14	Escala: 1/5 e 1/25