

LEGENDA (LEVANTAMENTO):

	CERCA DE TELA		ASFALTO PROJETADO
	CERCA DE ARAME		PASSEIO
	MEIO FIO		VIGA DE TRAVAMENTO
	BORDO DE PISTA		MEIO-FIO PROJETADO
	RUA/ ACESSO		DECLIVIDADE TRANSVERSAL
	DIVISA		POSTE DE CONCRETO
	MURO		POSTE RESIDENCIAL
	CALÇADA		
	PORTÃO		
	ASFALTO		
	RUA/ ACESSO DE CHÃO BATIDO		
	CICLOVIA		
	CALÇADA PISO DE CONCRETO		
	EDIFICAÇÃO		

LEGENDA (PLANTA BAIXA) - PAVIMENTAÇÃO:

	E01 - ESTRUTURA 01 - ASFALTO
	E02 - ESTRUTURA 02 - TRANSIÇÃO
	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE
	EIXO DA VIA


NOTAS:

- O PAVIMENTO FOI DIMENSIONADO CONFORME DIRETRIZES DO MANUAL DE PAVIMENTAÇÃO DO DNIT 2006;
- A EXECUÇÃO DAS CAMADAS DE PAVIMENTAÇÃO SEGUEM AS ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇO INDICADAS;
- PARA INFORMAÇÕES SOBRE AS INTERFERÊNCIAS RELACIONADAS À DRENAGEM, OBSERVAR OS PROJETOS ESPECÍFICOS;
- A ESTRUTURA DO PASSEIO, MEIO-FIO E VIGA DE TRAVAMENTO ESTÃO APRESENTADAS NO PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES;
- A INCLINAÇÃO TRANSVERSAL DA PISTA ESTÁ APRESENTADA NO PROJETO GEOMÉTRICO;
- PARA MAIS INFORMAÇÕES CONSULTAR O RELATÓRIO DO PROJETO;
- PARA PERFEITO ENTENDIMENTO, ESTE DESENHO DEVERÁ SER IMPRESSO COLORIDO;
- ESTE DESENHO CONTEM INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS À FINALIDADE QUE SE PROPÕE E NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA OUTROS FINS SEM CONSULTAR O RESPONSÁVEL TÉCNICO.

C	27/08/2024	JENIFFER	ALTERAÇÃO CONFORME PARECER	FÁTIMA	FÁTIMA
B	25/06/2024	Fátima	ALTERAÇÕES CONFORME PARECER	Vander	Fátima
A	07/06/2024	Fátima	EMIÇÃO INICIAL PARA COMENTÁRIOS	Vander	Fátima
REV.	DATA	DESENHO	MODIFICAÇÃO	VERIFICAÇÃO	APROVAÇÃO
			CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE		
OBJETO:			Projetos Executivos de Obras Viárias - Via Urbana Rua Sagitarius		
PROJETO:			PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - PLANTA BAIXA		
Empresa Contratada:			TÍTULO: PROJETO EXECUTIVO		
DESENHISTA: Jeniffer			COORD. GERAL:		
PROJETO: Jeniffer			RESPONSÁVEL TÉCNICO:		
Nº PAU: ****			Engº Vander Plake CREA-SC 061487-1		
Nº Empresa Contratada: PAV-11055-E22-42-PS-01-C			Engº Antônio Carlos Ramuski CREA-SC 026930-7		
DATA: 27/08/2024			ESCALA: Indicada		
			FOLHA: 01		

SEÇÃO TIPO DE PAVIMENTAÇÃO

ESCALA: 1/50

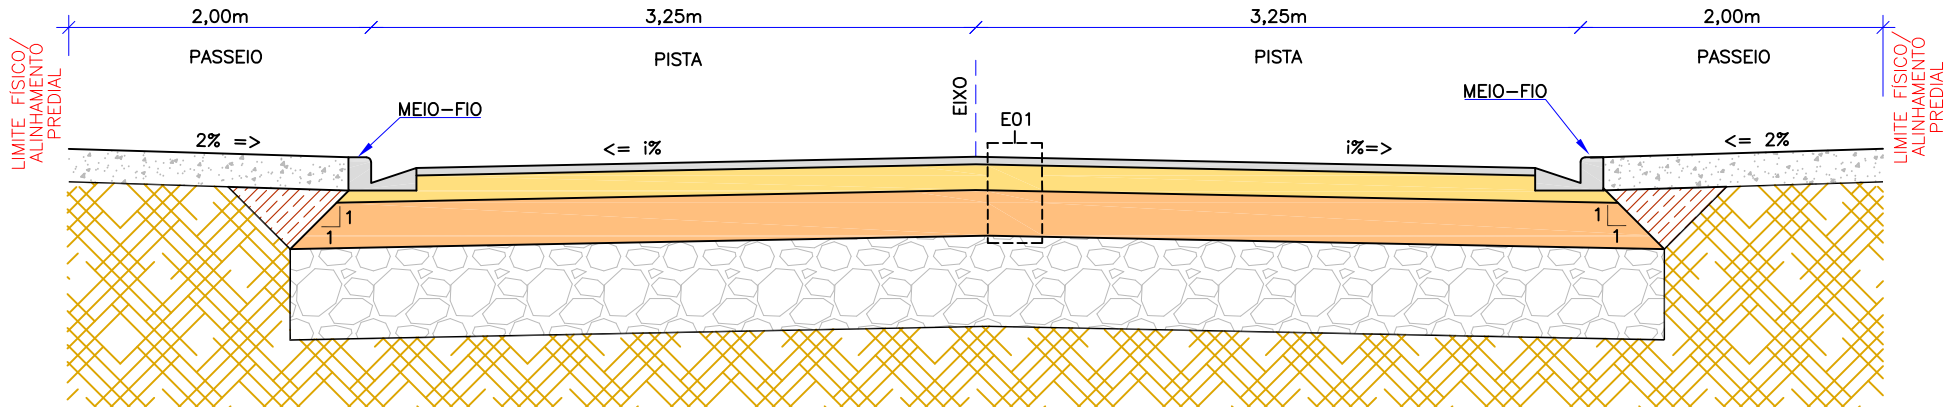


OBS: A LARGURA DOS PASSEIOS PODEM VARIAR CONFORME POSICIONAMENTO DOS LIMITES FÍSICOS EXISTENTES

	E01 - ESTRUTURA 01 - PISTA DE ROLAMENTO - ASFALTO					
	ITEM	LEGENDA	DESCRIÇÃO	ESPESSURA	MATERIAL	ESPECIFICAÇÃO
	1		REVESTIMENTO	5,0 cm	CAUQ - CONCRETO ASFÁLTICO USINADO À QUENTE - FAIXA C	DNIT 031/2006-ES
	2		PINTURA DE LIGAÇÃO	-	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	DNIT 145/2012-ES
	3		IMPRIMAÇÃO	-	EMULSÃO ASFÁLTICA TIPO EAI PARA IMPRIMAÇÃO	DNIT 144/2014-ES
	4		BASE	15,0 cm	BRITA GRADUADA SIMPLES	DNIT 141/2022-ES
	5		SUB-BASE	20,0 cm	RACHÃO	DNIT 139/2010-ES
	6		REFORÇO	25,0 cm	RACHÃO	DNIT 139/2010-ES
7		SUBLEITO	-	-	ATERRO/CORTE (VERIF. PROJ. DE TERRAPLENAGEM)	DNIT 137/2010-ES

	E02 - ESTRUTURA 02 - TRANSIÇÃO REVESTIMENTO BASE					
	ITEM	LEGENDA	DESCRIÇÃO	ESPESSURA	MATERIAL	ESPECIFICAÇÃO
	1		REMOÇÃO	-20,0 cm	REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE	-
	2		REVESTIMENTO	5,0 cm	CAUQ - CONCRETO ASFÁLTICO USINADO À QUENTE - FAIXA C	DNIT 031/2006-ES
	3		PINTURA DE LIGAÇÃO	-	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	DNIT 145/2012-ES
	4		IMPRIMAÇÃO	-	EMULSÃO ASFÁLTICA TIPO EAI PARA IMPRIMAÇÃO	DNIT 144/2014-ES
	5		BASE	15,0 cm	BRITA GRADUADA SIMPLES	DNIT 141/2022-ES
6		PAVIMENTO	-	-	ESTRUTURA EXISTENTE	-

SEÇÃO TIPO DE PAVIMENTAÇÃO - TRANSIÇÃO

ESCALA: 1/50



MATERIAL	ESPECIFICAÇÃO
IMPRIMATURA DO LIGANTE	CONSUMO DE MATERIAL 0,40 A 0,70 L/M²
IMPRIMATURA DO IMPERMEABILIZANTE	TAXA DE APLICAÇÃO 0,90 A 1,3 L/M²

LEGENDA (SEÇÕES TRANSVERSAIS):

- SUBLEITO
 - PAVIMENTO EXISTENTE
 - GREIDE DE TERRAPLENAGEM
- 1% VER NO PROJETO GEOMÉTRICO**

NOTAS:

- O PAVIMENTO FOI DIMENSIONADO CONFORME DIRETRIZES DO MANUAL DE PAVIMENTAÇÃO DO DNIT 2006;
- A EXECUÇÃO DAS CAMADAS DE PAVIMENTAÇÃO SEGUEM AS ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇO INDICADAS;
- PARA INFORMAÇÕES SOBRE AS INTERFERÊNCIAS RELACIONADAS À DRENAGEM, OBSERVAR OS PROJETOS ESPECÍFICOS;
- A ESTRUTURA DO PASSEIO, MEIO-FIO E VIGA DE TRAVAMENTO ESTÃO APRESENTADAS NO PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES;
- A INCLINAÇÃO TRANSVERSAL DA PISTA ESTÁ APRESENTADA NO PROJETO GEOMÉTRICO;
- PARA MAIS INFORMAÇÕES CONSULTAR O RELATÓRIO DO PROJETO;
- PARA PERFEITO ENTENDIMENTO, ESTE DESENHO DEVERÁ SER IMPRESSO COLORIDO;
- ESTE DESENHO CONTEM INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS À FINALIDADE QUE SE PROPÕE E NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA OUTROS FINS SEM CONSULTAR O RESPONSÁVEL TÉCNICO.

REV.	DATA	DESENHO	MODIFICAÇÃO	VERIFICAÇÃO	APROVAÇÃO			
C	27/08/2024	JENIFFER	ALTERAÇÃO CONFORME PARECER	FÁTIMA	FÁTIMA			
B	25/06/2024	Fátima	ALTERAÇÕES CONFORME PARECER	Vander	Fátima			
A	07/06/2024	Fátima	EMIÇÃO INICIAL PARA COMENTÁRIOS	Vander	Fátima			
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE		REPRESENTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE:					
OBJETO:	Projetos Executivos de Obras Viárias - Via Urbana Rua Sagitarius							
PROJETO:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - SEÇÃO TRASVERSAL							
Empresa Contratada:			TÍTULO: PROJETO EXECUTIVO					
DESENHISTA:	Jeniffer		COORD. GERAL:	RESPONSÁVEL TÉCNICO:				
PROJETO:	Jeniffer		Engº Vander Plake CREA-SC 061487-1	Engº Antônio Carlos Ramuski CREA-SC 026930-7				
Nº PAU	****		DATA:	ESCALA:	FOLHA:			
Nº Empresa Contratada	PAV-11055-E22-42-PS-01-C		27/08/2024	Indicada	02			