


SEÇÃO TIPO
ESCALA 1:50

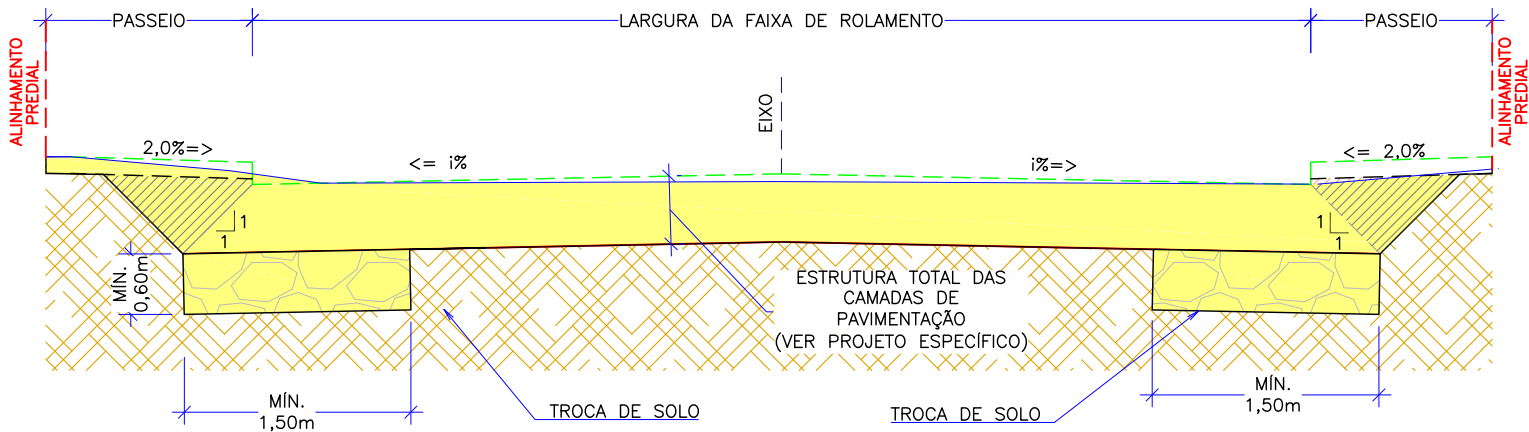

SUBSTITUIÇÃO DE SOLO POR RACHÃO								
Reforço no bordo da pista (m³)								
Estaca inicial	Estaca final	Eixo	Extensão (m)	Espessura (m)	Largura média (m)	Área média (m)	Volume (m³)	Volume total (m³)
0+0	12+15,566	01	255,57	0,60	3,00	1,80	461,00	461,00
VOLUME TOTAL DE RACHÃO (m³)								461,00

- LEGENDA:
- CORTE
 - CORTE E REATERRO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA
 - CORTE E REATERRO EM MATERIAL PÉTREO (RACHÃO)
 - SUBLEITO EXISTENTE
 - GREIDE DE TERRAPLENAGEM
 - GREIDE ACABADO
 - GREIDE PRIMITIVO
- i% = DECLIVIDADE DA PISTA DE ROLAMENTO
VER INFORMAÇÕES NA PLANTA BAIXA DO PROJETO GEOMÉTRICO

- NOTAS:
- VERIFICAR INCLINAÇÕES NO PROJETO GEOMÉTRICO;
 - PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTAR O RELATÓRIO DE PROJETO;
 - PARA PERFEITO ENTENDIMENTO ESTE DESENHO DEVERÁ SER IMPRESSO COLORIDO;
 - ESTE DESENHO CONTEM INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS À FINALIDADE QUE SE PROPÕE E NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA OUTROS FINS SEM CONSULTAR O RESPONSÁVEL TÉCNICO

B	25/06/2024	Fátima	ALTERAÇÕES CONFORME PARECER	Vander	Fátima
A	14/06/2024	SABRINA	EMIÇÃO INICIAL PARA COMENTÁRIOS	FÁTIMA	FÁTIMA
REV.	DATA	DESENHO	MODIFICAÇÃO	VERIFICAÇÃO	APROVAÇÃO
		CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE		REPRESENTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE: _____	
OBJETO: Projetos Executivos de Obras Viárias - Via Urbana Rua Sagita					
PROJETO: PROJETO DE TERRAPLENAGEM - SEÇÃO TIPO					
		TÍTULO: PROJETO EXECUTIVO			
DESENHISTA: Fátima		COORD. GERAL: Engº Vander Plake CREA-SC 061487-1		RESPONSÁVEL TÉCNICO: Engº Antônio Carlos Ramuski CREA-SC 026930-7	
PROJETO: Fátima					
Nº PMU: Nº Empresa Contratada TRP-11055-E22-34-SE-01-B		DATA: 25/06/2024		ESCALA: Indicada	
				FOLHA: 01	