



DETALHE CAIXA DE AREIA - CA SEM ESCALA

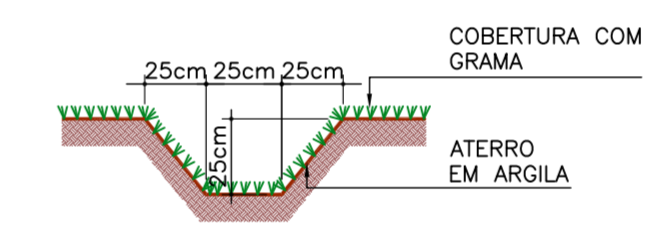

DET. VALA DE DRENAGEM SEM ESCALA

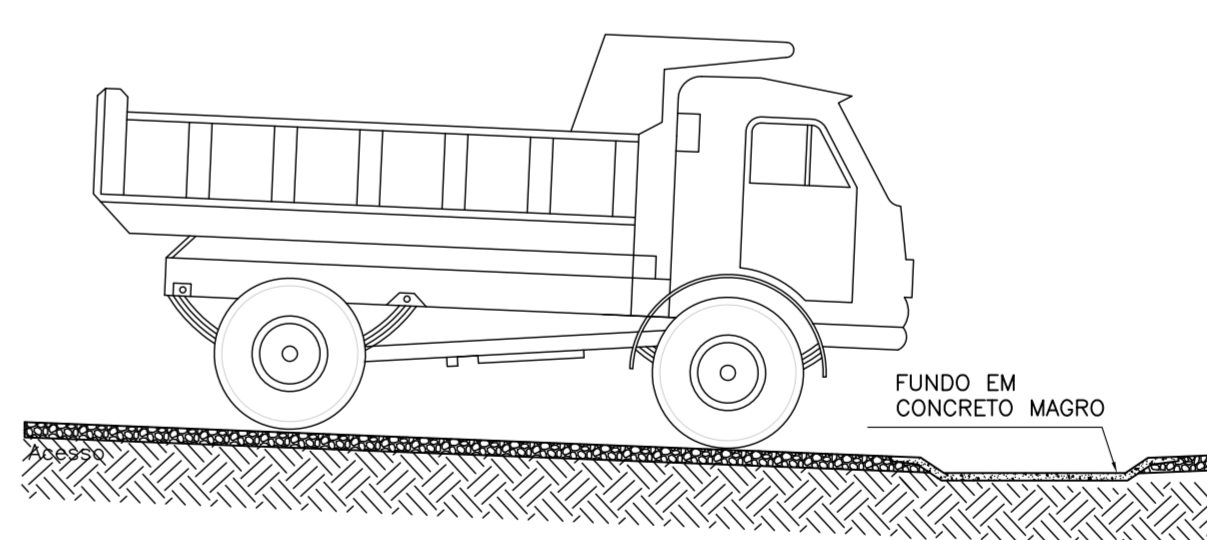

DETALHE DO ACESSO DE CAMINHÕES E DA DECANTAÇÃO SEM ESCALA

LEGENDA PLANTA BAIXA

- ÁREA NÃO EDIFICANTE CONFORME LC Nº 551/19
- ÁREA VERDE DE LAZER (BOSQUE CAMINHADAS, VEGETAÇÃO EXISTENTE A SER MANTIDA)
- VALA DE CONTENÇÃO E CARREAMENTO DO SOLO
- NTPL=NÍVEL TERRAPLANAGEM
- NPAV=NÍVEL PAVIMENTAÇÃO/PISO FINAL

- PROCEDIMENTOS E CONSIDERAÇÕES:
- AS COTAS APRESENTADAS SÃO GREDE DE TERRAPLANAGEM.
 - PREPARAR O LOCAL DE ACESSO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E PESSOAS, EM LOCAL DE MENOR MOVIMENTO. PREPARAR UM TRECHO ENSABRADO, QUE SERÁ ÚTIL NA LIMPEZA DE PNEUS DE CAMINHÕES; VERIFICAÇÕES DE ENTRADA E SAÍDA E ENLONAMENTO.
 - FINALIZAR OS TRABALHOS DE ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO DE LEITO, FORMAÇÃO DE BASE/SUB-BASE PARA A PAVIMENTAÇÃO FINAL DO ACESSO, SE HOUVER.
 - LIMPEZA E POSSÍVEIS REPAROS NA VIA PÚBLICA PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM SÃO DE ÚNICA E EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO EXECUTOR.
 - ESTÁ SENDO CONSIDERADO PARA O NÍVEL DE TERRENO TERRAPLANADO UM DESCONTO EQUIVALENTE AS CAMADAS DE PAVIMENTAÇÃO EM RELAÇÃO AO NÍVEL DE PISO INDICADO EM PROJETO ARQUITETÔNICO.
 - O SISTEMA DE CONTENÇÃO E CARREAMENTO DEVE PERMANECER NO TERRENO ATÉ PLENA COBERTURA DO MATERIAL DE TERRAPLANAGEM.
 - LIMPEZA E POSSÍVEIS REPAROS NA VIA PÚBLICA PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM SÃO DE ÚNICA E EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO EXECUTOR.

CONFORME IN 06/SEMA/TERRAPLANAGEM:
 É VEDADA A COMERCIALIZAÇÃO DO MATERIAL EXCEDENTE DE CORTES (PORTARIA DNPV 441/08) E VEDADO A DEPOSIÇÃO DO MATERIAL EXCEDENTE EM TERRENOS DE TERCEIROS EXCETO EM ÁREAS PÚBLICAS MEDIANTE CERTIDÃO DE DOAÇÃO EXPEDIDA PELO ÓRGÃO PÚBLICO OU EM ATERROS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LEGALIZADOS.
 É VEDADO O ATERRO SOBRE A CAMADA DE SOLO ORGÂNICO, A QUAL DEVE SER RETIRADA E RESERVADA PARA POSTERIOR USO OU SER DISPOSTO EM LOCAL ADEQUADO.

D	REVISÃO FAIXA NÃO EDIFICANTE	18/08/2020	THAISE
C	REVISÃO 2P	10/08/2020	THAISE
B	ADEQUAÇÃO PARECER SAMA	02/07/2020	THAISE
A	EMISSION INICIAL	07/10/2019	THAISE
REV.	DESCRIÇÃO	DATA	RESP.

OBRA:
RES. RUA PRESIDENTE PRUDENTE DE MORAES
 ENDEREÇO:
RUA PRES. PRUDENTE DE MORAES, Nº850 - SANTO ANTÔNIO - JOINVILLE/SC
 PROJETO:
DRENAGEM TERRAPLANAGEM Nº PROJETO:
012-18-DRE

DESCRIÇÃO:	ESCALA INDICADA:
DRENAGEM TERRAPLANAGEM	01/01
	07/10/2019
	THAISE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

2P ENGENHARIA

ENG. CIVIL JULIANO PERAZZOLI CREA 055.296-7
 ENG. CIVIL THAISE C. DE SOUZA CREA 127.378-8
 ENG. ELETRICISTA THIAGO L. MÜLLER CREA 119.043-2

RUA PRES. PRUDENTE DE MORAES, 673, SALA 01, BAIRRO SANTO ANTÔNIO, JOINVILLE/SC (47) 3028-8268
 www.2P Engenharia.com.br 2P@2P Engenharia.com.br