


PROTEÇÃO DE REGISTROS



REFERÊNCIAS FOTOGRÁFICAS:

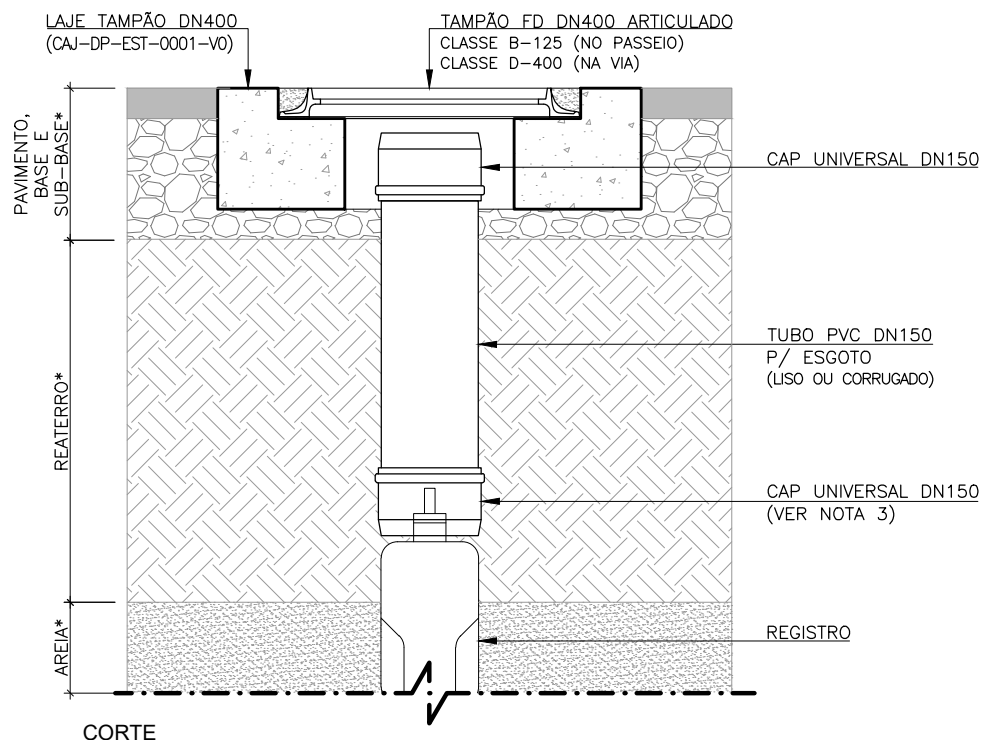

OBSERVAÇÕES PARA A PROTEÇÃO DE REGISTRO:

1. PODE SER EMPREGADO PARA PROTEÇÃO DE REGISTROS DE MANOBRA DE REDES OU DE DESCARGAS, TANTO PARA ÁGUA COMO PARA ESGOTO, DE QUALQUER DIÂMETRO, POSICIONADOS NA VIA OU NA CALÇADA.
2. ADOTAR TAMPÃO FD COM ABERTURA MÍNIMA Ø400 mm, DE CLASSE B-125 NA CALÇADA E DE CLASSE D-400 NA VIA.
3. ABRIR FURO NO CAP SUFICIENTE APENAS PARA ENCAIXAR O CABEÇOTE DO REGISTRO.
4. EXECUTAR RECOMPOSIÇÃO DE VALA CONFORME O PADRÃO CAJ-DP-DET-0001-V0 (OBRAS DE EXPANSÃO) OU CAJ-DP-DET-0004-V0 (MANUTENÇÃO).

A	EMIÇÃO ORIGINAL	12/12/2022	C.J.S.G.	L.E.M.
REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	DESENHO	APROVAÇÃO



Águas de Joinville
Companhia de Saneamento Básico

Rua XV de Novembro, nº 3950
Joinville - SC CEP 89216-202
Fone (47) 2105-1600

DESCRIÇÃO:

**PROTEÇÃO DE REGISTROS
COM TAMPÃO FD ARTICULADO DN400**

DETALHAMENTO

DATA:
12/12/2022

ESCALA:
SEM ESCALA

FOLHA:
01/01

RESP. TÉCNICO: LUCAS EMANUEL MARTINS Engº Sanitarista - CREA/SC 161.127-1	DESENHISTA: CRISTIANE JEREMIAS DA SILVA GIESE Desenhista Cadista	CÓDIGO: CAJ-DP-DET-0023-V0
--	---	--------------------------------------